



**P**

**Paulmann**

## **Système à sangle ULine**

Votre lumière unique partout dans la pièce





**Get the Look :** 1x Installation Set 150 W 94629, 1x sangle orange 94621, 2x Universal Fixture 94624, 6x Ronde 94617

## Système à sangle ULine

### Votre lumière unique partout dans la pièce

Découvrez ULine – notre magnifique système d'éclairage 48 V qui donne vie à toutes les dimensions de votre espace intérieur !

Vous voulez transformer les murs, les plafonds et les sols en une expérience lumineuse époustouflante ? Pouvant être déployées librement dans la pièce, les sangles filigranes du système offrent une flexibilité sans limite.

Les sangles, qui sont dotées d'une alimentation électrique interne, peuvent être raccourcies à l'aide de ciseaux pour s'adapter parfaitement à chaque pièce. Il en résulte un concept d'éclairage sur mesure qui se distingue par une liberté de conception maximale.

Que ce soit en tant qu'éclairage d'ambiance ou en tant qu'élément de design central, les luminaires en suspension, les boules lumineuses, les spots ou les Light Bars peuvent être positionnés librement le long des sangles – selon vos envies.

ULine établit ainsi de nouveaux standards dans la conception des espaces de vie et de travail modernes.



**Get the Look :** 1x Installation Set 150 W 94629, 1x sangle noire 94619, 1x Ronde 94617, 2x Ball 94616, 2x Straight Fixture 94622

## Planifiez facilement votre système à sangle ULine

La sangle est simplement déroulée, raccourcie si nécessaire, reliée au kit d'installation et répartie dans toutes les dimensions de la pièce à l'aide de divers supports.


Vous trouverez chez nous des supports de sangle pour une fixation au mur, au plafond ou au sol.

Et nous avons d'autres accessoires ingénieux pour vous :

des adaptateurs pour suspendre la sangle (adaptateurs de suspension), des embouts pour couvrir les sangles raccourcies et des borniers pour les installations en boucle.

Il ne vous reste plus qu'à placer vos luminaires sur la sangle et à créer votre installation d'éclairage.

Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4
Sélectionner le kit d'installation	Sélectionner la sangle	Choisir les luminaires	Sélectionner les accessoires en option

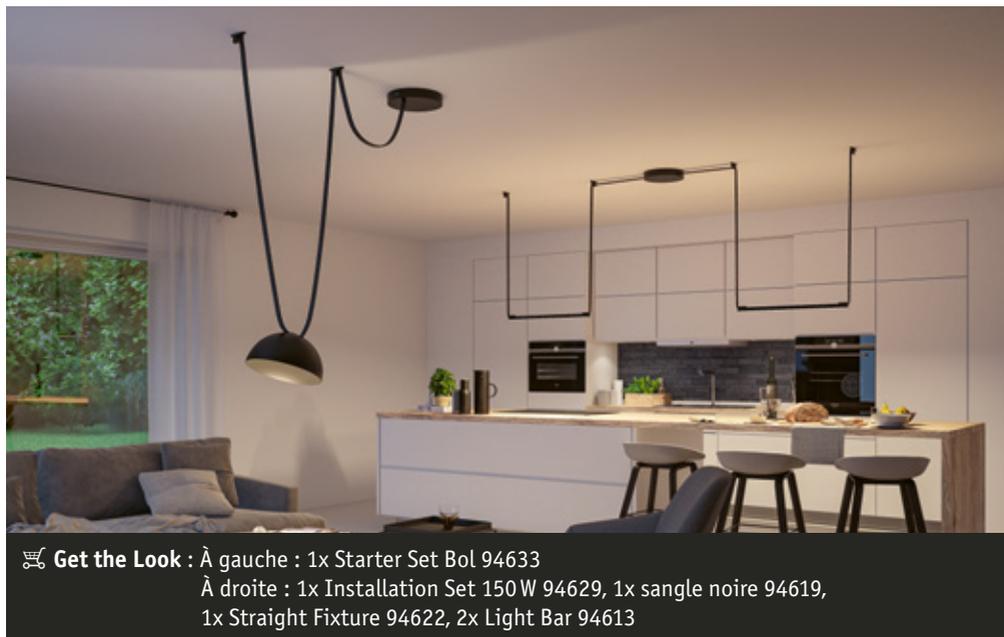

**Get the Look :** À gauche : 1x Starter Set Bol 94633  
 À droite : 1x Installation Set 150 W 94629, 1x sangle noire 94619,  
 1x Straight Fixture 94622, 2x Light Bar 94613

## Kits d'installations ULine

Soyez créatif dans le choix des couleurs de sangle et des luminaires

Choisissez l'un des deux kits d'installation ! Ils sont disponibles avec un transformateur de 60 W ou 150 W, selon le nombre de luminaires que vous souhaitez installer. Les supports, l'alimentation et le cache sont également inclus pour que vous puissiez commencer immédiatement.

Choisissez votre couleur de sangle préférée et vos luminaires pour transformer le système de sangle ULine en une œuvre d'art unique, adaptée à votre style.

Tendez la sangle au plafond, laissez-la pendre entre deux supports ou accrochez-la au mur. C'est vous qui décidez !



**Installation Set 60 W**  
 max. 60 W, 48 V, 60 VA  
 94628



**Installation Set 150 W**  
 max. 150 W, 48 V, 150 VA  
 94629



## Kits Starter ULine

Votre alternative avec une solution d'éclairage complète incluant un luminaire

Les kits Starter proposent un système complet comprenant un transformateur, une sangle noire de 5 m et un luminaire en suspension Cone ou Bol.

Vous pouvez personnaliser les kits avec d'autres luminaires et supports. Veillez à ne pas dépasser la puissance totale possible de 60 watts avec les luminaires.

Pour cela, il vous suffit d'additionner les watts de vos luminaires. Si le total est inférieur à 60 watts, tout est parfaitement adapté. Si vous avez besoin de plus de luminaires, il est préférable de commencer la planification de votre système avec le kit d'installation 150 W. Il vous permet d'installer des luminaires d'une puissance totale de 150 watts.



**Starter Set Cone**  
 1245 lm, max. 60 W,  
 12 W, 3000 K,  
 48 V, 30.000 h, 60 VA  
 90 ø350 mm  
 94632



**Starter Set Bol**  
 1245 lm, max. 60 W,  
 12 W, 3000 K,  
 48 V, 30.000 h, 60 VA  
 160 ø300 mm  
 94633



## Sangles ULine

Une grande variété de mises en lumière personnalisées

Le point fort de ces sangles est le passage du courant à l'intérieur, et donc invisible, qui alimente tous les luminaires, où qu'ils soient placés !

Fabriquées en Dacron de très haute qualité, ces sangles de 2,1 cm de large offrent non seulement une résistance exceptionnelle à la déchirure, mais aussi une durée de vie élevée.

Elles peuvent être coupées à l'aide de ciseaux si besoin et leur revêtement les rend faciles à nettoyer.

Toutes les sangles comprennent deux embouts pour une finition esthétique.

Choisissez entre deux longueurs de sangle (5 m et 10 m) et optez pour l'une des cinq couleurs proposées, du noir élégant à l'orange vif, qui ne manquera pas d'attirer l'attention.



**Orange**      **Noir**      **Vert**      **Gris**      **Terre cuite**

Watt	Orange	Noir	Vert	Gris	Terre cuite
	150 W max.				
∅2,8 ↔21 mm					
Longueur 5 m	94620	94618	94638	94634	94636
Longueur 10 m	94621	94619	94639	94635	94637



🛒 **Get the Look** : 1x Installation Set 150 W 94629, 1x sangle verte 94639, 2x Universal Fixture 94624, 5x Ball 94616

## Luminaire ULine

### Design clair associé à la fonctionnalité

Les luminaires ULine de haute qualité se fixent facilement à la sangle avec la fonction « click and connect », car chaque luminaire est équipé d'un connecteur de sangle qui s'enclenche.

Vous pouvez les détacher, les repositionner et en ajouter de nouveaux à tout moment, selon vos besoins.

Le design épuré et intemporel des luminaires met en valeur vos espaces et diffuse la lumière exactement là où vous en avez besoin.

Tous les luminaires sont équipés de la technologie LED efficace et diffusent une lumière blanc chaud agréable de 3000 kelvins.

Choisissez des luminaires qui répondent à vos besoins : vous souhaitez diriger la lumière de manière ciblée ? Le spot Ronde est fait pour vous ! Ou préférez-vous un éclairage plus large ? Dans ce cas, les luminaires Bol ou Cone sont le choix parfait. Vous recherchez peut-être quelque chose de plus allongé et élégant ? Vous allez adorer le Light Bar !

Et si vous préférez un éclairage omnidirectionnel, le luminaire Ball est le choix idéal.



#### ULine Light Bar

2035 lm, 18,5 W  
3000 K, 30.000 h  
⇅ 26 ⇄ 650 ↗ 29 mm  
**94613**

🌀 Noir  
📏 Plastique, aluminium

#### ULine Bol

1245 lm, 12 W  
3000 K, 30.000 h  
⇅ 160 ø 300 mm  
**94614**

🌀 Noir  
📏 Plastique, aluminium



#### ULine Cone

1245 lm, 12 W  
3000 K, 30.000 h  
⇅ 90 ø 350 mm  
**94615**

🌀 Noir  
📏 Plastique, aluminium

#### ULine Ball

840 lm, 8 W  
3000 K, 30.000 h  
⇅ 152 ø 150 mm  
**94616**

🌀 Blanc  
📏 Plastique, aluminium

#### ULine Ronde

745 lm, 7 W  
3000 K, 30.000 h  
⇅ 110 ø 85 mm  
**94617**

🌀 Noir  
📏 Plastique, aluminium



🛒 **Get the Look** : À gauche : 1x Installation Set 60 W 94628, 4x Ball 94616, 1x Universal Fixture 94624

À droite : 1x Starter Set Bol 94633, 2x Universal Fixture 94624



🛒 **Get the Look** : À gauche : 1x Installation Set 60 W 94628, 1x sangle noire 94618, 1x Straight Fixture 94622, 2x Cone 94615

À droite : 1x Installation Set 60 W 94628, 1x sangle noire 94618, 1x Straight Fixture 94622, 6x Ball 94616

## Accessoires ULine

Pour des installations lumineuses pleines de créativité partout dans la pièce



Supports pour installations sur les murs, plafonds et sols



### ULine Universal Fixture

∅35 ∅60 mm

94624

🔗 Noir

🧺 Plastique, aluminium



### 2x ULine Straight Fixture

∅30 ↔12 ↗72 mm

94622

🔗 Noir

🧺 Aluminium



### ULine Ceiling Cover

∅27 ∅85 mm

94627

🔗 Noir

🧺 Plastique, aluminium



Bornier pour les installations en boucle et les décharges de traction



### 2x ULine Clamp

∅16 ↔45 ↗15 mm

94623

🔗 Noir

🧺 Aluminium



Support pendulaire raccourçissable – idéal pour une installation dans des pièces particulièrement hautes



### ULine Suspension 2 m

∅21 ↔45 ↗15 mm

94626

🔗 Noir

🧺 Plastique, aluminium



🛒 **Get the Look** : 1x Installation Set 60 W 94628, 1x sangle orange 94620, 2x Universal Fixture 94624, 2x Bol 94614

Adaptateur pour suspensions pour alimenter la sangle en courant – possibilité de couvrir jusqu'à 2 m de distance entre le boîtier du transformateur et la sangle



### ULine Cable Feed 2 m

max. 150 W ∅20 ↔47 ↗26 mm


94625

🔗 Noir

🧺 Plastique, aluminium



# Agencez votre système !

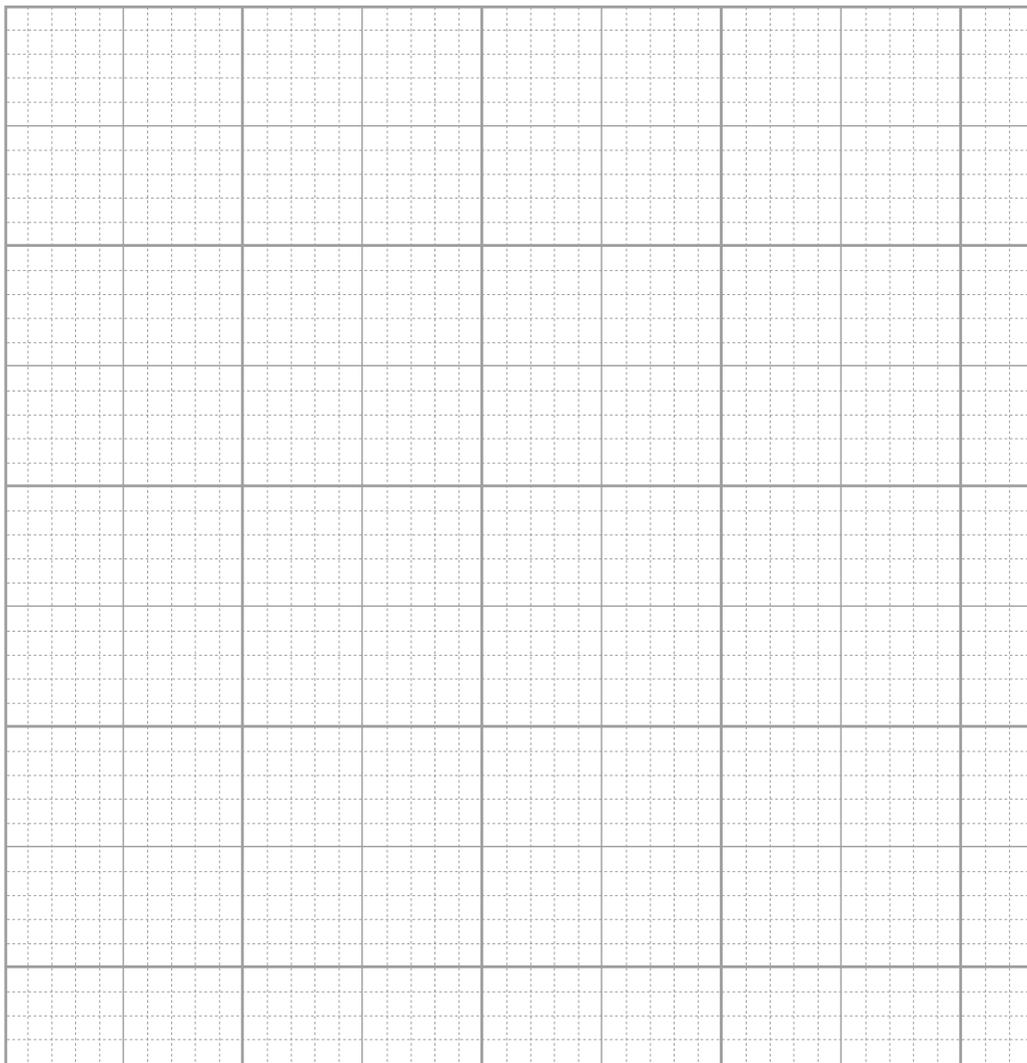

Scannez le code QR et découvrez nos vidéos de produit inspirantes qui vous montrent comment tirer le meilleur parti de notre système !

[www.paulmann.com/ULine-info/](http://www.paulmann.com/ULine-info/)



[www.paulmann.com/ULine-yt/](http://www.paulmann.com/ULine-yt/)



[www.paulmann.com](http://www.paulmann.com)

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany