

P

Paulmann



URail Lichtschienen-System für LED-Strahler und -Pendelleuchten





URail: Deine Ideen, dein Licht, dein System

Das 1-Phasen-Schienensystem für flexible
Lichtgestaltung in jedem Wohnraum

Mit URail hast du volle Flexibilität in der Lichtgestaltung und bringst dir Licht überall dorthin, wo du es brauchst: Moderne Pendelleuchten über dem Esstisch, flexible Spots für die gezielte Beleuchtung von Regalen, Bildern und Arbeitsplätzen oder Panels für die gleichmäßige Raumausleuchtung mit warmweißem oder neutralweißem Licht.

Ob in zeitlos mattem Chrom, minimalistischem Weiß oder einem Statement in Schwarz, mit weit über 100 Strahlern, Pendeln und smartem Zubehör ermöglicht URail dir deine individuelle Lichtgestaltung auf bis zu 40 Metern. Das URail Schienensystem lässt sich direkt am Stromanschluss montieren – ganz ohne Trafo!





URail Spots

Dimmbare Spots mit fest verbauter LED

Spot Dipper
incl. 2×8W
2×652 lm, 2.700 K
✕ 83°
230 V
⌀170 ⇄375 ⌀26 mm

CM 954.69

Spot Sabik
incl. 1×9 / 1×4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V
⌀225 ⌀117 ⌀62 mm

CM 949.79

Spot Arena
incl. 1×15 W
1.180 lm, 2.700 K
✕ 84°
230 V
⌀191 ⇄123 ⌀78 mm

CM 954.46
W 954.47

Spot Arena
incl. 1×15,5 W
1.550 lm, 4.000 K
✕ 82°
230 V
⌀181 ⇄123 ⌀78 mm

CM 968.14

Spot Aldan
incl. 1×9 W
820 lm, 2.700 K
✕ 65°
230 V
⌀170 ⌀98 mm

CM 955.19
W 953.95

Spot Aldan
incl. 1×8 W
770 lm, 4.000 K
✕ 64°
230 V
⌀170 ⌀98 mm

CM 968.10

Spot Cube
incl. 1×8 W
770 lm, 2.700 K
✕ 65°
230 V
⌀165 ⇄77 ⌀47 mm

CM 955.10
W 955.11

Spot Capsule II
incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
✕ 30°
230 V
⌀210 ⇄80 ⌀80 mm

CM 954.55
W 954.56

Spot Capsule II
incl. 1×6,3 W
580 lm, 4.000 K
✕ 30°
230 V
⌀210 ⇄80 ⌀80 mm

CM 968.03



Spot Pellet
incl. 1×6,7 W
294 lm, 2.700 K
✕ 40°
230 V
⌀180 ⇄80 ⌀40 mm

CM 954.73
W 954.74

Spot Sphere
incl. 1×7,4 W
500 lm, 2.700 K
✕ 72°
230 V
⌀183 ⇄119,8 ⌀32 mm

CM 969.36
W 969.37

Spot Sphere
incl. 1×7,4 W
650 lm, 4.000 K
✕ 72°
230 V
⌀183 ⇄119,8 ⌀32 mm

CM 968.01

Spot Circle
incl. 1×5 W
425 lm, 4.000 K
✕ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm

CM 967.99

URail Spots (nicht dimmbar)

Spots mit fest verbauter LED

Spot Shine
incl. 1×5 W
225 lm, 2.700 K
✕ 75°
230 V
⌀180 ⇄59 ⌀90 mm

CM 952.73
W 952.83

Spot Circle
incl. 1×5 W
308 lm, 2.700 K
✕ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm

CM 952.71
W 952.72

Spot Tubo
incl. 1×5 W
415 lm, 3.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm

CM 955.06
W 955.07

Spot Tubo
incl. 1×4,5 W
500 lm, 4.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm

CM 968.00

URail Spots ohne Leuchtmittel


Wähle dein Leuchtmittel selbst!



Spot Cone max. 10 W, GU10 230 V ⌀180 ø85 ⌀90 mm CM 976.13 W 953.62	Spot Pipe max. 10 W, GU10 230 V ⌀150 ø65 ⌀100 mm CM 976.12 W 953.63	Spot Pure I max. 10 W, GU10 230 V ⌀110 ⌀58 ⌀66 mm CM 953.29 W 953.30	Spot Pure II max. 10 W, GU10 230 V ⌀110 ⌀58 ⌀66 mm CM 953.31 W 953.33	Spot Cover max. 10 W, GU10 230 V ⌀140 ⌀58 ⌀90 mm CM 953.35 W 953.36	Spot Barelli max. 10 W, GU10 230 V ⌀138 ⌀68 ⌀35 mm CM 954.61
--	---	--	---	---	--




✓ Perfect match



Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⌀74 ⌀115 mm CM 953.37 W 953.42	Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⌀74 ⌀115 mm CM 953.38 W 953.43	Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⌀74 ⌀115 mm CM 953.39 W 953.44
--	--	--



✓ Perfect match



LED-Panel (nicht dimmbar)

Flächiges Licht –
da wo du es benötigst!

Die innovativen URail-LED-Panels spenden flächiges und blendarmes Licht und liegen damit absolut im Trend. Du kannst sie sowohl an der Wand als auch an der Decke montieren. Dabei sorgen sie, ähnlich wie kleine Fenster, für eine Grundbeleuchtung.





Panel Loop incl. 1x7 W 812 lm, 2.700 K 230 V ⌀35 ⌀380 ⌀110 mm CM 953.19 W 953.20



Deckenleuchten

Wähle dein Leuchtmittel selbst!



 Ceiling Globe Small max. 10 W, E14 230 V ⌀320 ø200 mm CM 976.02 	 Ceiling Socket max. 20 W, E27 230 V ⌀96 ø55 mm CM 949.73 W 949.74 	 ✓ Perfect match
---	---	--



Mit festverbauter LED – dimmbar



 Topa incl. 1x5,2 W 400 lm, 2.700 K 230 V ⌀73 ø80 ⌀80 mm 955.02	 Topa incl. 1x4,9 W 440 lm, 4.000 K 230 V ⌀73 ø80 ⌀80 mm 968.09
---	---


2Easy Pendelleuchten

Einfach das Basic Pendel mit einem Leuchtmittel bestücken und deinen Liebblingsschirm dazu wählen.

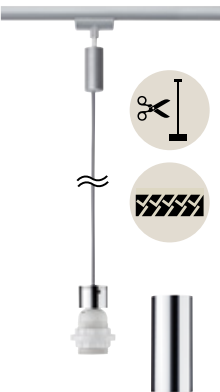

2Easy Basic Pendulum
max. 20W, E27
230V
⌀150 cm

CM	954.36
W	954.37
B	969.19



Tipp: Das Pendel sieht auch ohne Schirm klasse aus!



Schirme aus hochwertigem Stoff ...



Tessa
max. 50W
⌀260 ø454 mm
954.66
☞ Cream ☞ Fabric



2Easy Diffusor
max. 20W
ø454 mm
954.92
☞ Satin ☞ Plastic



Tessa
max. 50W
⌀260 ø454 mm
954.65
☞ Light grey ☞ Fabric



elegantem Metall ...



Shade Pom
max. 20W
⌀240 ø350 mm
954.38
☞ Matt white ☞ Metal



Shade Pirm
max. 20W
⌀230 ø280 mm
954.40
☞ Grey matt ☞ Metal



Shade Pien
max. 20W
⌀230 ø250 mm
954.42
☞ Beige matt ☞ Metal

... oder besonderem Glas.



Vento
max. 50W
⌀280 ø170 mm
953.51
☞ Clear ☞ Glass



Vento
max. 50W
⌀280 ø170 mm
953.54
☞ Opal ☞ Glass



Drio
max. 50W
⌀280 ø152 mm
953.52
☞ Smoke glass ☞ Glass





Livo
max. 50W
⌀280 ø75 mm
998.42
☞ Opal ☞ Glass



2Easy Alari
max. 20W
ø300 mm
954.44
☞ Opal ☞ Glass

DecoSystems LED-Spots/
-Pendelleuchten

Einfach den Spot mit einem Leuchtmittel bestücken, den passenden Schirm wählst du.

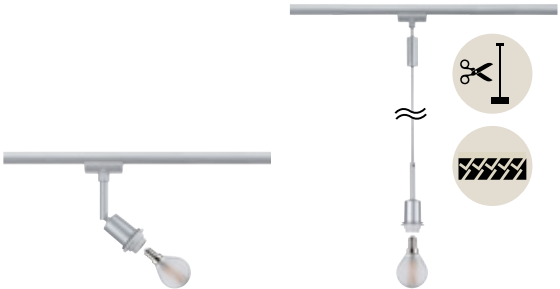

Basic-Spot
max. 20 W, E14
230 V
⌀163 ø44 mm
CM 969.68
W 969.70

Basic-Pendulum
max. 20 W, E14
230 V
⌀135 cm ø44 mm
CM 969.69
W 969.71



Tolle Glasschirme ...



Wolbi
max. 50 W
⌀80 ø90 mm
600.11
Dichroic Glass

Vento
max. 50 W
⌀95 ø80 mm
953.59
Smoke glass Glass

Twice
max. 50 W
⌀70 ø100 mm
701.74
Clear/Opaque Glass

Vento
max. 50 W
⌀95 ø80 mm
953.58
Satin Glass

Wolbi
max. 50 W
⌀70 ø90 mm
600.55
Opal Glass



Quad
max. 50 W
⌀80 ø75 mm
600.15
White Glass



Kegi
max. 50 W
⌀80 ø110 mm
600.12
White Glass



Wolbi
max. 50 W
⌀80 ø90 mm
600.07
White Glass



Zyli
max. 50 W
⌀80 ø70 mm
600.04
White Glass

... und leichte Stoffschirme



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
603.52
Light grey Fabric

Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
603.51
Cream Fabric



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
603.50
Caramel Fabric

Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
603.49
Dark brown Fabric




DecoSystems Diffusor
max. 20 W
⌀1,5 ø255 mm
954.93
Satin Plastic




LED-Komplett-Pendel

Inklusive LED, ideale Beleuchtung vom Couchtisch bis zur großen Tafel.
Die Pendel sind kürzbar.

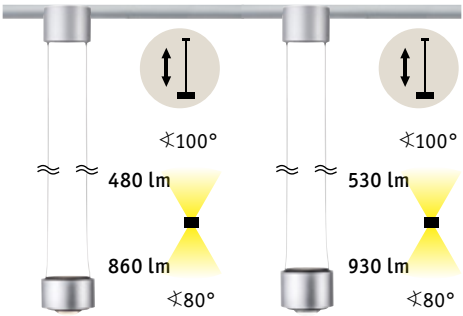


Pendulum Aldan
incl. 1×8,5 / 1×4,5 W
860 + 480 lm,
2.700 K
230 V
Ø85 mm Ø20-150 cm
Ø98 mm
CM 955.20
W 949.71
B 949.72

Pendulum Aldan
incl. 1×8,5 / 1×4,5 W
930 + 530 lm,
4.000 K
230 V
Ø85 mm Ø20-150 cm
Ø98 mm
CM 968.11
B 968.13

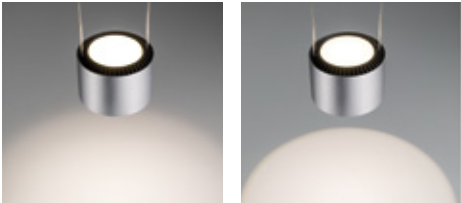

inkl. einsetzbarem Diffusor

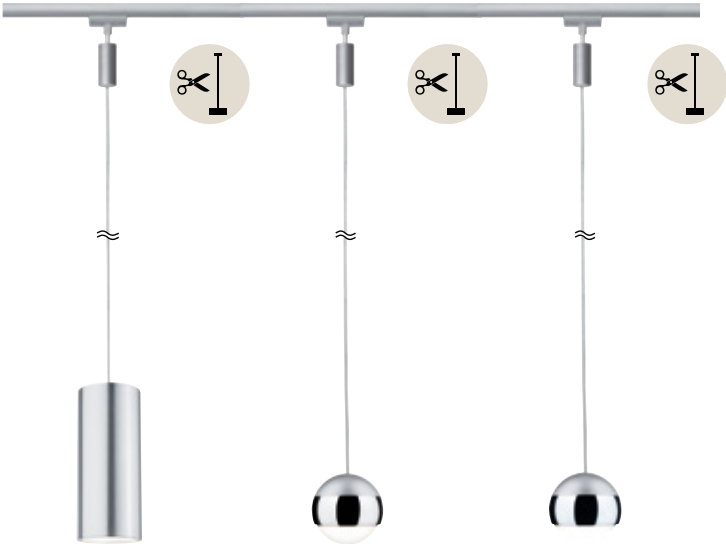

LED Pendulum Barrel
incl. 1×6 W
370 lm, 2.700 K
106°, 139 cd
230 V
Ø135 cm Ø85 mm
CM 951.77

Pendulum Capsule II
incl. 1×6 W
545 lm, 2.700 K
230 V
Ø130 cm Ø87 mm
CM 954.57
W 954.58
B 968.08

Pendulum Capsule II
incl. 1×6,3 W
580 lm, 4.000 K
230 V
Ø130 cm Ø87 mm
CM 968.04
B 968.06

Pendelleuchten

Ohne Leuchtmittel, kürzbar
Wähle dein Leuchtmittel selbst!





Arido II
incl. 1×5 W, GU10
560 lm, 2.700 K
230 V
Ø200 mm Ø158 cm
Ø110 mm
CM 949.98

Catalejo
max. 10 W, GU10
230 V
Ø383 mm Ø160 cm
Ø65 mm
CM 969.58
W 968.17

Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
Ø140 cm Ø140 mm
CM 969.75

Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
Ø140 cm Ø140 mm
CM 969.72
W 969.73




Pendel Zubehör




Pendant Adapter
Ø135 Ø26 mm
974.74

Pendeladapter zum Kürzen ohne zu schneiden.
Das Pendelkabel wird in dem Adapter aufgewickelt (max. 1 m)

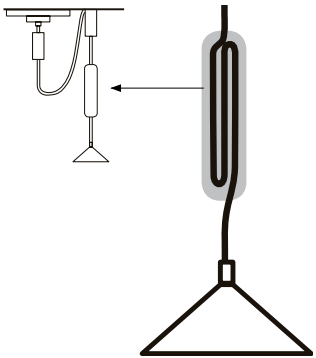


Universal Pendant Adapter
230 V
Ø106 Ø62 mm
CM 954.94
W 954.95
B 955.53



Zum Einbinden von Pendeln ohne URail Anschluss.



Universal Pendant Adapter
230 V
Ø100 Ø27 mm
CM 955.51
W 955.52
B 969.14



Zum Einbinden von Pendeln ohne URail Anschluss.



URail Schwarz Matt

Viele Spots erhältlich in zwei verschiedenen Lichtfarben:
 ● warmweiß (2.700 K/ 3.000 K) oder ○ neutralweiß (4.000 K)


URail Spots
 Dimmbare Spots mit fest verbauter LED

Spot Arena incl. 1x14 W 1.050 lm, 2.700 K ◄ 82° 230 V ⌀191 ⇄123 ⌀78 mm	Spot Arena incl. 1x14 W 1.100 lm, 4.000 K ◄ 82° 230 V ⌀191 ⇄123 ⌀78 mm	Spot Cube incl. 1x8 W 770 lm, 2.700 K ◄ 65° 230 V ⌀165 ⇄77 ⌀47 mm	Spot Cube incl. 1x8 W 770 lm, 4.000 K ◄ 65° 230 V ⌀165 ⇄77 ⌀47 mm	Spot Capsule II incl. 1x6,3 W 545 lm, 2.700 K ◄ 30° 230 V ⌀210 ⇄87 ⌀80 mm	Spot Capsule II incl. 1x6,3 W 580 lm, 4.000 K ◄ 30° 230 V ⌀210 ⇄87 ⌀80 mm
B 969.24	B 969.42	B 969.23	B 969.41	B 968.07	B 968.05
Spot Circle incl. 1x5 W 355 lm, 2.700 K ◄ 90° 230 V ⌀147 ⇄98 ⌀50 mm	Spot Circle incl. 1x5 W 425 lm, 4.000 K ◄ 90° 230 V ⌀147 ⇄98 ⌀50 mm	Spot Aldan incl. 1x9 W 820 lm, 2.700 K ◄ 65° 230 V ⌀170 ⇄98 mm	Spot Aldan incl. 1x8 W 770 lm, 4.000 K ◄ 64° 230 V ⌀170 ⇄98 ⌀60 mm	Spot Sphere incl. 1x7,4 W 500 lm, 2.700 K ◄ 72° 230 V ⌀183 ⇄119,8 ⌀32 mm	Spot Sphere incl. 1x7,4 W 650 lm, 4.000 K ◄ 72° 230 V ⌀183 ⇄119,8 ⌀32 mm
B 969.15	B 969.39	B 969.27	B 968.12	B 969.38	B 968.02

URail Spots (nicht dimmbar)
 Inklusive fest verbauter LED


Spot Tubo incl. 1x4,5 W 500 lm, 3.000 K 230 V ⌀186 ⇄42 ⌀105 mm	Spot Tubo incl. 1x4,5 W 540 lm, 4.000 K 230 V ⌀196 ⇄42 ⌀105 mm	Panel Loop incl. 1x7 W 812 lm, 2.700 K 230 V ⌀35 ⇄380 ⌀110 mm
B 969.17	B 969.40	B 969.20

URail Spots ohne Leuchtmittel
 Wähle dein Leuchtmittel selbst!

																	
Cataleyo max. 10 W, GU10 230 V ⌀383 mm ⌀160 cm ø65 mm			Pendulum Sarrasani max. 20 W, E14 230 V ⌀140 cm ø140 mm			Pendulum Sarrasani max. 20 W, E14 230 V ⌀140 cm ø140 mm			Spot Tube max. 10 W, GU10 230 V ⌀112 ø65 mm			Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀112 ø65 mm			Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀112 ø65 mm		
B 968.18			B 969.76			B 969.74			B 969.18			B 969.66			B 969.67		
																	
Ceiling Socket max. 20 W, E27 230 V ⌀96 ø55 mm			Spot Cone max. 10 W, GU10 230 V ⌀180 ø85 ⌀90 mm			Spot Cover max. 10 W, GU10 230 V ⌀140 ⇄58 ⌀90 mm			Spot Pure II max. 10 W, GU10 230 V ⌀151 ⇄58 ⌀66 mm			Spot Pure II max. 10 W, GU10 230 V ⌀151 ⇄58 ⌀66 mm			Spot Pure II max. 10 W, GU10 230 V ⌀151 ⇄58 ⌀66 mm		
B 949.75			B 969.25			B 969.26			B 969.11			B 969.11			B 969.11		
																	
Perfect match			Perfect match			Perfect match			Perfect match			Perfect match			Perfect match		

2Easy Pendelleuchten

Einfach das Basic Pendel mit einem Leuchtmittel bestücken und deinen Liebblingsschirm dazu wählen.






Deinen Liebblingsschirm findest du auf den Seiten 8–9



DecoSystems LED-Spots/-Pendel

Wähle das passende Leuchtmittel und deinen Liebblingsschirm.

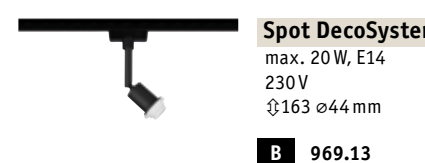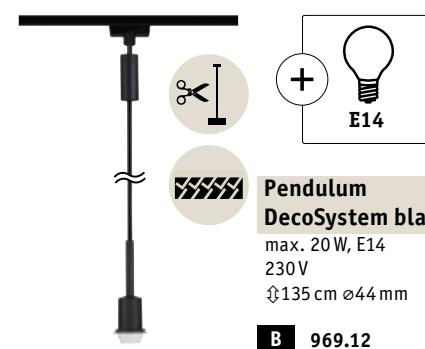


Deinen Liebblingsschirm findest du auf den Seiten 10–11



Starter Sets inklusive 3 Spots

Sofort loslegen und erweitern! Inklusive Einspeisung, 1 m Schiene, Verbinder und drei Spots ohne Leuchtmittel




Starter Set Barelli
max. 3×10 W, GU10
230 V
H 1,2 m
CM 954.59

Starter Set Cover
max. 3×10 W, GU10
230 V
H 1,2 m
CM 954.62


Starter Sets

Passend für alle Pendel und Spots. Inklusive flexibler Einspeisung, 3x 1 m Schiene und zwei Verbindern

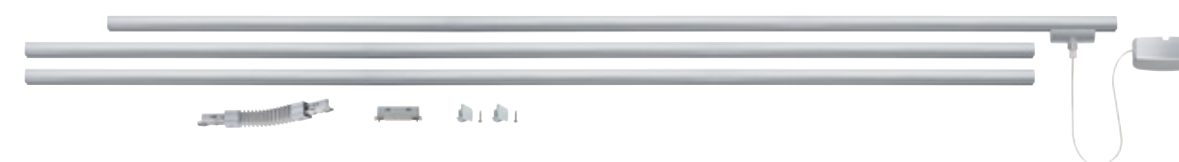

URail Basicsystem
max. 1.000 W
230 V
H 3,1 m
CM 950.16

Passend für alle Pendel und Spots. Inklusive Mitteleinspeisung, 2x 1 m Schiene und zwei Verbindern

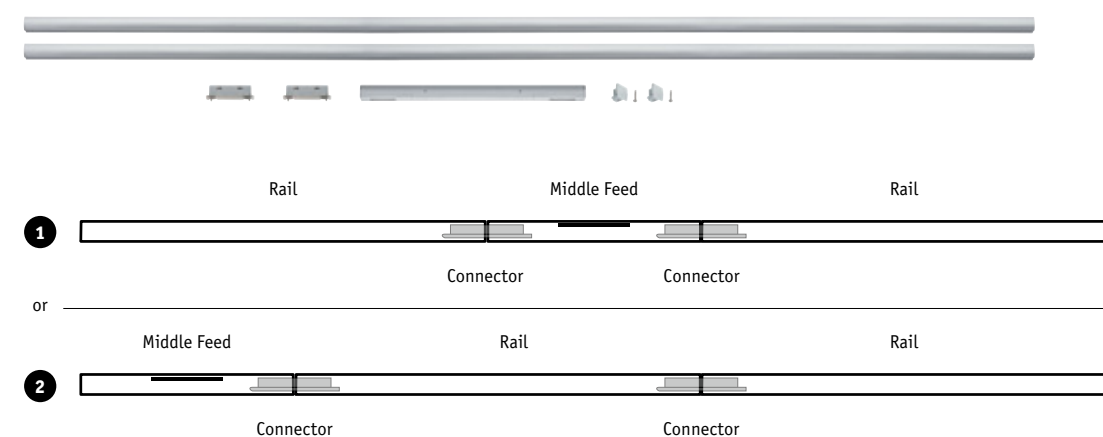



URail Planungshilfe

Der einfache Weg zu deinem persönlichen Schienensystem

Hast du deine Leuchten ausgewählt? Dann nutze diese Planungshilfe. Deine ausgewählten URail-Artikel kannst du in die übersichtliche **Einkaufsliste auf Seite 22/23** eintragen. Auf der Seite 23 findest du eine Rasterfläche als Grundriss, um deinen individuellen Schienenverlauf einzuzeichnen.

Schritt 1: Schienen wählen

1

Track
max. 1000 W, 230 V
 $\varnothing 18 \varnothing 18$ mm

	$\varnothing 0,1$ m	$\varnothing 0,5$ m	$\varnothing 1$ m	$\varnothing 2$ m
CM	950.86	968.54	968.33	968.34
W	954.98	976.82	976.83	976.84
B	969.02	969.03	969.04	969.05

2

Universal Endcap
 $\varnothing 18 \varnothing 13 \varnothing 21$ mm

CM	954.96
W	954.97
B	969.61

3

Safety Cover strip
 $\varnothing 10$ mm $\varnothing 0,68$ m

W	951.26
B	954.15

4

Cover Connector-Inlay
 $\varnothing 10$ mm $\varnothing 0,7$ m

B	955.54
---	--------


Suspension 105 mm
 $\varnothing 105 \varnothing 23$ mm

CM	975.99
W	976.88
B	969.94


Suspension 125/250 mm
 $\varnothing 125/250 \varnothing 18$ mm

B	951.49
---	--------


Suspension Cable 2000 mm
 $\varnothing 2000 \varnothing 18$ mm

B	951.50
---	--------

Schritt 2: Mittel-, End- oder Kabel-Stromeinspeisung ...


Die Einspeisung wird auf deinen 230 V Stromauslass gesetzt.

Von hier kannst du deine Schienen in eine Richtung mit dem Terminalfeed, oder in zwei Richtungen mit dem Middlefeed verlegen.


5

Middle/terminal feed
max. 1.000 W
230 V
 $\varnothing 27 \varnothing 205 \varnothing 45$ mm

CM	968.85
W	968.86


6

Terminal feed
max. 1.000 W
230 V
 $\varnothing 18 \varnothing 161 \varnothing 18$ mm

CM	976.55
W	976.85
B	969.60


7

Middle-Feed
max. 1.000/1.000 W
230 V
 $\varnothing 18 \varnothing 304 \varnothing 18$ mm

CM	977.65
W	977.66
B	969.21

URail-Mitteinspeisung
3 / 4 / 5-adrig, separat schaltbar.
Dezent im Schienenformat.

6

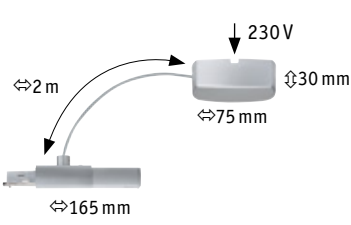Middle/terminal feed
max. 1.000 W
230 V
 $\varnothing 30$ mm
 $\varnothing 75$ mm
1 m


CM	968.31
W	976.79
B	969.16

9

Middle/terminal feed
max. 1.000 W
230 V
 $\varnothing 30$ mm
 $\varnothing 75$ mm
 $\varnothing 165$ mm
 $\varnothing 2$ m


CM	954.16
W	954.17
B	954.18

... und Verbinder wählen


Mit diesen Produkten verbindest du die Schienen mit der Einspeisung sowie die Schienen untereinander.

10

Flex Connector II
max. 1000 W
 $\varnothing 18 \varnothing 227 \varnothing 18$ mm
156 mm

CM	953.25
W	953.26
B	969.10

12

L-Connector
 $\varnothing 18 \varnothing 62 \varnothing 62$ mm
29 mm


CM	976.48
W	976.49
B	969.06

15

Power isolating link
 $\varnothing 18 \varnothing 70 \varnothing 18$ mm
230 V $\rightarrow$ $\parallel$ $\leftarrow$ 230 V


B	951.40
---	--------

11


Line Connector
 $\varnothing 15 \varnothing 70 \varnothing 11$ mm
951.36

13

T-Connector
 $\varnothing 18 \varnothing 104 \varnothing 62$ mm
36 mm

CM	976.56
W	976.86
B	969.07

16

Angle Connector
 $\varnothing 18 \varnothing 157 \varnothing 36$ mm
45 mm
90°

CM	969.64
W	969.65
B	969.09

14

X-Connector
 $\varnothing 18 \varnothing 104 \varnothing 104$ mm
36 mm

CM	976.57
W	976.87
B	969.08

Beleuchtete LED-Verbinder

Dimmbar, LED fest verbaut


LED End Cap
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
 $\angle 80^\circ$
230 V
 $\varnothing 27 \varnothing 141 \varnothing 57$ mm

CM	954.79
W	954.80
B	969.95


LED Line Connector
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
 $\angle 80^\circ$
230 V
 $\varnothing 27 \varnothing 189 \varnothing 57$ mm

CM	954.77
W	954.78
B	969.96



LED L-Connector
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
 $\angle 80^\circ$
230 V
 $\varnothing 27 \varnothing 141 \varnothing 141$ mm

CM	954.85
W	954.86
B	969.97





Smart steuern

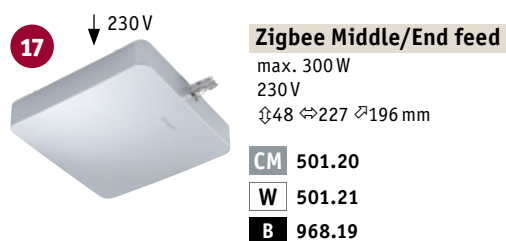

Zum Schalten und Dimmen nachfolgender Schienenabschnitte in Smart-Home-Systemen. Der Rail-Switch wird zwischen zwei Schienen oder zwischen Einspeisung und Schiene montiert.



smart



Ready for

- Amazon Echo Smart Speaker mit Zigbee-Schnittstelle
- Philips Hue Bridge 2 (ausgenommen: Hue Entertainment & Apple HomeKit)
- Paulmann Gent Fernbedienung 500.67

Sprach- und Appsteuerung mit Zigbee 3.0 Gateway

Direkte Steuerung



Weitere Infos:
www.paulmann.com/zb



18
Zigbee Rail-Switch
max. 400 W
230 V
⌀35 ⇄155 ⇄56 mm

Zum Schalten und Dimmen nachfolgender Schienenabschnitte in Smart-Home-Systemen. Der Rail-Switch wird zwischen zwei Schienen oder zwischen Einspeisung und Schiene montiert.

CM 500.50
W 500.51
B 968.15



19
Zigbee Spot Adapter
max. 50 W
230 V
⌀50 ⇄166 ⇄20 mm

Zum Schalten und Dimmen einzelner Spots oder Spot-Gruppen. Der Adapter wird zwischen Schiene und Spot montiert.

CM 968.93
W 955.23
B 955.24



20
Zigbee Remote Control
⌀18 ⇄55 ⇄138 mm
500.67

Zum Steuern von smarten Adaptern und smarten Leuchtmitteln, einzeln oder in Gruppen.

Schritt 3:

Spots, Panels und Pendel wählen

Jetzt benötigst du nur noch deine bevorzugten Spots, Panel und Pendel, die du auf den vorherigen Seiten findest.

☐ = 4-16

Fertig!



Optional: Single Spot Base

Adapter für beliebige URail Spots

- Ermöglicht das Anbringen von URail-Spots und -Pendeln, ohne ein weiteres Schienensystem
- Wird direkt auf den Stromauslass montiert
- Tolle Ergänzung in Räumen mit Schienensystemen durch Leuchten im gleichen Design



Single Spot-Base
max. 50 W
230 V
⌀35,5 ⌀100 mm

CM 968.20
W 968.21
B 968.22

Deine persönliche Einkaufsliste

1

Track 0,1 m

CM	950.86	_____	x
W	954.98	_____	x
B	969.02	_____	x

2

Universal Endcap

CM	954.96	_____	x
W	954.97	_____	x
B	969.61	_____	x

3

Safety Cover strip

W	951.26	_____	x
B	954.15	_____	x

Cover Connector-Inlay

B	955.54	_____	x
---	--------	-------	---

4

Suspension 105 mm

CM	975.99	_____	x
W	976.88	_____	x
B	969.94	_____	x

Suspension 125/250 mm

	951.49	_____	x
--	--------	-------	---

Suspension Cable 2 m

	951.50	_____	x
--	--------	-------	---

5

Middle/terminal feed

CM	968.85	_____	x
W	968.86	_____	x

6

Terminal feed

CM	976.55	_____	x
W	976.85	_____	x
B	969.60	_____	x

7

Middle-Feed

CM	977.65	_____	x
W	977.66	_____	x
B	969.21	_____	x

8

Middle/terminal feed

CM	968.31	_____	x
W	976.79	_____	x
B	969.16	_____	x

9

Middle/terminal feed

CM	954.16	_____	x
W	954.17	_____	x
B	954.18	_____	x

10

Flex Connector II

CM	953.25	_____	x
W	953.26	_____	x
B	969.10	_____	x

11

Line Connector

	951.36	_____	x
--	--------	-------	---

12

L-Connector

CM	976.48	_____	x
W	976.49	_____	x
B	969.06	_____	x

13

T-Connector

CM	976.56	_____	x
W	976.86	_____	x
B	969.07	_____	x

14

X-Connector

CM	976.57	_____	x
W	976.87	_____	x
B	969.08	_____	x

15

Power isolating link

	951.40	_____	x
--	--------	-------	---

16

Angle Connector

CM	969.64	_____	x
W	969.65	_____	x
B	969.09	_____	x

17

Zigbee Middle/End feed

CM	501.20	_____	x
W	501.21	_____	x
B	968.19	_____	x

18

Zigbee Rail-Switch

CM	500.50	_____	x
W	500.51	_____	x

19


Zigbee Spot Adapter

CM	968.93	_____	x
W	955.23	_____	x
B	955.24	_____	x

20

Zigbee Remote Control

	500.67	_____	x
--	--------	-------	---

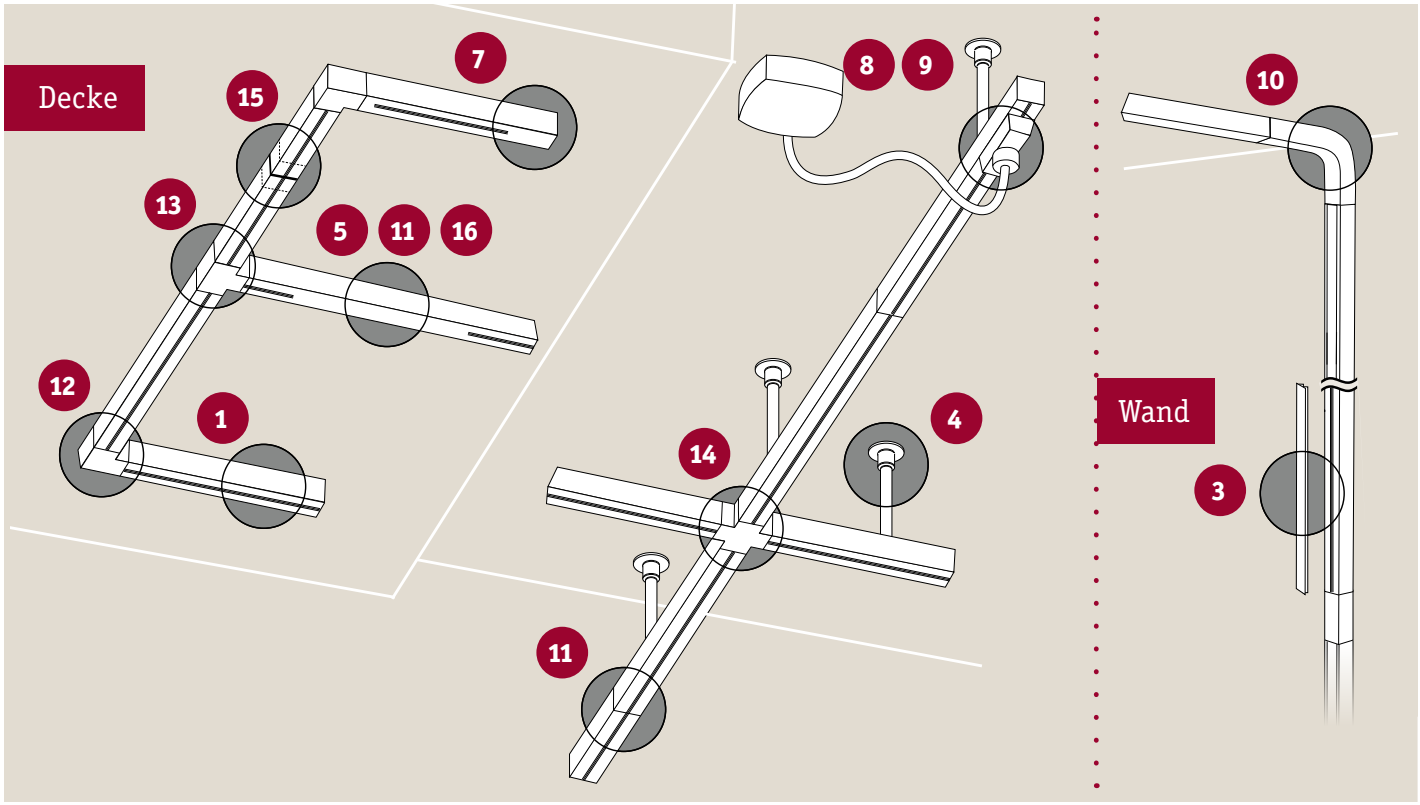

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

1 m

2 m

3 m

4 m

CM	000.00	_____	x
W	000.00	3	x
B	000.00	_____	x

URail

LED-Strahler und -Pendel in deiner ganzen Wohnung verteilen

Ausgehend von nur einer einzigen Stromeinspeisung bringst du Wohnlicht in vielfältigen Formen in dein Zuhause. Du verleihst den verschiedenen Bereichen innerhalb eines Raumes eine ganz eigene Atmosphäre und schaffst trotzdem ein harmonisches Gesamtbild. Insgesamt können bis zu 40 Meter Schiene und 1000 Watt Leistung angeschlossen werden. URail ist ein Hochvolt-System (230V), benötigt daher keinen Trafo und wird direkt ans Stromnetz angeschlossen. Strahler und Pendel kannst du auf den Schienen leicht versetzen – ideal, um beispielsweise große Tafelrunden ins rechte Licht zu setzen. Über cleveres Zubehör kannst du dein System dimmen – ganz ohne Wanddimmer. Ebenso ist die Einbindung in Smart Home Systeme möglich.

Je nach Deckenhöhe kannst du zwischen zwei Montagearten wählen: die Schienen können direkt an der Decke oder auf Abstandshaltern angebracht werden.

5 Jahre Year Ans
Jaar Años Annos
Garantie



LICHTWELT mit Anita & Jens




Lichtplanung mit URail

Besucht uns auf YouTube!

Wir zeigen euch in der Paulmann Lichtwelt mit kleinen Videos, wie ihr eure vier Wände mit Licht gestalten könnt.

www.youtube.com/PaulmannLicht



URail Montage