



P

Paulmann



URail railsysteem 230 V

Brengt licht waar jij het nodig hebt






URail: Jouw ideeën, jouw licht, jouw systeem

Het 1-fasige railsysteem voor flexibele lichtvormgeving in elke woonruimte


Met URail krijg je alle flexibiliteit om licht vorm te geven en breng je het licht overal naar toe, waar je het nodig hebt: moderne hanglampen boven de eettafel, flexibele spots voor gerichte verlichting van wandrekken, schilderijen en werkplekken of panelen met warm- of neutraal wit licht voor de gelijkmatige ruimteverlichting.

Of het nu in stijlvol mat chrom, tijdloos signaalwit of een statement in zwart is, met meer dan 100 spots, hanglampen en slimme accessoires geeft URail je bij gebruik van een middenvoeding de mogelijkheid om over een afstand van 40 meter je verlichting individueel vorm te geven. Het URail railsysteem kan direct op de stroomaansluiting worden gemonteerd. Een trafo heb je hiervoor niet nodig!

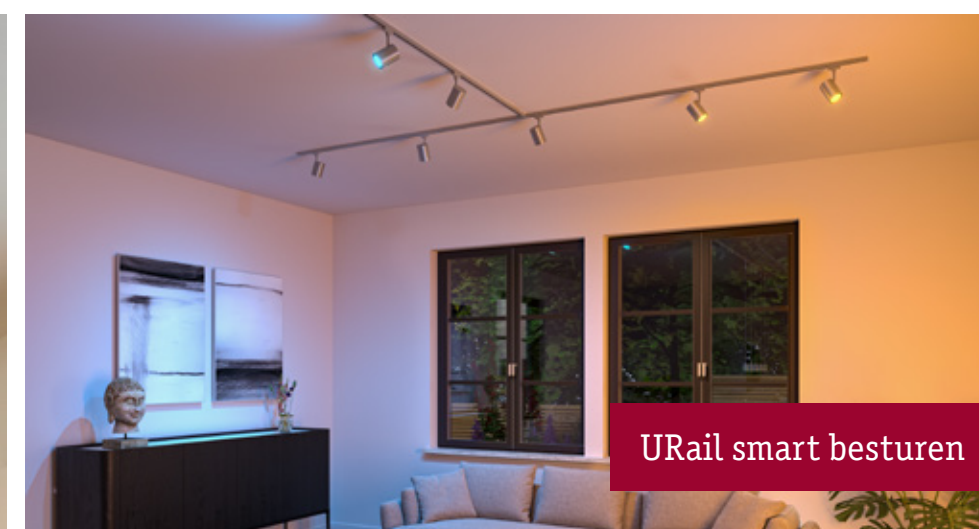

URail spots

Dimbare spots met vast geïntegreerde LED





Spot Dipper
incl. 2x8 W
2x790 lm, 2.700 K
83°
170 ⇄ 375 26 mm
CM 95469



Spot Cube
incl. 1x8 W
720 lm, 2.700 K
65°
165 ⇄ 77 47 mm
CM 95510



Spot Arena
incl. 1x15,1 W
1.500 lm, 2.700 K
84°
191 ⇄ 123 78 mm
B 96924
CM 95446
SW 94899

incl. 1x15,1 W
1.600 lm, 4.000 K
82°
181 ⇄ 123 78 mm
B 96942
CM 96814
SW 94900



Spot Aldan
incl. 1x8 W
720 lm, 2.700 K
65°
170 ø98 mm
B 96927
CM 95519
SW 94897



Spot Capsule II
incl. 1x8 W
770 lm, 4.000 K
64°
170 ø98 mm
B 96812
CM 96810
SW 94898

incl. 1x6,3 W
545 lm, 2.700 K
30°
210 ⇄ 80 80 mm
CM 95455



Spot Circle
incl. 1x5 W
540 lm, 2.700 K
90°
147 ⇄ 98 50 mm
B 96915
SW 94891

incl. 1x5 W
580 lm, 4.000 K
90°
147 ⇄ 98 50 mm
B 96939
CM 96799
SW 94892



Spot Sphere
incl. 1x7 W
625 lm, 2.700 K
72°
183 ⇄ 119,8 32 mm
B 96938
CM 96936




Spot Pane
incl. 1x7,4 W
650 lm, 3.000 K
45°
197 ⇄ 86 mm
SW 94893

incl. 1x7,4 W
680 lm, 4.000 K
45°
197 ⇄ 86 mm
SW 94894

URail spots

Spots in drie niveaus dimbaar via lichtschakelaar met vast geïntegreerde LED





Spot Circle 3Step-Dim
incl. 1x5 W
550 lm, 3.000 K
90°
147 ⇄ 98 50 mm
B 95589
CM 95587
SW 95703



Spot Tubo 3Step-Dim
incl. 1x5 W
460 lm, 4.000 K
90°
147 ⇄ 98 50 mm
B 95595
CM 95593
SW 95704

incl. 1x4 W
416 lm, 3.000 K
196 ⇄ 42 105 mm
B 95592
CM 95590
SW 94889

incl. 1x4 W
460 lm, 4.000 K
196 ⇄ 42 105 mm
B 95598
CM 95596
SW 94890



URail spots (niet dimbaar)

Spots met vast geïntegreerde LED



Spot Circle
incl. 1x5 W
500 lm, 2.700 K
90°
147 ⇄ 98 50 mm
CM 95271




Spot Tubo
incl. 1x4,5 W
480 lm, 3.000 K
196 ⇄ 42 105 mm
B 96917
CM 95506

incl. 1x4,5 W
500 lm, 4.000 K
196 ⇄ 42 105 mm
B 96940
CM 96800



URail spots WhiteSwitch

Spots met instelbare witheid via lichtschakelaar met vast geïntegreerde LED





Spot Circle WhiteSwitch
incl. 5 W, 410 lm,
3.000-4.000 K, 90°
147 ⇄ 98 50 mm
B 96545
CM 96543



Spot Aldan WhiteSwitch
incl. 1x8 W, 720 lm,
2.700-6.500 K, 65°
179 ⇄ 82 99 mm
B 96771
CM 96769
SW 96770



URail spots zonder verlichtingsmiddelen

Kies zelf je lichtbron!




Spot Cone max. 10 W, GU10 ⌀180 ø85 ⌀90 mm B 96925 CM 97613 SW 94884	Spot Pipe max. 10 W, GU10 ⌀150 ø65 ⌀100 mm CM 97612	Spot Pure I max. 10 W, GU10 ⌀110 ⇄58 ⇄66 mm CM 95329	Spot Pure II max. 10 W, GU10 ⌀100 ⇄50 ø35 mm B 96911 CM 95331	Spot Cover max. 10 W, GU10 ⌀140 ⇄58 ⇄90 mm B 96926 CM 95335 SW 94880	Spot Tube max. 10 W, GU10 ⌀113 ø65 mm B 96918 CM 96962 SW 94883
--	--	---	--	---	--





Spot Luxe max. 10 W, GU10 ⌀163 ⇄90 ⇄65 mm B 95633 CM 95631 SW 95632	Spot Salt max. 10 W, GU10 ⌀113 ⇄45 ⇄35 mm B 95636 CM 95634 SW 95635	Spot Runa max. 10 W, GU10 ⌀133 ⇄60 ⇄35 mm B 95621 CM 95619 SW 95620
--	--	--



Spot Pure I en spot Runa met verschuifbare afdekking aan de buitenkant voor GU10-verlichtingsmiddelen van verschillende lengtes

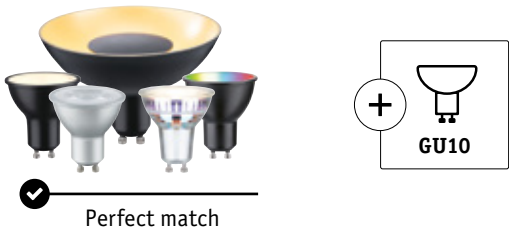

Spot Blossom max. 10 W, G9 ⌀128 ⇄74 ⇄115 mm B 96966 CM 95337 SW 94881	Spot Blossom max. 10 W, G9 ⌀128 ⇄74 ⇄115 mm CM 95338	Spot Blossom max. 10 W, G9 ⌀128 ⇄74 ⇄115 mm B 96967 CM 95339 SW 95700
--	---	--



LED-paneel (niet dimbaar)

Egaal licht – voor een bijzonder gelijkmatige basisverlichting

De innovatieve URail LED-panelen stralen egaal en niet-verblindend licht uit en zijn daarom bijzonder eigentijds. Je kunt ze zowel aan de wand als aan het plafond monteren. Daarbij zorgen ze, vergelijkbaar met kleine ramen, voor een basisverlichting.



Panel Loop incl. 1×8 W 800 lm, 2.700 K ⌀35 ⇄380 ⇄110 mm B 96920 CM 95319
--




Plafondlampen


Kies zelf je lichtbron!



Ceiling Globe Small max. 10 W, E14 ⌀320 ø200 mm CM 97602




Ceiling Socket max. 20 W, E27 ⌀96 ø55 mm B 94975 CM 94973 SW 95702



Met vast geïntegreerde LED – dimbaar





Topa incl. 1×5,2 W 400 lm, 2.700 K ⌀73 ø80 ⇄80 mm 95502	Topa incl. 1×4,9 W 440 lm, 4.000 K ⌀73 ø80 ⇄80 mm 96809
--	--




2Easy hanglampen

Plaats een E27-lichtbron naar keuze in de Basic hanglamp en kies er je favoriete lampenkop bij.

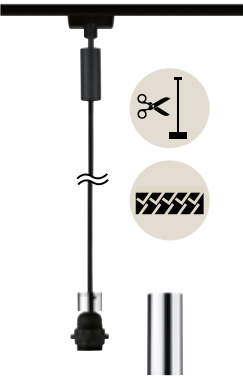

2Easy Basic Pendulum
max. 20W, E27
150 cm
B 96919
CM 95436
SW 94887



Kan met alle E27-lichtbronnen worden gecombineerd



Tip: De hanglamp ziet er ook zonder lampenkop fantastisch uit!

Lampenkappen gemaakt van hoogwaardig textiel ...



Valerio

180 ø100 mm
95608
Grijs
Textiel

95609

Antraciet
Textiel

Verona

200 250 130 mm
95610
Grijs
Textiel

natuurlijk hout ...



Vitus

300 ø110 mm
95613
Hout
Hout

elegant metaal ...



Pom

240 ø350 mm
95438
Wit mat
Metaal

Pirm

230 ø280 mm
95440
Grijs mat
Metaal

Pien

230 ø250 mm
95442
Beige
Metaal

Tallis

170 ø160 mm
95611
Wit mat
Metaal

95612

Zwart mat
Metaal

Biraha

290 ø120 mm
95614
Antraciet
Metaal



of bijzonder glas.



Vento

280 ø170 mm
95354
Opaal
Glas

Neila

124 ø230 mm
95605
Rookglas
Glas

Raja


210 ø100 mm
95606
Opaal
Glas

95607


Rookglas
Glas

DecoSystems LED-spots / -hanglampen


Voorzie de spot eenvoudig van een E14-lichtbron, de bijpassende lampenkap kies je zelf.




Basic



Deco



E14

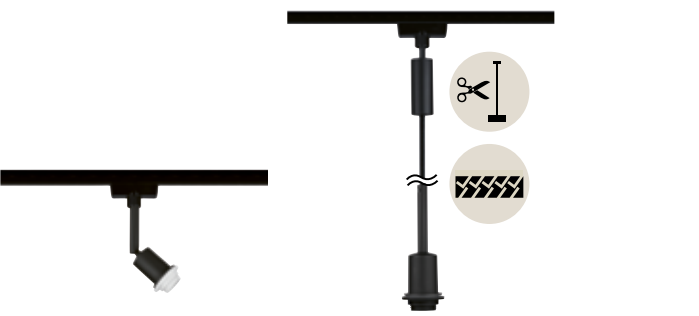

Basic-Spot
max. 20W, E14
163 ø44mm

Basic-Pendulum
max. 20W, E14
135 cm ø44mm

B 96913

CM 96968

SW 94882

B 96912

CM 96969

SW 94886



Mooie glazen lampenkappen ...



Wolbi
max. 50W
80 ø90 mm
60011
Dichroïtisch
Glas




Vento
max. 50W
95 ø80 mm
95359
Rookglas Glas



Wolbi
max. 50W
80 ø90 mm
60007
Wit Glas



Vento
max. 50W
95 ø80 mm
95358
Satijn Glas



Wolbi
max. 50W
70 ø90 mm
60055
Opaal Glas

... en metalen kappen



Alvaro
170 ø144 mm
95602
Chroom/Wit Metaal



95603
Wit/Goud
Metaal



95604
Zwart/Goud
Metaal




Complete LED-hanglampen

Inclusief LED, de ideale verlichting, van kleine salontafel tot grote eettafel.
De hanglampen zijn inkortbaar.


 dimmable
= 19





Pendulum Aldan
incl. 1x8,5 / 1x4,5W
850 + 460 lm, 2.700 K
85 mm 20-150 cm
ø98 mm

B 94972
CM 95520
SW 94903



Pendulum Aldan
incl. 1x8,5 / 1x4,5W
930 + 530 lm, 4.000 K
85 mm 20-150 cm
ø98 mm

B 96813
CM 96811
SW 94904



incl. inzetbare diffusor



Pendulum Capsule II
incl. 1x6,3W
545 lm, 2.700 K
130 cm ø87 mm

B 96808
CM 95457

Pendulum Arido II
incl. 1x5W
540 lm, 2.700 K
200 mm 158 cm ø110 mm

CM 94998

Hanglampen

Zonder verlichtingsmiddel, inkortbaar
Kies zelf je lichtbron!



Pendulum Catalejo
max. 10W, GU10
⌀383 mm ⌀160 cm
ø65 mm
B 96818
CM 96958
SW 94888

Pendulum Sarrasani
max. 20W, E14
⌀140 cm ø140 mm
B 96976

Pendulum Sarrasani
max. 20W, E14
⌀140 cm ø140 mm
B 96974
CM 96972
SW 94885



Pendulum Runa
max. 10W, GU10
⌀118 cm ø35 mm
B 95624
CM 95622
SW 95623

Pendulum Cover
max. 10W, GU10
⌀122 cm ø65 mm
B 95627
CM 95625
SW 95626

Pendulum Cone
max. 10W, GU10
⌀121 cm ø84 mm
B 95630
CM 95628
SW 95629

Hanglamp Runa met verschuifbare afdekking aan de buitenkant voor GU10-verlichtingsmiddelen van verschillende lengtes



Toebehoren hanglampen

Cable Cover
⌀135 ø26 mm
B 95657
CM 97474
SW 95656

Universal Pendant Adapter
⌀106 ø62 mm
B 95553

Universal Pendant Adapter
⌀100 ø27 mm
B 96914
CM 95551
SW 95655

Single Spot Base

Adapter voor willekeurige URail spots

- Maakt het aanbrengen van URail-spots en -hanglampen zonder een extra railsysteem mogelijk.
- Wordt direct op het stroomaansluitpunt gemonteerd
- Schitterende aanvulling in ruimtes met railsystemen door armaturen in het zelfde design

Single Spot-Base
max. 50W
230V
⌀35,5 ø100 mm
B 96822
CM 96820

Starter Set inclusief 3 spots

Begin meteen met uitbreiden! Inclusief voeding, 1 m rail, verbindingen en drie spots zonder verlichtingsmiddelen

Starter Set Cover
max. 3x10W, GU10
⇄1,2 m
CM 95462

Starterset

Past bij alle hanglampen en spots. Inclusief flexibele voeding, 3x 1 m rail en twee verbindingen

Basicsystem
max. 1.000 W
⇄3,1 m
CM 95016

Railverlichting aan de wand

Het URail railsysteem is niet alleen geschikt voor het plafond, maar nu ook voor wandmontage!




Deze innovatieve oplossing biedt een ideale ruimteverlichting met een minimalistisch design. De URail voeding met schakelaar maakt de stroomtoevoer via contactdozen mogelijk voor wandtoepassingen. Je kunt het systeem zowel horizontaal als verticaal aan de wand monteren. Houd er rekening mee dat deze wandtoepassing niet geschikt is voor spots die uitsluitend bedoeld zijn voor plafondmontage.

Line Connector wordt niet meegeleverd

Cable Feed
max. 1000 W
Ø18 ⇄ 18 mm ⇄ 2 m

B	95660
CM	95658
SW	95659

Configureer je individuele URail railsysteem

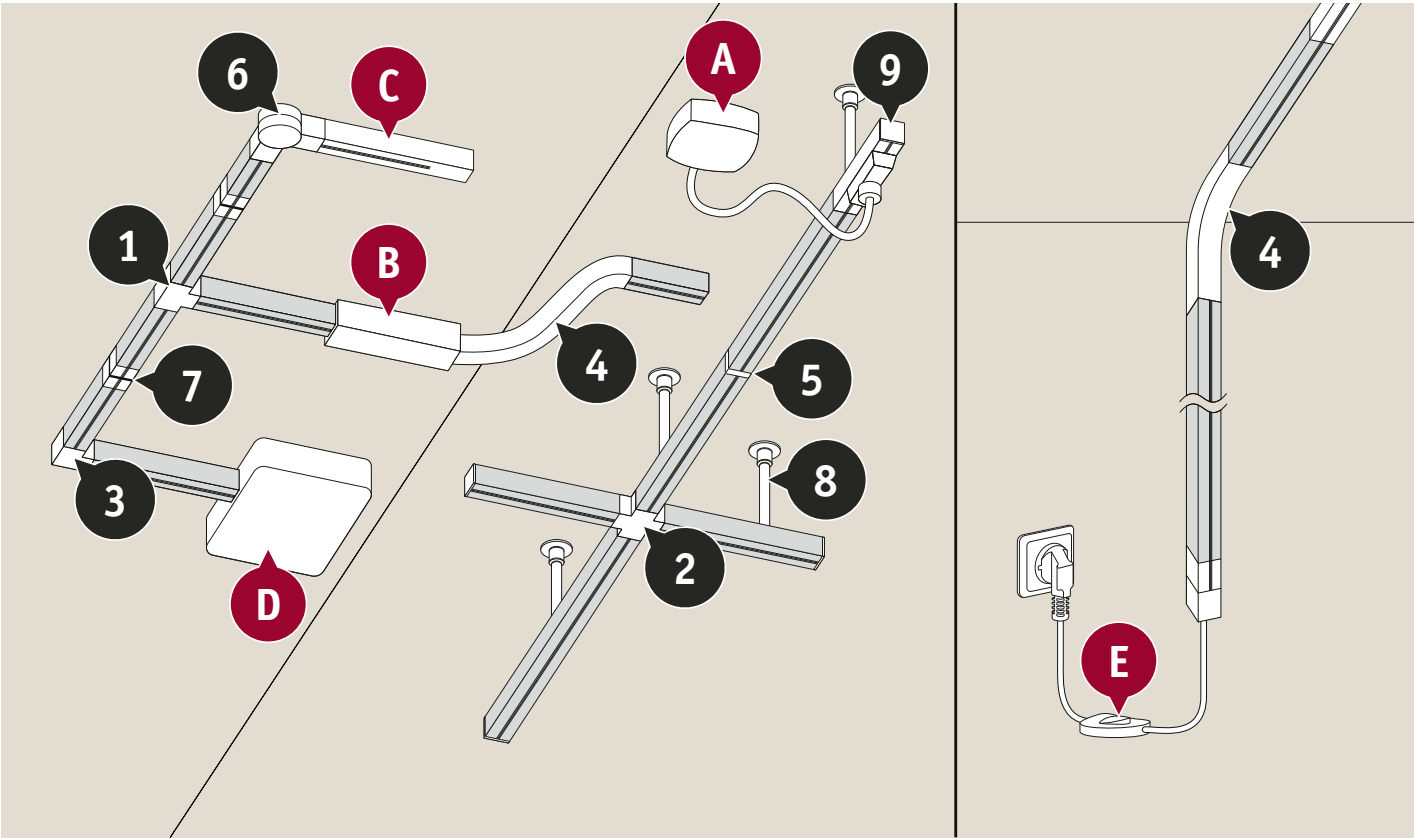

Elektrische voedingen*	Rails	Verbindingen	Toebehoren
A tot E	● 0,1 m tot 2 m	1 tot 7	8 tot 9
*Om een elektrische voeding te gebruiken, is een extra Line Connector nodig	Verkrijgbaar in: chroom mat, signaalwit en zwart mat		

GU10-lichtbronnen

Vind het juiste verlichtingsmiddel voor je gewenste spot in de bijpassende systeemkleur

LED-reflector GU10
460 lm, 2.700 K
Ø54 ø51 mm

B	29148
CM	28753
SW	28752

LED-reflector GU10
460 lm, 4.000 K
Ø54 ø51 mm

B	28754
CM	28756
SW	28755

LED-reflector GU10 High Power
750 lm, 2.700 K
Ø54 ø51 mm

B	29166
CM	29168
SW	29170

LED-reflector GU10 High Power
750 lm, 4.000 K
Ø54 ø51 mm

B	29167
CM	29169
SW	29171

LED-reflector GU10
460 lm, 2.700 K
Ø56 ø51 mm

SW	28577
-----------	-------

Spots en hanglampen kiezen

☞ = 4-12

Je hebt de spots, panelen en hanglampen van je keuze nodig. Die vind je op de voorgaande pagina's.


Rails kiezen

	⇄ 0,1 m	⇄ 0,5 m	⇄ 1 m	⇄ 1,5 m	⇄ 2 m
Track max. 1000 W, 230 V ⇄18 ⇄18 mm					
	B 96902 CM 95086 SW 95637	B 96903 CM 96854 SW 95638	B 96904 CM 96833 SW 95639	B 95666 CM 95665 SW 95640	B 96905 CM 96834 SW 95641


Voeding kiezen ...

Sluit de voeding aan op een 230V-stroompunt.
Vanaf hier kun je de rails ofwel met de end feed in één richting, ofwel met de middle feed in twee richtingen installeren.

A Midden-/eindvoeding met kabel

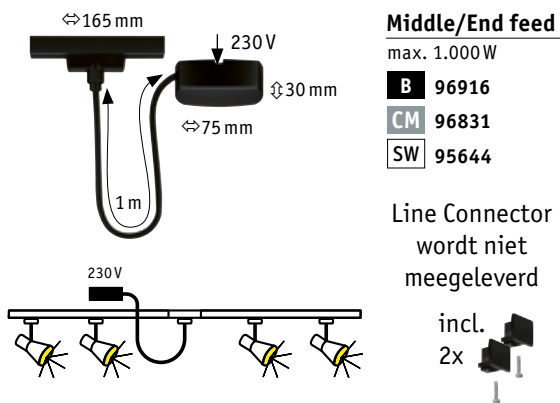


A Midden-/eindvoeding met kabel

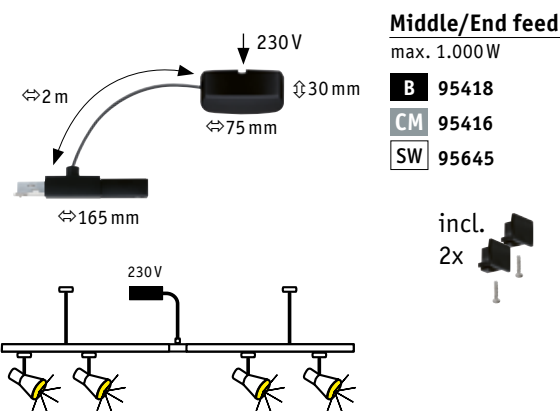


Geschikt voor verlaagde railsystemen

B Midden-eindvoeding

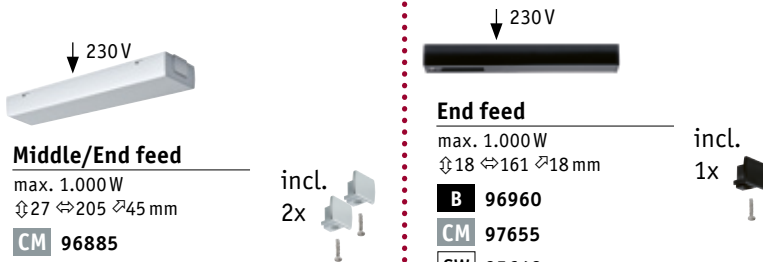


B Middenvoeding

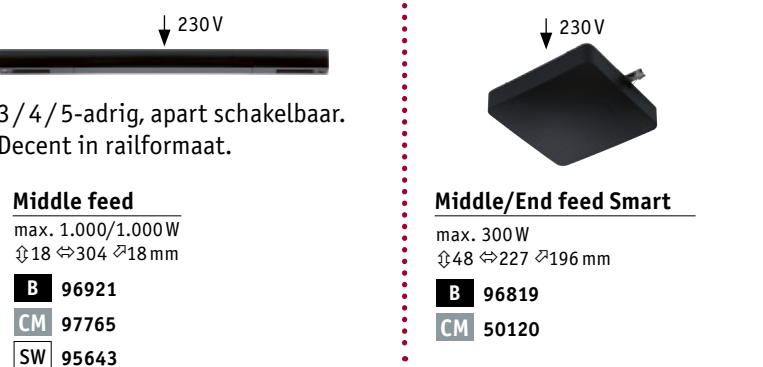


E Kabelvoeding met schakelaar




C Eindvoeding



D Eindvoeding Smart

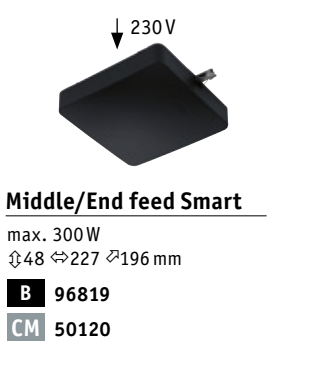


Cable Feed



... en de verbinding kiezen

Met deze producten worden de rails met elkaar en met de voeding verbonden.

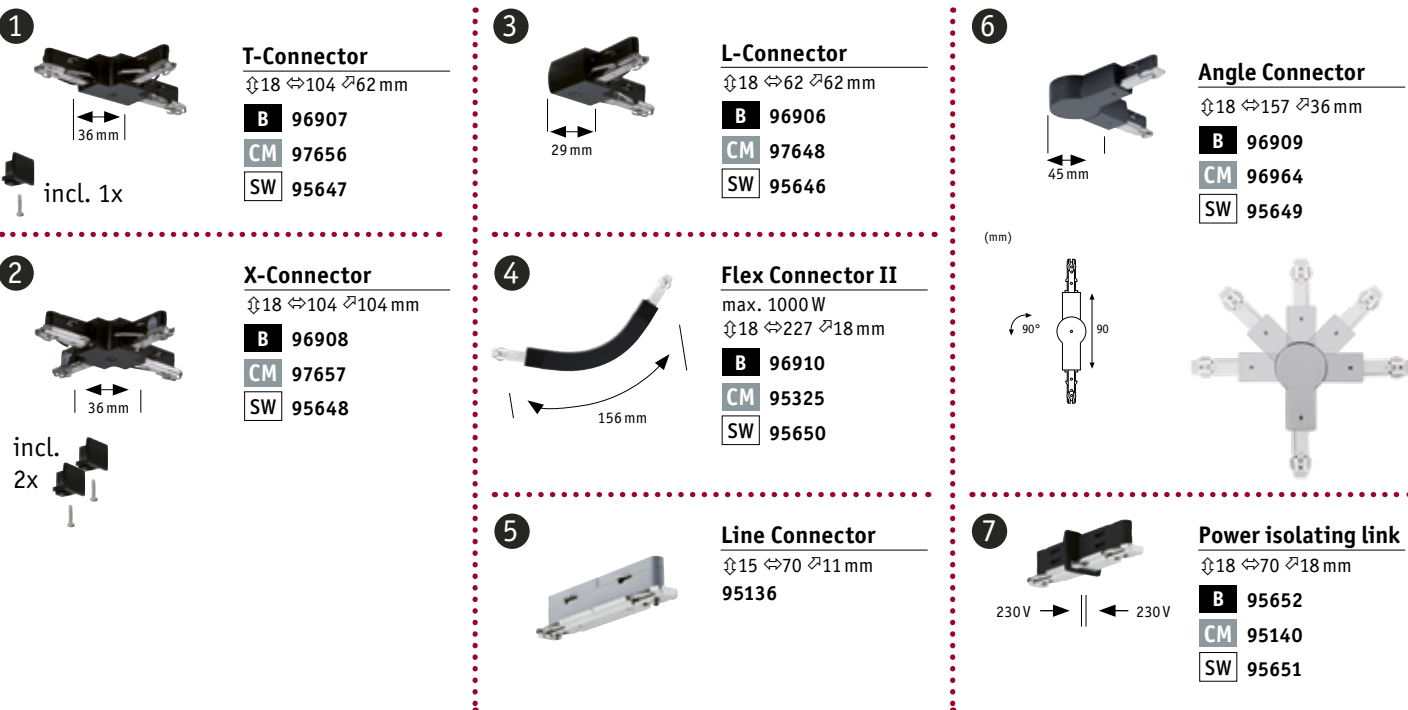

Aanvullen met bijpassende toebehoren



Verlichte LED-verbindingen

Dimbaar, LED vast geïntegreerd

URail smart besturen

URail Smart-systeemcomponenten kunnen traploos dimbare URail-lampen smart bestuurbaar maken. Niet compatibel met smarte lichtbronnen.

URail Smart 1ste generatie URail Smart 2de generatie



Middle/End feed Smart
max. 300 W
⌀48 ⇄227 ⇄196 mm
B 96819
CM 50120



Dimm/Switch Controller Smart
max. 400 W
⌀35 ⇄155 ⇄56 mm
B 96815
CM 50050



Spot Adapter Smart
max. 50 W
⌀50 ⇄166 ⇄20 mm
B 95524
CM 96893



Middle feed Smart
max. 100 W
⌀304 ⇄21 ⇄18 mm
B 95669
CM 95667
SW 95668



Dim/Switch Smart
max. 50 W
⌀240 ⇄21 ⇄18 mm
B 95675
CM 95673
SW 95674



Spot Adapter Smart
max. 20 W
⌀50 ⇄178 ⇄20 mm
B 95678
CM 95676
SW 95677



Cable Middle/End feed Smart
max. 100 W
⌀30 ⇄165 mm
B 95672
CM 95670
SW 95671



Afstandsbedieningen

Afstandsbedieningen zijn zowel voor de besturing van URail Smart-componenten als voor de besturing van smarte lichtbronnen geschikt.



Basic Remote
⌀125 ⇄35 ⇄10 mm
50141

Voor het schakelen, dimmen en instellen van wittinten van het smarthome-systeem.



Gent 2 Smart Remote
incl. 2x CR2032
⌀137 ⇄45 ⇄13 mm
50140

Voor het schakelen, dimmen en instellen van wittinten en kleuren van het smarthome-systeem.



Spot Luxe Smart
incl. 1x4,8 W, 350 lm, 2.200 – 6.500 K
⌀163 ⇄90 ø65 mm
B 95664
CM 95662
SW 95663

Gebruik smarte lichtbronnen in spots met standaard fitting en het URail systeem kan eveneens smart worden bestuurd.



LED-reflector GU10 Smart
350 lm, 4,8 W, 2.200 – 6.500 K
B 29148
CM 29149
SW 29147
3er Set **B** 29153

Lichtbesturing



Dimbaar
Traploos dimmen zonder verandering van de lichtkleur.*
*Let bij het kiezen van de dimmer op onze aanwijzingen bij de artikelen op onze website www.paulmann.com.



3 Step dim
In 3 standen dimmen door meerdere keren op de bestaande standaard lichtschakelaar te drukken.



White switch
Keuze uit twee tinten wit (warmwit of neutraal wit) door meerdere keren op de bestaande standaard lichtschakelaar te drukken.



White switch
Keuze uit drie tinten wit (warmwit, neutraal wit of daglichtwit) door meerdere keren te drukken op de bestaande standaard lichtschakelaar.



Ready for

- Paulmann smik Gateway
- Amazon Echo Smart Speaker met Zigbee-interface
- Philips Hue Bridge 2 (met uitzondering van: Hue Entertainment)
- Paulmann Gent 2 afstandsbediening
- Paulmann Basic afstandsbediening



Spraak- en appbesturing met Zigbee 3.0 Gateway

Directe besturing

Meer informatie:



www.paulmann.com/zb



URail

Verdeel LED-stralers en -hanglampen over je hele woning

Met één enkele voeding breng je diverse soorten woonlicht in je huis. Geef de verschillende delen van een ruimte een geheel eigen sfeer en creëer tegelijkertijd een harmonisch totaalbeeld. In totaal kan tot 40 meter aan rails en een vermogen van 1000 watt worden aangesloten. URail is een hoogvoltsysteem (230 V), waardoor het geen trafo nodig heeft en rechtstreeks op het stroomnet

wordt aangesloten. Spots en hanglampen zijn eenvoudig te verplaatsen op de rails – ideaal om bijvoorbeeld de eettafel mooi te verlichten bij een groot gezelschap. Met slimme accessoires kun je het systeem dimmen – helemaal zonder wanddimmer. Ook is het mogelijk de URail te integreren in een smarthome-systeem.


Afhankelijk van de hoogte van het plafond kun je kiezen tussen twee verschillende montagewijzen: de rails kunnen direct aan het plafond of op afstandhouders worden gemonteerd.



Bezoek ons op YouTube!

Hier vind je video's waarin wordt getoond hoe je je vier muren met licht kunt vormgeven.

www.youtube.com/PaulmannVerlichting



Meer informatie over URail in het informatieportaal

<https://www.paulmann.com/info-urail-flyer/>

