

P

Paulmann

Systemes de rails lumineux URail pour projecteurs et suspensions LED





URail : Vos idées, votre lumière, votre système

Répartir les spots et suspensions LED partout chez vous sur un rail lumineux

La lumière, c'est bien plus que de la physique. Une conception et une utilisation tout en finesse contribuent à faire rayonner votre intérieur. Pour encore plus de bien-être chez vous et un quotidien facilité. Le système URail de Paulmann y est parfaitement adapté. Luminaires en suspension au-dessus de la table à manger, spots pour vos tableaux et étagères ou panneaux pour l'éclairage ambiant : le système rails vous offre un choix de plus de 100 projecteurs, panneaux et suspensions différents dans un design, des matériaux et des couleurs de grande qualité. Vous êtes ici assuré de trouver les luminaires adaptés au style de votre intérieur.





Spots URail

Spots gradables avec LED intégrée fixe



Spot Dipper
incl. 2x8W
2x652lm, 2.700K
↘ 83°
230V
⌀170 ⇄375 ⌀26mm
CM 954.69



Spot Sabik
incl. 1x9 / 1x4W
800 + 390lm, 2.700K
230V
⌀225 ⌀117 ⌀62mm
CM 949.79



Spot Arena
incl. 1x15W
1.180lm, 2.700K
↘ 84°
230V
⌀191 ⇄123 ⌀78mm
CM 954.46
W 954.47



Spot Aldan
incl. 1x9W
820lm, 2.700K
↘ 65°
230V
⌀170 ⌀98mm
CM 955.19
W 953.95



Spot Cube
incl. 1x8W
770lm, 2.700K
↘ 65°
230V
⌀165 ⇄77 ⌀47mm
CM 955.10
W 955.11



Spot Capsule II
incl. 1x6W
420lm, 2.700K
↘ 30°
230V
⌀210 ⇄80 ⌀80mm
CM 954.55
W 954.56



Spot Double Pellet
incl. 2x6,7W
2x294lm, 2.700K
↘ 40°
230V
⌀180 ⇄190 ⌀40mm
CM 954.71



Spot Pellet
incl. 1x6,7W
294lm, 2.700K
↘ 40°
230V
⌀180 ⇄80 ⌀40mm
CM 954.73
W 954.74



Spot Discus
incl. 1x5W
440lm, 2.700K
↘ 45°
230V
⌀215 ⇄29 ⌀95mm
CM 968.91



Spot Pane
incl. 1x7,4W
400lm, 2.700K
↘ 45°
230V
⌀197 ⇄86 ⌀75mm
CM 953.73



Spot Pane
incl. 1x7,4W
400lm, 2.700K
↘ 45°
230V
⌀197 ⇄86 ⌀75mm
CM 953.74



Spot Sphere
incl. 1x7,4W
500lm, 2.700K
↘ 72°
230V
⌀183 ⇄119,8 ⌀32mm
CM 969.36
W 969.37

Spots URail (non gradables)

Spots avec LED intégrée fixe



Spot Shine
incl. 1x5W
225lm, 2.700K
↘ 75°
230V
⌀180 ⇄59 ⌀90mm
CM 952.73
W 952.83



Spot Circle
incl. 1x5W
308lm, 2.700K
↘ 90°
230V
⌀147 ⇄98 ⌀50mm
CM 952.71
W 952.72



Spot Pedal
incl. 1x5W
395lm, 2.700K
↘ 100°
230V
⌀175 ⇄50 ⌀48mm
CM 952.69
W 952.70



Spot Hemi
incl. 1x5W
530lm, 3.000K
230V
⌀170 ⇄100 ⌀56mm
CM 955.08
W 955.09





Spot Tubo
incl. 1x5W
415lm, 3.000K
230V
⌀196 ⇄42 ⌀105mm
CM 955.06
W 955.07

Spots URail sans ampoule


Choisissez vous-même votre ampoule !



Spot Cone max. 10 W, GU10 230 V ⌀180 ⌀85 ⌀90 mm	Spot Pipe max. 10 W, GU10 230 V ⌀150 ⌀65 ⌀100 mm	Spot Pure I max. 10 W, GU10 230 V ⌀110 ⌀58 ⌀66 mm	Spot Pure II max. 10 W, GU10 230 V ⌀110 ⌀58 ⌀66 mm	Spot Cover max. 10 W, GU10 230 V ⌀140 ⌀58 ⌀90 mm	Spot Barelli max. 10 W, GU10 230 V ⌀138 ⌀68 ⌀35 mm
CM 976.13	CM 976.12	CM 953.29	CM 953.31	CM 953.35	CM 954.61
W 953.62	W 953.63	W 953.30	W 953.33	W 953.36	



Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⌀74 ⌀115 mm	Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⌀74 ⌀115 mm	Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⌀74 ⌀115 mm
CM 953.37	CM 953.38	CM 953.39
W 953.42	W 953.43	W 953.44



Panneau LED (non gradable)

Un éclairage étendu –
là où vous en avez besoin !

Les panneaux LED URail intelligents offrent une lumière étendue et non éblouissante, ils sont donc très tendance. Ils peuvent être posés au mur ou au plafond, et sont comparables à une petite fenêtre, en assurant un éclairage de base.



Panel Loop incl. 1x7 W 812 lm, 2.700 K 230 V ⌀35 ⌀380 ⌀110 mm
CM 953.19
W 953.20




Plafonniers


Choisissez vous-même votre ampoule !



Ceiling Globe Small max. 10 W, E14 230 V ⌀320 ⌀200 mm
CM 976.02



Ceiling Socket max. 20 W, E27 230 V ⌀96 ⌀55 mm
CM 949.73
W 949.74



Perfect match



Avec LED intégrée fixe – gradable



Topa incl. 1x5,2 W 400 lm, 2.700 K 230 V ⌀73 ⌀80 ⌀80 mm
CM 955.02


Luminaire en suspension 2Easy

Il vous suffit de pourvoir la suspension Basic d'une ampoule et de choisir votre abat-jour préféré.

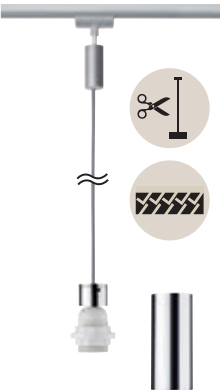

2Easy Basic Pendulum
max. 20W, E27
230V
⌀150 cm

CM	954.36
W	954.37
B	969.19



Conseil : La suspension fait également très bonne figure sans abat-jour !



Abat-jour en tissu haute qualité...



Tessa
max. 50W
⌀260 ø454 mm

953.66

☞ White ☞ Fabric



Tessa
max. 50W
⌀260 ø454 mm

954.66

☞ Cream ☞ Fabric



Tessa
max. 50W
⌀260 ø454 mm

954.65

☞ Light grey ☞ Fabric



2Easy Diffusor
max. 20W
ø454 mm

954.92

☞ Satin ☞ Plastic



en métal élégant...



Shade Pom
max. 20W
⌀240 ø350 mm

954.38

☞ Matt white ☞ Metal



Shade Pirm
max. 20W
⌀230 ø280 mm

954.40

☞ Grey matt ☞ Metal



Shade Pien
max. 20W
⌀230 ø250 mm

954.42

☞ Beige matt ☞ Metal

...ou en verre original.



Vento
max. 50W
⌀280 ø170 mm

953.51

☞ Clear ☞ Glass



Vento
max. 50W
⌀280 ø170 mm

953.54

☞ Opal ☞ Glass



Drio
max. 50W
⌀280 ø152 mm

953.52

☞ Smoke glass ☞ Glass



Livo
max. 50W
⌀280 ø75 mm

998.42

☞ Opal ☞ Glass



2Easy Alari
max. 20W
ø300 mm

954.45

☞ Satin/Clear ☞ Glass




2Easy Alari
max. 20W
ø300 mm

954.44

☞ Opal ☞ Glass

Spots/Luminaires en suspension
LED DecoSystems

Il vous suffit d'équiper le spot d'une ampoule et de choisir l'abat-jour qui vous convient.



Basic-Spot
max. 20 W, E14
230 V
⌀163 ø44 mm

CM 969.68
W 969.67

Basic-Pendulum
max. 20 W, E14
230 V
⌀135 cm ø44 mm

CM 969.69
W 969.71



Superbes abat-jour en verre...



Wolbi	Vento	Twice	Vento	Wolbi
max. 50 W ⌀80 ø90 mm	max. 50 W ⌀95 ø80 mm	max. 50 W ⌀70 ø100 mm	max. 50 W ⌀95 ø80 mm	max. 50 W ⌀70 ø90 mm
600.11	953.59	701.74	953.58	600.55
🔗 Dichroic 📐 Glass	🔗 Smoke glass 📐 Glass	🔗 Clear/Opaque 📐 Glass	🔗 Satin 📐 Glass	🔗 Opal 📐 Glass



Quad	Kegi	Wolbi	Zyli
max. 50 W ⌀80 ø75 mm	max. 50 W ⌀80 ø110 mm	max. 50 W ⌀80 ø90 mm	max. 50 W ⌀80 ø70 mm
600.15	600.12	600.07	600.04
🔗 White 📐 Glass	🔗 White 📐 Glass	🔗 White 📐 Glass	🔗 White 📐 Glass



...et abat-jour légers en tissu



Tessa	Tessa	Tessa
max. 50 W ⌀152 ø255 mm	max. 50 W ⌀152 ø255 mm	max. 50 W ⌀152 ø255 mm
603.26	603.52	603.51
🔗 White 📐 Fabric	🔗 Light grey 📐 Fabric	🔗 Cream 📐 Fabric




Tessa	Tessa	DecoSystems Diffusor
max. 50 W ⌀152 ø255 mm	max. 50 W ⌀152 ø255 mm	max. 20 W ⌀1,5 ø255 mm
603.50	603.49	954.93
🔗 Caramel 📐 Fabric	🔗 Dark brown 📐 Fabric	🔗 Satin 📐 Plastic



Suspension LED complète

LED incluse, l'éclairage idéal de la table basse à la table à manger.
Les suspensions sont sécables.

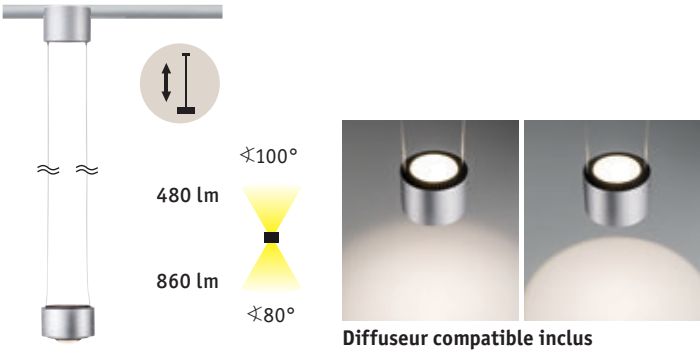

Pendulum Aldan
incl. 1×8,5 / 1×4,5 W
860 + 480 lm,
2.700 K
230 V
∅85 mm ∅20-150 cm
∅98 mm
CM 955.20
W 949.71



LED Pendulum Barrel
incl. 1×6 W
370 lm, 2.700 K
∠ 106°, 139 cd
230 V
∅135 cm ∅85 mm
CM 951.77

Pendulum Capsule II
incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
230 V
∅130 cm ∅87 mm
CM 954.57
W 954.58

Luminaires en suspension

Sans ampoule, sécable
Choisissez vous-même votre ampoule !





Arido II
incl. 1×5 W, GU10
560 lm, 2.700 K
230 V
∅200 mm ∅158 cm
∅110 mm
CM 949.98

Catalejo
max. 10 W, GU10
230 V
∅383 mm ∅160 cm
∅65 mm
CM 969.58
W 968.17

Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
∅140 cm ∅140 mm
CM 969.75


Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
∅140 cm ∅140 mm
CM 969.72
W 969.73




Accessoires pour suspensions

Pendant Adapter
∅135 ∅26 mm
974.74

Adaptateur de suspension à raccourcir ou couper. Le câble de la suspension est enroulé dans l'adaptateur (max. 1 m)

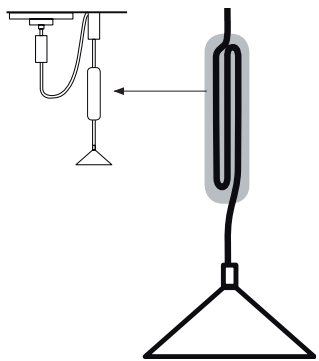


Universal Pendant Adapter
230 V
∅106 ∅62 mm
CM 954.94
W 954.95
B 955.53



Pour intégrer des suspensions sans raccord URail.

Universal Pendant Adapter
230 V
∅100 ∅27 mm
CM 955.51
W 955.52
B 969.14



Pour intégrer des suspensions sans raccord URail.



Spots URail

Spots gradables avec LED intégrée fixe

Spot Arena
incl. 1x14 W
1.050 lm, 2.700 K
82°
230 V
119 123 78 mm
B 969.24

Spot Arena
incl. 1x14 W
1.100 lm, 4.000 K
82°
230 V
119 123 78 mm
B 969.42

Spot Cube
incl. 1x8 W
770 lm, 2.700 K
65°
230 V
165 77 47 mm
B 969.23

Spot Cube
incl. 1x8 W
770 lm, 4.000 K
65°
230 V
165 77 47 mm
B 969.41

Pendulum Aldan
incl. 1x8,5 / 1x4,5 W
880 + 480 lm, 2.700 K
230 V
85 mm 20-150 cm
98 mm
B 949.72

Spot Circle
incl. 1x5 W
355 lm, 2.700 K
90°
230 V
147 98 50 mm
B 969.15

Spot Circle
incl. 1x5 W
425 lm, 4.000 K
90°
230 V
147 98 50 mm
B 969.39

Spot Aldan
incl. 1x9 W
820 lm, 2.700 K
65°
230 V
170 98 mm
B 969.27

Spot Discus
incl. 1x5 W
440 lm, 2.700 K
45°
230 V
215 29 95 mm
B 969.22

Spot Sphere
incl. 1x7,4 W
500 lm, 2.700 K
230 V
183 119,8 32 mm
B 969.38

Spots URail (non gradables)

Avec LED intégrée fixe

Spot Tubo
incl. 1x4,5 W
500 lm, 3.000 K
230 V
186 42 105 mm
B 969.17

Spot Tubo
incl. 1x4,5 W
540 lm, 4.000 K
230 V
196 42 105 mm
B 969.40

Panel Loop
incl. 1x7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
35 380 110 mm
B 969.20

Spots URail sans ampoule

Choisissez vous-même votre ampoule !

Spot Tube
max. 10 W, GU10
230 V
112 65 mm
B 969.18

Spot Blossom
max. 10 W, G9
230 V
112 65 mm
B 969.66

Spot Blossom
max. 10 W, G9
230 V
112 65 mm
B 969.67

Cataleyo
max. 10 W, GU10
230 V
383 mm 160 cm
65 mm
B 968.18

Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
140 cm 140 mm
B 969.76

Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
140 cm 140 mm
B 969.74

Ceiling Socket
max. 20 W, E27
230 V
96 55 mm
B 949.75


Spot Cone
max. 10 W, GU10
230 V
180 85 90 mm
B 969.25

Spot Cover
max. 10 W, GU10
230 V
140 58 90 mm
B 969.26

Spot Pure II
max. 10 W, GU10
230 V
151 58 66 mm
B 969.11

Luminaires en suspension
2Easy

Il vous suffit de pourvoir la suspension Basic d'une ampoule et de choisir votre abat-jour préféré.



2Easy Basic
Pendulum

max. 20 W, E27
230 V
↕150 cm

B 969.19



Vous trouverez votre abat-jour favori aux pages 8 et 9



Conseil : La suspension fait également très bonne figure sans abat-jour !

Spots/Suspensions
LED DecoSystems


Choisissez l'abat-jour et l'ampoule assortis.

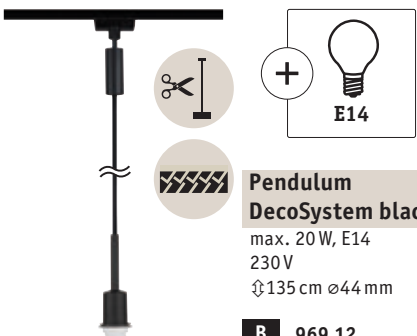

Pendulum
DecoSystem black

max. 20 W, E14
230 V
↕135 cm ø44 mm

B 969.12



Spot DecoSystem

max. 20 W, E14
230 V
↕163 ø44 mm


B 969.13

Vous trouverez votre abat-jour favori aux pages 10 et 11



Kits Starter avec 3 spots inclus

C'est parti pour l'extension ! Alimentation électrique, 1 m de rail, connecteur et trois spots sans ampoule inclus



Starter Set Barelli

max. 3×10 W, GU10
230 V
↔1,2 m

CM 954.59



Starter Set Cover

max. 3×10 W, GU10
230 V
↔1,2 m

CM 954.62




Starter Set Pure II

max. 3×10 W, GU10
230 V
↔1,2 m

CM 954.63

Kits de démarrage

Compatibles avec tous les spots et suspensions. Alimentation électrique flexible, 3 rails de 1 m et deux connecteurs fournis

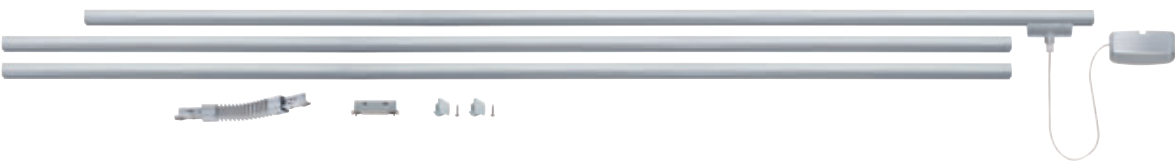

URail Basicsystem

max. 1.000 W
230 V
↔3,1 m

CM 950.16

Compatibles avec tous les spots et suspensions. Alimentation en milieu de circuit, 2 rails de 1 m et deux connecteurs fournis




URail Basic Set

max. 1.000 W
230 V
↔2,3 m

CM 969.43

W 969.44

B 969.45

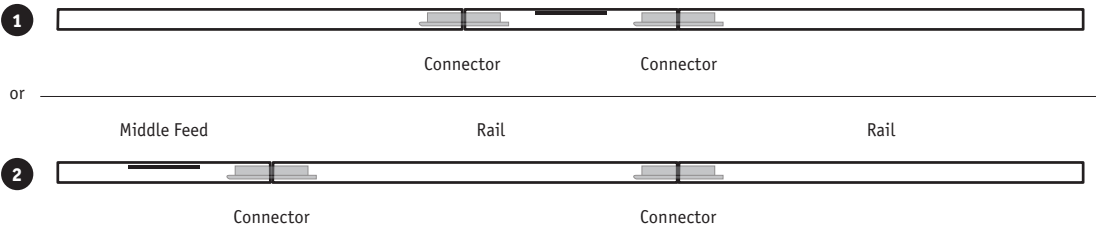

1

Sélectionner les rails

+

2

Choisir les alimentations électriques et les connecteurs

+

3

Choisir les spots ou les suspensions

=

Terminé !

Aide à la planification URail

La plus simple des méthodes pour créer votre propre système rails

Vous avez choisi vos luminaires ? Dans ce cas, profitez de cette aide à la planification. Vous pouvez inscrire les articles URail sélectionnés sur **vosre liste d'achats exhaustive en pages 22/23**. Une grille est disponible en page 23 en guise de plan pour dessiner le tracé personnalisé de vos rails.

Étape 1 : Sélectionner les rails

1



Track
max. 1000 W, 230 V
⌀18 ⌀18 mm

⌀0,1 m	CM 950.86 W 954.98 B 969.02
⌀0,5 m	CM 968.54 W 976.82 B 969.03
⌀1 m	CM 968.33 W 976.83 B 969.04
⌀2 m	CM 968.34 W 976.84 B 969.05

2



Universal Endcap
⌀18 ⌀13 ⌀21 mm

CM 954.96 W 954.97 B 969.61

3



Safety Cover strip
⌀10 mm ⌀0,68 m


W 951.26 B 954.15

4




Suspension 105 mm
⌀105 ⌀23 mm

CM 975.99 W 976.88



Suspension 125/250 mm
⌀125/250 ⌀18 mm

951.49



Suspension Cable 2000 mm
⌀2000 ⌀18 mm

951.50

Étape 2 : Choisir une alimentation en milieu de circuit, fin de circuit ou par câble...

L'alimentation est prévue pour une prise de courant 230V.

À partir de là, vous pouvez respectivement dériver vos rails dans une ou deux directions à l'aide d'une alimentation en fin ou en milieu de circuit.


5



Middle/terminal feed
max. 1.000 W
230 V
⌀27 ⌀205 ⌀45 mm

CM 968.85 W 968.86


6



Terminal feed
max. 1.000 W
230 V
⌀18 ⌀161 ⌀18 mm

CM 976.55 W 976.85 B 969.60

7




Middle-Feed
max. 1.000/1.000 W
230 V
⌀18 ⌀304 ⌀18 mm

CM 977.65 W 977.66 B 969.21

Alimentation en milieu de circuit URail


3 / 4 / 5 fils, commutable séparément.
Au format du rail en toute discrétion.

6



Middle/terminal feed
max. 1.000 W
230 V
CM 968.31
W 976.79
B 969.16

9

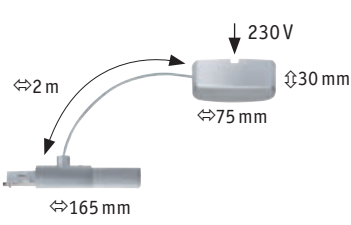


Middle/terminal feed
max. 1.000 W
230 V
CM 954.16
W 954.17
B 954.18

Convient pour les systèmes rails suspendus

... et choisir les connecteurs

Avec ces éléments, vous reliez les rails à l'alimentation et entre eux.


10



Flex Connector II
max. 1000 W
⌀18 ⌀227 ⌀18 mm

CM 953.25 W 953.26 B 969.10


13



L-Connector
⌀18 ⌀62 ⌀62 mm

CM 976.48 W 976.49 B 969.06


16



Power isolating link
⌀18 ⌀70 ⌀18 mm

951.40


11

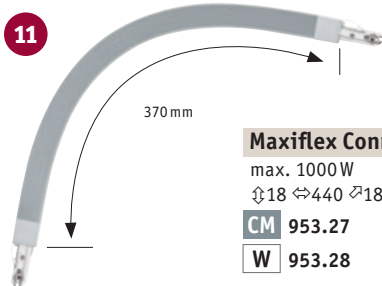

Maxiflex Connector
max. 1000 W
⌀18 ⌀440 ⌀18 mm

CM 953.27 W 953.28

14



T-Connector
⌀18 ⌀104 ⌀62 mm

CM 976.56 W 976.86 B 969.07

17



Angle Connector
⌀18 ⌀157 ⌀36 mm

CM 969.64 W 969.65 B 969.09


12



Line Connector
⌀15 ⌀70 ⌀11 mm

951.36

15



X-Connector
⌀18 ⌀104 ⌀104 mm

CM 976.57 W 976.87 B 969.08

Connecteurs LED éclairés

Gradables, LED fixe intégrée



LED End Cap
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
⌀ 80°
230 V
⌀27 ⌀141 ⌀57 mm

CM 954.79 W 954.80



LED Line Connector
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
⌀ 80°
230 V
⌀27 ⌀189 ⌀57 mm

CM 954.77 W 954.78



LED L-Connector
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
⌀ 80°
230 V
⌀27 ⌀141 ⌀141 mm

CM 954.85 W 954.86



18

Paulmann

Paulmann

19



Commande intelligente



Zigbee Middle/End feed

max. 300 W
230 V
⌀48 ⇄227 ⇄196 mm

CM 501.20
W 501.21
B 968.19

Pour commuter les sections de rails suivantes et varier leur intensité dans les systèmes Smart Home. Le commutateur de rail se monte entre deux rails ou entre l'alimentation et le rail.



Ready for

■ Amazon Echo Smart Speaker avec Zigbee

■ Philips Hue Bridge 2 (sauf : Hue Entertainment)

■ Télécommande Paulmann Gent 500.67



Pour en savoir plus :

www.paulmann.com/zb



Zigbee Rail-Switch

max. 400 W
230 V
⌀35 ⇄155 ⇄56 mm

CM 500.50
W 500.51
B 968.15

Pour commuter les sections de rails suivantes et varier leur intensité dans les systèmes Smart Home. Le commutateur de rail se monte entre deux rails ou entre l'alimentation et le rail.



Zigbee Spot Adapter

max. 50 W
230 V
⌀50 ⇄166 ⇄20 mm

CM 968.93

Pour piloter et varier l'intensité des spots ou groupes de spots de manière individuelle. L'adaptateur se monte entre le rail et le spot.



Zigbee Remote Control

⌀18 ⇄55 ⇄138 mm

500.67

Pour contrôler des ampoules et adaptateurs intelligents, individuellement ou par groupe.

Étape 3 :

Choisir les spots, panneaux et suspensions

Vous avez maintenant uniquement besoin de vos spots, panneaux et suspensions préférés parmi ceux figurant à la page précédente.

☐ = 4 - 16

Terminé !



En option : Spot Single Base


Adaptateur pour tous les spots URail

- Permet l'installation de spots et suspensions URail sans autre système rails
- S'installe directement sur la source de courant
- Superbe complément dans les pièces dotées de systèmes rails par l'ajout de luminaires du même style

Single Spot-Base

max. 50 W
230 V
⌀35,5 ø100 mm

CM 968.20
W 968.21
B 968.22

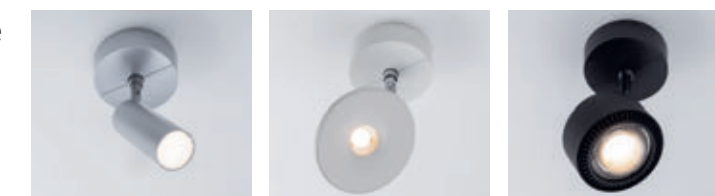

Votre liste d'achat personnelle

1 Track 0,1 m

CM	950.86	___	x
W	954.98	___	x
B	969.02	___	x

Track 0,5 m

CM	968.54	___	x
W	976.82	___	x
B	969.03	___	x

Track 1,0 m

CM	968.33	___	x
W	976.83	___	x
B	969.04	___	x

Track 2,0 m

CM	968.34	___	x
W	976.84	___	x
B	969.05	___	x

2 Universal Endcap

CM	954.96	___	x
W	954.97	___	x
B	969.61	___	x

3 Safety Cover strip

W	951.26	___	x
B	954.15	___	x

4 Suspension 105 mm

CM	975.99	___	x
W	976.88	___	x

Suspension 125/250 mm

	951.49	___	x
--	--------	-----	---

Suspension Cable 2 m

	951.50	___	x
--	--------	-----	---

5 Middle/terminal feed

CM	968.85	___	x
W	968.86	___	x

6 Terminal feed

CM	976.55	___	x
W	976.85	___	x
B	969.60	___	x

7 Middle-Feed

CM	977.65	___	x
W	977.66	___	x
B	969.21	___	x

8 Middle/terminal feed

CM	968.31	___	x
W	976.79	___	x
B	969.16	___	x

9 Middle/terminal feed

CM	954.16	___	x
W	954.17	___	x
B	954.18	___	x

10 Flex Connector II

CM	953.25	___	x
W	953.26	___	x
B	969.10	___	x

11 Maxiflex Connector

CM	953.27	___	x
W	953.28	___	x

12 Line Connector

	951.36	___	x
--	--------	-----	---

13 L-Connector

CM	976.48	___	x
W	976.49	___	x
B	969.06	___	x

14 T-Connector

CM	976.56	___	x
W	976.86	___	x
B	969.07	___	x

15 X-Connector

CM	976.57	___	x
W	976.87	___	x
B	969.08	___	x

16 Power isolating link

	951.40	___	x
--	--------	-----	---

17 Angle Connector

CM	969.64	___	x
W	969.65	___	x
B	969.09	___	x

18 Zigbee Middle/End feed

CM	501.20	___	x
W	501.21	___	x
B	968.19	___	x

19 Zigbee Rail-Switch


CM	500.50	___	x
W	500.51	___	x

20 Zigbee Spot Adapter

CM	968.93	___	x
----	--------	-----	---

21 Zigbee Remote Control

	500.67	___	x
--	--------	-----	---

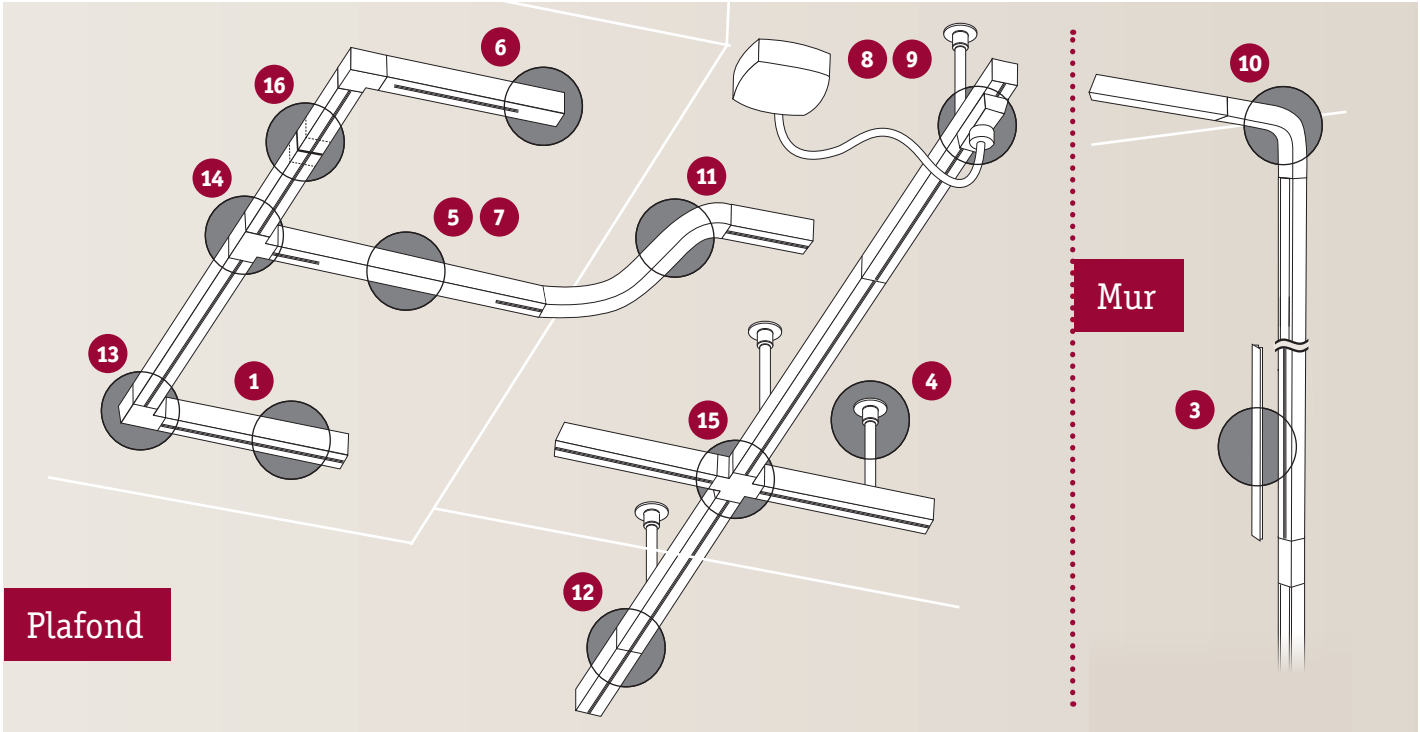

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

CM	000.00	___	x
W	000.00	3	x
B	000.00	___	x

URail

Répartissez les projecteurs et suspensions LED partout chez vous

Éclairez votre intérieur de multiples façons depuis une seule alimentation électrique. Vous pouvez créer une atmosphère toute particulière dans diverses zones d'une pièce sans rien céder à l'harmonie de l'ensemble. En tout, jusqu'à 40 mètres de rails et 1000 watts peuvent être reliés. URail étant un système Haute tension 230 V, il ne nécessite pas de transfo et se raccorde directement au réseau électrique.

Vous pouvez déplacer facilement les projecteurs et suspensions sur les rails – ce qui est par exemple idéal pour éclairer de grandes tablées. Grâce à des accessoires intelligents, vous pouvez grader votre système sans variateur mural. L'intégration aux systèmes Smart Home se fait de la même façon.

Selon la hauteur du plafond, vous pouvez choisir entre deux types de pose : les rails peuvent être directement posés au plafond ou sur des entretoises.

5 Jahre Year Ans
Jaar Años Annos
Garantie



LE MONDE DE LUMIÈRE

d'Anita et Jens



Rendez-nous visite You Tube!

Dans le monde de lumière Paulmann, nous vous montrerons par de petites vidéos comment concevoir votre éclairage intérieur.

www.youtube.com/PaulmannLumiere



www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe / Germany



4 000870 040706 >