



**Semplice!
Sicuro!
Fai da te!**

illuminazione esterna Paulmann per la giusta atmosfera in giardino

In estate o in inverno, un'atmosfera accogliente in terrazza o in giardino amplia le nostre quattro pareti. Nelle tiepide serate estive sotto un cielo stellato o in quelle invernali dietro il vetro del soggiorno, la giusta illuminazione esterna crea un'atmosfera accogliente intorno alla casa.

Con il sicuro sistema a innesto Plug & Shine di Paulmann è possibile mettere in risalto in un batter d'occhio prati, cespugli e alberi nonché muri decorativi e staccionate. Al contempo Plug & Shine garantisce un'illuminazione sicura in corrispondenza di ingressi e vialetti.

Semplice fai da te!

Passo passo verso l'installazione luminosa perfetta. **Senza conoscenze specifiche!** Semplicità di collegamento e di posa sopra o sotto terra.



Sicuro!

Il sistema di tensione continua da 24 V è sinonimo di massima sicurezza. **Nessun pericolo per bambini e animali!**


Semplicissimo!

1. Libera disposizione delle lampade per effetti luce ideali.


2. Assemblaggio del sistema di cavi dalla fonte di corrente fino alla lampada più lontana (max 50 m).

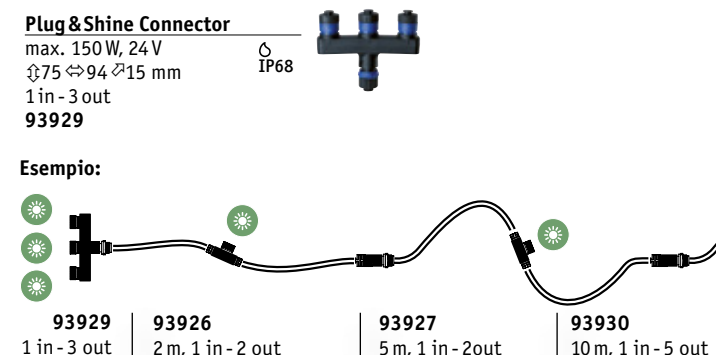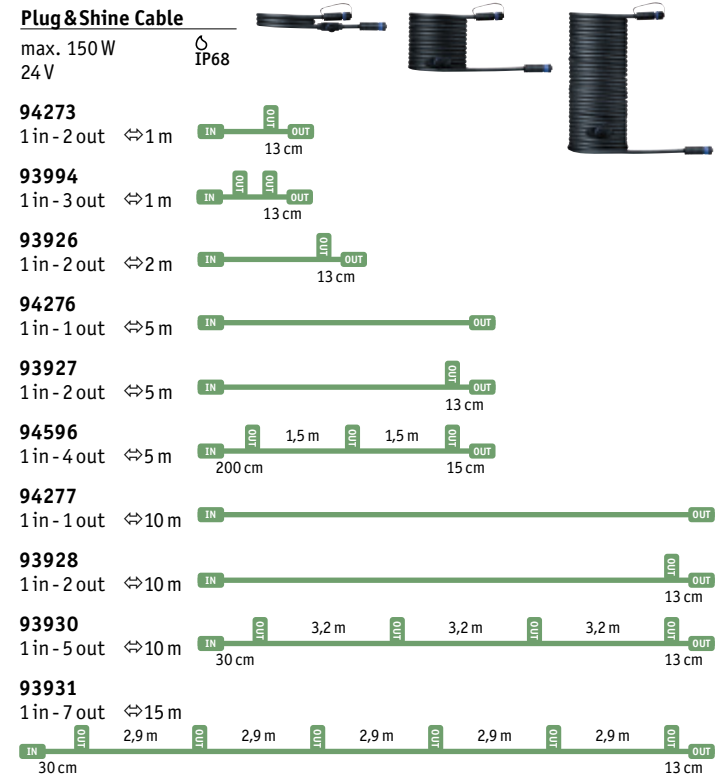

3. Scelta del trasformatore sulla base della potenza totale

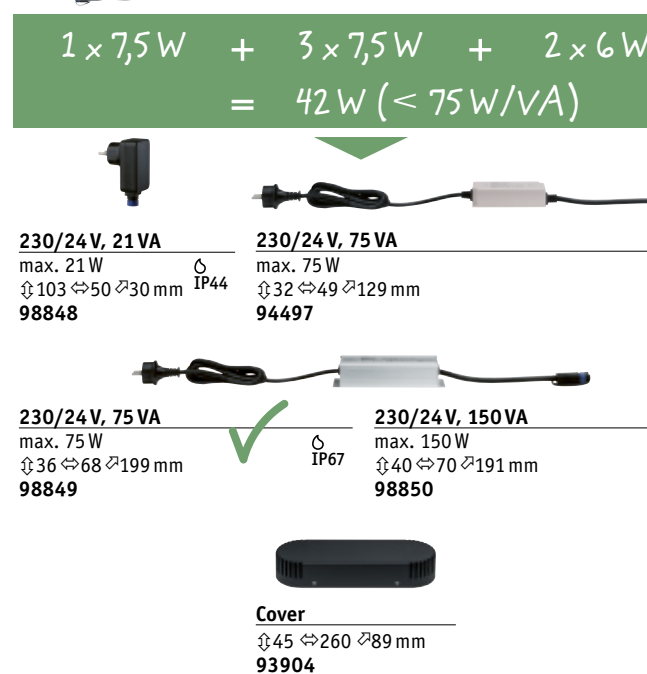


4. Selezionare il comando (a scelta)

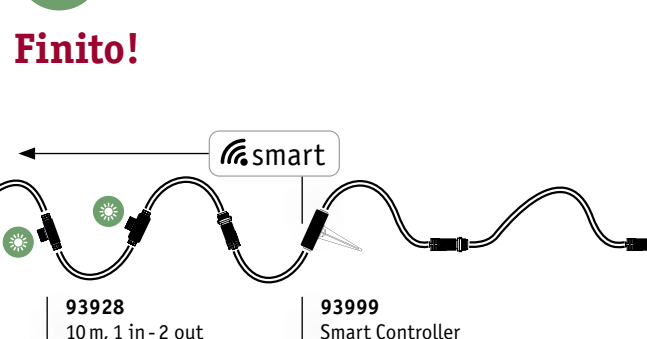


Facilità di comando delle lampade tramite telecomando

Collegare i Controller al fascio di cavi per regolare o accendere tutte le lampade collegate a valle. Tramite telecomando, è possibile controllare gruppi interi o singoli Controller.

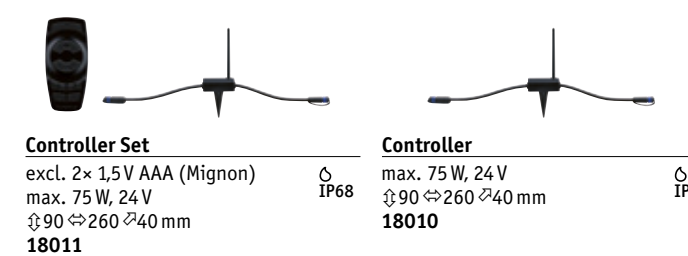

Comando dell'illuminazione tramite la luminosità

Al crepuscolo i sensori accendono tutti gli apparecchi collegati.

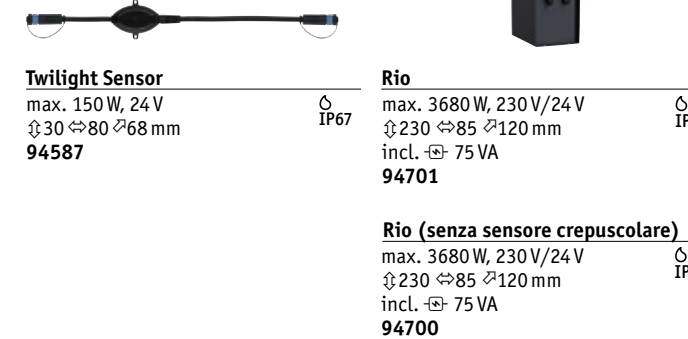


Facile integrazione nel sistema Smart Home

Ready for

- Paulmann smik Gateway
- Philips Hue Bridge 2 (a eccezione di: Hue Entertainment)
- Amazon Echo Smart Speaker con interfaccia Zigbee
- Telecomando Paulmann Gent 2

Controllo vocale e con app con Zigbee 3.0 Gateway

Comando diretto

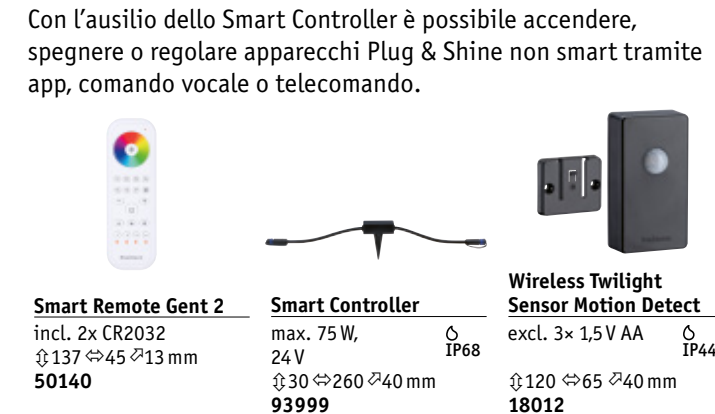

Comando intelligente del colore e delle tonalità di bianco

Prodotti intelligenti incl. **Zigbee Chip** – possibilità di comando personalizzato delle singole lampade senza Smart Controller 93999. Se non diversamente indicato, le lampade intelligenti con RGBW coprono l'intervallo 3000–6500 K.

Floor Smart
incl. 1x 2 W
100 lm, < 90°
⌀30 ⌀70 mm
94751

Floor Smart
incl. 1x 3,7 W
374 lm, < 93°
⌀92 ⌀98 mm
94274

Floor Smart SET
incl. 3x 2 W
3x 100 lm, < 90°
incl. ⌀21 VA
94752

Floor Smart SET
incl. 3x 3,7 W
3x 374 lm, < 93°
incl. ⌀21 VA
94275

Smooth Stripe Smart
incl. 1x 11 W
1040 lm
⌀20 ⌀10 mm ⇔ 2 m
94560

Smooth Stripe Smart
incl. 1x 22 W
2600 lm
⌀20 ⌀10 mm ⇔ 5 m
94561

Smooth Stripe Smart
incl. 1x 39 W
5200 lm
⌀20 ⌀10 mm ⇔ 10 m
94562

Spot Shira Smart
incl. 1x 6,5 W
500 lm
2000 K–6500 K
⌀455 ⇔ 74 ⌀166 mm
94849

Spot Kikolo Smart
incl. 1x 6,2 W
620 lm
⌀261 ⌀85 ⌀90 mm
94769

Spot Pike Smart
incl. 1x 4,5 W
300 lm
⌀313 ⌀82 ⌀50 mm
94283

Spot Pike Smart SET
incl. 3x 4,5 W
3x 300 lm
incl. ⌀21 VA
94284

Globe Smart
incl. 1x 2,9 W
170 lm
⌀200 mm
94269

Basket Smart
incl. 1x 3,2 W
260 lm
2700 K–6500 K
⌀400 ⌀200 mm
94754

Classic Lantern Smart
incl. 1x 2 W
420 lm
⌀300 ⌀100 ⌀100 mm
94753

Poller Plate Smart
incl. 1x 5 W
420 lm
⌀600 ⌀159 mm
94750

Floor Smart
incl. 1x 4,6 W
360 lm
⌀92 ⌀98 mm
94588

Floor
incl. 1x 2 W
100 lm, < 90°
⌀30 ⌀70 mm
94721

Floor SET
incl. 3x 2 W
3x 100 lm, < 90°
incl. ⌀21 VA
94722

Floor
incl. 1x 4,5 W
360 lm
⌀92 ⌀98 mm
94716

Floor SET
incl. 3x 4,5 W
3x 360 lm
incl. ⌀21 VA
94717

Spot Sting
incl. 1x 6,3 W
580 lm, < 100°
⌀290 ⌀52 mm
94728

Spot Sting SET
incl. 3x 6,3 W
3x 580 lm, < 100°
incl. ⌀75 VA
94729

Spot Kikolo Smart
incl. 1x 6,2 W
660 lm, < 80°
⌀261 ⌀85 ⌀90 mm
94768

Poller Plate
incl. 1x 7 W
660 lm
⌀600 ⌀159 mm
94723

Basket Smart
incl. 1x 3,2 W
260 lm
2700 K–6500 K
⌀400 ⌀200 mm
94754

Classic Lantern Smart
incl. 1x 2 W
420 lm
⌀300 ⌀100 ⌀100 mm
94753

Poller Plate Smart
incl. 1x 5 W
420 lm
⌀600 ⌀159 mm
94750

Lampade delicate per gli insetti

Sicurezza per le persone con attenzione all'ambiente

Senti il ronzio nel posto giusto?

Le nostre temperature di colore che rispettano gli insetti negli ambienti fanno sì che un numero minore di insetti si aggiri nelle tue vicinanze. Così darai il tuo contributo alla tutela dell'ambiente! Le nostre lampade delicate per gli insetti hanno un colore della luce di 2200K. Le varianti smart coprono colori della luce di 2000–2700K o 2200–3000K.

gold light 1500 K–2700 K | warm white 2700 K–3300 K | neutral white 3300 K–5200 K | daylight > 5200 K

Floor Smart
incl. 1x 4,6 W
360 lm
⌀92 ⌀98 mm
94588

Floor
incl. 1x 2 W
100 lm, < 90°
⌀30 ⌀70 mm
94721

Floor SET
incl. 3x 2 W
3x 100 lm, < 90°
incl. ⌀21 VA
94722

Floor
incl. 1x 4,5 W
360 lm
⌀92 ⌀98 mm
94716

Floor SET
incl. 3x 4,5 W
3x 360 lm
incl. ⌀21 VA
94717

Spot Sting
incl. 1x 6,3 W
580 lm, < 100°
⌀290 ⌀52 mm
94728

Spot Sting SET
incl. 3x 6,3 W
3x 580 lm, < 100°
incl. ⌀75 VA
94729

Spot Kikolo Smart
incl. 1x 6,2 W
660 lm, < 80°
⌀261 ⌀85 ⌀90 mm
94768

Poller Plate
incl. 1x 7 W
660 lm
⌀600 ⌀159 mm
94723

Basket Smart
incl. 1x 3,2 W
260 lm
2700 K–6500 K
⌀400 ⌀200 mm
94754

Classic Lantern Smart
incl. 1x 2 W
420 lm
⌀300 ⌀100 ⌀100 mm
94753

Poller Plate Smart
incl. 1x 5 W
420 lm
⌀600 ⌀159 mm
94750



Plug & Shine Sistema di illuminazione a LED 24 V per una luce di grande effetto in giardino, attorno alla casa e in terrazza





Vialetti

illuminazione di vialetti con emissione a 360° o direzionata priva di abbagliamento

Ingresso

illuminazione priva di abbagliamento

Alberi

Spot da giardino per un'illuminazione flessibile

Cespugli

Cono luminoso stretto o largo per illuminare oggetti e piante di diverse dimensioni

Deco

illuminazione supplementare decorativa, flessibile

Oggetti

Oggetti luminosi per decorazioni suggestive con la luce

Stagno e piscina

Effetti luminosi sott'acqua

Pareti

Luce piatta Ideale per muri e siepi

Luce lineare

Strips LED per l'illuminazione di vialetti e bordi di aiuole e terrazze

Terrazza

Lampade da incasso per effetti suggestivi

Plug & Shine
semplice da posare e collegare



www.paulmann.com/
outdoor-installation



Paulmann



1 Lightstick
incl. 1x 5,5 W
490 lm
Ø 360 ø20 mm
94530

2 Poller Flarea 200
incl. 1x 3,6 W
270 lm
Ø 200 ø45 mm
94533

3 Poller Flarea 400
incl. 2x 3,3 W
400 ø45 mm
Ø IP65
94536

4 Poller Flarea 600
incl. 2x 3,3 W
600 ø45 mm
Ø IP65
94537

5 Mini Poller Classic
incl. 1x 2 W
160 lm
Ø 220 ø80 mm
94323

6 Poller Classic
incl. 1x 2 W
160 lm
Ø IP44
Ø 500 ø172 mm
94322

7 Ito (verticale)
incl. 1x 6 W
700 lm, < 65°
Ø IP65
Ø 1103 ⇄ 277 ⇄ 301 mm
94547

8 Ito (orizzontale)
incl. 1x 6 W
700 lm, < 65°
Ø IP65
Ø 1103 ⇄ 277 ⇄ 188 mm
94546


9 Poller Plate
incl. 1x 6,1 W
660 lm
Ø IP44
Ø 600 ø159 mm
94312



Path
incl. 2x 3,3 W
2x 330 lm, < 180°
Ø IP67
Ø 155 ø193 mm
93917


illuminazione non abbagliante di ingressi carrabile fino a 2.000 kg

Floor
incl. 2x 3,3 W
2x 330 lm, < 180°
Ø IP67
Ø 39 ø160 mm
93920

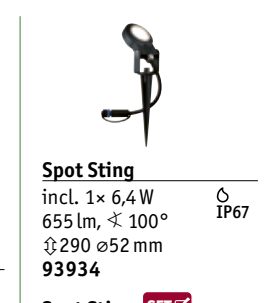

Spot Sting
incl. 1x 6,4 W
655 lm, < 100°
Ø IP67
Ø 290 ø52 mm
93934

Spot Classic
incl. 1x 5,1 W
520 lm, < 32°
Ø IP65
Ø 265 ø88 mm
94285

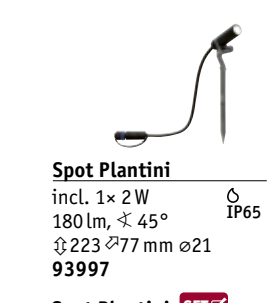

Spot Plantini
incl. 1x 2 W
180 lm, < 45°
Ø IP65
Ø 223 ø77 mm ø21
94374

Spot Radix
incl. 1x 6 W
600 lm
Ø IP65
Ø 204 ⇄ 56 ⇄ 111 ø46 mm
94368




Spot Pike
incl. 1x 2,2 W
341 lm, < 45°
Ø IP65
Ø 313 ø82 mm ø50
94374

Spot Radix
incl. 1x 7,2 W
640 lm, < 20°
Ø IP65
Ø 261 ø85 ø90 mm
94775




Spot
incl. 1x 3,5 W
300 lm
Ø IP65
Ø 260 ø42 mm
93997

Spot Kikolo 20°
incl. 1x 7,2 W
640 lm, < 20°
Ø IP65
Ø 261 ø85 ø90 mm
94774

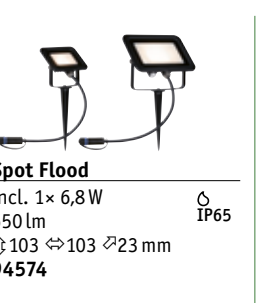


Spot Flood
incl. 1x 6,8 W
650 lm
Ø IP65
Ø 103 ⇄ 103 ⇄ 23 mm
94374

Spot Kikolo 60°
incl. 1x 7,2 W
640 lm, < 60°
Ø IP65
Ø 261 ø85 ø90 mm
94774

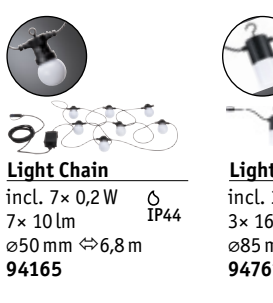

Spot Flood
incl. 1x 15,5 W
1.700 lm
Ø IP65
Ø 145 ⇄ 160 ⇄ 26 mm
94575

Spot Ito
incl. 1x 6 W
700 lm, < 65°
Ø IP65
Ø 372 ⇄ 227 ⇄ 40 mm
94544

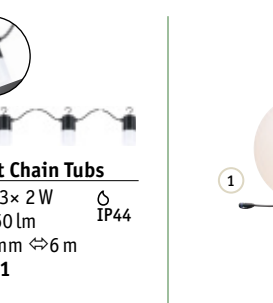


Light Chain
incl. 7x 0,2 W
7x 10 lm
Ø IP44
Ø 50 mm ⇄ 6,8 m
94165

Classic Light Basket
incl. 1x 8 W
800 lm
Ø IP44
Ø 600 ø200
94320



Light Chain Tub
incl. 3x 2 W
3x 160 lm
Ø IP44
Ø 85 mm ⇄ 6 m
94761

Ø IP67	Misura (mm)	Lumen	Watt	Articolo	
1	Globe	Ø 200	235 lm	2,8	94177
		Ø 400	620 lm	6,5	94178
		Ø 500	620 lm	6,5	94179
2	Stone	280 x 166	235 lm	2,8	94175
		350 x 194	235 lm	2,8	94176
3	Cube	300 x 300	575 lm	6,5	94181
4	Tree	280 x 490	260 lm	2	94185
5	Star	400 x 100	230 lm	2,6	94184

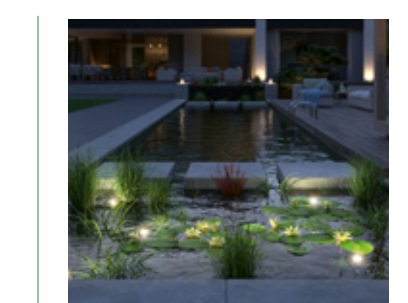


Underwater Spot
incl. 1x 4 W
300 lm, < 25°
Ø IP68
Ø 120 ø200 mm
94209

Pool Spot
incl. 1x 5 W
440 lm, < 25°
Ø IP68
Ø 110 ø72 mm
94559




Floor incasso
incl. 1x 8 W
820 lm, < 95°
Ø IP67
Ø 45 ⇄ 900 ø54 mm
93921

Floor applicazione esterna
incl. 1x 8,1 W
875 lm, < 115°
Ø IP67
Ø 58 ⇄ 856 ø52 mm
93922

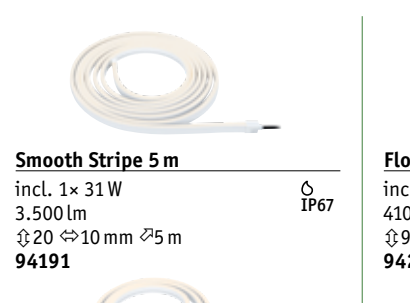


Smooth Stripe 5 m
incl. 1x 12 W
1.040 lm
Ø IP68
Ø 17,5 ⇄ 8,8 mm ø2 m
94679

Ito
incl. 1x 6,1 W
510 lm, < 70°
Ø IP67
Ø 224 ⇄ 252 ø49 mm
94667

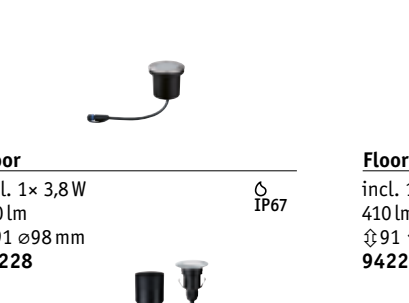


Smooth Stripe 2 m
incl. 1x 12 W
1.040 lm
Ø IP68
Ø 17,5 ⇄ 8,8 mm ø2 m
94679

Smooth Stripe 5 m
incl. 1x 26 W
2.600 lm
Ø IP68
Ø 17,5 ⇄ 8,8 mm ø5 m
94680

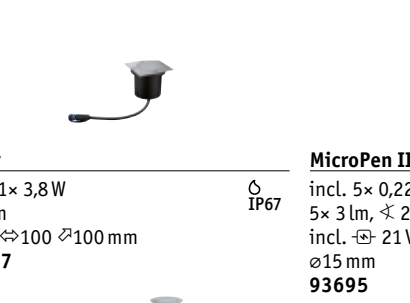

Smooth Stripe 10 m
incl. 1x 46 W
5.200 lm
Ø IP68
Ø 17,5 ⇄ 8,8 mm ø10 m
94681

Floor Mini
incl. 1x 2,5 W
250 lm, < 95°
Ø IP67
Ø 90 ø55 mm
93951

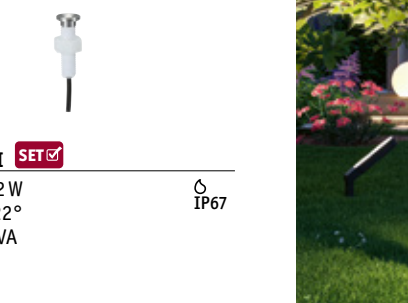

Floor Mini
incl. 3x 2,5 W
3x 250 lm, < 95°
Ø IP67
incl. ⇄ 21 VA
93949

Floor Mini Extension Set
incl. 3x 2,5 W
3x 250 lm, < 95°
Ø IP67



Floor
incl. 1x 3,8 W
410 lm
Ø IP67
Ø 91 ⇄ 100 ⇄ 100 mm
94228

Floor
incl. 1x 2 W
100 lm, < 90°
Ø IP67
Ø 30 ø70 mm
93953



MicroPen II
incl. 5x 0,22 W
5x 3 lm, < 22°
incl. ⇄ 21 VA
Ø IP67
Ø 15 mm
93695

MicroPen II Extension Set
incl. 5x 0,22 W
5x 3 lm, < 22°
Ø IP67
Ø 15 mm
93694

Floor 20°
incl. 1x 6 W
540 lm, < 20°
Ø IP67
Ø 150 ø140 mm
93907

Floor 38°
incl. 1x 6 W
540 lm, < 38°
Ø IP67
Ø 150 ø140 mm
93908

Paulmann

Paulmann

Paulmann

Paulmann

Paulmann

Paulmann

Paulmann

Paulmann

www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany

Ulteriori informazioni
info.paulmann.com



www.180.100.96