


P

Paulmann



Système à sangle ULine

Votre lumière unique partout dans la pièce

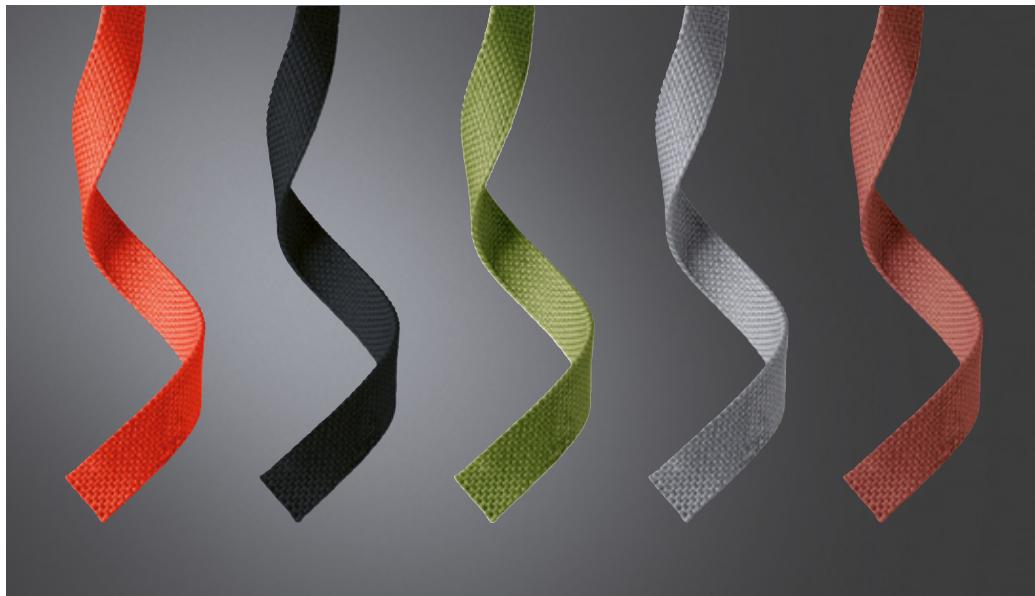



Get the Look : 1x Installation Set 150 W 94629, 1x sangle orange 94621,
2x Universal Fixture 94624, 6x Ronde 94617

Système à sangle ULine

Votre lumière unique partout dans la pièce

Découvrez ULine – notre magnifique système d'éclairage 48 V qui donne vie à toutes les dimensions de votre espace intérieur !

Vous voulez transformer les murs, les plafonds et les sols en une expérience lumineuse époustouflante ? Pouvant être déployées librement dans la pièce, les sangles filigranes du système offrent une flexibilité sans limite.

Les sangles, qui sont dotées d'une alimentation électrique interne, peuvent être raccourcies à l'aide de ciseaux pour s'adapter parfaitement à chaque pièce. Il en résulte un concept d'éclairage sur mesure qui se distingue par une liberté de conception maximale.

Que ce soit en tant qu'éclairage d'ambiance ou en tant qu'élément de design central, les luminaires en suspension, les boules lumineuses, les spots ou les Light Bars peuvent être positionnés librement le long des sangles – selon vos envies.

ULine établit ainsi de nouveaux standards dans la conception des espaces de vie et de travail modernes.



Get the Look : 1x Installation Set 150 W 94629, 1x sangle noire 94619, 1x Ronde 94617,
2x Ball 94616, 2x Straight Fixture 94622

Planifiez facilement votre système à sangle ULine

La sangle est simplement déroulée, raccourcie si nécessaire, reliée au kit d'installation et répartie dans toutes les dimensions de la pièce à l'aide de divers supports. Souhaitez-vous pouvoir régler l'intensité lumineuse ? Alors, intégrez le variateur à 3 niveaux. Vous pouvez ainsi régler l'intensité lumineuse de votre éclairage sur trois niveaux à l'aide du commutateur mural.

Et nous avons d'autres accessoires ingénieux pour vous :

Vous trouverez chez nous des supports de sangle pour une fixation au mur, au plafond ou au sol. Des adaptateurs pour suspendre la sangle (adaptateurs de suspension), des embouts de fermeture des sangles raccourcies, des borniers pour les installations en boucle et bien plus encore.

Il ne vous reste plus qu'à placer vos luminaires sur la sangle et à créer votre installation d'éclairage.

Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4
Choisir le kit d'installation 60 W ou 150 W	Choisir une sangle de 5 m ou 10 m	Choisir les Luminaires de votre système	Sélectionner les accessoires en option



Get the Look : À gauche : 1x Starter Set Bol 94633
 À droite : 1x Installation Set 150W 94629, 1x sangle noire 94619,
 1x Straight Fixture 94622, 2x Light Bar 94613

Kits d'installations ULine

Soyez créatif dans le choix des couleurs de sangle et des luminaires

Choisissez l'un des deux kits d'installation ! Ils sont disponibles avec un transformateur de 60 W ou 150 W, selon le nombre de luminaires que vous souhaitez installer. Les supports, l'alimentation et le cache sont également inclus pour que vous puissiez commencer immédiatement.

Choisissez votre couleur de sangle préférée et vos luminaires pour transformer le système de sangle ULine en une œuvre d'art unique, adaptée à votre style.

Tendez la sangle au plafond, laissez-la pendre entre deux supports ou accrochez-la au mur. C'est vous qui décidez !



Installation Set 60W
 max. 60 W, 48 V, 60 VA
 94628



Installation Set 150 W
 max. 150 W, 48 V, 150 VA
 94629

Calculez le kit dont vous avez besoin !
 Vous souhaitez par exemple installer **2 luminaires Ball** et **4 luminaires Ronde** :

$$2 \times 8 \text{ watts} = 16 \text{ watts}$$

$$4 \times 7 \text{ watts} = 28 \text{ watts}$$

$$\hline$$

$$44 \text{ watts}$$

 Ici, le kit d'installation **60 watts** suffit.



Kits Starter ULine

Votre alternative avec une solution d'éclairage complète incluant un luminaire

Les kits Starter proposent un système complet comprenant un transformateur, une sangle noire de 5 m et un luminaire en suspension Cone ou Bol.

Vous pouvez personnaliser les kits avec d'autres luminaires et supports. Veillez à ne pas dépasser la puissance totale possible de 60 watts avec les luminaires.

Pour cela, il vous suffit d'ajouter les watts de vos luminaires. Si le total est inférieur à 60 watts, tout est parfaitement adapté. Si vous avez besoin de plus de luminaires, il est préférable de commencer la planification de votre système avec le kit d'installation 150 W. Il vous permet d'installer des luminaires d'une puissance totale de 150 watts.



Starter Set Cone
 1245 lm, max. 60 W,
 12 W, 3000 K,
 48 V, 30.000 h, 60 VA
 \uparrow 90 ø350 mm
 94632



Starter Set Bol
 1245 lm, max. 60 W,
 12 W, 3000 K,
 48 V, 30.000 h, 60 VA
 \uparrow 160 ø300 mm
 94633



Sangles ULine

Une grande variété de mises en lumière personnalisées


Le point fort de ces sangles est le passage du courant à l'intérieur, et donc invisible, qui alimente tous les luminaires, où qu'ils soient placés !

Fabriquées en Dacron de très haute qualité, ces sangles de 2,1 cm de large offrent non seulement une résistance exceptionnelle à la déchirure, mais aussi une durée de vie élevée.

Elles peuvent être coupées à l'aide de ciseaux si besoin et leur revêtement les rend faciles à nettoyer.

Toutes les sangles comprennent deux embouts pour une finition esthétique.

Choisissez entre deux longueurs de sangle (5 m et 10 m) et optez pour l'une des cinq couleurs proposées, du noir élégant à l'orange vif, qui ne manquera pas d'attirer l'attention.

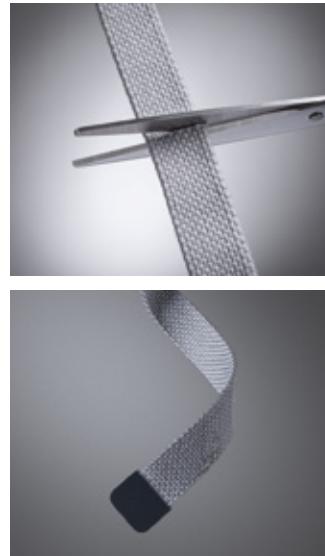

	Orange	Noir	Vert	Gris	Terre cuite
--	--------	------	------	------	-------------

Watt	150 W max.				
------	------------	------------	------------	------------	------------

∅2,8 ⇡21 mm

Longueur 5 m	94620	94618	94638	94634	94636
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Longueur 10 m	94621	94619	94639	94635	94637
---------------	-------	-------	-------	-------	-------



Luminaires ULine

Design clair associé à la fonctionnalité

Les luminaires ULine de haute qualité se fixent facilement à la sangle avec la fonction « click and connect », car chaque luminaire est équipé d'un connecteur de sangle qui s'enclenche.

Vous pouvez les détacher, les repositionner et en ajouter de nouveaux à tout moment, selon vos besoins.

Le design épuré et intemporel des luminaires met en valeur vos espaces et diffuse la lumière exactement là où vous en avez besoin.

Tous les luminaires sont équipés de la technologie LED efficace et diffusent une lumière blanc chaud agréable de 3000 kelvins.

Choisissez des luminaires qui répondent à vos besoins : vous souhaitez diriger la lumière de manière ciblée ? Le spot Ronde est fait pour vous ! Ou préférez-vous un éclairage plus large ? Dans ce cas, les luminaires Bol ou Cone sont le choix parfait. Vous recherchez peut-être quelque chose de plus allongé et élégant ? Vous allez adorer le Light Bar !

Et si vous préférez un éclairage omnidirectionnel, le luminaire Ball est le choix idéal.



ULine Light Bar


2035 lm, 18,5 W
3000 K, 30.000 h

∅ 26 ⇄ 650 ↗ 29 mm

94613

∅ Noir

Plastique, aluminium

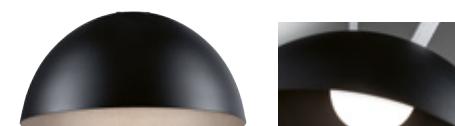

ULine Bol

1245 lm, 12 W
3000 K, 30.000 h

∅ 160 ø 300 mm

94614

∅ Noir

Plastique, aluminium



ULine Cone

1245 lm, 12 W
3000 K, 30.000 h

∅ 90 ø 350 mm

94615

∅ Noir

Plastique, aluminium



ULine Ball

840 lm, 8 W
3000 K, 30.000 h

∅ 152 ø 150 mm

94616

∅ Blanc

Plastique, aluminium



ULine Ronde

745 lm, 7 W
3000 K, 30.000 h

∅ 110 ø 85 mm

94617

∅ Noir

Plastique, aluminium



🛒 **Get the Look :** À gauche : 1x Installation Set 60 W 94628, 4x Ball 94616, 1x Universal Fixture 94624
À droite : 1x Starter Set Bol 94633, 2x Universal Fixture 94624



🛒 **Get the Look :** À gauche : 1x Installation Set 60 W 94628, 1x sangle noire 94618, 1x Straight Fixture 94622, 2x Cone 94615
À droite : 1x Installation Set 60 W 94628, 1x sangle noire 94618, 1x Straight Fixture 94622, 6x Ball 94616

Accessoires ULine

Pour des installations lumineuses pleines de créativité partout dans la pièce



LED Power Supply 60 W

max. 60 W
230/48 V DC
 \varnothing 29 mm \leftrightarrow 187 mm \varnothing 43 mm
94646

Blanc
Plastique

Adaptateur pour suspensions pour alimenter la sangle en courant – possibilité de couvrir jusqu'à 2 m de distance entre le boîtier du transformateur et la sangle



ULine Cable Feed 2 m

max. 150 W \varnothing 20 \leftrightarrow 47 \varnothing 26 mm
94625

Noir
Plastique, aluminium

Trois niveaux de gradation pour votre système d'éclairage – tout simplement, grâce au commutateur mural.



3 Step Dim Controller

max. 200 W
48 V DC
 \varnothing 21,5 mm \leftrightarrow 80 mm \varnothing 35 mm
94644


Blanc
Plastique



LED Power Supply 150 W

max. 150 W
230/48 V DC
 \varnothing 31 mm \leftrightarrow 187 mm \varnothing 57 mm
94645

Noir
Plastique

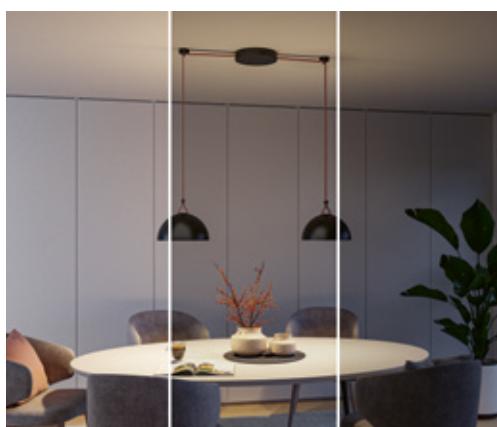

Supports pour installations sur les murs, plafonds et sols



ULine Universal Fixture

\varnothing 35 \varnothing 60 mm
94624

Noir
Plastique, aluminium



2x ULine Straight Fixture

\varnothing 30 \leftrightarrow 12 \varnothing 72 mm
94622


Noir
Aluminium




ULine Ceiling Cover

\varnothing 27 \varnothing 85 mm
94627

Noir
Plastique, aluminium

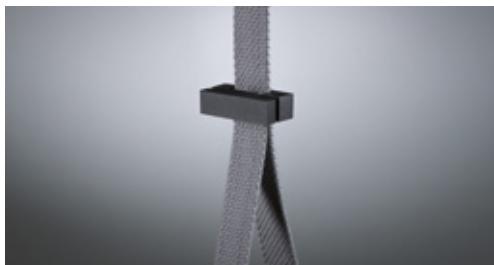

Bornier pour les installations en boucle et les décharges de traction

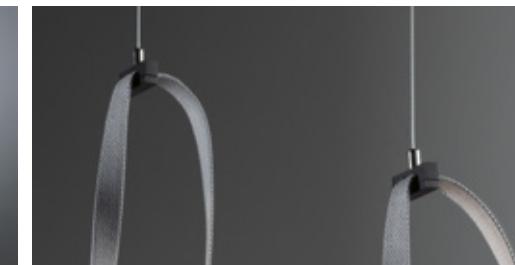

Support pendulaire raccourcissable – idéal pour une installation dans des pièces particulièrement hautes



2x ULine Clamp

\varnothing 16 \leftrightarrow 45 \varnothing 15 mm
94623

Noir
Aluminium




ULine Suspension 2 m

\varnothing 21 \leftrightarrow 45 \varnothing 15 mm
94626

Noir
Plastique, aluminium

Agencez votre système !

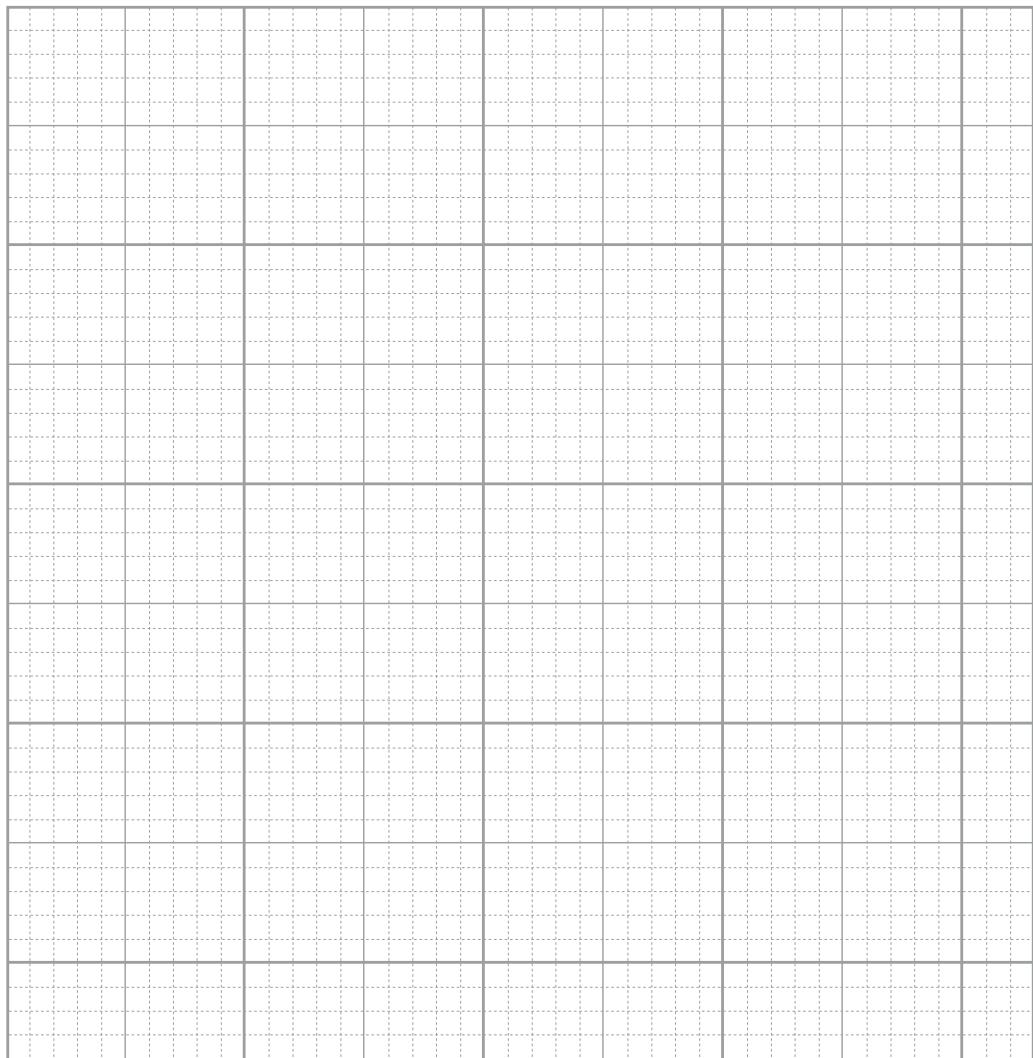

Scannez le code QR et découvrez nos vidéos de produit inspirantes qui vous montrent comment tirer le meilleur parti de notre système !
www.paulmann.com/ULine-info/

 [www.paulmann.com/
ULine-yt/](http://www.paulmann.com/ULine-yt/)



www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany