

P

Paulmann

Systemes de rails lumineux URail pour projecteurs et suspensions LED





URail : Vos idées, votre lumière, votre système

Répartir les spots et suspensions LED partout chez vous sur un rail lumineux

La lumière, c'est bien plus que de la physique. Une conception et une utilisation tout en finesse contribuent à faire rayonner votre intérieur. Pour encore plus de bien-être chez vous et un quotidien facilité. Le système URail de Paulmann y est parfaitement adapté. Luminaires en suspension au-dessus de la table à manger, spots pour vos tableaux et étagères ou panneaux pour l'éclairage ambiant : le système rails vous offre un choix de plus de 100 projecteurs, panneaux et suspensions différents dans un design, des matériaux et des couleurs de grande qualité. Vous êtes ici assuré de trouver les luminaires adaptés au style de votre intérieur.





Spots URail

Spots gradables avec LED intégrée fixe



Spot Dipper A++-A incl. 2x8 W 2x652 lm, 2.700 K ⤵ 83° 230 V ⌀170 ⇄375 ⤵26 mm CM 954.69	Spot Sabik A++-A incl. 1x9 / 1x4 W 800 + 390 lm, 2.700 K 230 V ⌀225 ⌀117 ⤵62 mm CM 949.79	Spot Arena A++-A incl. 1x15 W 1.180 lm, 2.700 K ⤵ 84° 230 V ⌀191 ⇄123 ⤵78 mm CM 954.46 W 954.47	Spot Aldan A++-A incl. 1x9 W 820 lm, 2.700 K ⤵ 65° 230 V ⌀170 ⌀98 mm CM 955.19	Spot Cube A++-A incl. 1x8 W 770 lm, 2.700 K ⤵ 65° 230 V ⌀165 ⇄77 ⤵47 mm CM 955.10 W 955.11
---	---	--	---	---



Spot Capsule II A++-A incl. 1x6 W 420 lm, 2.700 K ⤵ 30° 230 V ⌀210 ⇄80 ⤵80 mm CM 954.55 W 954.56	Spot Double Pellet A++-A incl. 2x6,7 W 2x294 lm, 2.700 K ⤵ 40° 230 V ⌀180 ⇄190 ⤵40 mm CM 954.71	Spot Pellet A++-A incl. 1x6,7 W 294 lm, 2.700 K ⤵ 40° 230 V ⌀180 ⇄80 ⤵40 mm CM 954.73 W 954.74	Spot Discus A++-A incl. 1x5 W 440 lm, 2.700 K ⤵ 45° 230 V ⌀215 ⇄29 ⤵95 mm CM 968.91	Spot Knop A++-A incl. 1x5 W 440 lm, 2.700 K ⤵ 45° 230 V ⌀164 ⇄51 ⤵75 mm CM 968.92
---	--	---	--	--

Spots URail (non gradables)

Spots avec LED intégrée fixe



Spot Shine A++-A incl. 1x5 W 225 lm, 2.700 K ⤵ 75° 230 V ⌀180 ⇄59 ⤵90 mm CM 952.73 W 952.83	Spot Circle A++-A incl. 1x5 W 308 lm, 2.700 K ⤵ 90° 230 V ⌀147 ⇄98 ⤵50 mm CM 952.71 W 952.72	Spot Pedal A++-A incl. 1x5 W 395 lm, 2.700 K ⤵ 100° 230 V ⌀175 ⇄50 ⤵48 mm CM 952.69 W 952.70	Spot Hemi A++-A incl. 1x5 W 530 lm, 3.000 K 230 V ⌀170 ⇄100 ⤵56 mm CM 955.08 W 955.09	Spot Tubo A++-A incl. 1x5 W 415 lm, 3.000 K 230 V ⌀196 ⇄42 ⤵105 mm CM 955.06 W 955.07
--	---	---	---	---

Bande lumineuse LED-Inline (non gradable)

Faites rayonner vos rails !



Les inserts URail-LED-Inline éclairent les sections de rails entre les spots. Trois tailles au choix.

Inline 20 A++-A incl. 1x2 W 108 lm, 2700 K 230 V ⌀16 ⇄200 ⤵8,5 mm 952.91	Inline 40 A++-A incl. 1x3,3 W 222 lm, 2700 K 230 V ⌀16 ⇄400 ⤵8,5 mm 952.92	Inline 90 A++-A incl. 1x5,2 W 501 lm, 2700 K 230 V ⌀16 ⇄900 ⤵8,5 mm 952.93
--	--	--

Spots URail

Ampoule interchangeable incluse



Spot Tube A++-E incl. 1x6,5 W, GU10, A+ 425 lm, 2.700 K 230 V ⌀112 ⌀65 mm CM 952.85 W 952.86	Spot Barelli A++-E incl. 1x6,5 W, GU10, A+ 425 lm, 2.700 K 230 V ⌀165 ⌀51 ⇄100 ⤵51 mm CM 951.54 W 951.55
---	---

Spots URail sans ampoule

Choisissez vous-même votre ampoule !





Spot Cone < A++-E max. 10 W, GU10 230 V ⌀180 ø85 ⌀90 mm CM 976.13 W 953.62	Spot Pipe < A++-E max. 10 W, GU10 230 V ⌀150 ø65 ⌀100 mm CM 976.12 W 953.63	Spot Pure I < A++-E max. 10 W, GU10 230 V ⌀110 ⇄58 ⌀66 mm CM 953.29 W 953.30	Spot Pure II < A++-E max. 10 W, GU10 230 V ⌀110 ⇄58 ⌀66 mm CM 953.31 W 953.33	Spot Cover < A++-E max. 10 W, GU10 230 V ⌀140 ⇄58 ⌀90 mm CM 953.35 W 953.36	Spot Barelli < A++-E max. 10 W, GU10 230 V ⌀138 ⇄68 ⌀35 mm CM 954.61
--	---	--	---	---	--



LED Maxiflood
3,5 W GU10 < A+
250 lm, 2.700 K
⌵ 360°, 660 cd
⌀52 ø51 mm
285.36



LED
7 W GU10 < A+
500 lm, 2.700 K
⌵ 36°, 660 cd
⌀56 ø50 mm
285.76






LED
5,7 W GU10 < A+
350 lm, 2.700 K
⌵ 36°, 650 cd
⌀53 ø51 mm
284.34



LED
6,5 W GU10 < A+
445 lm, 2.700 K
⌵ 36°, 700 cd
⌀55 ø51 mm
285.62



LED
7 W GU10 < A+
460 lm, 2.700 K
⌵ 36°, 900 cd
⌀54 ø51 mm
287.51



Spot Blossom < A++-E
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm
CM 953.37
W 953.42

Spot Blossom < A++-E
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm
CM 953.38
W 953.43

Spot Blossom < A++-E
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm
CM 953.39
W 953.44



LED
2 W G9 < A+
200 lm, 2.700 K
⌀48 ø14 mm
285.33



LED
3 W G9 < A+
300 lm, 2.700 K
⌀50 ø16 mm
284.46



Panneau LED (non gradable)

Un éclairage étendu –
là où vous en avez besoin !

Les panneaux LED URail intelligents
offrent une lumière diffuse et non
éblouissante, ils sont donc très tendance.
Ils peuvent être posés au mur ou au
plafond, et sont comparables à une petite
fenêtre, en assurant un éclairage principal.



Panel Loop < A++-A
incl. 1x7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⌀35 ⇄380 ⌀110 mm

CM 953.19
W 953.20

Panel Ring < A++-A
incl. 1x7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
ø220 ⌀30 mm

CM 953.15
W 953.16



Panel Double < A++-A
incl. 1x8 W
695 lm, 2.700 K
230 V
⌀30 ⇄288 ⌀127 mm

CM 953.09




Plafonniers

Choisissez vous-même votre ampoule !



Ceiling Globe Small < A++-E
max. 10 W, E14
230 V
⌀320 ø200 mm

CM 976.02




📖 = Page 16



Ceiling Socket < A++-E
max. 20 W, E27
230 V
⌀96 ø55 mm

952.00



📖 = Page 8



Avec LED intégrée fixe – gradable



Safira < A++-A
incl. 1x5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
⌀136 ø80 ⇄80 mm

955.01



Topa < A++-A
incl. 1x5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
⌀73 ø80 ⇄80 mm

955.02

Luminaires en suspension 2Easy


Il vous suffit de pourvoir la suspension Basic d'une ampoule et de choisir votre abat-jour préféré.

Basic

+

Deco

=

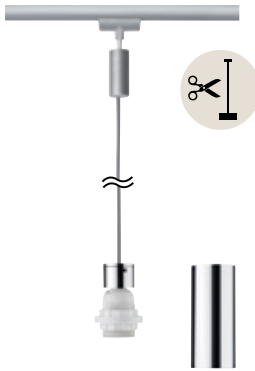

2Easy Basic Pendulum
max. 20W, E27
230V
⌀150 cm

CM

954.36

W

954.37

B

969.19

+

E27



Conseil : La suspension fait également très bonne figure sans abat-jour !



LED Deco Pipe
4,7 W E27
520 lm, 2.700 K
⌀142 ø38 mm
284.36

LED Fil AGL
13 W E27
1521 lm, 2.700 K
⌀126 ø70 mm
286.49

LED Rustika (ST64)
7,5 W E27
385 lm, 2.200 K
⌀142 ø64 mm
286.07

LED Fil G95
9 W E27
1.055 lm, 2.700 K
⌀138 ø95 mm
286.25

LED Zigbee (ST64)
7 W E27
806 lm, 2.200 K–6.500 K
⌀140 ø64 mm
503.95

LED Globe 125
4 W E27
250 lm, 2.000 K
⌀175 ø125 mm
285.94

Abat-jour en tissu haute qualité...

Tessa
max. 50 W
⌀260 ø454 mm
953.66
☞ White

Tessa
max. 50 W
⌀260 ø454 mm
954.65
☞ Light grey

Tessa
max. 50 W
⌀260 ø454 mm
954.66
☞ Cream

Tessa
max. 50 W
⌀260 ø454 mm
954.68
☞ Dark brown

2Easy Diffusor
max. 20 W
ø454 mm
954.92
☞ Satin

en métal élégant...

Shade Pom
max. 20 W
⌀240 ø350 mm
954.38
☞ Matt white

Shade Pirm
max. 20 W
⌀230 ø280 mm
954.40
☞ Grey matt

Shade Pien
max. 20 W
⌀230 ø250 mm
954.43
☞ Pink matt

Shade Pien
max. 20 W
⌀230 ø250 mm
954.42
☞ Beige matt

ou en verre original.

Vento
max. 50 W
⌀280 ø170 mm
953.51
☞ Clear

Vento
max. 50 W
⌀280 ø170 mm
953.54
☞ Opal

Drio
max. 50 W
⌀280 ø152 mm
953.52
☞ Smoke glass

Vico
max. 50 W
⌀280 ø150 mm
953.53
☞ Satin

Livo
max. 50 W
⌀280 ø75 mm
998.42
☞ Opal

2Easy Alari
max. 20 W
ø300 mm
954.45
☞ Satin/Clear

2Easy Alari
max. 20 W
ø300 mm
954.44
☞ Opal

Spots/Luminaires en suspension LED DecoSystems

L'ampoule est fournie, et vous choisissez l'abat-jour.

Basic + Deco = DecoSystem

Basic-Spot Basic-Pendulum

Basic-Spot incl. 1x3,5 W, GZ10 <A> 250 lm, 2.700 K 230 V Ø125 ø51 Ø50 mm	Basic-Pendulum incl. 1x3,5 W, GZ10 <A> 250 lm, 2.700 K 230 V Ø135 cm
CM 951.82	CM 951.83
W 951.86	W 951.85



Superbes abat-jour en verre...

Wolbi max. 50 W Ø80 ø90 mm 600.11 Dichroic Glass	Vento max. 50 W Ø95 ø80 mm 953.59 Smoke glass Glass	Twice max. 50 W Ø70 ø100 mm 701.74 Clear/Opaque Glass	Vento max. 50 W Ø95 ø80 mm 953.58 Satin Glass	Wolbi max. 50 W Ø70 ø90 mm 600.55 Opal Glass	Quad max. 50 W Ø80 ø75 mm 600.15 White Glass

Kegi max. 50 W Ø80 ø110 mm 600.12 White Glass	Wolbi max. 50 W Ø80 ø90 mm 600.07 White Glass	Turno max. 50 W Ø90 ø80 mm 953.56 Satin Glass	Zyli max. 50 W Ø80 ø70 mm 600.04 White Glass	Rado max. 50 W Ø95 ø70 mm 953.55 Clear Glass


...et abat-jour légers en tissu

Tessa max. 50 W Ø152 ø255 mm 603.26 White Fabric	Tessa max. 50 W Ø152 ø255 mm 603.27 Apricot Fabric	Tessa max. 50 W Ø152 ø255 mm 603.52 Light grey Fabric	Tessa max. 50 W Ø152 ø255 mm 603.51 Cream Fabric

Tessa max. 50 W Ø152 ø255 mm 603.50 Caramel Fabric	Tessa max. 50 W Ø152 ø255 mm 603.49 Dark brown Fabric	DecoSystems Diffusor max. 20 W Ø1,5 ø255 mm 954.93 Satin Plastic	

Suspension LED complète

LED incluse, l'éclairage idéal de la table basse à la table à manger.
Les suspensions sont sécables.



Diffuseur compatible inclus

Pendulum Aldan A++-A
incl. 1x8,5 / 1x4,5 W
880 + 480 lm, 2.700 K
230 V
Ø85 mm Ø20-150 cm
Ø98 mm

CM 955.20



LED Pendulum Barrel A++-A
incl. 1x6 W
370 lm, 2.700 K
106°, 139 cd
230 V
Ø135 cm Ø85 mm

CM 951.77


Pendulum Capsule II A++-A
incl. 1x6 W
420 lm, 2.700 K
230 V
Ø130 cm Ø87 mm

CM 954.57

W 954.58

Luminaires en suspension

Sans ampoule, sécable
Choisissez vous-même votre ampoule !



Page 6



Arido II A++-E
incl. 1x5 W, GU10, A
560 lm, 2.700 K
230 V
Ø200 mm Ø158 cm
Ø110 mm

CM 949.98

Remo II A++-E
max. 25 W, GU10
230 V
Ø200 mm Ø158 cm
Ø125 mm

CM 949.99

Pendulum Sarrasani A++-E
max. 10 W, GU10
230 V
Ø135 cm Ø140 mm

CM 954.51


Pendulum Sarrasani A++-E
max. 20 W, GU10
230 V
Ø135 cm Ø140 mm

CM 954.50


W 954.90

Accessoires pour suspensions


Pendant Adapter
Ø135 Ø26 mm
974.74
Adaptateur de suspension à raccourcir ou couper. Le câble de la suspension est enroulé dans l'adaptateur (max. 1 m)

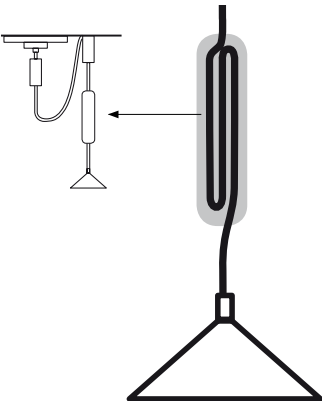

Universal Pendant Adapter
230 V
Ø106 Ø62 mm
CM 954.94
W 954.95

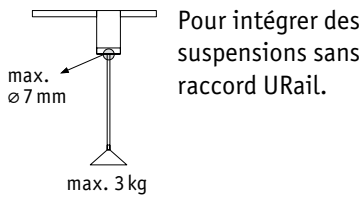

Universal Pendant Adapter
230 V
Ø100 Ø27 mm
B 969.14

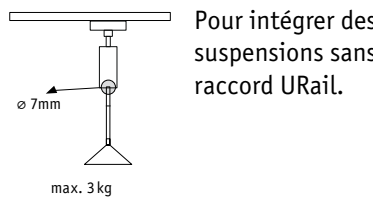



NOUVEAU : URail noir mat

Nombreux spots disponibles dans deux températures de couleur :
● blanc chaud (2700 K/ 3000 K) ou ○ blanc neutre (4000 K)

Spots URail

Spots gradables avec LED intégrée fixe

Spot Arena ◀ A++-A

incl. 1x14 W
1.050 lm, 2.700 K
◄ 82°
230 V
⌀191 ⇄123 ⌀78 mm

B 969.24

Spot Arena ◀ A++-A

incl. 1x14 W
1.100 lm, 4.000 K
◄ 82°
230 V
⌀191 ⇄123 ⌀78 mm

B 969.42

Spot Cube ◀ A++-A

incl. 1x8 W
770 lm, 2.700 K
◄ 65°
230 V
⌀165 ⇄77 ⌀47 mm

B 969.23

Spot Cube ◀ A++-A

incl. 1x8 W
770 lm, 4.000 K
◄ 65°
230 V
⌀165 ⇄77 ⌀47 mm

B 969.41

Spot Circle ◀ A++-A

incl. 1x5 W
355 lm, 2.700 K
◄ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm

B 969.15

Spot Circle ◀ A++-A

incl. 1x5 W
425 lm, 4.000 K
◄ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm

B 969.39

Spot Aldan ◀ A++-A

incl. 1x9 W
820 lm, 2.700 K
◄ 65°
230 V
⌀170 ⌀98 mm

B 969.27

Spot Discus ◀ A++-A

incl. 1x5 W
440 lm, 2.700 K
◄ 45°
230 V
⌀215 ⇄29 ⌀95 mm

B 969.22

Spots URail (non gradables)
Avec LED intégrée fixe

Spot Tubo ◀ A++-A

incl. 1x4,5 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⌀186 ⇄42 ⌀105 mm

B 969.17

Spot Tubo ◀ A++-A

incl. 1x4,5 W
540 lm, 4.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm

B 969.40



Spots URail sans ampoule

Choisissez vous-même votre ampoule !

Spot Cone ◀ A++-E

max. 10 W, GU10
230 V
⌀180 ⌀85 ⌀90 mm

B 969.25

Spot Cover ◀ A++-E

max. 10 W, GU10
230 V
⌀140 ⇄58 ⌀90 mm

B 969.26

Spot Pure II ◀ A++-E

max. 10 W, GU10
230 V
⌀151 ⇄58 ⌀66 mm

B 969.11

Spot Tube ◀ A++-E

max. 10 W, GU10
230 V
⌀112 ⌀65 mm

B 969.18

+

GU10

Page 6

Panneau URail (non gradable)
Avec LED intégrée fixe


Panel Loop ◀ A++-A

incl. 1x7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⌀35 ⇄380 ⌀110 mm

B 969.20

Luminaires en suspension
2Easy

Il vous suffit de pourvoir la suspension Basic d'une ampoule et de choisir votre abat-jour préféré.





2Easy Basic Pendulum A++-E
max. 20 W, E27
230 V
⌀150 cm
B 969.19

Vous trouverez votre abat-jour favori aux pages 8 et 9

Conseil : La suspension fait également très bonne figure sans abat-jour !

Spots/Suspensions
LED DecoSystems

Choisissez l'abat-jour et l'ampoule assortis.

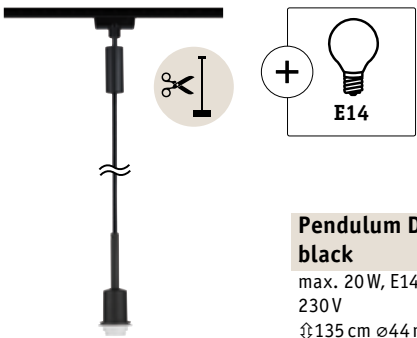

Pendulum DecoSystem black A++-E
max. 20 W, E14
230 V
⌀135 cm ø44 mm
B 969.12



Spot DecoSystem A++-E
max. 20 W, E14
230 V
⌀163 ø44 mm
B 969.13


Vous trouverez votre abat-jour favori aux pages 10 et 11

LED Fil Tropfen
5 W E14 A+
470 lm, 2.700 K
⌀78 ø45 mm
286.32

LED Fil Tropfen
6,5 W E14 A+
806 lm, 2.700 K
⌀80 ø45 mm
286.52

Kits Starter avec 3 spots inclus

C'est parti pour l'extension ! Alimentation électrique, 1 m de rail, connecteur et trois spots sans ampoule inclus

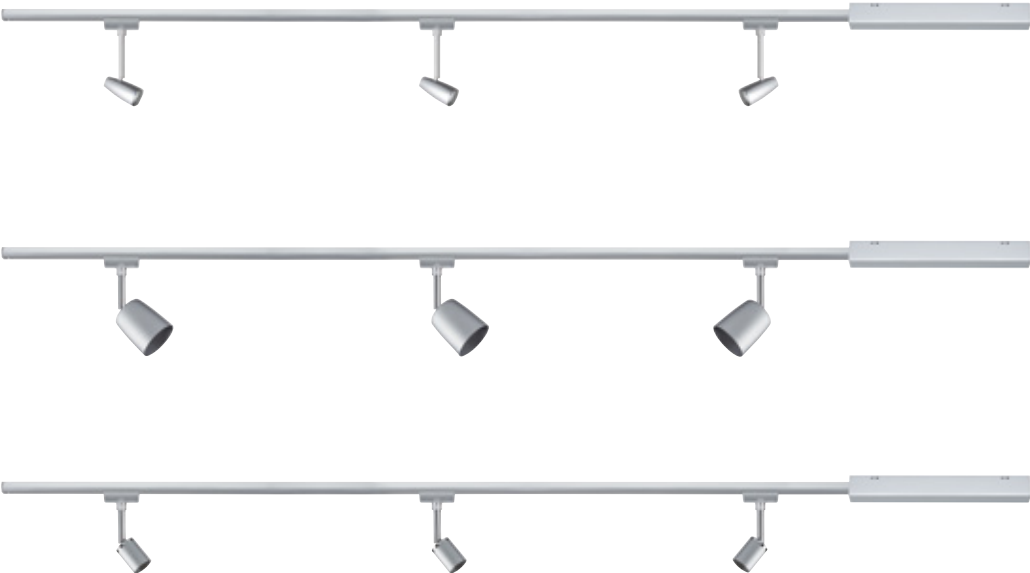

GU10
= Page 6

Starter Set Barelli A++-E
max. 3x10 W, GU10
230 V
⌀1,2 m
CM 954.59

Starter Set Cover A++-E
max. 3x10 W, GU10
230 V
⌀1,2 m
CM 954.62

Starter Set Pure II A++-E
max. 3x10 W, GU10
230 V
⌀1,2 m
CM 954.63

Kits Starter

Compatibles avec tous les spots et suspensions.
Alimentation électrique flexible, 3 rails de 1 m et deux connecteurs fournis





URail Basicsystem A++-E
max. 1.000 W
230 V
⌀3,1 m
CM 950.16

Compatibles avec tous les spots et suspensions.
Alimentation en milieu de circuit, 2 rails de 1 m et deux connecteurs fournis



URail Basic Set A++-E
max. 1.000 W
230 V
⌀2,3 m
CM 969.43
W 969.44
B 969.45

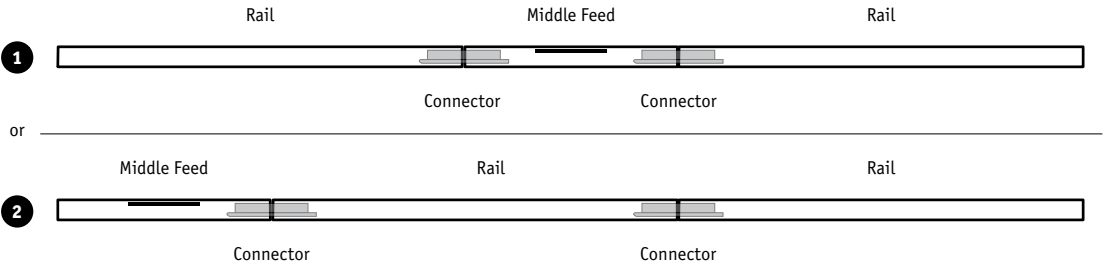

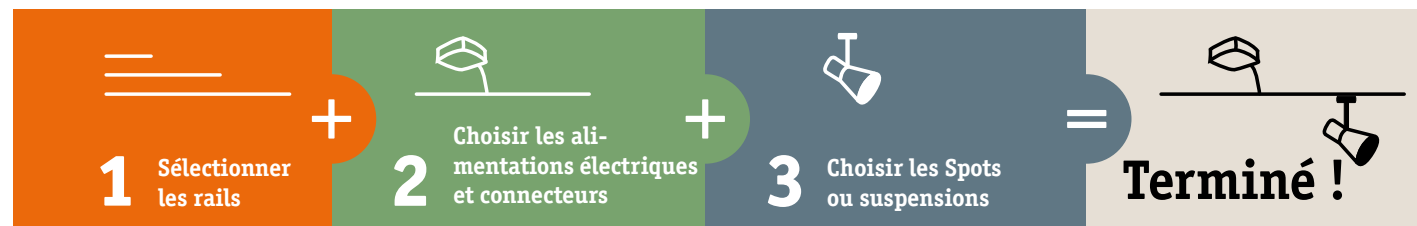

Aide à la planification URail

La plus simple des méthodes pour créer votre propre système rails

Vous avez choisi vos luminaires ? Dans ce cas, profitez de cette aide à la planification. Vous pouvez inscrire les articles URail sélectionnés sur **vosre liste d'achats exhaustive des pages 22/23**. En guise de plan pour dessiner le tracé personnalisé de vos rails, une grille est disponible en page 23.

Étape 1 : Sélectionner les rails

1



Track
max. 1000 W, 230 V
Ø18 Ø18 mm

CM	950.86
W	954.98
B	969.02

2



Universal Endcap
Ø18 Ø13 Ø21 mm

CM	954.96
W	954.97
B	969.61

3



Safety Cover strip
Ø10 mm Ø0,68 m
951.26

4



Suspension 105 mm
Ø105 Ø23 mm

CM	975.99
W	976.88



Suspension 125/250 mm
Ø125/250 Ø18 mm
951.49



Suspension Cable 2000 mm
Ø2000 Ø18 mm
951.50

Étape 2 : Choisir une alimentation en milieu de circuit, fin de circuit ou par câble...

L'alimentation est prévue pour une prise de courant 230 V.

À partir de là, vous pouvez respectivement dériver vos rails dans une ou deux directions à l'aide d'une alimentation en fin ou en milieu de circuit.


5



Middle-Feed
max. 1.000 W
230 V
Ø27 Ø205 Ø45 mm

CM	968.85
W	968.86

6



Middle-Feed
max. 1.000 W
230 V

CM	968.31	Ø105 mm
W	976.79	Ø105 mm
B	969.16	Ø105 mm

8



Middle-Feed
max. 1.000/1.000 W
230 V
Ø18 Ø304 Ø18 mm

CM	977.65
W	977.66
B	969.21

7



Terminal feed
max. 1.000 W
230 V
Ø18 Ø161 Ø18 mm


CM	976.55
W	976.85
B	969.60

Alimentation en milieu de circuit URail
3/4/5 fils, commutable séparément.
Au format du rail en toute discrétion.

... et les connecteurs

Avec ces produits, vous reliez les rails à l'alimentation et entre eux.


9



Flex Connector II
max. 1000 W
Ø18 Ø227 Ø18 mm

CM	953.25
W	953.26
B	969.10

10

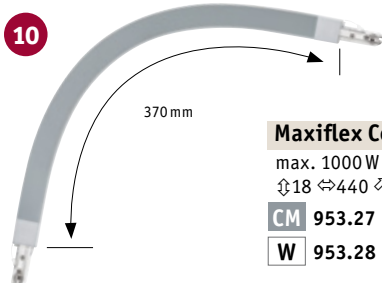

Maxiflex Connector
max. 1000 W
Ø18 Ø440 Ø18 mm


CM	953.27
W	953.28

11



Line Connector
Ø15 Ø70 Ø11 mm
951.36


12



L-Connector
Ø18 Ø62 Ø62 mm

CM	976.48
W	976.49
B	969.06


13



T-Connector
Ø18 Ø104 Ø62 mm

CM	976.56
W	976.86
B	969.07


14



X-Connector
Ø18 Ø104 Ø104 mm

CM	976.57
W	976.87
B	969.08

15



Power isolating link
Ø18 Ø70 Ø18 mm
951.40

16



Angle Connector
Ø18 Ø157 Ø36 mm
969.09

Connecteurs LED éclairés

Gradables, LED fixe intégrée



LED End Cap
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
Ø27 Ø141 Ø57 mm

CM	954.79
W	954.80



LED Line Connector
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
Ø27 Ø189 Ø57 mm

CM	954.77
W	954.78



LED L-Connector
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
Ø27 Ø141 Ø141 mm

CM	954.85
W	954.86



LED T-Connector
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
Ø27 Ø224 Ø141 mm

CM	954.83
----	--------



LED Y-Connector
incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
Ø27 Ø223 Ø195 mm

CM	954.81
----	--------


18

Paulmann

Paulmann

19

Commande intelligente

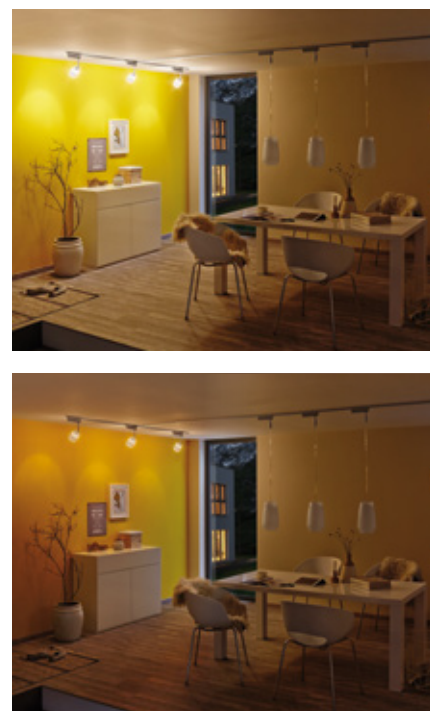

Zigbee Rail-Switch
max. 400 W
230 V
Ø35 ⇄155 Ø56 mm

CM 500.50
W 500.51

Pour commuter les sections de rails suivantes et varier leur intensité dans les systèmes Smart Home. Le commutateur de rail se monte entre deux rails ou entre l'alimentation et le rail.



Zigbee Spot Adapter
max. 50 W
230 V
Ø50 ⇄166 Ø20 mm

CM 968.93

Pour piloter et grader individuellement des spots ou groupes de spots. L'adaptateur se monte entre le rail et le spot.



Zigbee Remote Control
230 V
Ø18 ⇄55 Ø138 mm

500.67

Pour contrôler des adaptateurs et ampoules intelligents, individuellement ou par groupe.



Ready for

- Amazon Alexa Echo Plus
- Philips Hue Bridge 2 (sauf : Hue Entertainment)
- Smart Friends
- Osram Lightify
- AIO Mediola Gateway V5 Plus
- Ubisys Gateway G1
- Paulmann Gent Remote Control 500.67




Plus d'informations :
www.paulmann.com/zb

Commande classique




IR Rail-Switch
max. 500 W
230 V
Ø18 ⇄240 Ø18 mm
CM 976.53
W 976.54

- Commute et grade les sections suivantes par télécommande
- Charge minimale 3W – adapté aux LED et halogènes



Remote for IR Rail-Switch
Ø7 ⇄40 Ø85 mm
950.73

- Télécommande pour commuter et grader confortablement l'interrupteur de rail IR
- Plusieurs récepteurs peuvent être contrôlés grâce aux quatre canaux.



Wireless Adapter
max. 50 W
230 V
Ø50 ⇄166 Ø19 mm
CM 952.94
W 952.95

- Permet de contrôler des têtes séparées et des commandes groupées, de sorte à pouvoir commuter les divers scénarios d'éclairage (comme pour un système rail biphasé)



Remote for Wireless Adapter
952.96

- Télécommande pour commuter et grader confortablement l'adaptateur sans fil
- Permet de commuter individuellement jusqu'à six spots ou groupes

Étape 3 :
Choisir les spots, panneaux et suspensions
Vous avez maintenant uniquement besoin de vos spots, panneaux et suspensions préférés parmi ceux figurant à la page précédente.

☐ = Pages 4 à 16

Terminé !



Votre liste d'achat personnelle

1 Track 0,1m

CM 950.86 x

W 954.98 x

B 969.02 x

Track 0,5 m

CM 968.54 x

W 976.82 x

B 969.03 x

Track 1,0 m

CM 968.33 x

W 976.83 x

B 969.04 x

Track 2,0 m

CM 968.34 x

W 976.84 x

B 969.05 x

2 Universal Endcap

CM 954.96 x

W 954.97 x

B 969.61 x

3 Safety Cover strip

951.26 x

4 Suspension 105 mm

CM 975.99 x

W 976.88 x

Suspension 125/250 mm

951.49 x

Suspension Cable 2m

951.50 x

5 Middle/terminal feed

CM 968.85 x

W 968.86 x

6 Middle/terminal feed

CM 968.31 x

W 976.79 x

B 969.16 x

7 Terminal feed

CM 976.55 x

W 976.85 x

B 969.60 x

8 Middle-Feed

CM 977.65 x

W 977.66 x

B 969.21 x

9 Flex Connector II

CM 953.25 x

W 953.26 x

B 969.10 x

10 Maxiflex Connector

CM 953.27 x

W 953.28 x

11 Line Connector

951.36 x

12 L-Connector

CM 976.48 x

W 976.49 x

B 969.06 x

13 T-Connector

CM 976.56 x

W 976.86 x

B 969.07 x

14 X-Connector

CM 976.57 x

W 976.87 x

B 969.08 x

15 Power isolating link

951.40 x

16 Angle Connector

B 969.09 x

17 Zigbee Rail-Switch

CM 500.50 x

W 500.51 x

18 Zigbee Spot Adapter

CM 968.93 x

19 Zigbee Remote Control

500.67 x

20 IR Rail-Switch

CM 976.53 x

W 976.54 x

21 Remote for IR Rail-Switch

950.73 x

22 Wireless Adapter

CM 952.94 x

W 952.95 x

23 Remote for Wireless Adapter

952.96 x

Component	CM	W	B
1	950.86	954.98	969.02
2	954.96	954.97	969.61
3	951.26		
4	975.99	976.88	
5	968.85	968.86	
6	968.31	976.79	969.16
7	976.55	976.85	969.60
8	977.65	977.66	969.21
9	953.25	953.26	969.10
10	953.27	953.28	
11	951.36		
12	976.48	976.49	969.06
13	976.56	976.86	969.07
14	976.57	976.87	969.08
15	951.40		
16			969.09
17	500.50	500.51	
18	968.93		
19	500.67		
20	976.53	976.54	
21	950.73		
22	952.94	952.95	
23	952.96		

22

Paulmann

Paulmann

23

URail

Répartissez les projecteurs et suspensions LED partout chez vous

Éclairez votre intérieur de multiples façons depuis une seule alimentation électrique. Vous pouvez créer une atmosphère toute particulière dans diverses zones d'une pièce sans ne rien céder à l'harmonie de l'ensemble. En tout, jusqu'à 40 mètres de rails et 1000 watts peuvent être reliés. URail étant un système 230 V, il ne nécessite pas de transfo et se raccorde directement au réseau électrique. Vous pouvez déplacer facilement les projecteurs et suspensions sur les rails – ce qui est par exemple idéal pour éclairer de grandes tablées. Grâce à des accessoires intelligents, vous pouvez grader votre système sans variateur mural. L'intégration aux systèmes Smart Home se fait de la même façon.

Selon la hauteur du plafond, vous pouvez choisir entre deux types de pose : les rails peuvent être directement posés au plafond ou sur des entretoises.

5 Jahre Year Ans
Jaar Años Annos
Garantie



LE MONDE DE LUMIÈRE *d'Anita et Jens*



Rendez-nous visite YouTube!

Dans l'univers de l'éclairage Paulmann, nous vous montrerons par de petites vidéos comment concevoir votre éclairage intérieur.

www.youtube.com/PaulmannLumiere



Planification de
l'éclairage avec URail




Montage URail



www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe / Germany

L'étiquette de classe d'efficacité énergétique est représentée comme suit :



Exemple :

Arctus A++-E
max. 60 W, E27
230 V
Ø80 Ø275 mm
EAN 4000870 703458
703.45


① Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A++-E.



Exemple :

Futura A+-E
incl. 2x3,5 W, GU10, <A>
230 V
Ø150 Ø275 Ø80 mm
EAN 4000870 601792
601.79


① Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A+-E.
② Ce luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique A.



Exemple :

Orbit A++-A
incl. 1x18,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V Ø360 Ø57 mm
EAN 4000870 703908
703.90

① Ce luminaire comprend des ampoules LED intégrées.
② Les ampoules de ce luminaire ne peuvent pas être changées.



Exemple :

LED
2,2 W G9 <A>
Ø15 Ø50 mm
200lm
2700 K
284.38

③ Ampoule Classe d'efficacité énergétique : A