

P

Paulmann



Beleuchtung für den gesamten Außenbereich

Licht für Wege, Eingänge, Fassaden, Terrassen, Gärten



Inhalt

Produkteigenschaften	6
House 230V	9
Plug & Shine	102
Solar	148
Legende	174

Paulmann – Familienunternehmen mit Licht-Ideen seit 45 Jahren

Die Paulmann Licht GmbH wurde 1978 gegründet und ist führender Markenhersteller in der Lichtbranche. Getreu unserem Motto „Realisiere deine Licht-Ideen“ bieten wir unseren Kunden Licht zum Wohlfühlen in hochwertiger Qualität und hoher Energieeffizienz – und das sowohl für den Innen- als auch Außenbereich.

Wir sind ein deutsches Familienunternehmen mit Sitz im niedersächsischen Springe, beschäftigen weltweit 450 Mitarbeitende und vertreiben in über 40 Ländern Europas. Als Mitglied des UN-Global-Compact Netzwerks legen wir einen hohen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften, Umweltschutz und soziales Engagement. Wir verfolgen ein Programm zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks unserer Standorte und Produkte.

Unser vielseitiges Vollsortiment aus über 2.500 Leuchten und Leuchtmitteln bietet passende Preis-Leistungs-Pakete für jede Anwendung. Insbesondere die Systemlösungen für 1- und 3-Phasen-Lichtschielen, Einbauleuchten und -panels, Badleuchten, Profi-Strips und Profile sowie das 24-V-Stecksystem „Plug & Shine“ für den Outdoor-Bereich versetzen Sie als Planer und Handwerker in die Lage, die individuellen Wünsche

Ihrer Kunden optimal umzusetzen – inklusive Zigbee-Leuchten und Komponenten für die smarte Steuerung. Da wir Premium-Partner bei DIALux sind, profitieren Sie von zusätzlicher Planungssicherheit und können kundenindividuell agieren.

Unsere hausinternen Designer, Konstrukteure und Elektroniker bringen bei der Produktentwicklung Technologie, Design und Anwendernutzen in Einklang und sorgen für die hohe und bekannte Paulmann-Qualität.

Jedes unserer Produkte wird durch Paulmann-Fachkräfte von der Idee, über die Entwicklung und Fertigung bis zur Auslieferung begleitet. Unsere interne Qualitätssicherung und externe qualifizierte Prüflabore kontrollieren regelmäßig unsere Artikel und Komponenten. Darum gewähren wir auf unsere Paulmann Leuchten und Transformatoren eine 5-Jahres-Garantie.

Unsere Kunden zählen auf das Komplettangebot in Kombination mit passendem Service: Vom Produkt über Logistik, Dienstleistung, bis hin zu Contenterstellung und Warenpräsentation.

Aus diesem Grund arbeiten mehr als 20.000 Handelskunden mit Paulmann europaweit zusammen, die sich jederzeit auf unsere Leistungen verlassen können:

- Registrierte Partner im Business-Online-Shop profitieren von diesen Vorteilen:
- Attraktive Einkaufskonditionen und Rabatte nach Umsatzvolumen
- Bis 15 Uhr bestellt, heute noch versendet
- Umfangreiche Produktdaten und Montageanleitungen
- Exklusive Angebote: Paulmann Academy, Lichtplanungstools
- 5 Jahre Garantie auf alle Leuchten



Nachhaltigkeit bei Paulmann

Soziales Engagement, Umweltschutz und eine nachhaltige Unternehmensführung spielen im Familienunternehmen Paulmann eine wichtige Rolle. Wir haben eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie in unsere Unternehmensstrategie integriert, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen einbezieht. Dabei setzen wir uns aktiv für die Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) ein. Dafür überarbeiten wir stetig den Umgang mit Licht und entwickeln Lampen und Leuchten, die einen sparsamen Umgang mit Energie und Ressourcen ermöglichen. Nachhaltigkeit hört für Paulmann jedoch nicht bei der Entwicklung und Produktion unserer Produkte auf. Gleichzeitig entwickeln wir die Rolle Paulmanns als Unternehmen und unseren Einfluss auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit immer weiter.



Soziales Engagement in der Region

Wir sind eine Paulmann-Familie – das spiegelt sich in der DNA des Familienunternehmens wider. Chancengleichheit und das Gemeinwohl sind tief in unserer Kultur verankert. Wir setzen die Gesundheit und die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden und Kunden an erste Stelle und ziehen an einem Strang.


Unser Ziel ist es, aktiv Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft zu übernehmen und als positives Beispiel voranzugehen. Deshalb unterstützt Paulmann bereits seit mehreren Jahren unterschiedliche lokale Hilfsorganisationen und Projekte für Kinder und Jugendliche in unserer Region.



FSC®-zertifizierte Produkte tragen zu einer weltweit nachhaltigen Forstwirtschaft bei. Die Zertifizierung stellt sicher, dass holzbasierte Rohstoffe für unsere Produkte aus nachhaltigen und verantwortungsvollen Quellen stammen.



Versandverpackungen bestehen zu 100% aus Recyclingmaterial. Pappe macht bereits über 90% der Produkt-Verpackungen aus. Ab 2023 werden alle neuen Artikel – soweit möglich – ohne Kunststoffe verpackt.

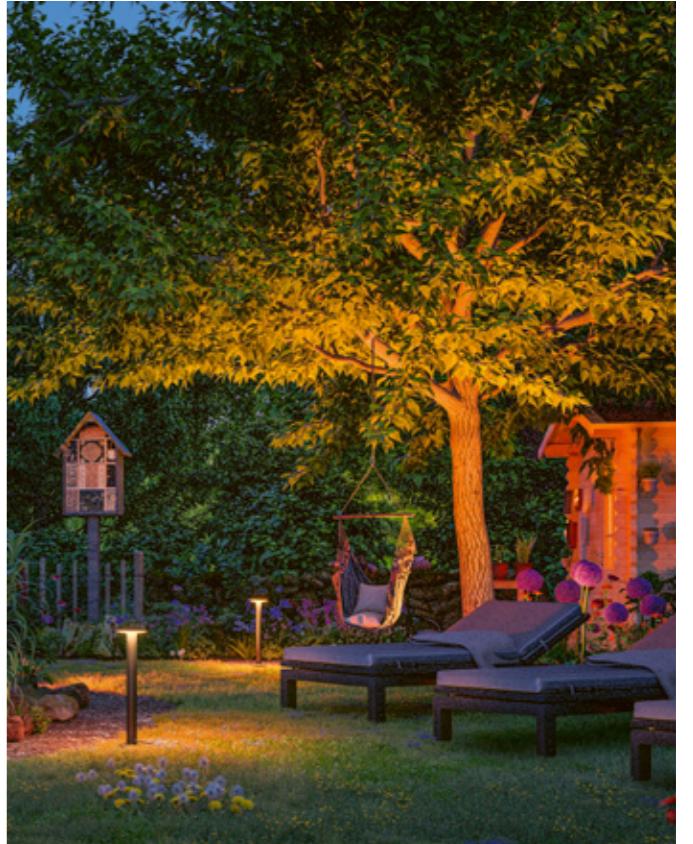

Das Insect-friendly Außenleuchten-Sortiment mit 2.200 K Goldlicht bietet Sicherheit und Atmosphäre, zieht dabei aber kaum Insekten an und schützt so die Artenvielfalt.

Ökologie – CO2-Reduktion im Fokus

Von Ökostrom über Recycling bis hin zur Optimierung unserer Verkaufsverpackungen und des Versandprozesses – Schritt für Schritt gehen wir bei Paulmann den Weg, um so weit wie möglich unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Wir möchten unsere Emissionen konsequent reduzieren und verfolgen unsere zahlreichen Reduktionsmaßnahmen stetig – idealerweise bis zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen. Dafür fokussieren wir unsere Ressourcen und Investitionen auf das Messen, Analysieren, Vermeiden und Reduzieren unserer Emissionen. Um dabei stetig weitere Stellschrauben zu identifizieren, ermitteln wir jährlich unseren CCF – Corporate Carbon Footprint nach dem Greenhouse Gas Protocol. Um auch die Region, in der Paulmann verankert ist, zu unterstützen, investieren wir in regionale Projekte und den Ausbau unserer unternehmensweiten Reduktionsmaßnahmen, zum Beispiel:

- Wir nutzen im Unternehmens-Hauptsitz in Völksen Öko-Strom aus 100% erneuerbaren Energien.
- Wir installieren E-Ladesäulen und stellen unseren Fuhrpark schrittweise auf E-Mobilität um.
- Wir planen derzeit den Bau einer Photovoltaikanlage an unserem Unternehmens-Hauptsitz.
- Wir optimieren stetig unseren Versandprozess, in dem wir Material einsparen und den Recycling-Anteil erhöhen.

Ökonomie und Governance – verantwortungsvoll und langfristig

Wir sind davon überzeugt, dass verantwortungsvolles und langfristiges Wirtschaften nur durch die Einhaltung fairer Geschäftspraktiken zu erreichen ist. Um eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie zu gewährleisten, bedarf es genauso einer nachhaltigen Wirtschaftsweise – mit hochwertigen Materialien, fairen Löhnen, individuellen Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende, einer fundierten Ausbildung neuer Nachwuchskräfte und Investitionen, die zur Stärkung des Geschäftsmodells beitragen. Paulmann ist als stabiler Arbeitgeber in der Region verankert. Zudem bietet Paulmann verschiedene Ausbildungsberufe und sorgt so für gut ausgebildete Nachwuchskräfte.

Paulmann möchte systematisch maximale Transparenz in der Lieferkette schaffen, gemäß der Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.



Als Mitglied im UN Global Compact berichtet Paulmann jährlich in einem Fortschrittsbericht über die Erreichung der Sustainable Development Goals.




Produkteigenschaften

Insect friendly

Aktiver Schutz von Insekten durch bewussten Einsatz der Farbtemperatur 2200 K

- Je kälter, intensiver und breit gestreuter die Beleuchtung, desto mehr Insekten werden von dem Licht angezogen und verenden.
- Bereits bei einer Farbtemperatur von **2200 K** befindet sich jedoch **90%** des emittierenden **Lichts außerhalb des sichtbaren Lichts für Insekten**.
- Diese werden somit kaum noch von der künstlichen Lichtquelle angezogen.
- Outdoor-Beleuchtung mit 2200 K oder weniger ist daher **deutlich schonender für Insekten**.

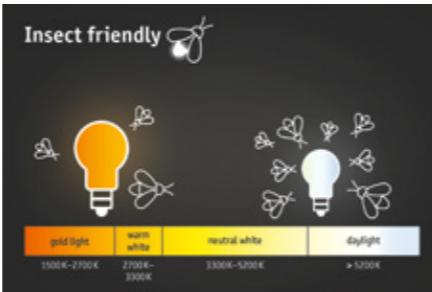

Seewasserresistente Leuchten

Seewasserresistente Materialien für langlebige Außenleuchten in Küstennähe

Outdoorleuchten in Küstennähe unterliegen härteren Umwelteinflüssen:

- Der Salzgehalt der Luft greift hier Metalle und Kunststoffe stärker an
- Paulmann Leuchten aus hochwertigem Kunststoff und Metall sind langlebig – auch in Meeresnähe
- Die Leuchten mit diesem Siegel bestehen verschärfteste Qualitätstests
- Für Produkte mit dem Siegel Seawater resistant gilt eine verlängerte Garantiezeit von insgesamt 10 Jahren auf Korrosion bei Leuchten mit Metall- und Kunststoffgehäuse


Poolwasserresistente Leuchten

Komplettes Plug & Shine Leuchtensortiment JETZT als „poolwasserresistant“ bestätigt!

- Outdoorleuchten in direkter Poolumgebung unterliegen härteren Einflüssen:
- Das chlorhaltige Wasser kann auf Dauer die Leuchten angreifen
- Alle Paulmann Plug & Shine – Leuchten sind aufgrund ihrer Beschaffenheit besonders robust – auch in direkter Poolnähe
- Die Leuchten mit diesem Siegel „Poolwater resistant“ bestehen verschärfteste Qualitätstests – nach DIN EN IEC 60598-2-18 (VDE 0711-2-18) Abschnitt 18.7.3 geprüft

IP-Schutz

- ◊ IP68 Wasserdicht bei dauerhaftem Untertauchen (und 12V/24V Schutzkleinspannung)
- ◊ IP67 Wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (und 12V/24V Schutzkleinspannung)
- ◊ IP65 Strahlwassergeschützt bei direktem Wasserstrahl (und 12V/24V Schutzkleinspannung)
- ◊ IP44 Spritzwassergeschützt
- ◊ IP23 Sprühwassergeschützt

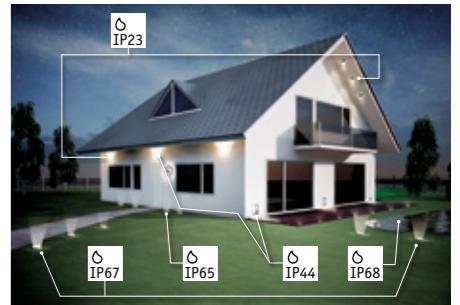

QuickPlug

Innovativer Montagestecker für eine zeitsparende Installation

- Entspannte Installation dank größerem Montageraum
- Einfache Elektrifizierung
- Zeitsparendes Stecksystem




Sensoren

Mode A: Dauerhaftes Licht mit 20% der gesamten Lichtleistung bei Dämmerung (<15 Lux). Sobald der Bewegungsmelder eine Bewegung wahrnimmt, wechselt das Licht auf 100% Helligkeit

Mode B: Ab der Dämmerung (<15 Lux) ist der Bewegungsmelder aktiv und schaltet für 15 Sekunden das Licht an, sobald eine Bewegung erfasst wird

Mode C: Dauerlicht bei Dunkelheit! Das Licht schaltet bei einem Luxwert in der Dämmerung von <15 Lux an und wird ab einem Luxwert am Morgen von >30 Lux wieder ausgeschaltet

Die Unterschiedlichen Modi werden durch einfaches An/Aus-schalten durchgeschaltet

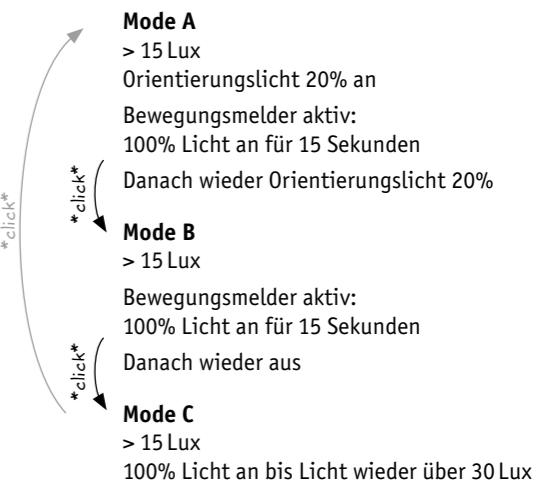




House 230V

Die zuverlässigen 230V LED-Leuchten
für Licht rund ums Haus und Gewerbe



Plug & Shine

24 V-LED-Lichtsystem für faszinierendes Licht im Garten,
ums Haus, auf der Terrasse oder rund ums Gewerbe

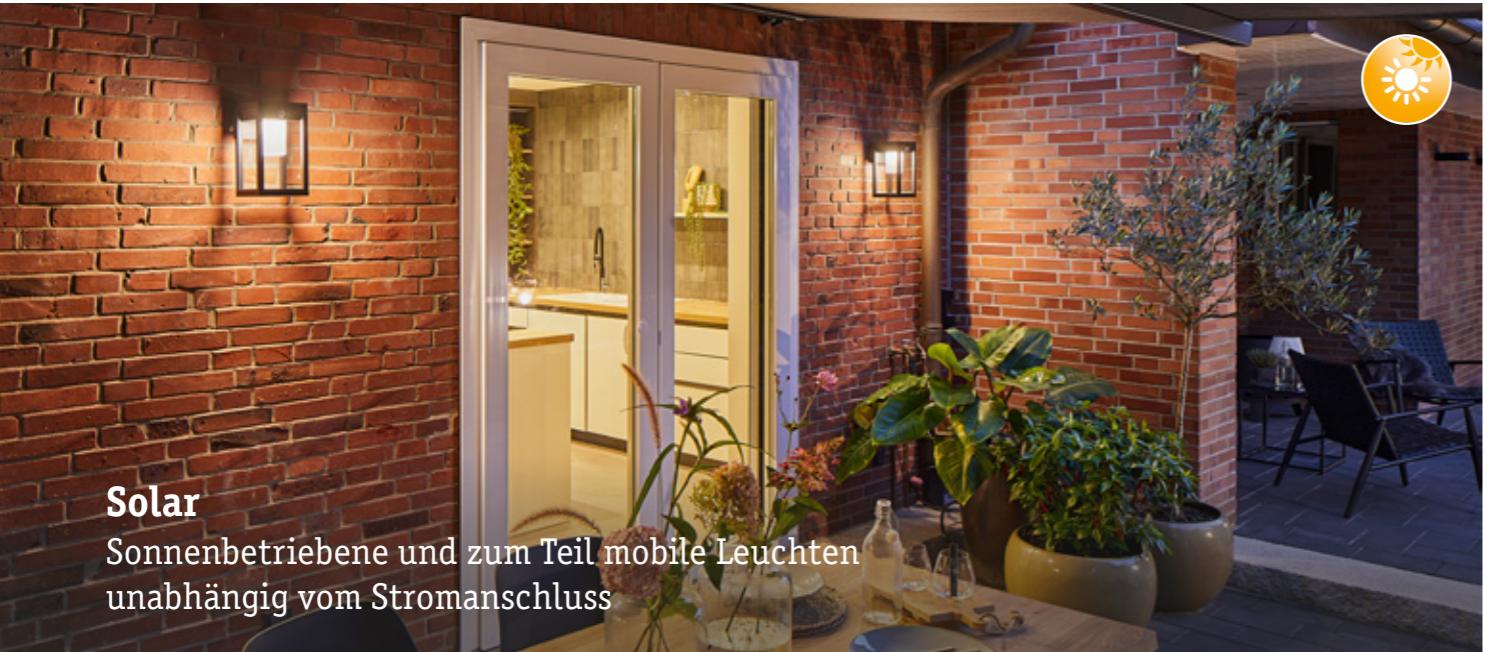

Solar

Sonnenbetriebene und zum Teil mobile Leuchten
unabhängig vom Stromanschluss



House 230V



230V-LED-Leuchten für Beleuchtung rund ums Haus

Die zuverlässigen Außenleuchten bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis
für den privaten und gewerblichen Bereich.

Die Leuchten sind mit modernster LED-Technik bestückt oder das Leuchtmittel
ist frei wählbar. Die Beleuchtungswerte der exklusiven Außenleuchten sind für
professionelle Lichtplanungen im DIAL-Tool abrufbar.



Das zeitlose moderne Design, kombiniert mit der hohen Qualität eignet sich
sowohl für anspruchsvolle Privatkunden als auch für Gewerbetreibende.



Wand- und Pollerleuchte Capea

- Attraktive Wandleuchten für Hauswand und Zuwegung wahlweise mit Bewegungsmelder
- Moderne, geradlinige Optik


Wandleuchte Capea



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul
2	
4	
Bewegungsmelder inkl. Modesteuerung	

Capea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte	6 W	500 lm	3.000 K	98°		DG 94452
2 Wandleuchte PIR-Sensor	6 W	500 lm	3.000 K	98°		DG 94453
3 Wandleuchte	6 W	550 lm	2.200 K	98°		DG 94713
4 Wandleuchte PIR-Sensor	6 W	450 lm	2.200 – 3.000 K	98°		DG 94714

Pollerleuchte Capea



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul


Capea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte	6 W	500 lm	3.000 K	98°		DG 94454
Pollerleuchte	6 W	450 lm	2.200 K	98°		DG 94715



Wand- und Pollerleuchte Capea Grand

- Mit extra großem Leuchtenkopf für eine sichere Ausleuchtung
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärftesten Qualitätstests
- Pollerleuchte mit Bodenplatte und Schrauben für die Montage auf festen Untergründen


Wandleuchte Capea Grand



Material	Alu Druckguss
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	

Capea Grand	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	11,5 W	1050 lm	3.000 K	108°		DG 94789

Pollerleuchte Capea Grand



Material	Alu Druckguss
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	


Capea Grand	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte	11,5 W	1050 lm	3.000 K	108°		DG 94790



Wand- und Pollerleuchte Cuff

- Tauschbare LED-Module
- Lichtrichtung frei einstellbar dank schwenkbarer Spotköpfe
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärfte Qualitätstests
- In zwei Farbvarianten verfügbar: anthrazit und weiß
- Exklusive Paulmann-Entwicklung


Wandleuchte Cuff

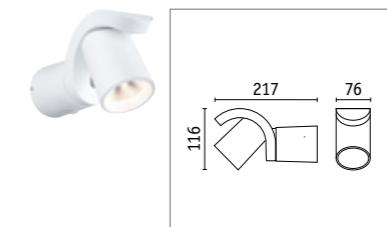

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	
QuickPlug	

Cuff	Watt	Lumen	Kelvin	×	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor	10 W	700 lm	3.000 K	70°			94830
Wandleuchte PIR-Sensor	10 W	700 lm	3.000 K	70°			94832

Pollerleuchte Cuff



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	
Bewegungsmelder inkl. Modesteuerung	


Cuff	Watt	Lumen	Kelvin	×	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte PIR-Sensor	10 W	700 lm	3.000 K	70°			94831
Pollerleuchte PIR-Sensor	10 W	700 lm	3.000 K	70°			94833



Wand- und Pollerleuchte Juntea

- Tauschbare LED-Module
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärftesten Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung

Wandleuchte Juntea



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Seewasserresistant


QuickPlug



Bewegungsmelder
inkl. Mode-
Steuerung


Juntea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor	11 W	900 lm	3.000 K			DG 94859

Pollerleuchte Juntea



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Seewasserresistant




1
Bewegungsmelder
inkl. Mode-
Steuerung

Juntea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Pollerleuchte PIR-Sensor	11 W	900 lm	3.000 K			DG 94860
2 Pollerleuchte	2x 21 W	1600 lm	3.000 K			DG 94861



Wandleuchte Kimu




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	
QuickPlug	

Wand- und Pollerleuchte Kimu

- Tauschbare LED-Module
- Lichtrichtung frei einstellbar dank schwenkbarer Spotköpfe
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärften Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung

Pollerleuchte Kimu

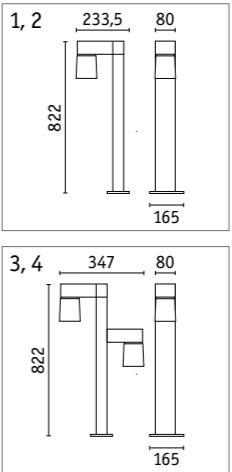

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	


Kimu	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	8 W	500 lm	3.000 K	70°		DG 94820
Wandleuchte	7,8 W	500 lm	2.200 K	70°		DG 94821
1,2 Pollerleuchte	8 W	500 lm	3.000 K	70°		DG 94822
1,2 Pollerleuchte	7,8 W	500 lm	2.200 K	70°		DG 94823
3,4 Doppelpollerleuchte	8 W	2x 500 lm	3.000 K	70°		DG 94824
3,4 Doppelpollerleuchte	7,8 W	2x 500 lm	2.200 K	70°		DG 94825




Wand- und Pollerleuchte Kulma

- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärften Qualitätstests
- Geringer Energieverbrauch durch modernste LED-Technik
- Bewegungsmelder-Varianten: Einfache Einstellbarkeit der Ausschaltverzögerungszeit, des Helligkeitsschwellwertes und der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders über Drehpotentiometer an der Leuchte

Wandleuchte Kulma




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	



Kulma	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte	7,5 W	520 lm	3.000 K			DG 94744
2 Wandleuchte PIR-Sensor	7,5 W	500 lm	3.000 K			DG 94745

Pollerleuchte Kulma




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	



Kulma	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Pollerleuchte	7,5 W	520 lm	3.000 K			DG 94746
2 Pollerleuchte PIR-Sensor	7,5 W	500 lm	3.000 K			DG 94747



Wandleuchte Merano




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	
QuickPlug	
Bewegungsmelder inkl. Modesteuerung	

Merano	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte HF-Sensor	14 W	950 lm	3.000 K			94857

Wand- und Pollerleuchte Merano

- Tauschbare LED-Module
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärften Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung

Pollerleuchte Merano



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Seewasserresistant


Merano	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte HF-Sensor	14 W	850 lm	3.000 K			94858



Wand- und Pollerleuchte Sienna

- Tauschbare LED-Module
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärftesten Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung

Wandleuchte Sienna



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul


Seewasserresistant



Bewegungsmelder
inkl. Mode-
Steuerung

Sienna	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte HF-Sensor	9 W	500 lm	3.000 K			DG 94834

Pollerleuchte Sienna

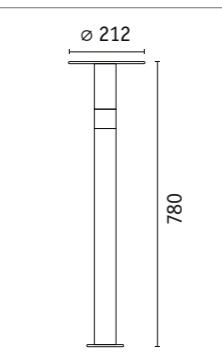


Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Seewasserresistant



Bewegungsmelder
inkl. Mode-
Steuerung


Sienna	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte HF-Sensor	9 W	400 lm	3.000 K			DG 94835

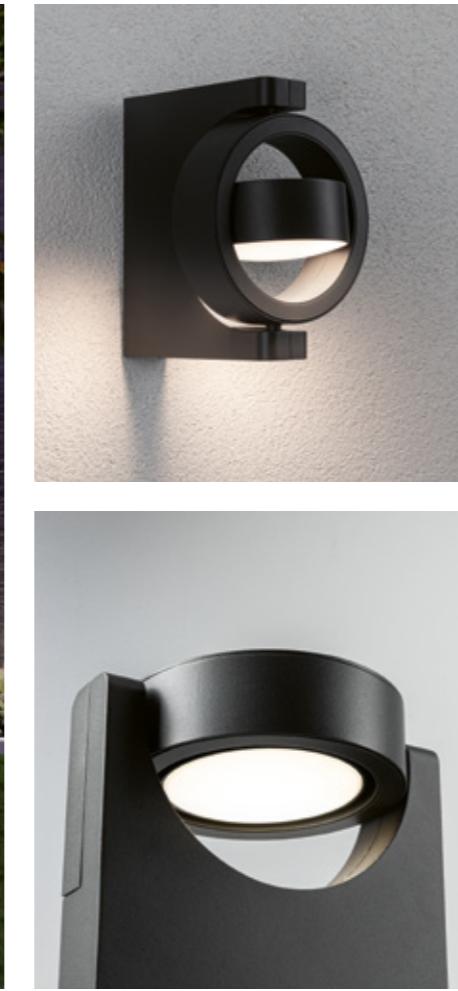

Wand- und Pollerleuchte Swivea

- Hochwertige Spot-Leuchte mit kardanischem Lichtkopf für die optimale Lichtlenkung
- Einheitliches modernes Design für optimale Ausleuchtung rund ums Haus und im Garten
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet


Wandleuchte Swivea



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Swivea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	8W	440 lm	3.000 K	✗		DG 94406


Spot Swivea

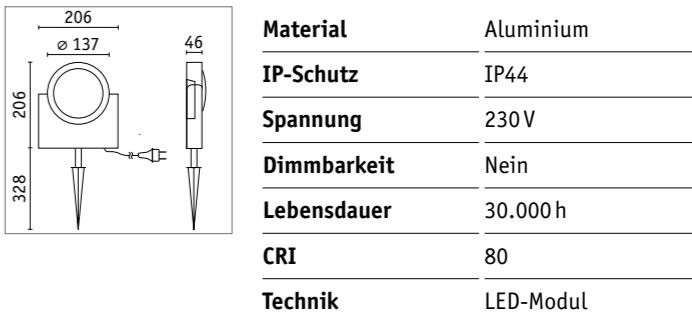

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Swivea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	8W	460 lm	3.000 K	✗		DG 94408

Pollerleuchte Swivea

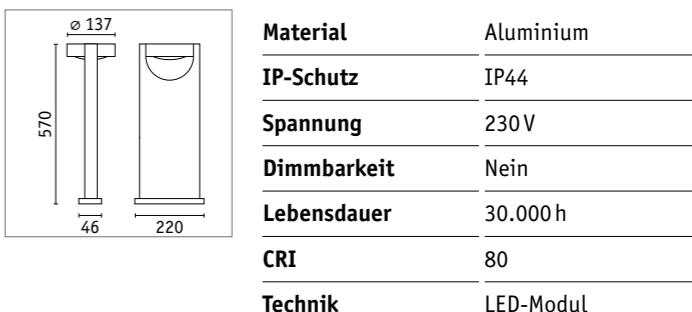

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul



Swivea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte	8W	460 lm	3.000 K	✗		DG 94407



Wand- und Pollerleuchte Bonnie


- Tauschbare LED-Module
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärftesten Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung
- Tunable warm-Variante: Insektenschonende Beleuchtung dank Farbtemperatur im goldenen Lichtspektrum
- Bewegungsmelder-Variante: Automatisches Schalten durch integrierten Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Wandleuchte Bonnie

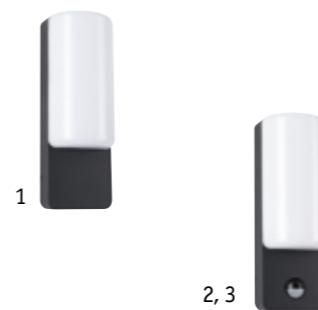

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Seewasserresistant




2 On 5 sec-8 min



3 On 30 sec

Bonnie	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte	8,5 W	560 lm	3.000 K			DG 94850
2 Wandleuchte PIR-Sensor	8,5 W	560 lm	3.000 K			DG 94851
3 Wandleuchte PIR-Sensor	8,5 W	560 lm	2.200 – 3.000 K			DG 94853

Pollerleuchte Bonnie



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Seewasserresistant


Bonnie	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte	8,5 W	560 lm	3.000 K			DG 94852




Wand- und Pollerleuchte Caissa

- Tauschbare LED-Module
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärftesten Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung


Wandleuchte Caissa




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul
 Seewasserresistant	
 QuickPlug	
 Bewegungsmelder inkl. Modesteuerung	
Artikel	DG 94862


Caissa	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte HF-Sensor	9 W	700 lm	3.000 K	65°		DG 94862

Pollerleuchte Caissa



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul
 Seewasserresistant	
 Bewegungsmelder inkl. Modesteuerung	
Artikel	DG 94863



Caissa	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte HF-Sensor	9 W	700 lm	3.000 K	65°		DG 94863

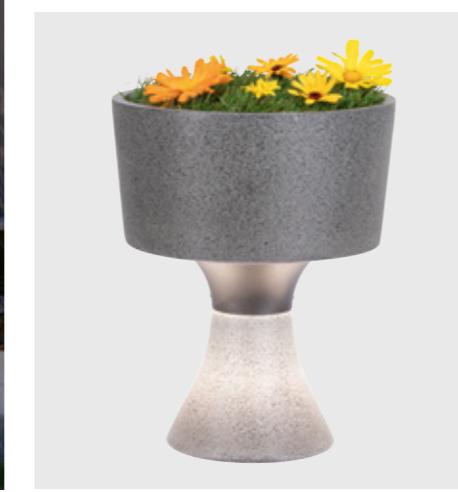

Wand- und Pollerleuchte Concrea

- Hochwertige Wandleuchten aus Beton – echte Hingucker
- Schaffen spannende Lichteffekte an Fassaden oder Mauern
- Absolut korrosionsbeständig


Wandleuchte Concrea

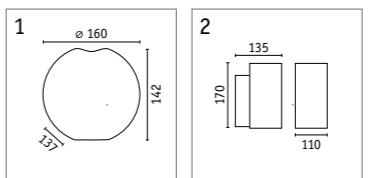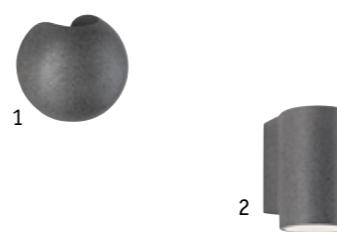

Material	Beton
IP-Schutz	IP65
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Concrea	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte	2x 5,5 W	250 lm	3.000 K				B 94499
2 Wandleuchte	6,8 W	300 lm	3.000 K				B 94500


Pollerleuchte Concrea

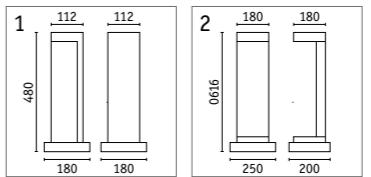

Material	Beton
IP-Schutz	IP65
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Concrea	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Pollerleuchte	6,8 W	200 lm	3.000 K				B 94501
2 Pollerleuchte	6,8 W	200 lm	3.000 K				B 94502

Lichtobjekt Concrea




Material	Beton
IP-Schutz	IP65
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul


Concrea	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
Lichtobjekt	5,5 W	350 lm	3.000 K				B 94503



Spot Ito



Material	Metall
IP-Schutz	IP67
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul



Ito	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wallwisher	6 W	200 lm	3.000 K	70°		DG 94670

Spot und Wandleuchte Ito

- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung von breiten Objekten
- Berechnete Linse für beste Lichtqualität
- Robustes Metallgehäuse

Wandleuchte Ito



1	227	150	30°			
2	40	301	30°			

1 2

Ito	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte Horizontal PIR	6 W	450 lm	3.000 K	65°		DG 94548
2 Wandleuchte Vertikal PIR	6 W	450 lm	3.000 K	65°		DG 94549




Wand- und Pollerleuchte Padea

- Moderne, gradlinige Optik
- RGBW-Funktion bietet freie Wahl bei der Lichtfarbe
- Inklusive Nummern und Buchstabsatz für den Einsatz als Hausnummernleuchte

Wandleuchte Padea



1-3



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul




1-3

Padea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte Sensor	8,5 W	550 lm	3.000 K			DG 94512
2 Wandleuchte Sensor	8,2 W	550 lm	2.200 – 3.000 K			DG 94509
3 Wandleuchte Sensor	8,2 W	550 lm	3.000 – 6.500 K	Zigbee		DG 94513

Pollerleuchte Padea



1, 2



Material	Metall, Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul



1-2


Padea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Pollerleuchte PIR-Sensor	8,5 W	700 lm	3.000 K			DG 94514
2 Pollerleuchte	8,5 W	700 lm	2.200 – 3.000 K			DG 94515



Wand- und Pollerleuchte Adya

- Hochwertige Outdoor 230V Wandleuchten in außergewöhnlichem Design
- Leuchten mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet

Wandleuchte Adya




Bewegungsmelder
inkl. Mode-
Steuerung

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Adya	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor	10 W	750 lm	3.000 K			DG 94402

Pollerleuchte Adya

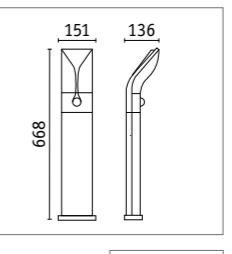

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul


Adya	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Poller PIR-Sensor	10 W	750 lm	3.000 K			DG 94403



Wand- und Pollerleuchte Nostro

- Wand- und Pollerleuchte in einem Design
- Hochwertiges Material


Wandleuchte Nostro



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Nostro	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	10 W	900 lm	3.000 K			DG 94758

Pollerleuchte Nostro



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul


Nostro	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Poller	10 W	900 lm	3.000 K			DG 94760



Wand- und Pollerleuchte Bako

- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärften Qualitätstests
- Leuchtmittel E14 frei wählbar – durch den Einsatz eines Zigbee Leuchtmittels lässt sich die Leuchte smart steuern

Wandleuchte Bako




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	E14

 Seewasserresistant



Bako	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for 		 94740

Pollerleuchte Bako



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	E14

 Seewasserresistant





Bako	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for 		 94741



Wand- und Pollerleuchte Classic



- Nostalgische Optik durch anthrazitfarbenes Gerüst und klaren Glasschirm
- Ideal für Vollglas-Filament-Lampen im Retro-Look

Wandleuchte Classic

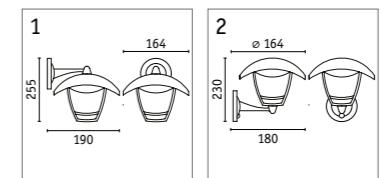


Classic	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel					B 94392
2 Wandleuchte PIR-Sensor	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel					B 94647

Wandleuchte Classic



Classic	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte PIR-Sensor	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel					B 94396
2 Wandleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel					B 94398

Pollerleuchte Classic



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
CRI	80
Technik	E27

Classic	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel					B 94397
Pollerleuchte	4,3 W	420 lm	2.200 K			B 94737



Wand- und Pollerleuchte Trian

- Leuchtenkopf individuell dreh- und schwenkbar
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärfteste Qualitätstests
- Leuchtmittel GU10 frei wählbar – durch Einsatz 2200 K Leuchtmittels ist die Leuchte Insect friendly
- Durch den Einsatz eines Zigbee Leuchtmittels lässt sich die Leuchte smart steuern



Wandleuchte Trian

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	GU10

 Seewasserresistant



Trian	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for 		 94734

Pollerleuchte Trian

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	GU10

 Seewasserresistant




Trian	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for 		 94735



Wand- und Pollerleuchte Vintario

- Wand- und Pollerleuchte in einem Design
- Hochwertiges Material


Wandleuchte Vintario



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	E27

Vintario	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for 		 94757

Pollerleuchte Vintario



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja


Vintario	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for 		 94759



Wand- und Pollerleuchte Tralia

- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärftes Qualitätstests
- Leuchtmittel E27 frei wählbar – durch Einsatz 2200 K Leuchtmittels ist die Leuchte Insect friendly – durch den Einsatz eines Zigbee Leuchtmittels lässt sich die Leuchte smart steuern
- Wand- und Pollerleuchte in einem Design


Wandleuchte Tralia



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	E27
 Seewasserresistant	

Tralia	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel					 94787

Pollerleuchte Tralia




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	E27
 Seewasserresistant	

Tralia	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel					 94788



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

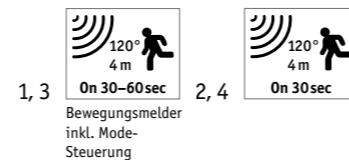

1,3
Bewegungsmelder inkl. Mode-Steuerung

2,4
Bewegungsmelder inkl. Mode-Steuerung

Deckenleuchte Circula


- Modernes Design in klassischen Farben
- Automatisches Schalten durch integrierten Bewegungsmelder (unsichtbarer HF-Sensor)
- Auch als Wandleuchte installierbar



1, 2



3, 4

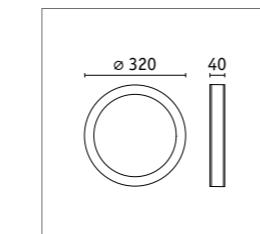


Circula	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Deckenleuchte PIR-Sensor	14 W	880 lm	3.000 K		●	DG 94526
2 Deckenleuchte Zigbee	14 W	880 lm	2.200 – 3.000 K	Zigbee		DG 94525
3 Deckenleuchte PIR-Sensor	14 W	880 lm	3.000 K		●	W 94528
4 Deckenleuchte Zigbee	14 W	880 lm	2.200 – 3.000 K	Zigbee		W 94527



Material	Kunststoff, Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Seewasserresistent

QuickPlug

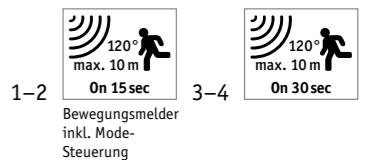

1-2
Bewegungsmelder inkl. Mode-Steuerung

3-4
Bewegungsmelder inkl. Mode-Steuerung

Wandleuchte Azalena


- Automatisches Schalten durch integrierten Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
- Tauschbare LED-Module
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärfte Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung



1, 3




2, 4



Azalena	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte HF-Sensor	8,5 W	700 lm	3.000 K			DG 94840
2 Wandleuchte HF-Sensor	8,5 W	700 lm	3.000 K			W 94841
3 Wandleuchte Zigbee HF-Sensor	8,5 W	700 lm	2.200 – 3.000 K	Zigbee	●	DG 94842
4 Wandleuchte Zigbee HF-Sensor	8,5 W	700 lm	2.200 – 3.000 K	Zigbee	●	W 94843



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

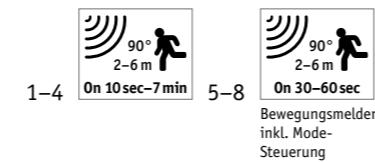

Wandleuchte Panel Lamina

- Attraktive Außenleuchten mit flächigem Licht und Backlight-Effekt
- Für gemütliches und insekteneschonendes Abendlicht
- Grundfunktion 20% Helligkeit mit insektenfreundlichen 2200 K nach Einbruch der Dunkelheit



Lamina	Watt	Lumen	Kelvin	⌚	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Panel rund PIR-Sensor	14,5 W	1200 lm	3.000 K				W 94662
2 Panel eckig PIR-Sensor	14,5 W	950 lm	3.000 K				W 94663
3 Panel rund PIR-Sensor	14,5 W	1200 lm	3.000 K				B 94664
4 Panel eckig PIR-Sensor	14,5 W	950 lm	3.000 K				B 94665
5 Panel rund PIR-Sensor	14 W	1150 lm	2.200 – 3.000 K	⌚			W 94706
6 Panel eckig PIR-Sensor	14 W	920 lm	2.200 – 3.000 K	⌚			W 94707
7 Panel rund PIR-Sensor	14 W	1150 lm	2.200 – 3.000 K	⌚			B 94708
8 Panel eckig PIR-Sensor	14 W	920 lm	2.200 – 3.000 K	⌚			B 94709




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Seewasserresistant
 QuickPlug
 1–2 Bewegungsmelder inkl. Modesteuerung

Wandleuchte Akena

- Automatisches Schalten durch integrierten Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
- Tauschbare LED-Module
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärfteste Qualitätstests
- Gold light-Variante: Insekteneschonende Beleuchtung dank goldener Farbtemperatur
- Exklusive Paulmann-Entwicklung



Akena	Watt	Lumen	Kelvin	⌚	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte PIR-Sensor	11 W	800 lm	3.000 K				DG 94838
2 Wandleuchte PIR-Sensor	10,8 W	800 lm	2.200 K				DG 94839



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	
QuickPlug	
1-2	




Material	Kunststoff, Aluminium
IP-Schutz	IP65
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul
Seewasserresistant	

Wandleuchte Anela

- Automatisches Schalten durch integrierten Bewegungsmelder
- Tauschbare LED-Module
- Tunable warm-Variante: Insekten schonende Beleuchtung dank Farbtemperatur im goldenen Lichtspektrum
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärftes Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung




1, 2

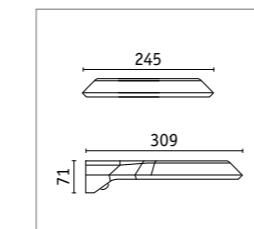

Anela	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte PIR-Sensor	12,5 W	700 lm	3.000 K			DG 94836
2 Wandleuchte PIR-Sensor	12 W	700 lm	2.200 K			DG 94837

Wandleuchte Kikolo

- Optionales Zubehör zur weiteren Entblendung erhältlich
- Tauschbare LED-Module
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Stablänge: 0,4 m
- Unterschiedliche Ausstrahlwinkel zur zielgerichteten Beleuchtung von Fassadenteilen
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärftes Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung



Kikolo	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte Zigbee	6,2 W	440 lm	3.000 – 6.500 K		Zigbee	DG 94773
Wandleuchte	8 W	500 lm	3.000 K	60°		DG 94778
Wandleuchte Zigbee	6,2 W	400 lm	2.200 K	80°	Zigbee	DG 94772



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

 Seewasserresistent




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

 Seewasserresistent

Wandleuchte Levka


- Wandleuchte mit zweifachem Lichtaustritt nach unten und zur Wand
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärzte Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung

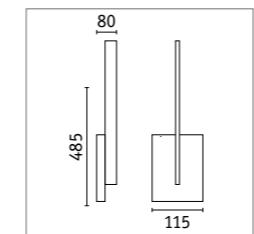

Levka	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	13,5 W	110 lm	3.000 K	↗			DG 94786

Wandleuchte Stan

- Filigrane Staboptik
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärzte Qualitätstests



Stan	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte	9 W	220 lm	3.000 K	↗			DG 94743
2 Wandleuchte	11,5 W	300 lm	3.000 K	↗			DG 94742



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul




Material	Metall, Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	E27



1

Wandleuchte Sphea


- Wandleuchten mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet

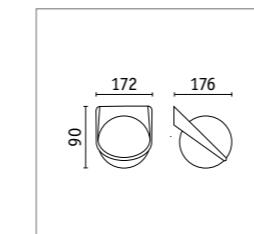

Sphea	Watt	Lumen	Kelvin	⌘	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	10 W	950 lm	3.000 K				DG 94401

Wandleuchte Tubs

- Für dekorative Lichteffekte an Hauswänden




Tubs	Watt	Lumen	Kelvin	⌘	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte PIR-Sensor	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel						DG 94648
2 Wandleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel						DG 94649



Wandleuchten


- Die Leuchten mit dem Siegel "seewasserresistant" bestehen verschärften Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung

Wandleuchte Mesana




Mesana	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	12 W	800 lm	3.000 K			DG 94765

Wandleuchte Pekana



Pekana	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	2x 6 W	480 lm	3.000 K			DG 94766

Pollerleuchte Batona



Batona	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	12 W	1000 lm	3.000 K			DG 94767



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul




Bewegungsmelder
inkl. Mode-
Steuerung

Wandleuchte Ikosea

- Platzsparend dank rechteckiger Form
- Für gemütliches und insekteneschonende Abendlicht
- Automatisches Schalten durch integrierten Bewegungsmelder (unsichtbarer HF-Sensor)



1, 2




Ikosea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte Zigbee	4,4 W	350 lm	2.200 – 3.000 K	Zigbee		DG 94516
2 Wandleuchte PIR-Sensor	4,4 W	350 lm	3.000 K			DG 94517



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul



Seewasserresistent



3-4

Wandleuchte Platomo

- Für dekorative Lichteffekte an Hauswänden
- Sparsame LED-Technik
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärften Qualitätschecks

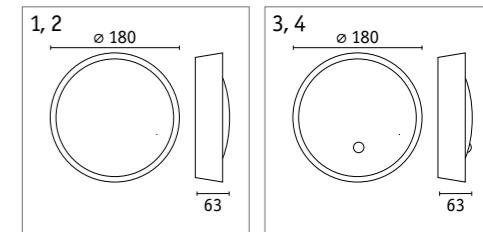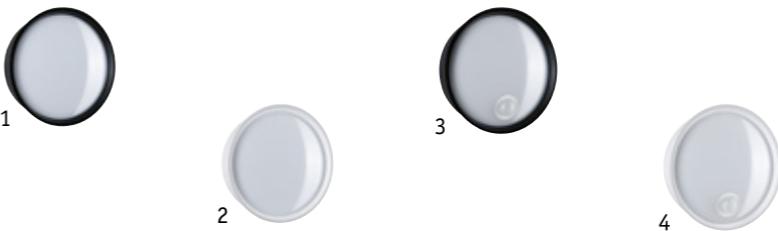


Platomo	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte	14,5 W	1200 lm	3.000 K			B 94696
2 Wandleuchte	14,5 W	1200 lm	3.000 K			W 94697
3 Wandleuchte PIR-Sensor	14,5 W	1200 lm	3.000 K			B 94698
4 Wandleuchte PIR-Sensor	14,5 W	1200 lm	3.000 K			W 94699




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Seewasserresistant



Wandleuchte Puka

- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärzte Qualitätstests
- Geringer Energieverbrauch durch modernste LED-Technik
- Bewegungsmelder-Variante: Einfache Einstellbarkeit der Ausschaltverzögerungszeit und des Helligkeit-Schwellwertes über Drehpotentiometer an der Leuchte

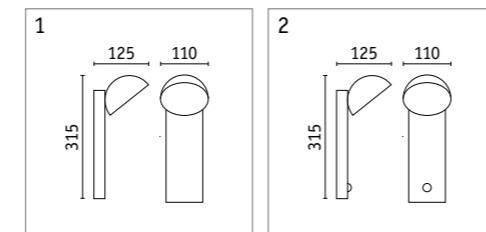

Puka	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte	8,5 W	460 lm	3.000 K				DG 94738
2 Wandleuchte PIR	8,5 W	460 lm	3.000 K				DG 94739



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul




1 Bewegungsmelder inkl. Mode-Steuerung

Wandleuchte Sheera

- Inklusive Nummern und Buchstabensatz für den Einsatz als Hausnummernleuchte



1-3




Sheera	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Hausnummer HF-Sensor	6,5 W	460 lm	3.000 K				DG 94506
2 Hausnummer Zigbee	6,5 W	430 lm	2.200–3.000 K		Zigbee		DG 94507
3 Hausnummer Zigbee	6,5 W	430 lm	3.000–6.500 K		Zigbee		DG 94508



Wandleuchten

- Hochwertige Outdoor 230 V Wandleuchten in außergewöhnlichem Design
- Wandleuchten für gleichmäßige Lichtverteilung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet


Wandleuchte Lantea



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Technik	E27

Lantea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel					DG 94399

Wandleuchte Signea




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	E27

Signea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	4 W	170 lm	3.000 K			DG 94400



Wandleuchte Renga




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Seewasserresistent

Renga	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	5 W	270 lm	3.000 K			DG 94720


Wandleuchte Circea



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Circea	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	4 W	90 lm	3.000 K			DG 94409


Wandleuchte Cliff



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Cliff	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	9,5 W	300 lm	3.000 K			DG 94733

Wandleuchte Tube




Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP54
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja

Tube	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte		Abhängig vom gewählten Leuchtmittel				DG 94186




Wandleuchte Wall



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	E27

Wall	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel					G 94282

Wandleuchte Lanka



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja


Lanka	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for		DG 94736



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Wandeinbauleuchte Wall

- Clevere Wandeinbauleuchten für Orientierungsbeleuchtung rund ums Haus
- Inkl. Einbaudose für sicheren Einbau und Entnahmemöglichkeit bei späterer Wartung

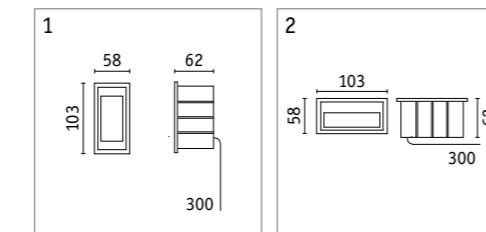

Wall	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandeinbauleuchte	4W	30lm	3.000 K			DG 94382
2 Wandeinbauleuchte	4W	30lm	3.000 K			DG 94383




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	GU10

 Seewasserresistent

Wandleuchte Colum

- Leuchten mit einfachem oder zweifachem Lichtaustritt (Up-and Downlight)
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärzte Qualitätstests
- Leuchtmittel GU10 frei wählbar – durch Einsatz 2200 K Leuchtmittels ist die Leuchte Insect friendly
- Durch den Einsatz eines Zigbee Leuchtmittels lässt sich die Leuchte smart steuern

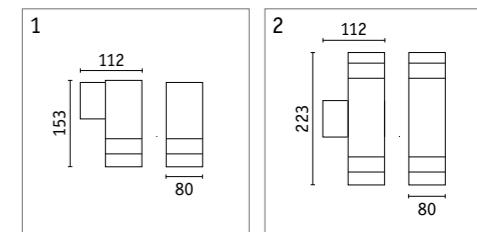


Colum	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte 1x GU10	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for 		DG 94718
2 Wandleuchte 2x GU10	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for 		DG 94719




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Drehbare Wandleuchte



Wandleuchte Cybo

- In Teilen drehbares Lichtmodul für variable Lichtlenkung (18002 und 18003)
- Mit der Tunable White Weißlichtsteuerung lässt sich die Farbtemperatur individuell und stufenlos einstellen
- RGBW-Funktion bietet freie Wahl bei der Lichtfarbe
- Kompatibel mit diversen Smarthome-Systemen auf Basis des Funkstandards Zigbee
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärftes Qualitätstests

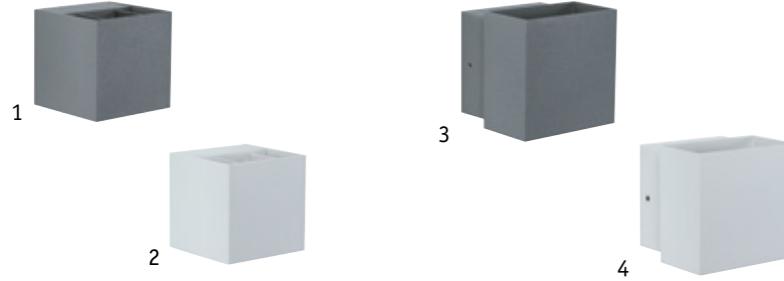


Cybo	Watt	Lumen	Kelvin	ꝝ	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte	2x 3,5 W	2x 213 lm	2.700 K	40°			G 18000
2 Wandleuchte	2x 3,5 W	2x 213 lm	2.700 K	40°			W 18001
3 Wandleuchte	2x 3,5 W	2x 200 lm	2.700 K	85°			G 18002
4 Wandleuchte	2x 3,5 W	2x 200 lm	2.700 K	85°			W 18003
5 Wandleuchte Zigbee	2x 2,5 W	2x 150 lm	2.700 – 6.500 K		Zigbee		G 94847



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Wandaufbauleuchte Flame

- Durch direkten Wandaufbau präzise, scharfe Lichteffekte möglich
- Erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung von Hauswänden oder Eingangsbereichen
- Robust und dank effizienter LED-Technik sehr wartungsarm und langlebig

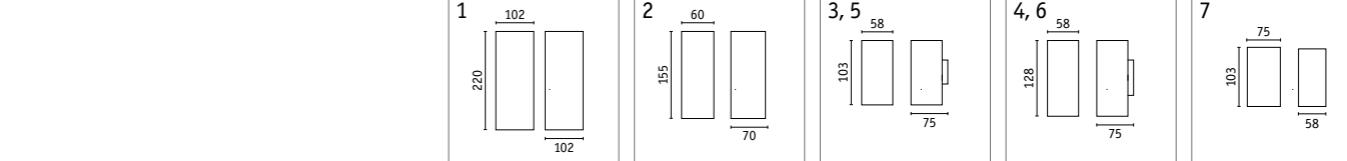

Flame	Watt	Lumen	Kelvin	ꝝ	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandaufbauleuchte	2x 5,8 W	2x 540 lm	3.000 K	105°			DG 94325
2 Wandaufbauleuchte	2x 2,8 W	2x 290 lm	3.000 K	105°			DG 94326
3 Wandaufbauleuchte	3,8 W	320 lm	3.000 K	75°			DG 94327
4 Wandaufbauleuchte	2x 3,5 W	2x 260 lm	3.000 K	75°			DG 94328
5 Wandaufbauleuchte	3,8 W	320 lm	3.000 K	75°			W 94329
6 Wandaufbauleuchte	2x 3,5 W	2x 260 lm	3.000 K	75°			W 94330
7 Wandaufbauleuchte	4 W	265 lm	2.200 K	75°		W 94711	




Material	Edelstahl gebürstet
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	2x GU10

Wandaufbauleuchte Flame

- Für attraktive Lichteffekte
- Erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung von Hauswänden oder Eingangsbereichen
- Robust und dank effizienter LED-Technik sehr wartungsarm und langlebig




Material	Metall
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul




Wall Lamp

- Sehr lichtstarke 230 V-Wandleuchten mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Verschiedene Funktionen des Bewegungsmelders über Tastschalter einstellbar
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet

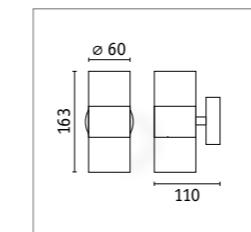

Flame	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandaufbauleuchte	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for		94331

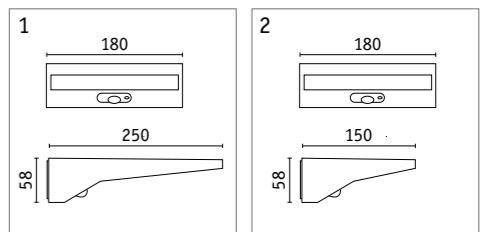

Wall Lamp	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wall Lamp PIR-Sensor	10,5 W	680 lm	3.000 K			94332
2 Wall Lamp PIR-Sensor	7,4 W	400 lm	3.000 K			94333




Material	Holz
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	E27



Material	Holz
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	15.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Pollerleuchte Timba


- Modernste Optik durch besondere Farb-und Materialkombination
- Smart Home Leuchtmittel möglich

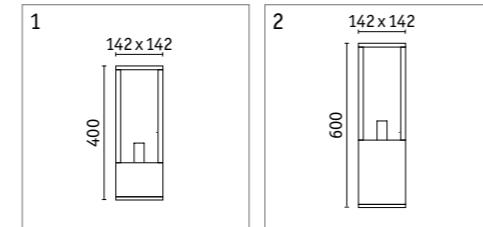

Timba	Watt	Lumen	Kelvin	⌘	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Poller	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			⌘	Ready for ⚡		WD 94675
2 Poller	Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			⌘	Ready for ⚡		WD 94676

Pollerleuchte Trabia

- Modernste Optik durch besondere Farb-und Materialkombination
- Smart Home Leuchtmittel möglich

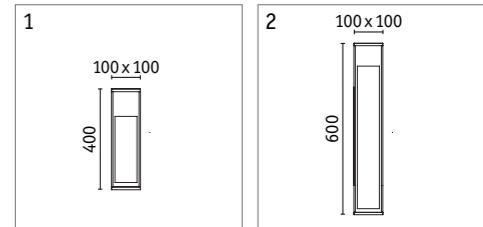

Trabia	Watt	Lumen	Kelvin	⌘	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Poller	3,5 W	230lm	3.000 K	38°	Ready for ⚡		WD 94677
2 Poller	3,5 W	230lm	3.000 K	38°	Ready for ⚡		WD 94678



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Poller Plate

- 360° rundumstrahlende Leuchte mit zum Boden gerichtetem Lichtaustritt
- Farbtemperatur individuell und stufenlos einstellbar dank Tunable-White-Weißlichtsteuerung
- RGBW-Funktion für freie Wahl bei der Lichtfarbe






Plate	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Poller	5,5 W	280 lm	2.200 – 3.000 K			DG 94755
Poller	5 W	200 lm	3.000 – 6.500 K			DG 94756

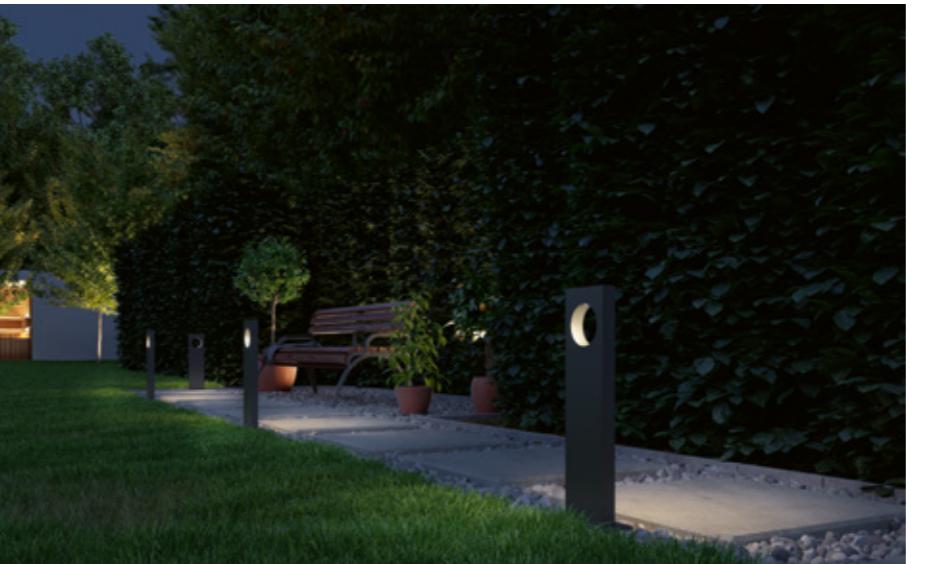

Poller Ivo

- Pollerleuchte Ivo mit besonderem Lichtaustritt
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet





Ivo	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Poller	5,5 W	150 lm	3.000 K			G 94380




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Poller Dobla

- Hochwertige Pollerleuchte mit zweifachem diffusen Lichtaustritt für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet

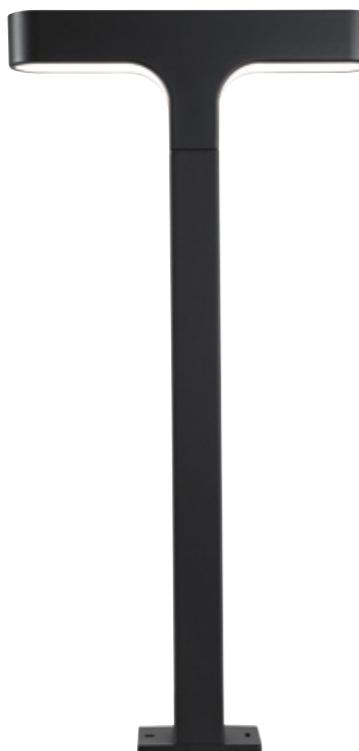

Dobla	Watt	Lumen	Kelvin	⌘	Smart	Insect Friendly	Artikel
Poller	8,5 W	290 lm	3.000 K				DG 94405

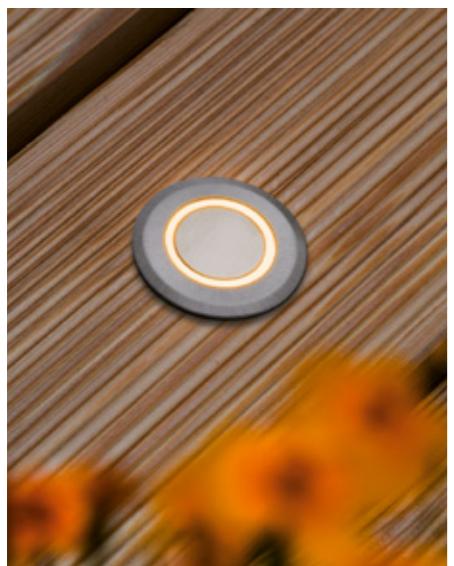


Material	Edelstahl, Kunststoff
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP67
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Bodeneinbauleuchte Floor

- 230 V Bodeneinbauleuchten mit dekorativen Lichteffekten für Orientierungslicht vom Boden aus
- Wahlweise mit dekorativer Abdeckung für besondere Lichteffekte
- Mit 500 kg belastbar
- Inkl. Einbaudose für sicheren und Einbau und Entnahmemöglichkeit bei späterer Wartung

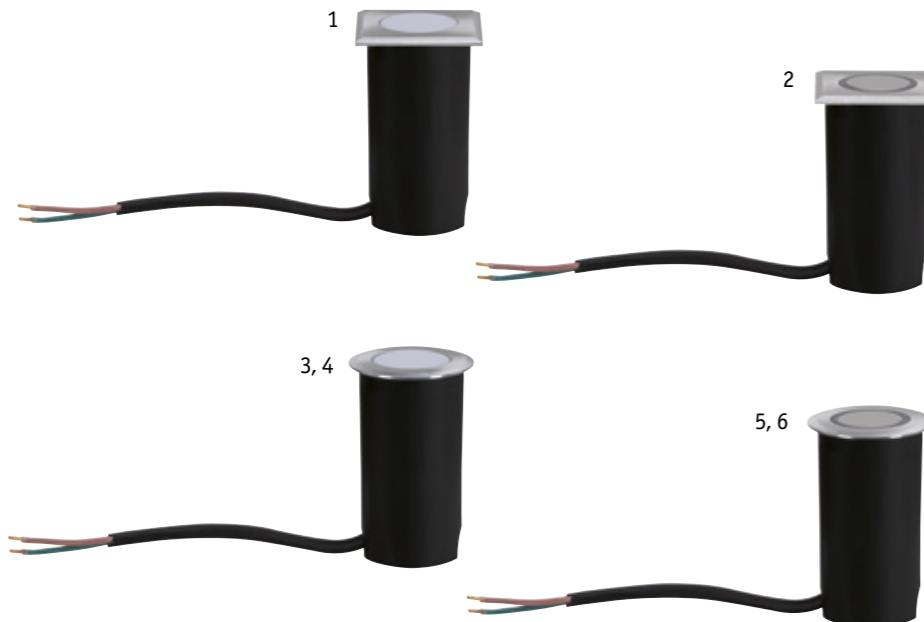


Floor	Watt	Lumen	Kelvin	×	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Bodeneinbauleuchte Square	2 W	60 lm	3.000 K	120°			94366
2 Bodeneinbauleuchte Deko Square	2 W	20 lm	3.000 K	120°			94364
3 Bodeneinbauleuchte Round	2 W	60 lm	3.000 K	120°			94365
4 Bodeneinbauleuchte Round	2,2 W	60 lm	2.200 K		●	94726	
5 Bodeneinbauleuchte Deko Round	2,2 W	15 lm	2.200 K		●	94727	
6 Bodeneinbauleuchte Deko Round	2 W	20 lm	3.000 K	120°			94363

Bodeneinbauleuchte Vanea

- LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
- Rostfrei, wasser- und staubdicht – spendet Licht bei jeder Wetterlage




Vanea	Watt	Lumen	Kelvin	×	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Bodeneinbauleuchte	3,5 W	160 lm	3.000 K	93°			94748
2 Bodeneinbauleuchte	15,5 W	800 lm	3.000 K	65°			94749

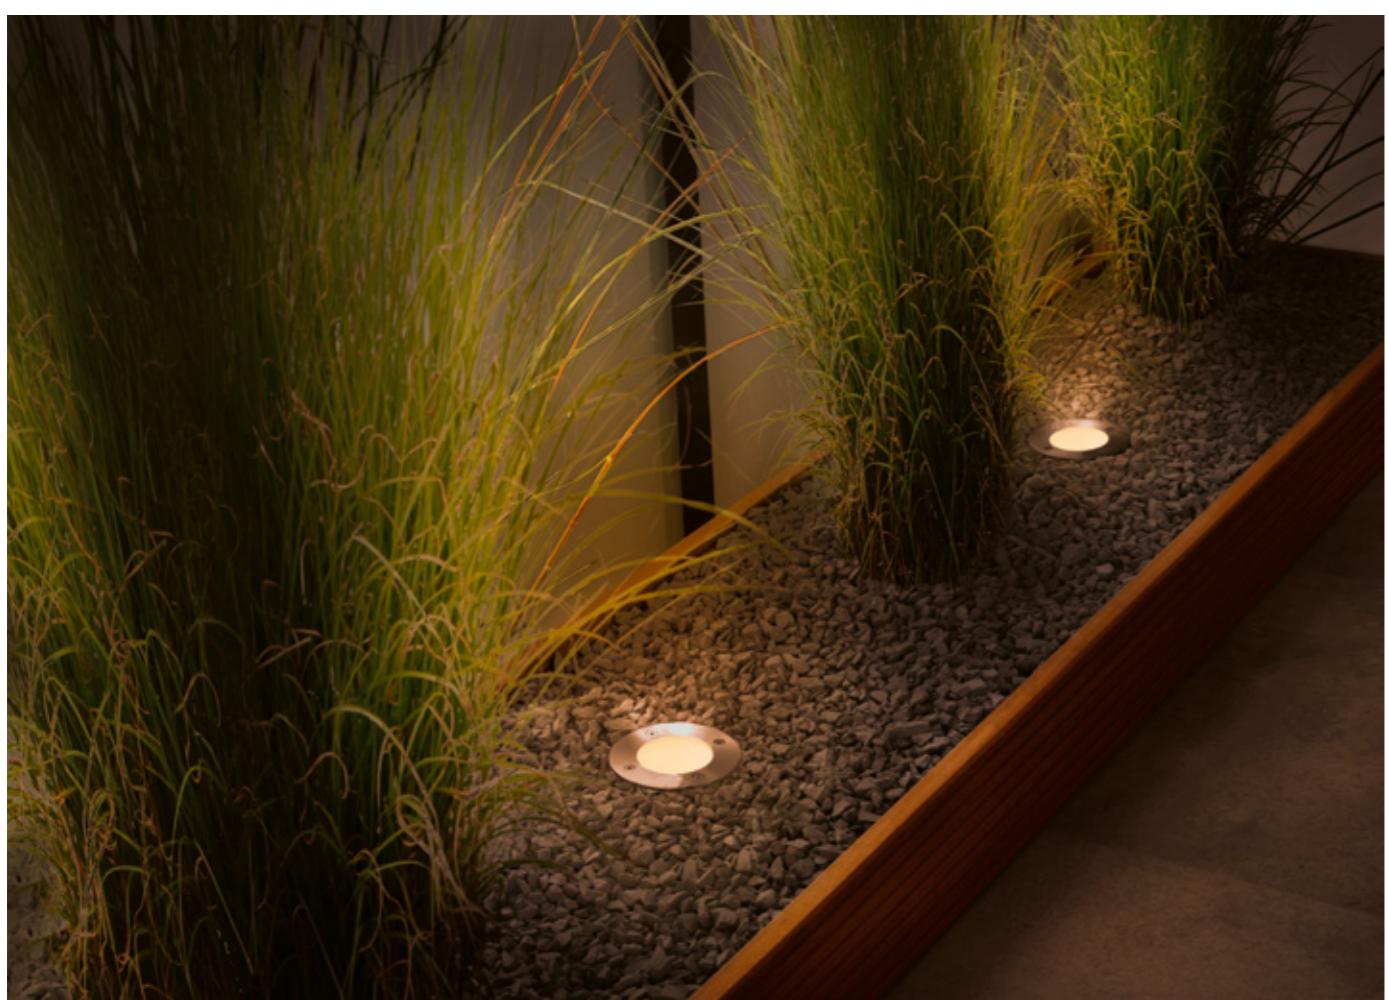

Bodeneinbauleuchte Floor

- Staubdicht und wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- Betrieb direkt mit 230V
- Mit 500 kg belastbar


Bodeneinbauleuchte Floor



Material	Edelstahl, Kunststoff
IP-Schutz	IP65
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	15.000 h
CRI	80
Technik	GU10

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Bodeneinbauleuchte Rund	4,3 W	320 lm	2.200 K	38°		94732



Bodeneinbauleuchte Floor

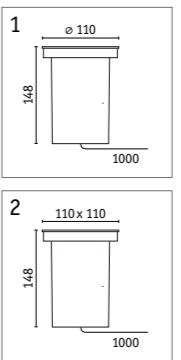

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP67
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	25.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Bodeneinbauleuchte Rund Zigbee	4,9 W	300 lm	2.700–6.500 K	120°	Zigbee	94845
2 Bodeneinbauleuchte Eckig Zigbee	4,9 W	300 lm	2.700–6.500 K	120°	Zigbee	94846

Bodeneinbauleuchte Floor

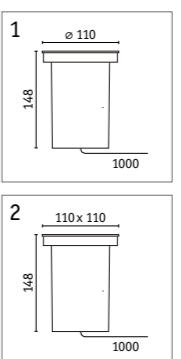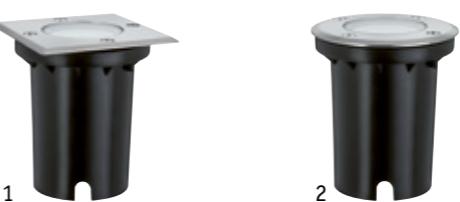


Material	Edelstahl
IP-Schutz	IP67
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	15.000 h
CRI	80
Technik	GU10

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Bodeneinbauleuchte eckig	3,5 W	230 lm	3.000 K	38°		93993
2 Bodeneinbauleuchte rund	3,5 W	230 lm	3.000 K	38°		93992




Bodeneinbauleuchte Floor



Material	Metall
IP-Schutz	IP67
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	20.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Bodeneinbauleuchte Rund	1,2 W	20 lm	2.700 K	120°		93788

Bodeneinbauleuchte Floor




Material	Edelstahl
IP-Schutz	IP65
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	GU10

Bodeneinbauleuchte Floor

- Staubdicht und wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- Betrieb direkt mit 230V
- Mit 500 kg belastbar

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Bodeneinbauleuchte Rund		Abhängig vom gewählten Leuchtmittel		Ready for		94390

Bodeneinbauleuchte Floor



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP67
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Bodeneinbauleuchte	5,5 W	320 lm	3.000 K			94378
2 Bodeneinbauleuchte	11 W	680 lm	3.000 K			94377




Material	Metall
IP-Schutz	IP67
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul



Material	Metall
IP-Schutz	IP67
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul

Wallwisher Ocos




- Wallwisher als Bodeneinbauleuchte für die optimale Ausleuchtung von Wänden und Pflanzen
- Robustes Metallgehäuse
- Zwei Kableinführungen für die einfache Montage von mehreren Leuchten
- Inkl. Einbaugehäuse

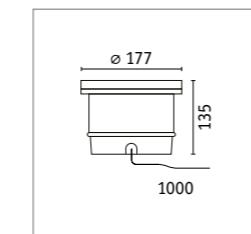


Ocos	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wallwisher	6,2 W	190 lm	3.000 K	75°			DG 94672

Bodeneinbauleuchte Durea

- Bodeneinbauleuchte für die effektvolle Ausleuchtung von Gebäuden und Pflanzen
- Robustes Metallgehäuse
- Zwei Kableinführungen für die einfache Montage von mehreren Leuchten
- Inkl. Einbaugehäuse



Durea	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Bodeneinbauleuchte	8 W	530 lm	3.000 K	75°			94654
2 Bodeneinbauleuchte	12,5 W	870 lm	3.000 K	60°			94655
3 Bodeneinbauleuchte	15 W	1040 lm	3.000 K	80°			94656

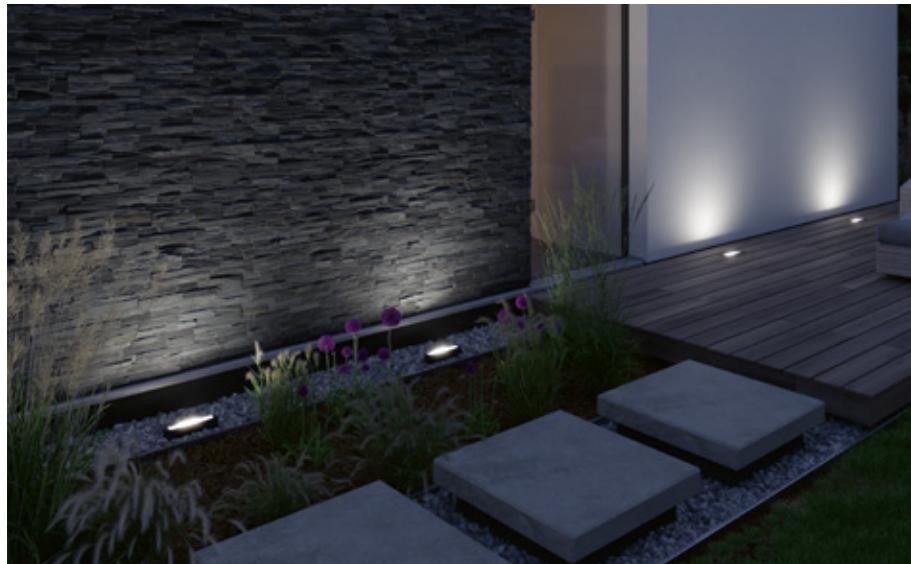

Material	Metall
IP-Schutz	IP67
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul




Material	Metall, Edelstahl
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Technik	LED-Modul



Wallwisher Ito


- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung von breiten Objekten
- Berechnete Linse für beste Lichtqualität
- Robustes Metallgehäuse

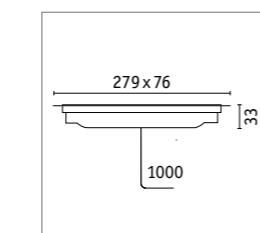


Ito	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wallwisher	6 W	200 lm	3.000 K	70°		DG 94671

Bodeneinbauleuchte Brick

- Bodeneinbauleuchten Brick inkl. Bewegungsmelder für Sicherheit und Orientierung auf allen Wegen
- Wahlweise Dauerlicht bei Dämmerung oder Orientierungslicht und volles Licht bei Bewegung – per Schalter an der Leuchte einstellbar
- Mit 500 kg belastbar
- Standard-Stein Maß von 10x10 bzw. 10x20 cm

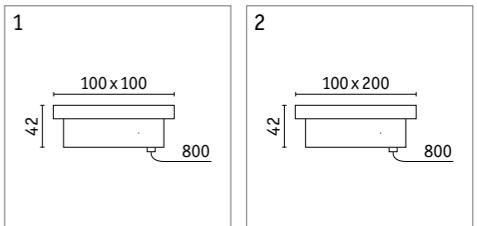


Brick	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Bodeneinbauleuchte PIR-Sensor	0,8 W	25 lm	3.000 K			94336
2 Bodeneinbauleuchte PIR-Sensor	1,6 W	50 lm	3.000 K			94337

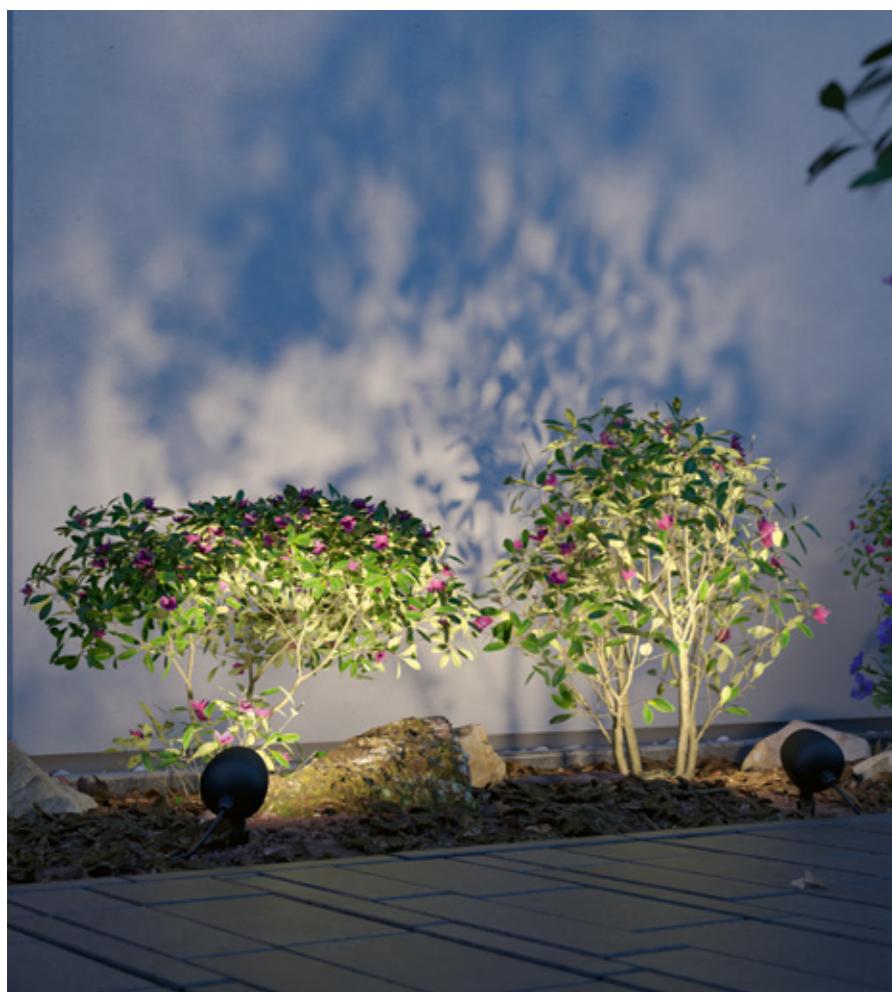

Spots


- Gezielte Beleuchtung von Bäumen, Sträuchern, Blumen, Fassaden oder Skulpturen
- Individuelle und flexible Platzierung dank Erdspieß

Spot Garden




Garden	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	3,5 W	230 lm	3.000 K	38°			B 98896
Spot 3x	3,5 W	230 lm	3.000 K	38°			B 98897
Spot	4,3 W	320 lm	2.200 K	38°			B 94731

Spot Garden



Garden	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot		Abhängig vom gewählten Leuchtmittel			Ready for		93751

Spot Kikolo




Seewasserresistant

Material	Aluminium, Kunststoff
IP-Schutz	IP65
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Kikolo	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	8 W	520 lm	3.000 K	20°			DG 94777
Spot	8 W	500 lm	3.000 K	60°			DG 94776
Spot	6,2 W	400 lm	2.200 – 3.000 K	80°			DG 94770
Spot	6,2 W	440 lm	3.000 – 6.500 K				DG 94771




Spot Radon



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP65
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Radon	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	11 W	650 lm	3.000 K			G 94375

Spot Radix



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP65
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90
Technik	LED-Modul

Radix	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	5,5 W	260 lm	3.000 K			G 94376



Lichterkette

- Leuchtmittel E27 frei wählbar – durch Einsatz 2200 K Leuchtmittels ist die Leuchte Insect friendly – durch den Einsatz eines Zigbee Leuchtmittels lässt sich die Leuchte smart steuern
- Platz für sieben Leuchtmittel mit E27-Sockel
- Dekoratives Effektlicht schafft eine besondere Raumatmosphäre
- Klassische Form ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Leuchten
- Effiziente LED-Technik punktet mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	□
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Ja
Technik	E27



Lichterkette	Länge	Artikel
Lichterkette	8,5 m	B 94316



Leuchtmittel	Artikel
Grün	28724
Blau	28721
Gelb	28722
Rot	28723

Smart Home



- Direkte einfache Touchlink-Steuerung von Zigbee 3.0 Lichtprodukten
- Einfaches Schalten, Dimmen und Einstellen von Weißton sowie Farbe
- Praktische Nutzung von bestehenden und individualisierten Presets



- Einfaches smartes Schalten von Beleuchtung oder Gartenpumpen (bis zu 3.680 W)
- Ideal in Kombination mit Plug & Shine Outdoor-Leuchten
- Erweiterung des Zigbee-Mesh-Netzwerks dank Repeater-Funktion
- Einbindung in automatische Routinen möglich
- Direktes Schalten an der Steckdose ebenfalls möglich

Gent 2

Fernbedienung

Artikel

W 50140

Smart Plug Outdoor

Smart Plug Outdoor

Artikel

B 50138

Steckdosensäule Rio




Rio

Rio	Artikel
1 Steckdosensäule 2-fach	DG 94657
2 Steckdosensäule 2-fach mit Zeitschaltuhr	DG 94314
3 Steckdosensäule 2-fach mit Dämmerungssensor	DG 94315
4 Steckdosensäule 4-fach	DG 94313

IP-Schutz	IP44
Spannung	230 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	20.000 h

SchuKo-Stecker

Verbindungsbox

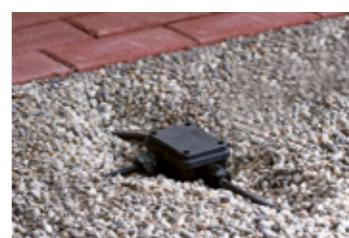

Verbindungsbox

Verbindungsbox 3-fach (für bis zu 15 mm Kabeldurchmesser)

Artikel

B 237

Plug & Shine



Das innovative 24V – LED – Stecksystem für faszinierendes Licht im Garten, ums Haus und auf der Terrasse

Mit dem zeitsparenden Stecksystem Plug & Shine werden im Handumdrehen Gärten und Terrassen individuell in Szene gesetzt - und das Ganze mit einfachem Zusammenstecken und unkomplizierten Verlegen über oder unter der Erde!


- Alle Leuchten sind dimmbar, korrosionsgeschützt und vor Wasser geschützt (IP65/67)
- Per Fernbedienung oder Zigbee-Steuerung können die Leuchten geschaltet und gedimmt werden
- Vertauschungssicherer Anschluss durch das 24 V-Steckersystem
- Bis zu 50 Meter Länge erweiterbar
- Leistungsstarke IP67-Trafos und bissichere UV-beständige IP68-Kabel
- 5 Jahre Garantie

Ganz einfach in 3 Schritten zur individuellen Lichtlösung:


1. Freie und individuelle Platzierung der Leuchten
2. Kabelsystem zusammenstellen: Von der Stromquelle bis zur am weitesten entfernten Stelle
3. Trafo anhand der Gesamtleistung auswählen

FERTIG!



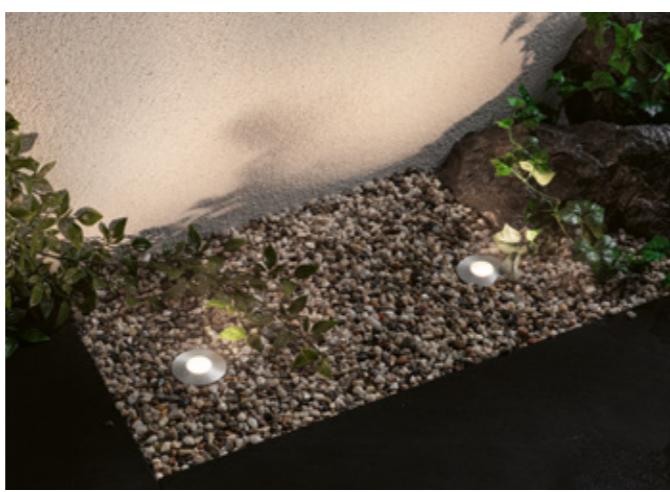


Bodenleuchte Floor

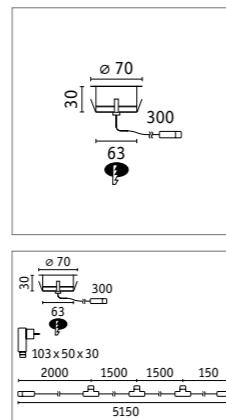

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP67/Trafo IP44
Schutzklasse	II/Trafo II
Spannung	230/24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Poolwasserresistent	

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Leuchte	2 W	50 lm	3.000 K	90°				93953
Leuchte 3x (Starter-Set)	2 W	50 lm	3.000 K	90°	21 VA			93692
Leuchte	2 W	90 lm	2.200 K	90°			II	94721
Leuchte 3x (Starter-Set)	2 W	90 lm	2.200 K	90°	21 VA		II	94722
Leuchte	2 W	65 lm	3.000–6.500 K	90°	Zigbee			94751
Leuchte 3x (Starter-Set)	2 W	65 lm	3.000–6.500 K	90°	21 VA	Zigbee		94752
							II	94691


Bodenleuchte Floor Mini



Material	Edelstahl, Kunststoff
IP-Schutz	IP67/Trafo IP44
Schutzklasse	II/Trafo II
Spannung	230/24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Poolwasserresistent	

Floor Mini	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Leuchte	2,5 W	3.000 K	95°					93951
Leuchte 3x (Starter-Set)	2,5 W	50 lm	3.000 K	95°	21 VA			93697
Leuchte 3x (Ergänzungs-Set)	2,5 W	50 lm	3.000 K	95°			II	93949

Bodenleuchte Floor





Material	Aluminium
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	II
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90

Poolwasserresistent

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Leuchte	11 W	680 lm	3.000 K					94369
Leuchte	6 W	340 lm	3.000 K					94370

Bodenleuchte Floor

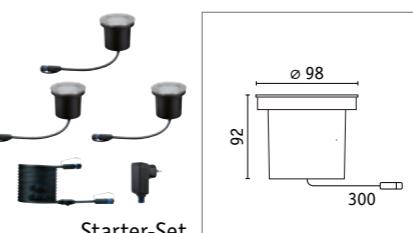

Material	Metall, Kunststoff
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	II/Trafo II
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistent

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Leuchte	4,5 W	180 lm	2.200 K				II	94716
Leuchte (Starter-Set)	4,5 W	180 lm	2.200 K				II	94717




Material	Metall
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant

Bodenleuchte Floor

- Ideal für die Ausleuchtung von höheren Bäumen oder Fassaden
- Gezielte Ausleuchtung durch definierten Ausstrahlwinkel und Schwenkbarkeit
- Entblendet durch versenkte Lichtquelle
- Ungehindertes Rasenmähen
- Mit 500 kg belastbar

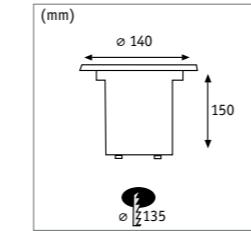

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Leuchte	6 W	490 lm	3.000 K	38°				93908
Leuchte	6 W	428 lm	3.000 K	20°				93907




Material	Metall, Kunststoff
IP-Schutz	IP65 / Trafo IP44
Schutzklasse	◇ / Trafo □
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant

Bodenleuchte Floor

- Für gemütliches und insekten schonendes Abendlicht
- Rostfrei, wasser- und staubdicht – spendet Licht bei jeder Wetterlage
- Mit der Tunable Warm Weißlichtsteuerung lässt sich die Farbtemperatur individuell und stufenlos einstellen

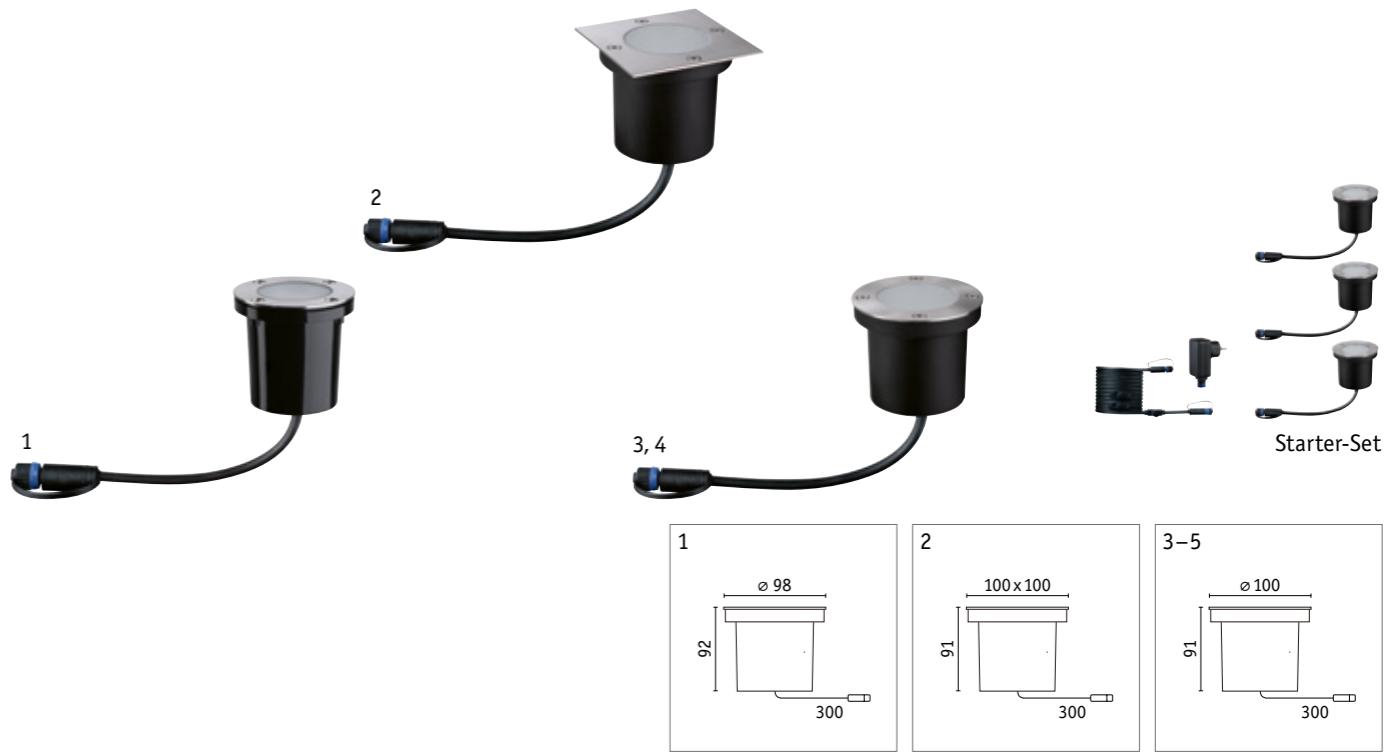

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Leuchte rund	4,6 W	250 lm	2.000–2.700 K					94588
2 Leuchte eckig	3,6 W	300 lm	3.000 K					94227

Floor	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
3 Leuchte rund	3,8 W	300 lm	3.000 K					94228
4 Leuchte rund	3,6 W	190 lm	3.000–6.500 K 93°			Zigbee		94274
5 Leuchte rund 3x (Starter-Set)	3,6 W	190 lm	3.000–6.500 K 93°		Zigbee			94275



Material	Edelstahl
IP-Schutz	IP67 / Trafo IP44
Schutzklasse	◇/Trafo □
Spannung	230/24V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant

Bodenleuchte MicroPen

- Einfache Montage durch Befestigungsklammern
- Geeignet für Holz- und Steinterrassen
- Starterset inkl. 5 Leuchten und Trafo
- Geeignet für Holz- und Steinterrassen
- Mit 130 kg belastbar



Material	Alu Druckguss
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	◇
Spannung	24V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80


Poolwasserresistant

Bodenleuchte Floor

- Ideal zur Beleuchtung der Einfahrt
- Blendfrei durch effektvolles Streiflicht
- Extra schwere Qualität
- Befahrbar (nur 93920)
- Mit 2.000 kg belastbar




Starter-Set

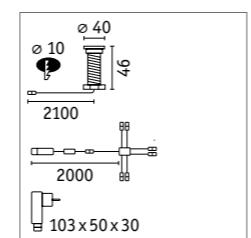

MicroPen	Watt	Lumen	Kelvin	⚡	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Leuchte 5x (Starter-Set)	0,22 W	1,8 lm	3.000 K	22°	21 VA			93695
Leuchte (Ergänzungs-Set)	0,22 W	1,8 lm	3.000 K	22°				93694



Floor	Watt	Lumen	Kelvin	⚡	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Leuchte	3,3 W	330 lm	3.000 K	180°				DG 93920
2 Leuchte	3 W	120 lm	3.000 K	180°				DG 93917

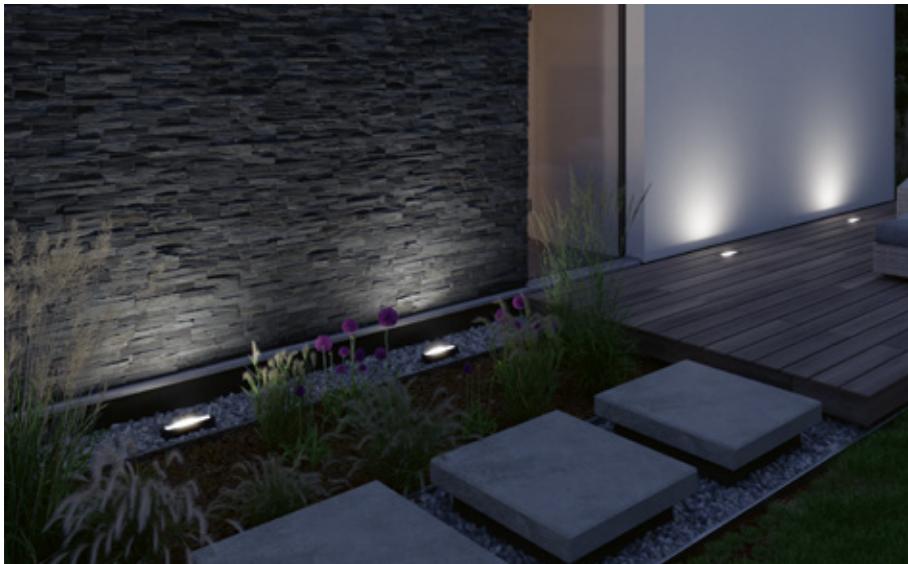

Material	Metall
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90

Poolwasserresistant

Wallwisher Ito

- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung von breiten Objekten
- Berechnete Linse für beste Lichtqualität
- Robustes Metallgehäuse



Wallwisher Ocos

- Wallwisher als Bodeneinbauleuchte für die optimale Ausleuchtung von Wänden und Pflanzen
- Robustes Metallgehäuse
- Einfach in das Plug & Shine System integrieren
- Inkl. Einbaugehäuse



Ito	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wallwisher	6,1 W	270 lm	3.000 K	70°				DG 94668
2 Wallwisher	6,1 W	270 lm	3.000 K	70°				DG 94667



Ocos	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wallwisher	6,1 W	210 lm	3.000 K	75°				DG 94669




Material	Alu Druckguss
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	◇ ◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

 Poolwasserresistent

Wallwisher Floor

- Ideal für gleichmäßig breite lichtstarke Beleuchtung von Mauern, Hecken, Hauswänden und zur effektvollen Hervorhebung von Reliefs
- Entblendet durch versenkte Lichtquelle
- Ungehindertes Rasenmähen

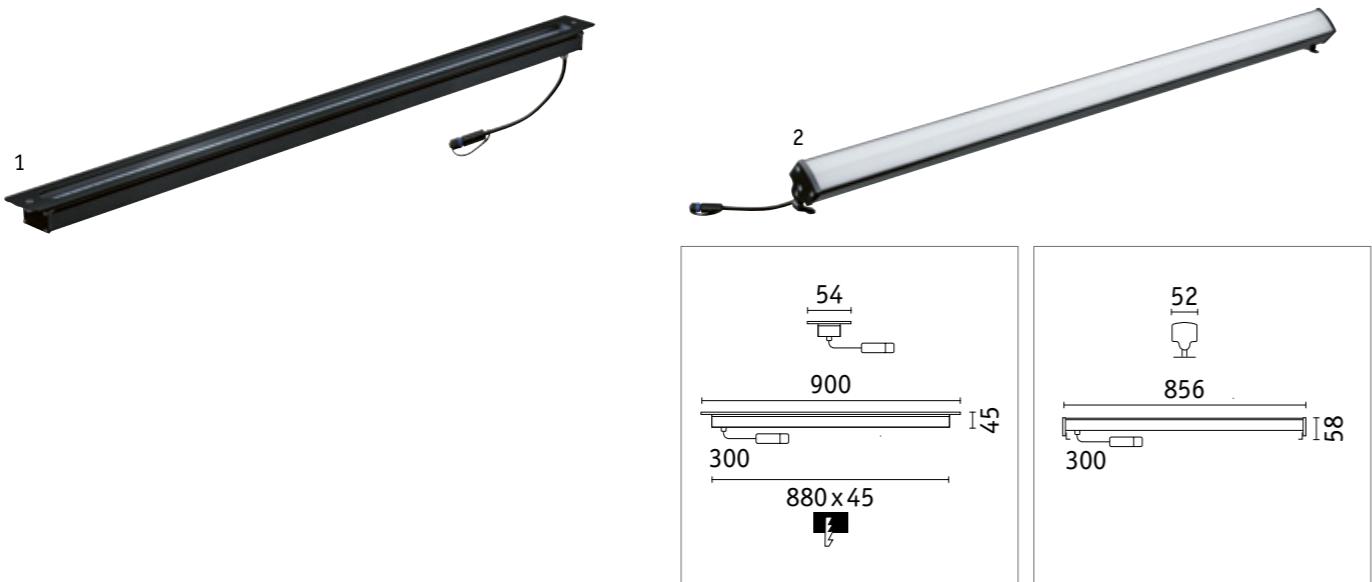


Floor	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wallwisher	8W	570 lm	3.000 K	95°				DG 93921
2 Wallwisher	8W	660 lm	3.000 K	115°				DG 93922



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP67 / Trafo IP44
Schutzklasse	□/Trafo □
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant

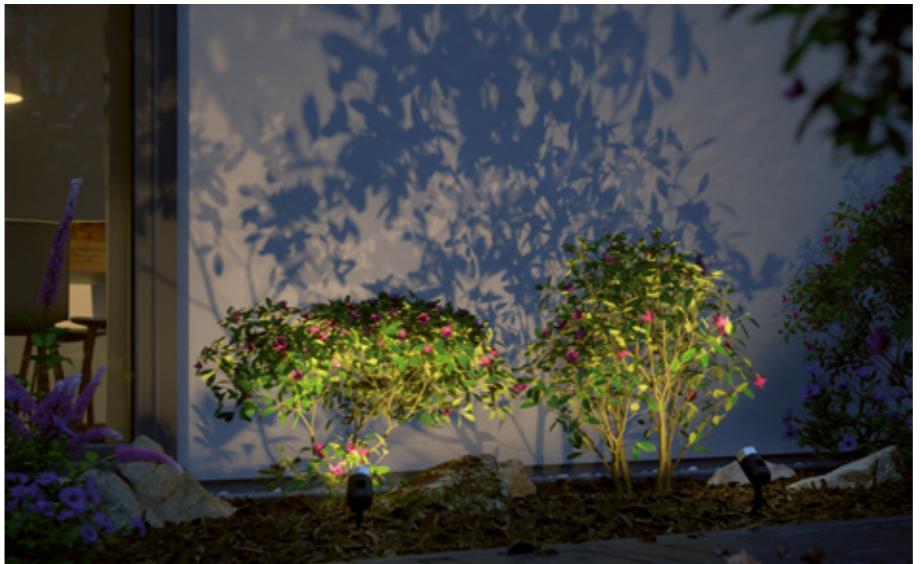

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP65 / Trafo IP44
Schutzklasse	□/Trafo □
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80


Poolwasserresistant

Spot Sting


- Ideal für die Ausleuchtung von Büschen und Beeten
- Metallspieß für die flexible Installation im Garten

Spot Pike

- Mit 45° Ausstrahlwinkel ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen
- Erdspieß für die flexible Installation in jedem Garten



Sting	Watt	Lumen	Kelvin	⋮	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Leuchte	6 W	270 lm	3.000 K	100°				DG 93934
Leuchte 3x (Starter-Set)	6 W	270 lm	3.000 K	100°	75 VA			DG 93696 DG 94693
Leuchte 3x (Ergänzungs-Set)	6 W		3.000 K	100°				DG 93689
Leuchte	6,3 W	280 lm	2.200 K	100°				DG 94728
Leuchte 3x (Starter-Set)	6,3 W	280 lm	2.200 K	100°	75 VA			DG 94729



Pike	Watt	Lumen	Kelvin	⋮	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Leuchte	2,2 W	240 lm	3.000 K	45°				DG 94241
Leuchte 3x (Starter-Set)	2,2 W	240 lm	3.000 K	45°	21 VA			DG 94242 DG 94686
Leuchte	4,5 W	170 lm	3.000–6.500 K			Zigbee		DG 94283
Leuchte 3x (Starter-Set)	4,5 W	170 lm	3.000–6.500 K		21 VA	Zigbee		DG 94284 DG 94685




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP65 / Trafo IP44
Schutzklasse	◊/Trafo ◊
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant


Spot Plantini

- Kleiner flexibler Gartenspot für Lichtakzente in Beeten oder Kübeln

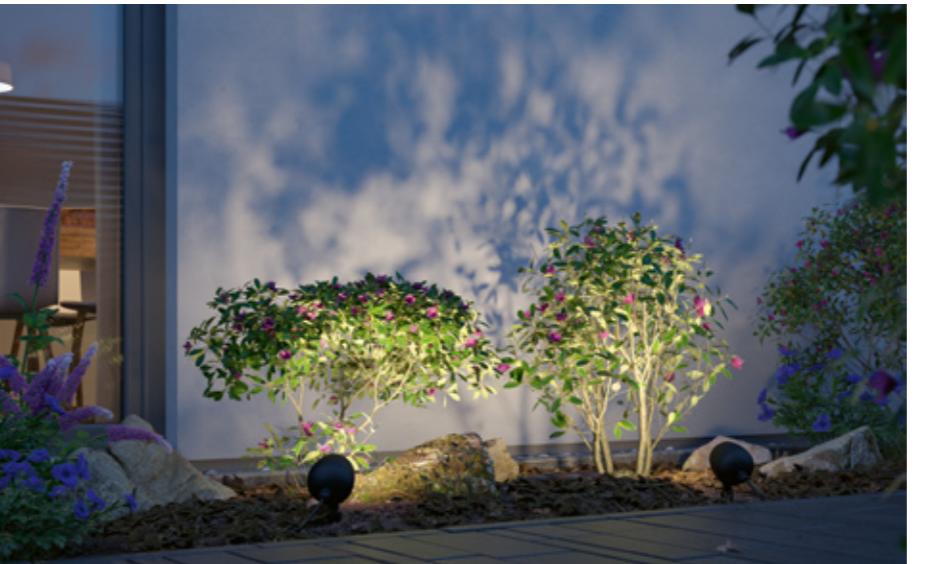


Spot Kikolo

- Tauschbares LED-Modul
- Kabellänge: 0,5 m
- Mit zwei unterschiedlichen Ausstrahlwinkeln erhältlich – für eine zielgerichtete Beleuchtung
- RGBW-Variante: Freie Wahl der Lichtfarbe und stufenlose Einstellbarkeit der Farbtemperatur
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärzte Qualitätstests
- Exklusive Paulmann-Entwicklung

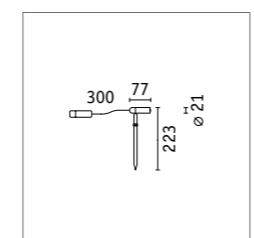

Plantini	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	2 W	90 lm	3.000 K	45°				DG 93997
Spot 3x (Starter-Set)	2 W	90 lm	3.000 K	45°	21 VA			DG 94154



Kikolo	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	7,2 W	460 lm	3.000 K	60°				DG 94774
Spot	6,2 W	400 lm	2.200–3.000 K	80°		Zigbee		DG 94768
Spot	6,2 W	400 lm	3.000–6.500 K			Zigbee		DG 94769




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP65
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90

Poolwasserresistant


Spot Radix

- Sehr lichtstarker Spot für die Beleuchtung von Bäumen oder Fassaden vom Boden aus
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet

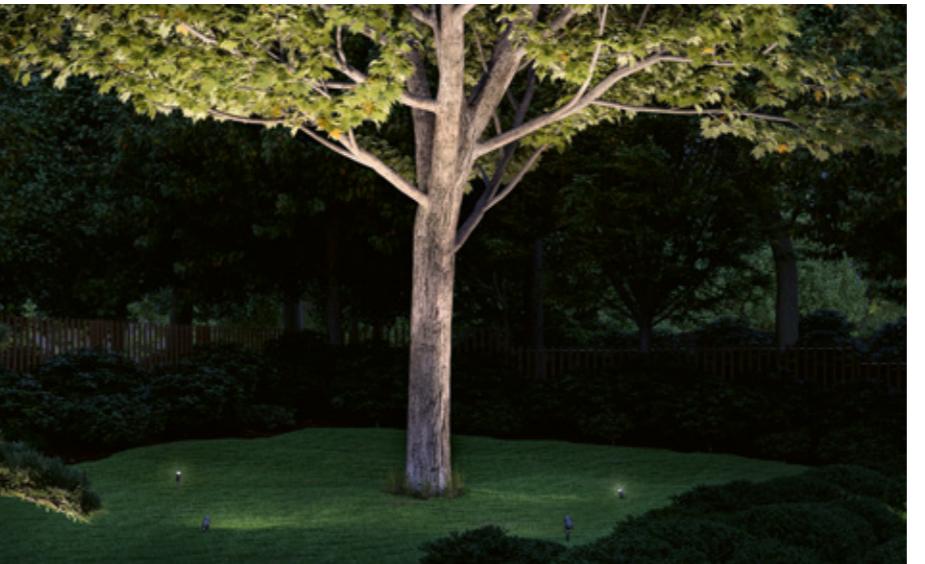

Spot Radon


- Sehr lichtstarker Spot für die Beleuchtung von Bäumen oder Fassaden vom Boden aus
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



Radix	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	6 W	300 lm	3.000 K	↗				G 94368



Radon	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	11 W	600 lm	3.000 K	↗				G 94367

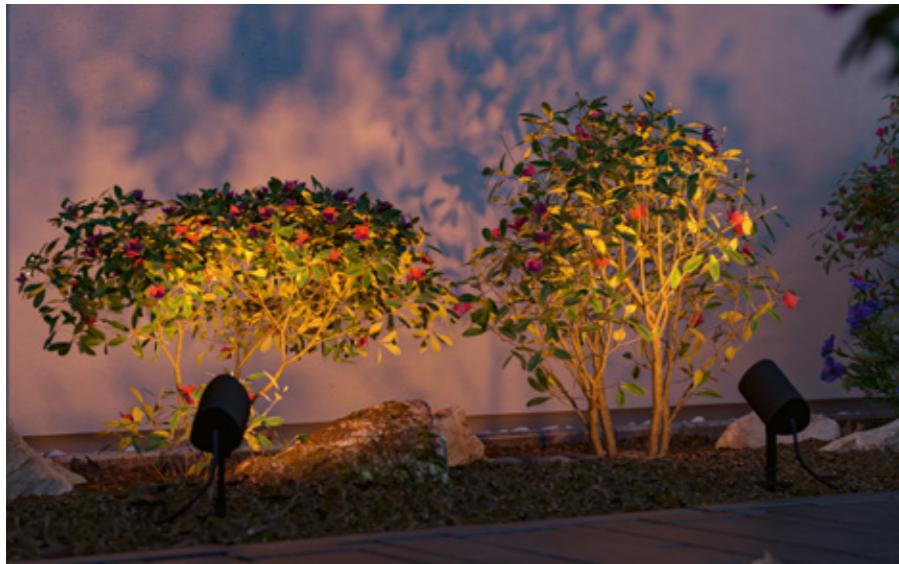

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP65
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant


Spot Shira

- Farbtemperatur individuell und stufenlos einstellbar dank Tunable-White-Weißlichtsteuerung
- RGBW-Funktion für freie Wahl bei der Lichtfarbe
- Absolut wasserfest




Spot Ito

- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung von breiten oder hohen Objekten
- Speziell für diese Anwendung entwickelt
- Robustes Metallgehäuse
- Profil ist gleichzeitig der Erdspieß



Shira	Watt	Lumen	Kelvin	⌘	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	6,5 W	250 lm	2.000–6.500 K	⌘	Zigbee			DG 94849

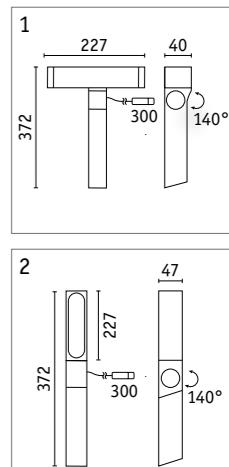

Ito	Watt	Lumen	Kelvin	⌘	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Spot horizontal	6 W	450 lm	3.000 K	65°				DG 94544
2 Spot vertikal	6 W	450 lm	3.000 K	65°				DG 94545



Material	Metall
IP-Schutz	IP65
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistent

Spot Classic

- Gartenspots in klassischem Look
- Mit 40° Ausstrahlwinkel ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Objekten




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP65
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80


Poolwasserresistent

Spot Flood Spot

- Fluter Plug & Shine für lichtstarke Beleuchtung von Objekten oder Fassaden
- Inklusive Montagespieß für die flexible Anordnung



Classix	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Leuchte	5,1 W	310 lm	3.000 K	32°				DG 94285
Leuchte 3x	5,1 W	310 lm	3.000 K	32°	75 VA			CG 94688



Flood Spot	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Spot	6,8 W	580 lm	3.000 K					B 94574
Spot	15,5 W	1.400 lm	3.000 K					B 94575



Material	Metall, Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	90

Poolwasserresistant

Poller Plate

- Zuverlässiger Poller mit hoher Lichtleistung
- 360° rundumstrahlende Leuchte mit zum Boden gerichtetem Lichtaustritt
- Für gemütliches und insekteneschonendes Abendlicht



Material	Metall, Kunststoff
IP-Schutz	IP65
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant

Poller Ito

- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung von breiten oder hohen Objekten
- Berechnete Linse für beste Lichtqualität
- Robustes Metallgehäuse





Plate	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Poller	6,1 W	355 lm	3.000 K					DG 94312
Poller	7 W	380 lm	2.200 K					DG 94723
Poller	5 W	200 lm	3.000–6.500 K					DG 94750



Ito	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Poller horizontal	6 W	450 lm	3.000 K	65°				DG 94546
2 Poller vertikal	6 W	450 lm	3.000 K	65°				DG 94547

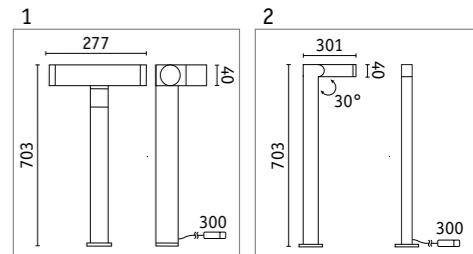


Material	Aluminium, Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant


Poller Pin

- Dezentler Lichtstab für Beleuchtungsanwendungen an Wegen und Beeten
- Inklusive Spieß für die einfache Montage und den flexiblen Einsatz

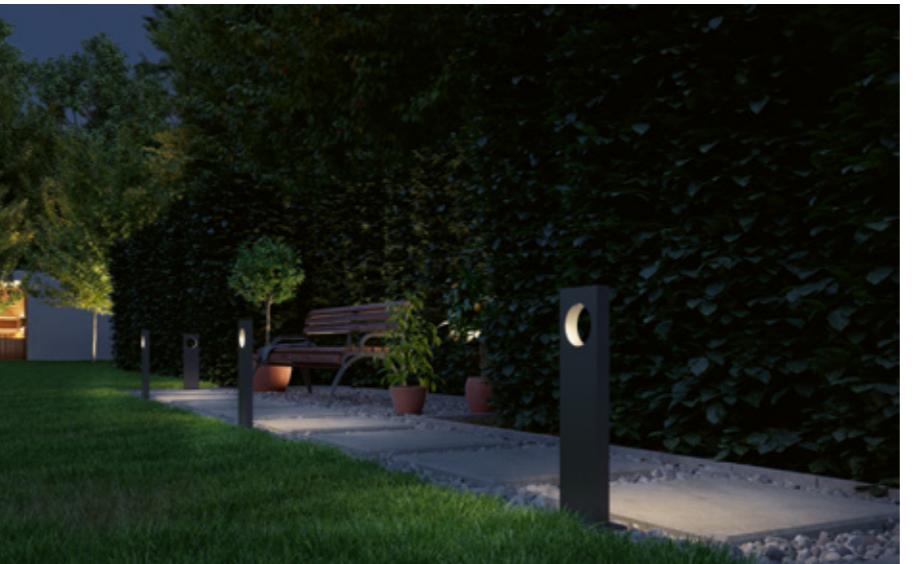


Poller Ivo

- Ein Hingucker für besondere Lichteffekte
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



Pin	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Poller	5,5 W	180 lm	3.000 K	↗				DG 94530

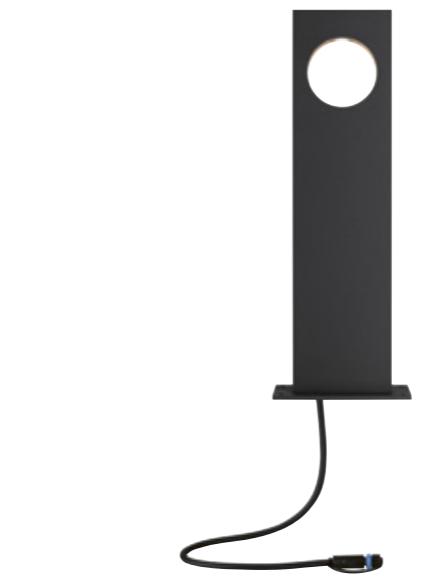

Ivo	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Poller	6,5 W	160 lm	3.000 K	↗				G 94372



Material	Metall
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant




Material	Metall
IP-Schutz	IP65
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant

Poller Classic

- Pollerleuchten in klassischem Look mit dimmbaren warmweißen 24 V Filament-Lampen
- Rundumstrahlend für die Beleuchtung von Plätzen oder Beeten

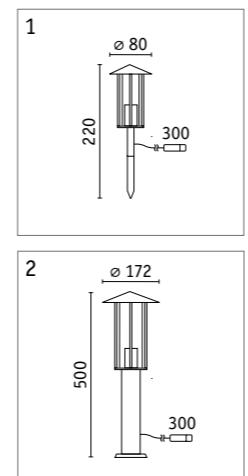

Classic	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Poller mini	2 W	160 lm	3.000 K					DG 94323
2 Poller	2 W	160 lm	3.000 K					DG 94322

Poller Flarea

- Ideal für die Beleuchtung von Wegen, Plätzen oder Beetgrenzen
- Pollerleuchten in drei Größen für die individuelle Installation
- Erdspieß ermöglicht eine kinderleichte Fixierung in weichen Böden



Flarea	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Poller	3,6 W	150 lm	3.000 K					B 94533
2 Poller	3,6 W	150 lm	3.000 K					B 94536
3 Poller	3,6 W	150 lm	3.000 K					B 94537



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

 Poolwasserresistant




Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

 Poolwasserresistant

 Seewasserresistant

Pendel Kofia


- Zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Pendelschirmen
- Kabellänge: 5 m
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärzte Qualitätstests
- Leuchtmittel E14 frei wählbar
- Exklusive Paulmann-Entwicklung

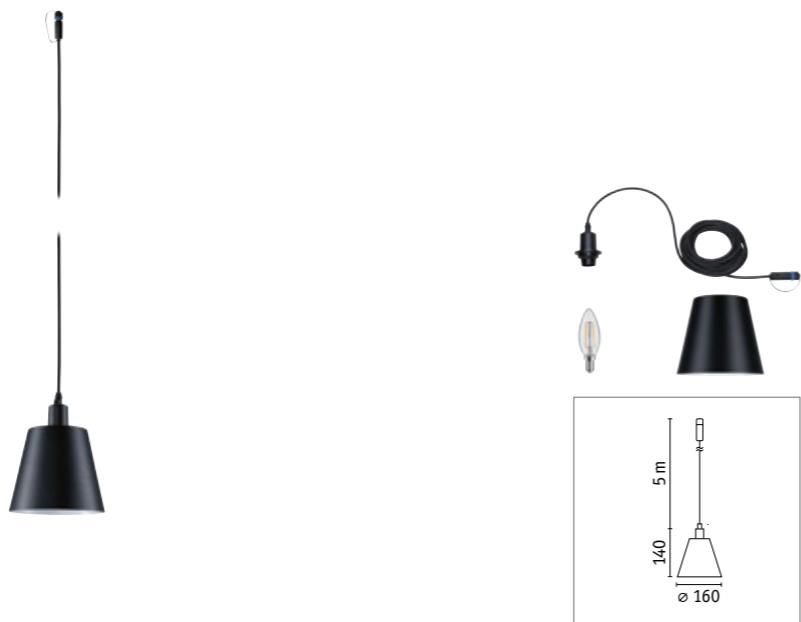

Kofia	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel	DC 93104
Pendel	2 W	160 lm	3.000 K						

Pendel Mapalo

- Zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Pendelschirmen
- Kabellänge: 5 m
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistant“ bestehen verschärzte Qualitätstests
- Leuchtmittel E14 frei wählbar
- Exklusive Paulmann-Entwicklung

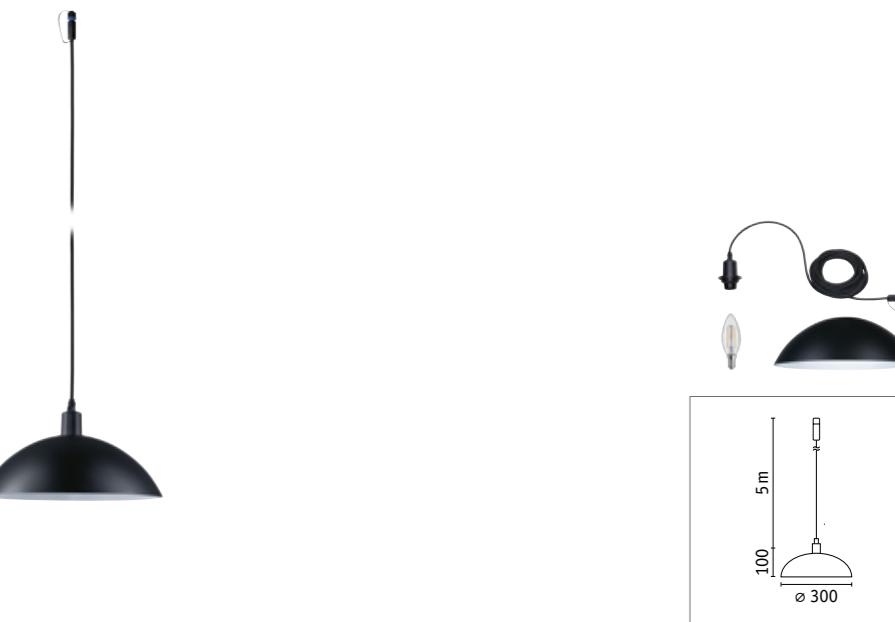

Mapalo	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel	DC 93103
Pendel	2 W	160 lm	3.000 K						




Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP68
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant

Strip Smooth

- In drei Längen verfügbar
- Mit dem Plug & Shine Controller schaltbar und dimmbar per Fernbedienung

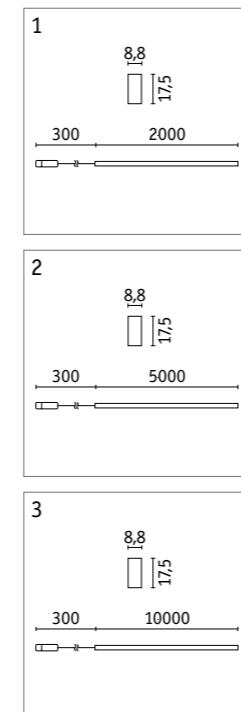

Smooth	Watt	Lumen	Kelvin	⚡	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Strip 2m	12 W	235 lm	3.000 K	⚡				W 94679
2 Strip 5m	26 W	870 lm	3.000 K	⚡				W 94680
3 Strip 10m	46 W	1540 lm	3.000 K	⚡				W 94681



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80




Poolwasserresistant

Zubehör	Artikel
Neon Strip Clip	94215
Neon Strip Aluminiumprofil	94216



Strip Neon

- Plug & Shine Smooth Strip für farbige Lichteffekte
- Steuerbar per App, Sprache oder Fernbedienung



Neon	Watt	Lumen	Kelvin	⚡	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Strip	11 W	280 lm	3.000–6.500 K	⚡				W 94560
Strip	22 W	700 lm	3.000–6.500 K	⚡				W 94561
Strip	39 W	1400 lm	3.000–6.500 K	⚡				W 94562



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP68
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistent


Pool Spot Underwater

- Chlorwasserresistente Unterwasserleuchte zur Verschraubung an der Wand oder am Boden
- Inkusive 2-Meter-Zuleitung für mehr Flexibilität




Teichleuchte Underwater

- Unterwasser-Spot IP68 für Teiche – Installation unter Wasser durch Metallteller



Underwater	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pool Spot	5 W	300 lm	3.000 K	25°				B 94559




Underwater	Watt	Lumen	Kelvin	♂	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Teichleuchte	2,8 W	260 lm	3.000 K	25°				B 94209



Lichtobjekte

Lichtobjekte für die stimmungsvolle Beleuchtung von Garten und Terrasse




Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwater resistant

Star	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Lichtobjekt	2,8 W	160 lm	3.000 K					94184

Lichtobjekt Cube




Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistant

Cube	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Lichtobjekt	6,5 W	410 lm	3.000 K					94181

Lichtobjekt Globe

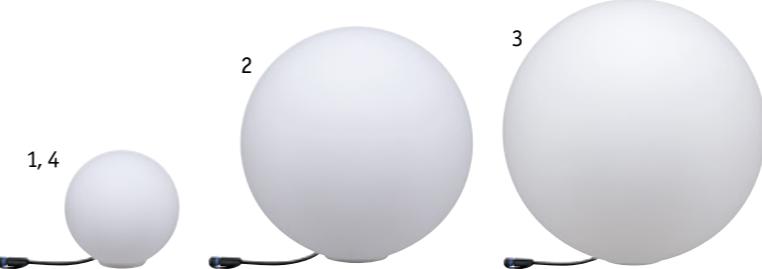


1, 4	1, 4 Ø 200 300 182 199,3
2	2 Ø 400 300 182 399,1
3	3 Ø 500 300 182 501

Poolwasserresistant

Globe	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Lichtobjekt	2,8 W	160 lm	3.000 K					94177
2 Lichtobjekt	6,5 W	620 lm	3.000 K					94178
3 Lichtobjekt	6,5 W	620 lm	3.000 K					94179
4 Lichtobjekt	2,8 W	110 lm	3.000–6.500 K		Zigbee			94269

Lichtobjekt Star

Lichtobjekt Stone

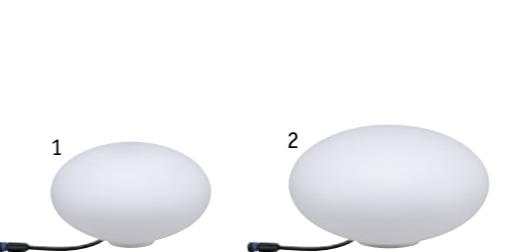

1	1 Ø 280 300 182 175,5
2	2 Ø 350 300 182 203,5

Poolwasserresistant

Star	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Lichtobjekt	2,8 W	160 lm	3.000 K					94175


Stone	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Lichtobjekt	2,8 W	160 lm	3.000 K					94175
2 Lichtobjekt	2,8 W	170 lm	3.000 K					94176



Lichtobjekte

Lichtobjekte für die stimmungsvolle Beleuchtung von Garten und Terrasse

Lichtobjekt Tree




Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP67
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80

Poolwasserresistent

Tree	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Lichtobjekt	2,8 W	230 lm	3.000 K					94185

Lichtobjekt Venea

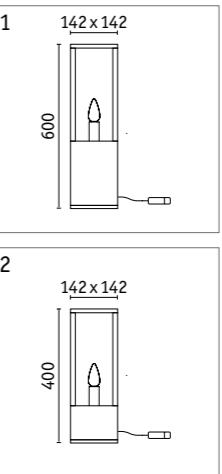

Material	Holz
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	15.000 h
CRI	80

Poolwasserresistent

Venea	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Lichtobjekt	2 W	140 lm	1.900 K					WD 94674
2 Lichtobjekt	2 W	140 lm	1.900 K					WD 94673



Laterne

Laterne für flexible, dekorative Zusatzbeleuchtung im Garten, an Sitzplätzen oder auf der Terrasse

Laterne Light Basket



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Poolwasserresistant	


Light Basket	Watt	Lumen	Kelvin	⚡	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Laterne ⚡	7,8 W	320 lm	3.000 K					94319
2 Laterne ⚡	3,2 W	180 lm	2.700 K		Zigbee			94754
3 Laterne ⚡	8 W	350 lm	3.000 K					94320

Laterne Classic



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	⚡
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Poolwasserresistant	


Classic	Watt	Lumen	Kelvin	⚡	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Laterne	2 W	140 lm	1.900 K					94318
2 Laterne	2 W	140 lm	1.900 K		Zigbee			94317
3 Laterne	2 W	90 lm	3.000 K					94753

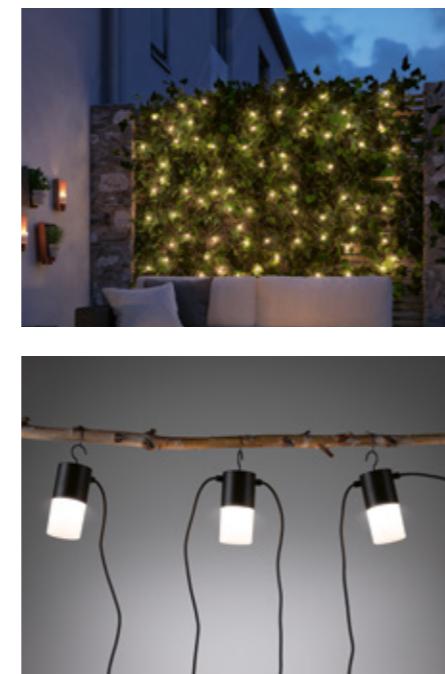

Lichterketten


Lichterketten für flexible, dekorative Zusatzbeleuchtung im Garten, an Sitzplätzen oder auf der Terrasse

Lichterkette

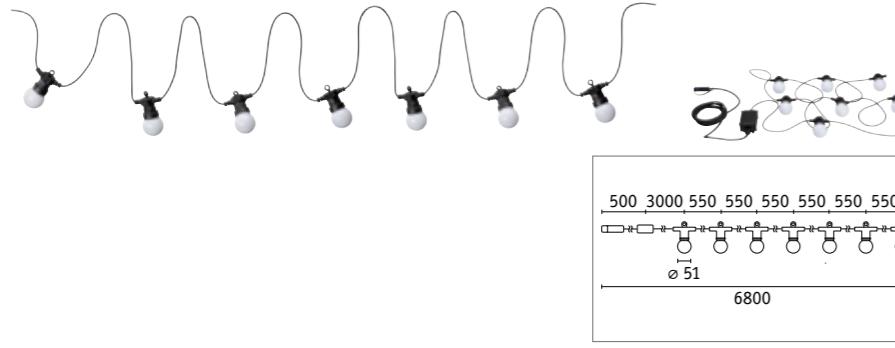

Lichterkette	Watt	Lumen	Kelvin	☀	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Lichterkette	0,2 W	7 lm	3.000 K					94165


Lichterkette

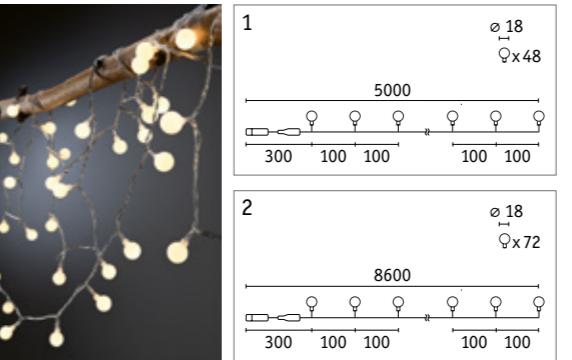

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	20.000 h
CRI	80
Poolwasserresistant	

Lichterkette	Watt	Lumen	Kelvin	☀	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Lichterkette 5 m	1,8 W	96 lm	3.000 K					94558
2 Lichterkette 7,5 m	2 W	140 lm	1.900 K					94557

Lichterkette Classic

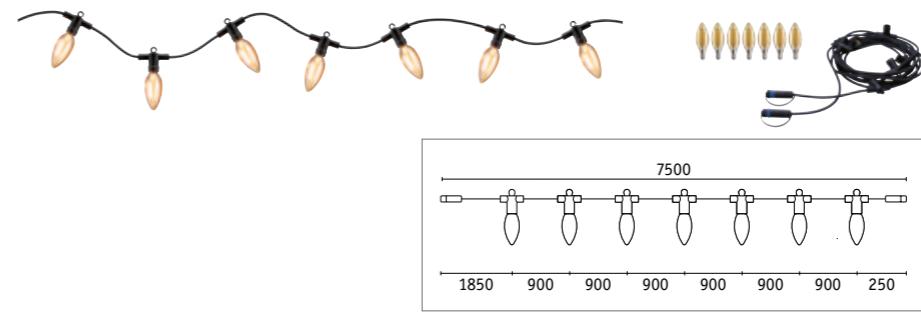

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	15.000 h
CRI	80
Poolwasserresistant	

Classic	Watt	Lumen	Kelvin	☀	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Lichterkette	2 W	140 lm	1.900 K					94324


Leuchtenkette Tubs



Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Spannung	24 V
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	15.000 h
CRI	80
Poolwasserresistant	

Tubs	Watt	Lumen	Kelvin	☀	Trafo	Smart	Insect Friendly	Artikel
Leuchtenkette	2 W	160 lm	3.000 K					94761


Plug & Shine Kabel

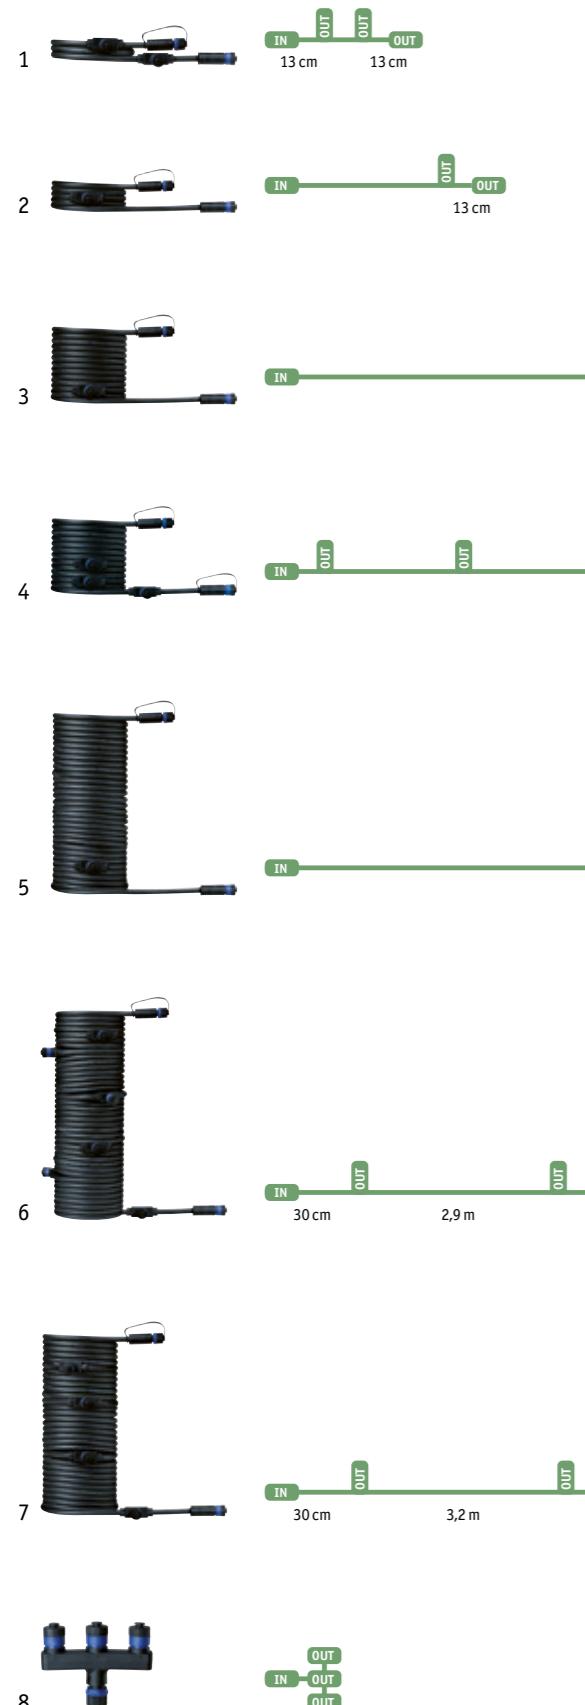

Outdoor Plug & Shine	Länge	Artikel
1 Kabel 1 in 3 out	1 m	93994
2 Kabel 1 in-2 out	2 m	93926
3 Kabel 1 in-2 out	5 m	93927
4 Kabel 1 in-4 out	5 m	94596
5 Kabel 1 in-2 out	10 m	93928
6 Kabel 1 in-7 out	15 m	93931
7 Kabel 1 in-5 out	10 m	93930
8 Verteiler 1 in-3 out	–	93929

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP68
Spannung	24 V
Schutzklasse	II

Plug & Shine Trafo

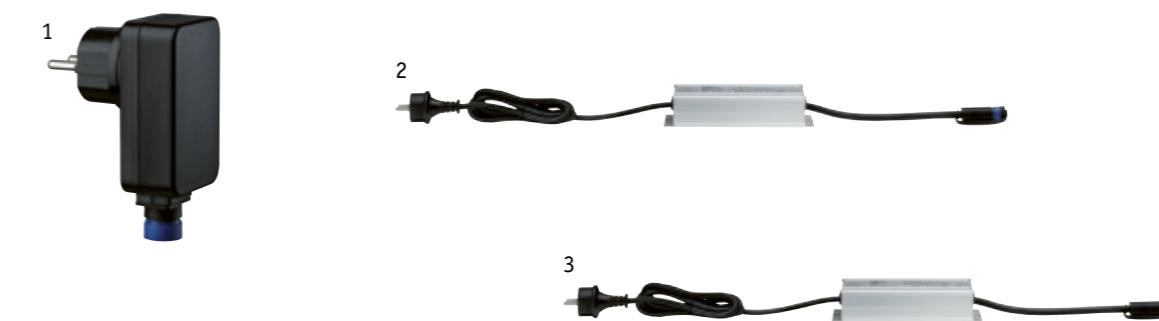

Outdoor Plug & Shine	Spannung	IP-Schutz	Material	Farbe	Artikel
1 Trafo 21W	230/24 V	IP44	Kunststoff	Schwarz	98848
2 Trafo 75W	230/24 V	IP67	Aluminium	Silber	98849
3 Trafo 150W	230/24 V	IP67	Aluminium	Silber	98850



Outdoor Plug & Shine	Material	Farbe	Artikel
Cover	Kunststoff	Grau	93904



Plug & Shine Steuerung




Bewegungsmelder inkl. Mode-Steuerung

Outdoor Plug & Shine Steuerung		Spannung	IP-Schutz	Farbe	Artikel
1	Controller 433 MHz	24 V	IP68	Schwarz	18010
2	Controller 433 MHz	24 V	IP68	Schwarz	18011
3	Controller Zigbee 24 V DC max. 75 W	24 V	IP68	Schwarz	93999
4	Wireless Twilight Sensor Motion Detect Zigbee PIR-Sensor	4,8 V	IP44	Anthrazit	18012
5	Gent 2 Fernbedienung	-	IP20	Weiß	50140
6	Smart Plug Outdoor	-	IP44	Schwarz	50138

Plug & Shine Zubehör




Outdoor Plug & Shine	IP-Schutz	Spannung	Artikel
Twilight Sensor	IP67	24 V	94587



Outdoor Plug & Shine	IP-Schutz	Spannung	Artikel
1 Steckdosensäule Rio	IP44	230 V	94700
2 Steckdosensäule Rio Sensor	IP44	230 V	94701



Leuchtmittel	Watt	Lumen	Kelvin	Sockel	EEK	Artikel
1 LED Filament Gold Candle	2 W	140	1900	E14	G	330028740
2 LED Filament Clear Candle	2 W	160	3000	E14	G	330028741

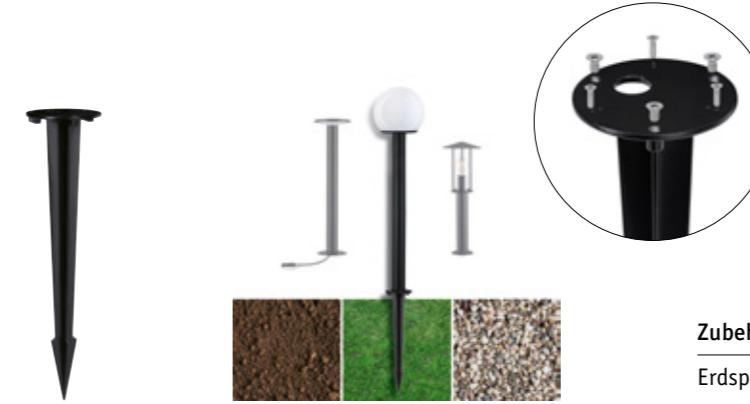

Zubehör Pollerleuchten	Abmessungen	Artikel
Erdspieß	Ø 102 mm ⌀ 40 cm	94695

Solar



Solarleuchten


Solarleuchten bieten eine nachhaltige und langfristig kostengünstige Alternative für die Außenbeleuchtung. Unabhängig vom Stromanschluss lassen sich die Leuchten individuell platzieren und einfach installieren:

- Leistungsstark und zuverlässig auch bei schlechten Witterungsbedingungen
- Spezielle Zusatzfunktionen verstärken den Nutzen:
Nachtlicht, Bewegungssensorik oder Zigbee 3.0 Steuerung
- Austauschbare Lithium-Ionen-Akkus inkl. 5 Jahre Garantie



Hausnummernleuchten

- Innovative selbstleuchtende Hausnummern in den Ziffern 1 bis 0
- Dank Solarbetrieb unabhängig von Stromauslass an der Hauswand zu befestigen
- Tagsüber wird das unsichtbare Solarpanel vom Sonnenlicht aufgeladen, bei Nacht wird die dekorative Nummer indirekt beleuchtet
- Inklusive tauschbarem Lithium-Ionen-Akku und Montageschablone

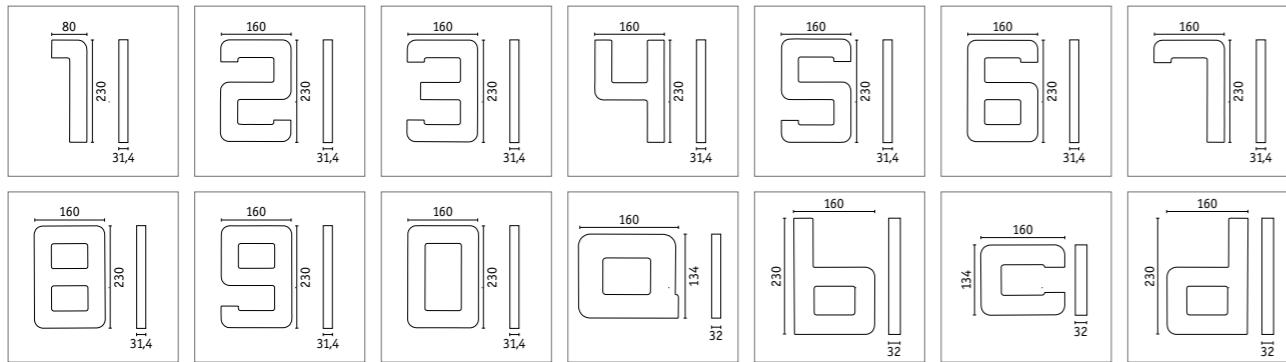

Hausnummernleuchten




Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	8 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

Hausnummernleuchten	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
Hausnummer 1	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 79842
Hausnummer 2	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 79843
Hausnummer 3	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 79844
Hausnummer 4	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 79845
Hausnummer 5	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 79846
Hausnummer 6	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 79847
Hausnummer 7	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 79848
Hausnummer 8	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 79849
Hausnummer 9	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 79850
Hausnummer 0	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 79851
Hausnummer a	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 94650
Hausnummer b	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 94651
Hausnummer c	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 94652
Hausnummer d	0,2 W	6 lm	3.000 K				B 94653



Hausnummernleuchten

- Inklusive Nummern und Buchstabensatz für den Einsatz als Hausnummernleuchte




Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	3 Tage
Tauschbarkeit	Akku tauschbar



Hausnummernleuchte	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Hausnummernleuchte ⚡	0,2 W	14 lm	3.000 K			B 94694


Hausnummernleuchte Dayton

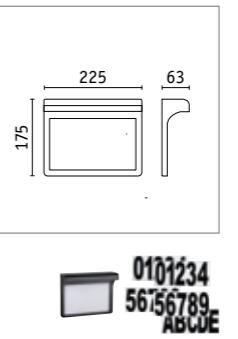

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	10.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	4–6 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

Dayton	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Hausnummernleuchte ⚡	0,05 W	2 lm	3.000 K			B 95388


Hausnummernleuchte

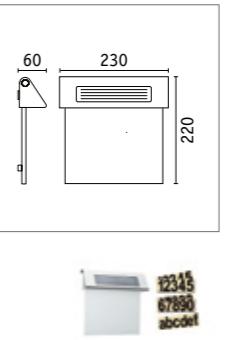

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	10.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	4–6 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

Hausnummernleuchte	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Hausnummernleuchte ⚡	0,2 W	14 lm	3.000 K			W 93765

Hausnummernleuchte




Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	3 Tage
Tauschbarkeit	Akku tauschbar



Hausnummernleuchte	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Hausnummernleuchte ⚡	0,2 W	14 lm	3.000 K			B 94694

Hausnummer Neda

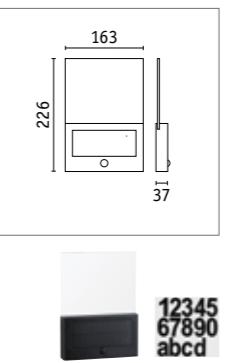

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	4–15 h
Tauschbarkeit	Akku nicht tauschbar


Neda	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Hausnummernleuchte ⚡	1 W	27 lm	3.000 K			DG 94577



Wandleuchten

- Dank Solarbetrieb unabhängig von Stromauslass an der Hauswand zu befestigen
- Das Licht wird durch den Dämmerungssensor automatisch eingeschaltet und kann mit dem angebrachten Schalter ausgeschaltet werden


Wandwegeleuchte Elliot



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	10.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	8 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

Elliot	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wegeleuchte	0,05 W	5 lm	3.000 K			DG 94233

Stufen- und Treppenleuchte



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	10.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	8 h
Tauschbarkeit	Akku nicht tauschbar


Stufen- und Treppenleuchte	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Stufen- und Treppenleuchte	0,05 W	2 lm	3.000 K			DG 94234



Wandleuchten


- Für flächiges Licht an Hauswänden und Eingangsbereichen
- Dank Solartechnik unabhängig vom Stromanschluss platzierbar
- Besonders nachhaltig und sparsam

Wandleuchte Diskola

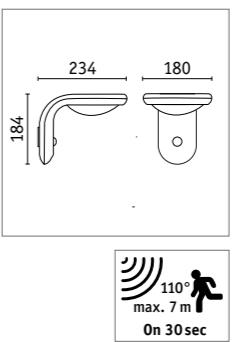


Diskola	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor	3,5 W	400 lm	3.000 K			DG 94854

Wandleuchte Borola

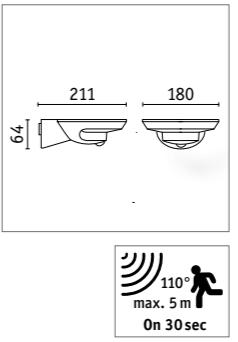

Borola	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor	3,5 W	220 lm	3.000 K			DG 94855


Wandleuchte Sorova

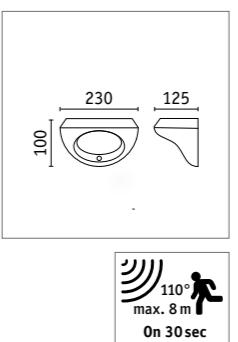


Sorova	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor	3,5 W	220 lm	3.000 K			DG 94856




Wandleuchte Yoko

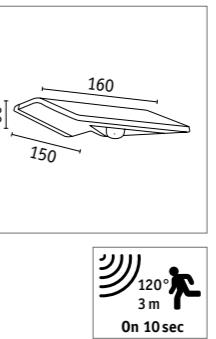

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	1,5–15 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

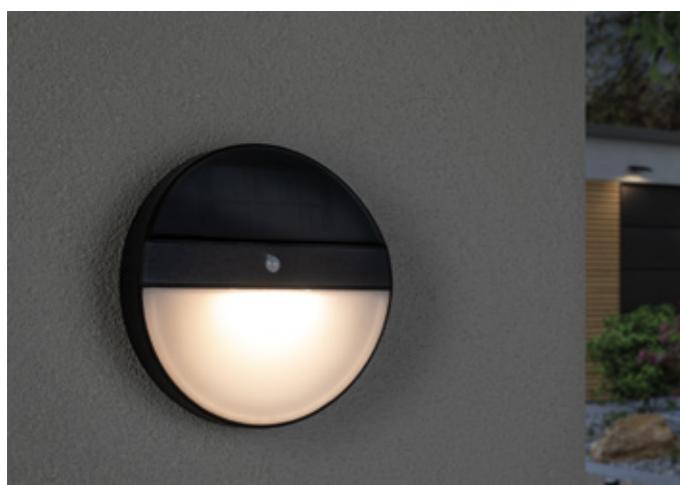


Wandleuchte Eloise

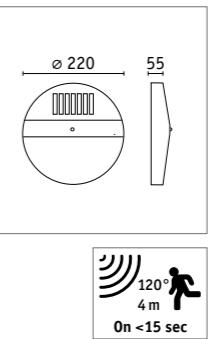

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	2 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

Wandleuchten


- Angenehm flächiges Licht an Hauswänden und Eingangsbereichen
- Das Licht wird durch den Bewegungssensor automatisch eingeschaltet

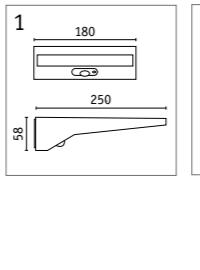

Material	Aluminium
IP-Schutz	IP44
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	8 h
Leuchtdauer	1: 2–8 h; 2: 3–12 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

Ronas	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Wandleuchte PIR-Sensor ⚡	5 W	320 lm	3.000 K			DG 94334
2 Wandleuchte PIR-Sensor ⚡	3,4 W	180 lm	3.000 K			DG 94335

Wandleuchte Helena

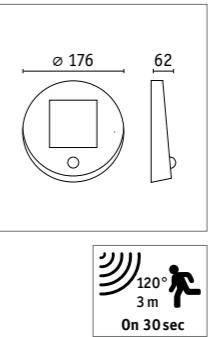

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	1,5 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar


Helena	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte ⚡	3 W	56 lm	3.000 K			DG 94265



Wandleuchten


- Angenehm flächiges Licht an Hauswänden und Eingangsbereichen
- Das Licht wird durch den Bewegungssensor automatisch eingeschaltet

Wandleuchte Eileen

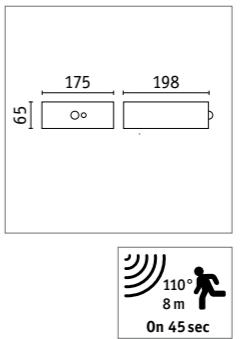


Eileen	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor ⚡	5,5 W	400 lm	3.000 K			B 94570

Wandleuchte Adya

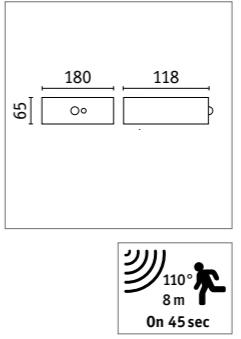

Adya	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor ⚡	2,5 W	200 lm	3.000 K			B 94571

Wandleuchte Solveig

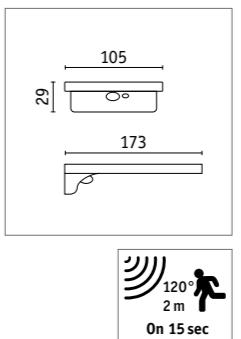


Solveig	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor ⚡	4,8 W	338 lm	3.000 K			B 95393



Bodeneinbauleuchten

- Boden-EBL mit Orientierungslicht und Bewegungsmelder
- Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbarer Außenbereichen geeignet – bis zu 500 kg belastbar
- Praktische Helfer Dank cleverer Zusatzfunktionen: Bewegungsmelder, Dämmerungssensor und Orientierungslicht-Funktion


Bodeneinbauleuchte Aron

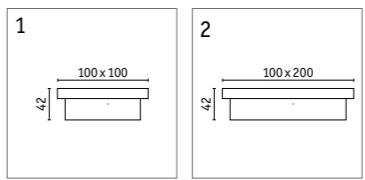

Material	Edelstahl, Kunststoff
IP-Schutz	IP67
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	15 h
Tauschbarkeit	Akku nicht tauschbar

Aron	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Bodeneinbauleuchte PIR-Sensor ⚡ 0,7 W	0,7 W	12 lm	3.000 K			94238
2 Bodeneinbauleuchte PIR-Sensor ⚡ 1,5 W	1,5 W	40 lm	3.000 K			94239


Bodeneinbauleuchte Domenic

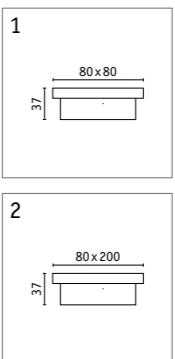

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP67
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	8 h
Tauschbarkeit	Akku nicht tauschbar

Domenic	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Bodeneinbauleuchte ⚡ 0,1 W	0,1 W	0,12 lm	3.000 K			94578
2 Bodeneinbauleuchte ⚡ 0,1 W	0,1 W	0,12 lm	3.000 K			94576

Bodeneinbauleuchte Cube & Box

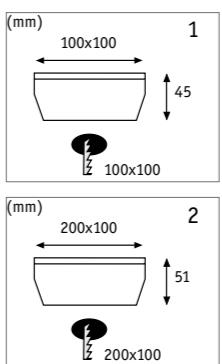

Material	Edelstahl, Polycarbonat
IP-Schutz	IP67
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	15.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	8–10 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar


Bodeneinbauleuchte	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
1 Cube ⚡ 0,24 W	0,24 W	3,6 lm	2.700 K			93774
2 Box ⚡ 0,6 W	0,6 W	7,5 lm	2.700 K			93775



Wand- und Pollerleuchte Ryse

- Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig
- Automatisches Schalten in das Funktionslicht dank Bewegungssensor

Wandleuchte Ryse

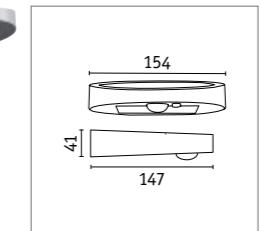

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	4 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar




Ryse	Watt	Lumen	Kelvin	Ausstrahlwinkel	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor	1,2 W	30 lm	3.000 K	≤ 45°			DG 94246
Wandleuchte PIR-Sensor	1,2 W	30 lm	3.000 K	≤ 45°			W 94247

Pollerleuchte Ryse




Material	Kunststoff, Metall
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	4 h
Tauschbarkeit	Akku nicht tauschbar



Ryse	Watt	Lumen	Kelvin	≤	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte PIR-Sensor	1,2 W	30 lm	3.000 K	≤ 45°			DG 94249



Wandleuchte Soley




Material	Kunststoff, Metall
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	1–15 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

Soley	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor	1,22 W	42 lm	3.000 K			DG 94250

Wand- und Pollerleuchte Soley

- Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig
- Automatisches Schalten in das Funktionslicht dank Bewegungssensor
- Wandleuchte kann mit einem separat erhältlichen Aufsatz als Hausnummernleuchte genutzt werden

Pollerleuchte Soley

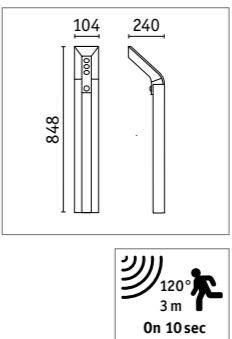


Material	Kunststoff, Metall
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	1–15 h
Tauschbarkeit	Akku nicht tauschbar

Soley	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Pollerleuchte PIR-Sensor	1,22 W	42 lm	3.000 K			DG 94252



Wandleuchte Kiran




Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	1 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

Kiran	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	5 W	280 lm	3.000 K				DG 94339

Wandleuchte Kiran

- Verblüffende Lumenleistung aus Sonnenenergie
- Einzigartiges technisches Design
- Inklusive Bewegungsmelder
- Lithium-Ionen-Akku wechselbar

Wandleuchte Kiran

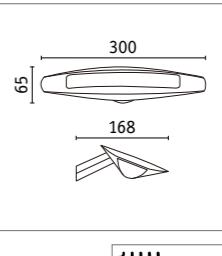

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	1 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar


Kiran	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte	3 W	180 lm	3.000 K				DG 94340



Wandleuchte und Lichtobjekt Marisol

- Wandleuchte und Lichtobjekt in moderner Optik
- Das Licht wird durch den Bewegungssensor automatisch eingeschaltet

Wandleuchte Marisol





Bewegungsmelder
inkl. Mode-
Steuerung

Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	8 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

Marisol	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Wandleuchte PIR-Sensor	5,5 W	350 lm	3.000 K			B 94572

Lichtobjekt Marisol



Material	Kunststoff
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	8 h
Tauschbarkeit	Akku nicht tauschbar

Marisol	Watt	Lumen	Kelvin	Smart	Insect Friendly	Artikel
Lichtobjekt PIR-Sensor	5,5 W	350 lm	3.000 K			B 94573



Material	Edelstahl, Glas
IP-Schutz	IP44
Schutzklasse	◇
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h
CRI	80
Ladezeit	6–8 h
Leuchtdauer	4–6 h
Tauschbarkeit	Akku tauschbar

Solarspieß Ufo

- Individuelle Beleuchtung von Wegen



Ufo	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
Solarspieß	0,2 W	14 lm	3.000 K	↗			93764




Tischleuchte Lillesol

- Das Licht kann in drei Stufen gedimmt werden



Lillesol	Watt	Lumen	Kelvin	↗	Smart	Insect Friendly	Artikel
Tischleuchte	0,8 W	45 lm	3.000 K	↗			94309



Legende

Lichteigenschaften & Qualität

Lumen (lm)	Lumen (lm) ist die Maßeinheit des Lichtstroms. Der Lichtstrom ist die gesamte Lichtmenge, die die Lampe abgibt.
Watt (W)	Physikalische Einheit der Leistung.
Kelvin (K)	Die Lichtfarbe einer Lampe wird charakterisiert mit dem Begriff der Farbtemperatur. Die Maßeinheit der Farbtemperatur ist Kelvin (K).
⌘	Ausstrahlwinkel
⌚	Poolwasserresistant
⌚	Seewasserresistant
ⓘ	Insect friendly
Ready for ⌂	Smartifizierbar durch entsprechendes Leuchtmittel
🔌	QuickPlug
ⓘ	SchuKo-Stecker
ⓘ	Produkt mit Stecker für die Schweiz ausgestattet
Schutzklasse	Einteilung des Schutzes gegen elektrischen Schlag. Es gibt die Schutzklasse I, II und III. Die Schutzklasse I verfügt über eine Erdung (Kabelkennzeichnung grün-gelb). Die doppelte Isolierung der Schutzklasse II wird beispielsweise in Verbindung mit Euro-Steckern ohne Erdung verwendet. Schutzklasse III bezeichnet Geräte, die mit Schutzkleinspannung betrieben werden.
Zigbee	Per App, Sprache oder Fernbedienung steuerbare Leuchten dank Zigbee 3.0.



IP Schutzarten

IP Schutzarten	IP44 Spritzwassergeschützt & IP65 Strahlwassergeschützt bei direktem Wasserstrahl (*und 12V/24V Schutzkleinspannung)
----------------	--

5 Jahre Garantie




5 Jahre Garantie	Die Paulmann Licht GmbH garantiert zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten auf Produkte der Marke Paulmann die einwandfreie Funktion für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Kauf, bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung und durchschnittlichen Einschaltdauer von max. 4.500 h/Jahr nach fachgerechter Installation.
------------------	--

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.paulmann.com/guarantee

Alle Abbildungen und Angaben bezüglich Maße, Farbe usw. unterliegen eventuellen produktionstechnischen Toleranzen und sind unverbindlich. Produktänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Sensordaten

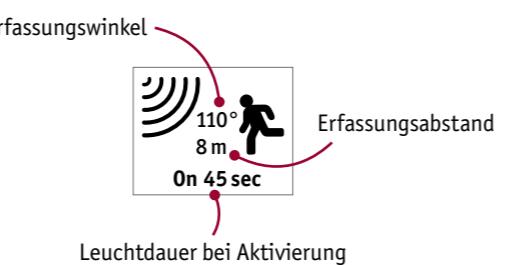

Farben

DG	Dunkelgrau/Anthrazit
G	Grau
WD	Holz
B	Schwarz
W	Weiß



Paulmann

Weitere Artikel finden Sie in unseren Broschüren:



Pro Strips Professionelles 24-V-LED-Streifen-Sortiment für den Innenbereich



3-Phasen-Schienensystem ProRail3
1-Phasen-Schienensystem URail



Ganzheitliche Beleuchtungskonzepte
Für das richtige Licht im Bad

Kontakt

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2

31832 Springe Völksen

Tel. +49 (0)5041/998-398

business@paulmann.de