



Een totaalconcept voor verlichting

Voor het juiste licht in de badkamer



Paulmann – al 45 jaar een familiebedrijf met lichtideeën

Paulmann Licht GmbH, opgericht in 1978 is marktleider in de verlichtingsbranche. Onder ons motto "Realiseer je lichtideeën" bieden we onze klanten producten die gekenmerkt worden door sfeervolle verlichting van hoogwaardige kwaliteit en hoge energie-efficiëntie – voor zowel binnen- als buitenshuis.

We zijn een Duits familiebedrijf dat is gevestigd in Springe, Nedersaksen. Wereldwijd hebben we 450 medewerkers in dienst en leveren we in meer dan 40 landen in Europa. Als lid van het UN-Global-Compact Netwerk hechten wij veel waarde aan duurzaam handelen, milieubescherming en sociale betrokkenheid. We volgen een programma voor de vermindering van de CO2-voetafdruk van onze vestigingen en producten.

Ons veelzijdige en uitgebreide assortiment van ruim 2.500 lampen en verlichtingsmiddelen biedt een geschikte prijs-kwaliteitverhouding voor elke toepassing. Met name de systeemoplossingen voor 1-fase- en 3-faselichttrails, inbouwlampen en -panelen, badkamerarmaturen, Profi-strips en -profielen evenals het 24V-steeksysteem "Plug & Shine" voor buitenshuis stellen u als ontwerper en vakman in staat om de wensen van uw klanten optimaal te realiseren – daarnaast bieden we ook

Zigbee-lampen en -componenten voor de slimme besturing. We zijn een premium partner bij DIALux en daarom profiteert u van extra planningszekerheid en kunt u voor elke klant afzonderlijk handelen.

Onze eigen ontwerpers, constructeurs en elektronica-ingenieurs brengen bij het ontwikkelen van producten technologie, design en voordelen voor de gebruiker samen om de hoge en bekende Paulmann-kwaliteit te garanderen.

Elk product wordt tijdens het hele productieproces van idee tot productie begeleid door deskundige medewerkers van Paulmann. Onze interne kwaliteitsborging en externe gekwalificeerde testlaboratoria controleren regelmatig onze artikelen en onderdelen. Daarom bieden we op alle lampen en transformatoren van Paulmann vijf jaar garantie.

Onze klanten vertrouwen op het uitgebreide assortiment in combinatie met bijbehorende service: van product, logistiek en dienstverlening tot het opstellen van content en de productpresentatie.

Daarom werken er meer dan 20.000 handelaars in heel Europa met Paulmann samen. Zij kunnen te allen tijde op onze diensten vertrouwen:

- snelle en tijdige levering
- hoge beschikbaarheid van goederen
- bestelde producten worden binnen 48 uur geleverd bij klanten in Duitsland en binnen 72 uur binnen heel Europa
- levering per stuk mogelijk
- lage vrachtvrije grens
- gestandaardiseerde productinformatie in ETIM-formaat
- via EDIFACT mogelijk: bestellingen, orderbevestigingen, leveringsbonnen, facturen
- Paulmann Academy stelt online actuele productkennis ter beschikking
- deskundig serviceteam

Inhoud

Totaalconcepten voor badkamerverlichting	6
Verlichtingstoepassingen in de badkamer	10
Overzicht van de aanbevolen verlichtingstoepassingen	10
Witte lichtkleuren besturen: voor individuele lichtsferen in de badkamer	12
Water en elektriciteit	13
Armaturenseries voor de badkamer	14
Armaturenserie Gove	17
Armaturenserie Luena	27
Wand- en plafondlampen	32
Inbouwpaneel	46
Hanglampen	48
Spotserie	50
Inbouwlampen	56
Verlichte spiegel	74
Spiegellampen	82
Wand- en spiegellamp	86
Wandlampen	100
LED strips	104
Legenda	110



Duurzaamheid bij Paulmann

Sociaal engagement, milieubescherming en duurzaam ondernemen spelen in het familiebedrijf Paulmann een belangrijke rol. We hebben een holistisch duurzaamheidsconcept geïntegreerd in onze bedrijfsstrategie die in gelijke mate ecologische, economische en sociale aspecten omvat. Daarbij zetten we ons actief in voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Hiervoor passen we voortdurend onze manier hoe we met licht omgaan aan en ontwikkelen we lampen en armaturen die een zuinig gebruik van energie en grondstoffen mogelijk maken. Duurzaamheid stopt voor Paulmann echter niet bij de ontwikkeling en vervaardiging van onze producten. Ook de rol van Paulmann als onderneming en onze invloed op de drie pijlers van duurzaamheid ontwikkelen we steeds verder.



Sociaal engagement in de regio

Wij zijn een Paulmann-familie – dat wordt weerspiegeld in het DNA van het familiebedrijf. Kansengelijkheid en welzijn zijn diep in onze cultuur verankerd. We zetten de gezondheid en tevredenheid van onze medewerkers en klanten op de eerste plaats en werken nauw samen.


Ons doel is om actief verantwoordelijkheid te nemen voor onze samenleving en het goede voorbeeld te geven. Daarom ondersteunt Paulmann al meerdere jaren diverse lokale hulporganisaties en projecten voor kinderen en jongeren in onze regio.



FSC®-gecertificeerde producten dragen bij aan een wereldwijd duurzame bosbouw. Met de certificering wordt gegarandeerd dat de houten grondstoffen voor onze producten afkomstig zijn van duurzame en verantwoorde bronnen.



Verzendverpakkingen zijn voor 100% gemaakt van gerecycled materiaal. Reeds 90% van de productverpakkingen bestaat uit karton. Vanaf 2023 worden alle nieuwe artikelen – voor zover mogelijk – zonder kunststof verpakt.

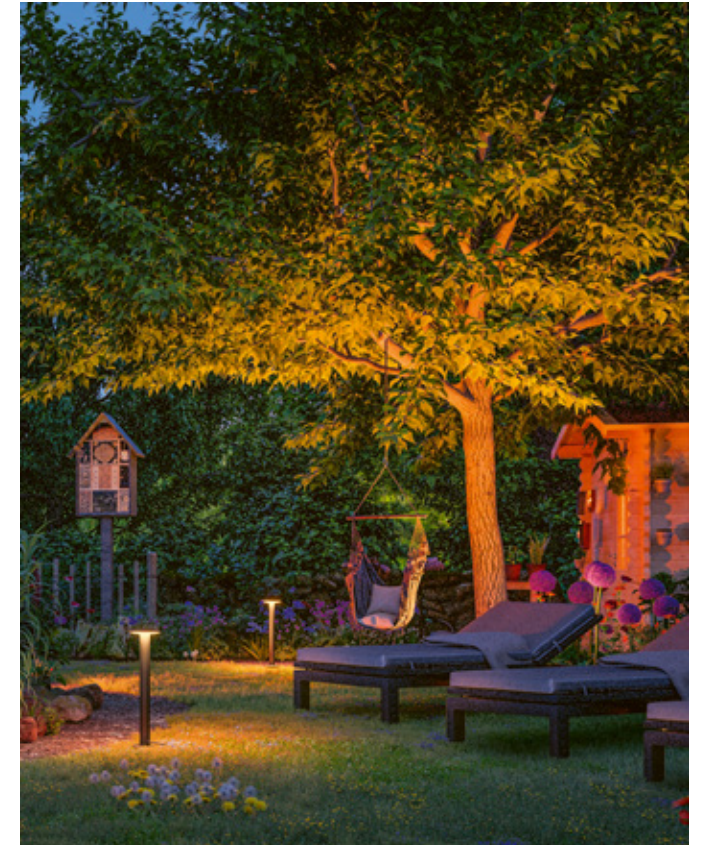

Het insectenvriendelijke assortiment buitenverlichting met 2.200 K goudlicht biedt veiligheid en sfeer, trekt echter nauwelijks insecten aan en draagt zo bij aan het behoud van biodiversiteit.

Ecologie – CO2-reductie als aandachtspunt

Van groene stroom tot recycling en van de optimalisatie van onze verpakkingen tot het verzendproces: bij Paulmann werken we stap voor stap om onze CO2-voetafdruk zo veel mogelijk te verminderen.

We willen onze uitstoot consequent verlagen en volgen de resultaten van onze reductiemaatregelen op de voet, totdat we op een dag netto nul uitstoot bereiken. Om dit te bereiken richten we onze middelen en investeringen op het meten, analyseren, voorkomen en verminderen van onze emissies. Om de potentiële verbeterpunten te vinden, berekenen we jaarlijks onze Corporate Carbon Footprint (CCF) volgens het Greenhouse Gas protocol. Om ook de regio waar Paulmann is verankerd te ondersteunen, investeren we in regionale projecten en de uitbreiding van onze ondernemingsbrede reductiemaatregelen. Enkele voorbeelden:

- In onze hoofdvestiging in Völkse gebruiken we groene stroom van 100% duurzame energie.
- We installeren oplaadzuilen voor elektrische auto's en zetten ons wagenpark stapsgewijs om naar e-mobiliteit.
- Momenteel plannen we de bouw van een zonnepaneleninstallatie op onze hoofdvestiging.
- We optimaliseren ons verzendproces voortdurend, door op materiaal te besparen en het aandeel gerecycled materiaal te vergroten.

Economie en governance – verantwoordelijk en toekomstbestendig

We zijn ervan overtuigd dat verantwoordelijk en toekomstbestendig ondernemen alleen kan worden bereikt als we ons houden aan eerlijke handelspraktijken. Om een holistische duurzaamheidsstrategie te garanderen, is een duurzame bedrijfscultuur even noodzakelijk; met hoogwaardige materialen, eerlijke lonen, individuele bijscholingsmaatregelen voor medewerkers, een gedegen opleiding van nieuwe junior medewerkers en investeringen die bijdragen aan de versterking van het bedrijfsmodel. Paulmann heeft zich als stabiele werkgever in de regio verankerd. Daarnaast biedt Paulmann verschillende stageplaatsen aan en zorgt zo voor goed opgeleid junior personeel.

Paulmann wil systematisch een maximale transparantie in de toeleveringsketen creëren, in overeenstemming met de vereisten van de Supply Chain Sourcing Obligations Act.



Paulmann rapporteert als lid van UN Global Compact in de vorm van het jaarlijkse voortgangsrapport over het bereiken van de Sustainable Development Goals.

Totaalconcepten voor badkamerverlichting

Paulmann biedt een compleet assortiment voor de badkamer met producten van een hoge kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen.

De kern van het assortiment wordt gevormd door klassieke, tijdloze, moderne en elegante designseries voor particuliere badkamers en vergelijkbare sanitaire ruimtes in de commerciële sector.

Alle artikelen hebben minimaal IP44 en zijn dus uitstekend geschikt voor gebruik in de badkamer.

Dankzij de breedte van het assortiment kunt u met Paulmann als leverancier volledig in de verlichtingsbehoefte van uw klanten voorzien.

Het aanbieden van productseries biedt u zekerheid bij het adviseren en succesvol verkopen van meerdere armaturen tegelijk in een uniforme designstijl.



Kwaliteit en levensduur

Onze badkamerlampen overtuigen door hun kwaliteit en lange levensduur.

Dankzij het hoogwaardige materiaal zien de lampen er na vele jaren nog uit als nieuw en behouden ze hun functionaliteit. We bieden op alle badkamerlampen 5 jaar garantie.

De klassieke tijdloze uitstraling van de lampen past bij elke badkamerstijl en kan perfect in elk interieur worden geïntegreerd.

Door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding vormen de lampen een onmisbaar aanbod voor iedereen die op zoek is naar langdurige en stijlvolle verlichting voor de badkamer.

Veiligheid en gezondheid

Onze badkamerlampen bieden niet alleen een optimale verlichting in de badkamer, maar bieden ook talrijke voordelen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Dankzij de optimale IP-bescherming tegen het binnendringen van vocht in de overeenkomstige beschermingszones zijn onze producten bijzonder veilig.

Paulmann staat voor maximale veiligheid. Alle artikelen voldoen aan de vastgelegde Europese normen. Alle artikelen van Paulmann zijn gekeurd door VDE, TÜV of de Paulmann kwaliteitsbewaking – ook als een veiligheidscontrole niet is voorgeschreven.

Een optimale verlichting in de badkamer en in de verschillende zones kan ongevallen voorkomen of verminderen. De juiste verlichting maakt gevaarbronnen zichtbaar, zoals bijv. water op de vloer.

Onze producten met WhiteSwitch- of Tunable White-technologie ondersteunen u bij uw dagelijkse routine in de badkamer en u kunt deze dankzij witlichtbesturing aan uw bioritme aanpassen.

Lichteigenschappen

Onze badkamerlampen bieden u een optimale verlichting voor elk deel van uw badkamer. Met een hoge lumenoutput en goede kleurweergave-eigenschappen (CRI: Ra > 80) zorgen ze voor een natuurlijke uitstraling en goede verlichting voor verschillende activiteiten.

Of u nu verlichting zoekt voor bij het opmaken, scheren of om te ontspannen: onze lampen zijn de perfecte keuze voor elke badkamer.



Verlichtingstoepassingen in de badkamer

Een optimale badkamerverlichting ontstaat door de combinatie van drie verschillende verlichtingscategorieën: een goede algemene en basisverlichting, gecombineerd met functionele verlichting voor bepaalde activiteiten, aangevuld met sfeervolle accentverlichting.

Dankzij dit harmonieuze geheel wordt de badkamer een ruimte om te ontspannen en uit te rusten.

Overzicht van de aanbevolen verlichtingstoepassingen

Montageplaats	Algemene en basisverlichting	Functionele verlichting	Accentverlichting
Plafond	Wand-/plafondlampen Panelen Spots Inbouwlampen Hanglampen	Wandlampen Panelen Inbouwlampen	Hanglampen LED strips
Wand	Wand-/plafondlampen Panelen	Wandlampen Wandinbouwlampen	LED strips Wandlampen Wandinbouwlampen Spots
Spiegel	Spiegellampen Wandlampen Verlichte spiegel	Spiegellampen Spiegelklemlampen Cosmetica-/scheerspiegel Verlichte spiegel	Wandlampen
Interieur/meubilair		LED strips	LED strips




Algemene en basisverlichting

Algemene verlichting door middel van plafond- en wandlampen of inbouwlampen zorgt voor een heldere sfeer in de badkamer. Dit is onmisbaar voor een goede oriëntatie en veiligheid. Een hoge kleurweergave en hoge lumenoutput garanderen een goede basisverlichting. De lampen zijn gedeeltelijk dimbaar en verkrijgbaar met witlichtbesturing.

Functionele verlichting

Functionele verlichting kan u bij verschillende activiteiten in de badkamer ondersteunen. Hiertoe behoren plafond- en wandlampen, inbouwlampen, spiegellampen en lampen met instelbare witheid ter ondersteuning van een optimaal dagritme in de badkamer. Het licht is niet alleen functioneel, maar kan ook afhankelijk van de kleurtemperatuur activerend, ondersteunend of ontspannend werken – naargelang de activiteit die u wilt uitvoeren. Zo wordt in elke badkamer altijd de juiste sfeer gecreëerd.

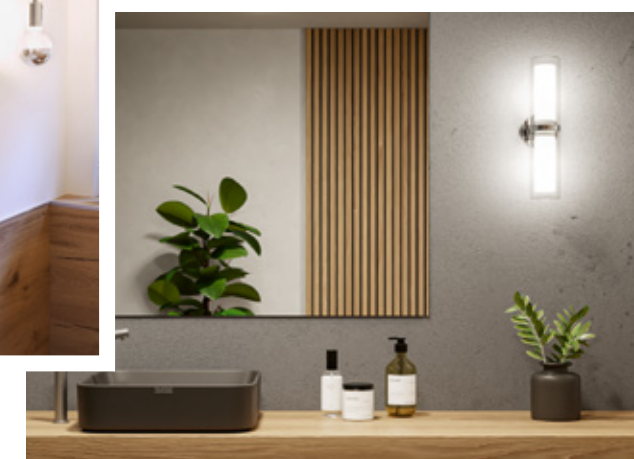

Accentverlichting

Lichtaccenten in de badkamer aanbrengen is kinderspel met hanglampen of LED strips. U kunt ook spiegellampen, wandlampen of spots gebruiken om speciale lichteffecten te creëren.

Door ze op de juiste manier in te zetten, kunt u de badkamer afwisselend verlichten zodat het een echte blikvanger wordt. Door verlichting of achtergrondverlichting in bepaalde gebieden van de badkamer aan te brengen, oogt de ruimte spannender of aantrekkelijker.



Witte lichtkleuren besturen: voor individuele lightsferen in de badkamer

De wisselende intensiteit en kleurtemperatuur van het zonlicht gedurende de dag heeft invloed op de biologische klok van de mens. Naargelang het tijdstip en de activiteit is voor mensen een gedimd warm licht, neutraal licht of bijzonder helder daglicht ideaal.

Lampen met een variabele wittint helpen om het kunstmatig gegenereerde licht in evenwicht te brengen met het natuurlijke ritme van de mens. Dit heeft een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van mensen.

Daglichtwit licht werkt activerend en ondersteunt bij reinigingstaken zoals tandenpoetsen of de badkamer schoonmaken. Neutraal licht oogt vriendelijk en is ideaal voor de basis lichaamsverzorging zoals scheren, opmaken en douchen.

Warm licht werkt ontspannend en onderstreept de aangename sfeer van het baden of ontspannen. Ook zorgt dit na het opstaan voor een ontspannen start van de dag of voor de juiste stemming voor een rustige avond.



Met de **tunable white functie** bij lampen kun je vloeiende wittinten uitkiezen – van warmwit (2700 K) om te ontspannen tot daglicht wit (6500 K) voor activiteiten waarbij concentratie nodig is.



Met de **White Switch functie** kun je de wittinten in meerdere (twee tot drie) stappen eenvoudig via de wandschakelaar instellen – van warmwit (2700 K) via neutraal wit (4000 K) tot daglicht wit (6500 K).



Zone 0 = IP67 Zone 1 = IP65 Zone 2 = IP44

Water en elektriciteit

Bij de montage van badkamerverlichting moet rekening worden gehouden

dat vocht en stroom met elkaar in contact kunnen komen. Daarom moeten er bij de installatie van lampen verschillende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Het is hierbij belangrijk om te letten op de IP-bescherming van de badkamerlampen. Deze geeft aan hoe goed een lamp beschermd is tegen het indringen van water. Welke IP-beschermingsklasse u nodig heeft, hangt af van de plaats van uw lamp. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie beschermingsgebieden in zones:

Zone 0 In de badkuip of douche moeten de lampen de IP beschermingsgraad 67 hebben. Dan zijn ze waterdicht bij tijdelijke onderdompeling. De lampen moeten beschikken over een bedrijfsspanning van maximaal 12 volt wisselspanning of 30 volt gelijkspanning. De transformator moet buiten beschermingsgebied 0 en 1 zijn geplaatst.

Zone 1 Bij plaatsen tot 2,25 m rondom de douchekop en badkuip of douchebak is IP65 de vereiste beschermingsgraad voor je lampen. Daarmee zijn ze straalwaterdicht. De bedrijfsspanning mag maximaal 26 volt wisselspanning of 60 volt gelijkspanning bedragen en

de transformator moet buiten beschermingsgebied 0 en 1 zijn geplaatst.

Zone 2 Tot 60 cm rond de badkuip of douche en aan de wand tot 2,25 m zijn lampen met een IP44 bescherming vereist, zodat ze spatwaterdicht zijn.

Buiten deze beschermingszones hoeft de IP-beschermingsgraad van lampen niet hoger te zijn.

Armaturenseries voor de badkamer

De perfecte badkamerverlichting is een combinatie van meerdere, op elkaar afgestemde lichtbronnen.

Designseries bieden uw klanten optimale ondersteuning bij het samenstellen van de juiste armaturen voor verschillende toepassingen in de badkamer of in hotels, restaurants of shops.

Paulmann biedt twee nieuwe complete, klassiek elegante designseries met een moderne interpretatie voor een zeer brede groep consumenten.

Het design van de series is tijdloos, omdat de verlichting in de privébadkamer een zeer lange renovatiecyclus heeft.

Andere designseries zijn modern geïnterpreteerd, zodat ze in het moderne interieur van hotels, restaurants of shops passen.





Armaturenserie Gove

Tijdloos elegante en klassieke badkamerlampen in bolvorm

Klassiek glanzend chroom of een moderne interpretatie in mat zwart: deze serie is universeel te gebruiken in zowel particuliere badkamers als in de commerciële sector. In een perfect samenspel van licht en design zet Gove de juiste lichtaccenten in elke badkamer. De combinatie van hoogwaardig metaal en mat opaalglas en bescherming tegen het binnendringen van water (IP44), garandeert een duurzaam gebruik. De verschillende soorten armaturen voor wand, plafond, spiegel of als hanglamp vullen elkaar perfect aan en vormen zo een compositie van op elkaar afgestemde lichtbronnen.


De armaturen uit de serie Gove zijn uitgerust met de modernste, warmwitte LED-technologie of kunnen gecombineerd worden met vervangbare verlichtingsmiddelen voor een volledig individueel lichtontwerp. Het glas kan met de bajonetsluiting zonder gereedschap worden verwijderd om de lichtbron te vervangen of schoon te maken. Voor elk armatuur kunnen reserveglazen worden besteld.



Verlichtingsmiddel vervangbaar | Aanbevolen verlichtingsmiddel 28796 | chroom, satijn | glas, metaal | 230 V IP44

- Bajonetglas
- Reserveglas 80 mm 60411
- Dimbaar

Gove	Watt	Fitting	Afmeting	Artikel
1 Wand- en plafondlamp	max. 20 W	G9	106 ø 80 mm	71061
2 Plafondlamp	max. 3x 20 W	G9	100 ø 220 mm	71062
3 Wand- en plafondlamp	max. 3x 20 W	G9	100 400 80 mm	71063

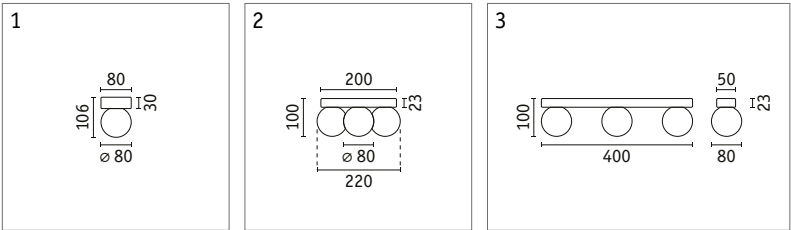





LED vast ingebouwd | chroom, satijn | glas, metaal | 230 V | IP44

warm white | Reserveglas 120 mm 60413 | Reserveglas 170 mm 60414

	Gove	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Wand- en plafondlamp	400 lm	5 W	3000 K	160 ø 120 mm	71064
2	Wand- en plafondlamp	900 lm	9 W	3000 K	215 ø 170 mm	71065
3	Hanglamp	900 lm	9 W	3000 K	1500 ø 170 mm	71066
4	Wandlamp	400 lm	5 W	3000 K	185 ø 120 150 ø 150 mm	71067

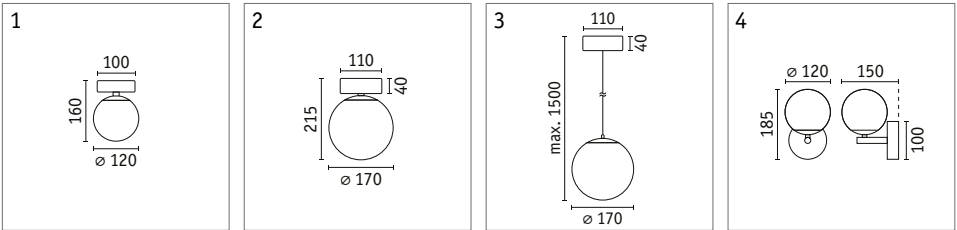


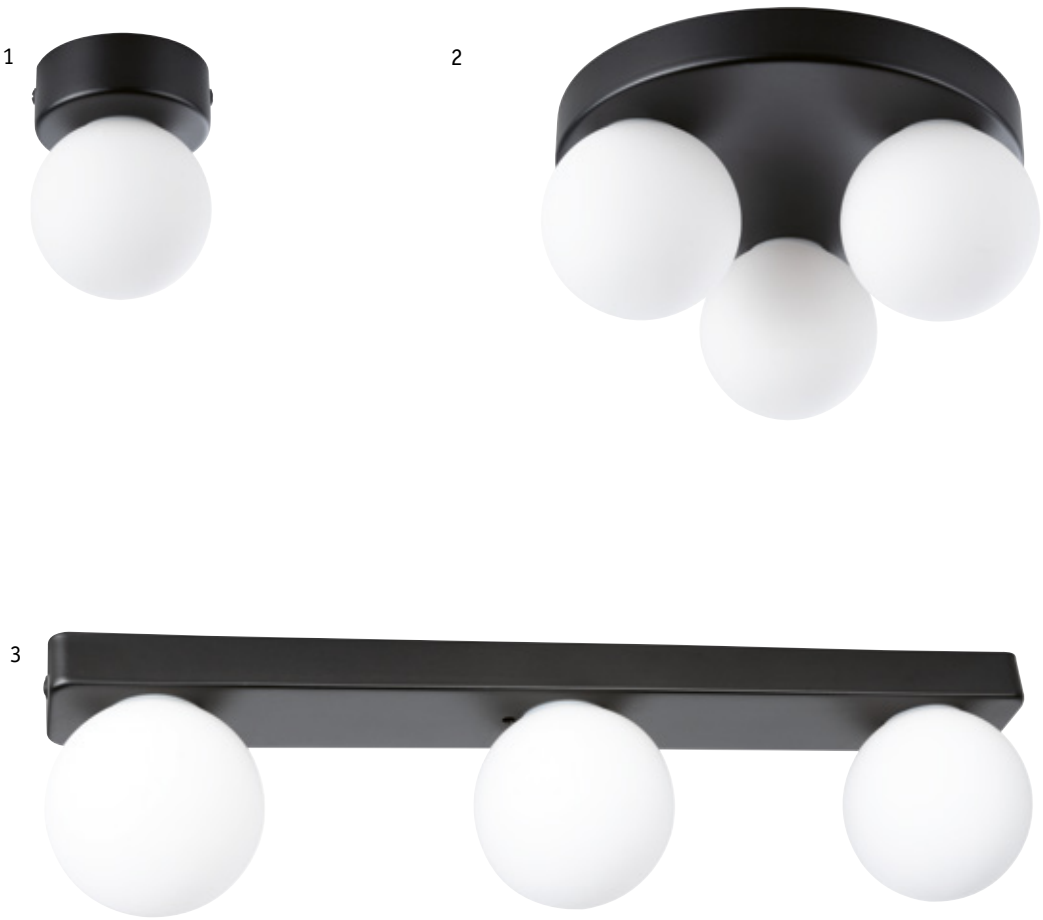

Verlichtingsmiddel vervangbaar | Aanbevolen verlichtingsmiddel 28796 | zwart, satijn | glas, metaal | 230 V | IP44

- Bajonetglas
- Reserveglas 80 mm 60411
- Dimbaar

Gove	Watt	Fitting	Afmeting	Artikel
1 Wand- en plafondlamp	max. 20 W	G9	106 ø 80 mm	71068
2 Plafondlamp	max. 3x 20 W	G9	100 ø 220 mm	71069
3 Wand- en plafondlamp	max. 3x 20 W	G9	100 400 80 mm	71070

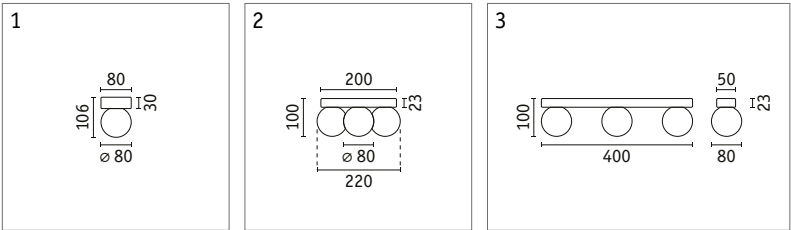




LED vast ingebouwd | zwart, satijn | glas, metaal | 230 V | IP44

- warm white
- Bajonetglas
- Reserveglas 120 mm 60415
- Reserveglas 170 mm 60416

	Gove	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Wand- en plafondlamp	400 lm	5 W	3000 K	∅ 160 ∅ 120 mm	71071
2	Wand- en plafondlamp	900 lm	9 W	3000 K	∅ 215 ∅ 170 mm	71072
3	Hanglamp	900 lm	9 W	3000 K	∅ 1500 ∅ 170 mm	71073
4	Wandlamp	400 lm	5 W	3000 K	∅ 185 ∅ 120 ↗ 150 mm	71074

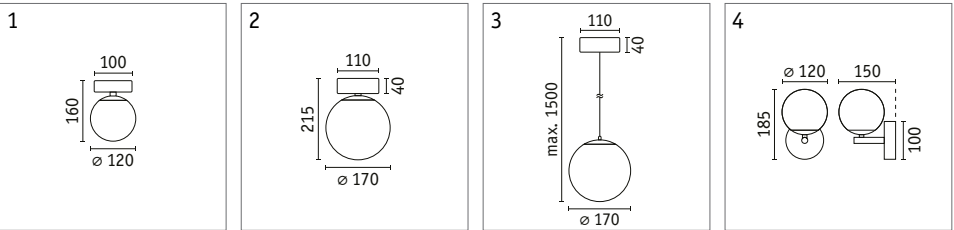



Armaturenserie Luena

Unieke combinatie van pure elegantie en volmaakte lichtheid

Met hun fraaie, zacht doorschijnende vormen, omhuld door modern helder glas en vastgehouden door een chroomglanzend fundament van metaal, geven deze armaturen een bijzonder stijlvolle uitstraling aan elke badkamer. Met een vleugje luxe en tijdloos design in combinatie met hoogwaardige materialen en bescherming tegen water garanderen de armaturen uit de serie Luena een langdurig gebruik in particuliere en commercieel gebruikte sanitaire ruimtes.

De serie Luena omvat verschillende armatuurtypen voor wand, plafond en spiegels of als hanglamp met inkortbare kabel, voor de perfecte aanvulling van verschillende lichtzone tot een totale compositie van licht en design. De armaturen zijn uitgerust met de modernste energiebesparende en tegelijkertijd sfeervolle warmwitte LED-technologie of kunnen gecombineerd worden met vervangbare verlichtingsmiddelen voor een volledig individueel lichtontwerp. Het glas kan met de bajonetsluiting zonder gereedschap worden verwijderd om de lichtbron te vervangen of schoon te maken.



Verlichtingsmiddel vervangbaar | Aanbevolen verlichtingsmiddel 28611 | glas, metaal | 230 V | IP44


- Bajonetglas
- Dimbaar
- Reserveglas 60412

Luena	Watt	Fitting	Afmeting	Artikel
1 Wandlamp	max. 20 W	E14	↔100 ↕220 ↗125 mm	c 71076
2 Wandlamp	max. 2x 20 W	E14	↔380 ↕100 ↗125 mm	c 71077

Verlichtingsmiddel vervangbaar | Aanbevolen verlichtingsmiddel 28577 | wit | glas, metaal | 230 V | IP65

- Dimbaar

Luena	Watt	Fitting	Afmeting	Artikel
3 Inbouwlampen	max. 35 W	GU10	↕125 ø 90 mm	c 71079

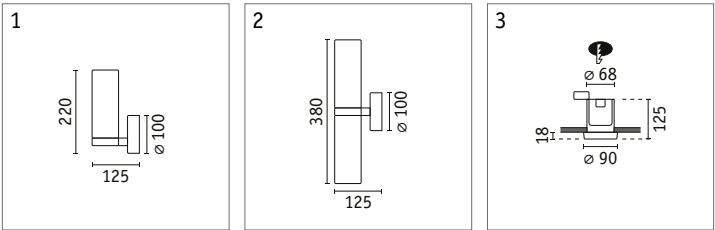



1



2




3



LED vast ingebouwd glas, metaal | 230 V IP44

warm white Bajonetglas

	Luena	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Plafondlamp	600 lm	11,5 W	3000 K	95 ø 250 mm	c 71078
2	Plafondlamp	860 lm	16,5 W	3000 K	110 ø 350 mm	c 71075
3	Hanglamp	600 lm	11,5 W	3000 K	1500 ø 250 mm	c 71080

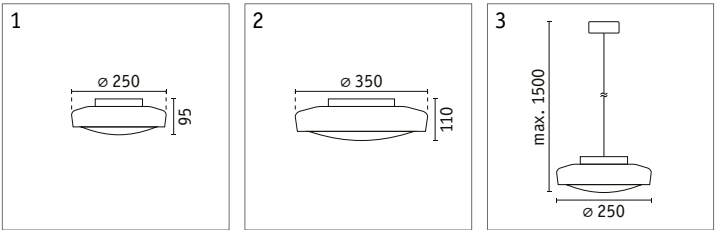



Plafondlampen Casca

Gelijkmatig ruimtelicht op basis van de modernste LED-techniek met WhiteSwitch-technologie

De uitzonderlijke vormgeving van het armatuur creëert een geraffineerd lichteffect: ingeschakeld geeft alleen de binnenste rand licht, uit het midden treedt geen licht naar buiten. Zo voorkomen deze armaturen ook onaangename verblinding.

Casca beschikt over de geliefde WhiteSwitch-besturingstechniek. Hiermee kan, afhankelijk van de behoefte of de tijd van de dag, individueel worden gekozen uit drie wittinten (warmwit met 3000 K, neutraal wit met 4000 K of daglicht wit met 6500 K) door herhaaldelijk op de aanwezige normale lichtschakelaar te drukken (incl. geheugenfunctie).

1



3



2



LED vast ingebouwd



metaal, kunststof | 230 V



IP44



White Switch

	Casca	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Plafondlamp	1500 lm	16 W	3000 – 6500 K	⌀ 71 ø 300 mm	W 78946
1	Plafondlamp	2100 lm	23 W	3000 – 6500 K	⌀ 71 ø 400 mm	W 78947
2	Plafondlamp	1500 lm	16 W	3000 – 6500 K	⌀ 71 ø 300 mm	BA 71094
2	Plafondlamp	2100 lm	23 W	3000 – 6500 K	⌀ 71 ø 400 mm	BA 71095
3	Plafondlamp	1500 lm	16 W	3000 – 6500 K	⌀ 71 ø 300 mm	B 71096



Wand- en plafondlampen Maro

Armaturen met fascinerende double-layer look bestaande uit melkglas en helder glas

Universele, klassiek neutrale badkamerlampen voor een kleine badkamer, een gastentoilet of voor toiletruimtes in hotels, horeca, kantoren en praktijken.

Hoogwaardige kunststof garandeert een lange levensduur in een vochtige omgeving.

Het design is zowel sober en discreet als modern voor een universeel gebruik in sanitaire ruimtes of in gangen en keukens.

De kunststof behuizing kan met de bajonetsluiting zonder gereedschap worden verwijderd om de lichtbron te vervangen of schoon te maken.

Gewelfde plafondlamp Leonis

Met bewegingsmelder (707.22 en 707.24)

De armaturen zijn uitgerust met de modernste energiebesparende en tegelijkertijd aangenaam warmwitte of neutraalwitte LED-technologie.

Vanaf welke afstand en met welke helderheid de hoogfrequente sensor moet worden geactiveerd, kunt u zelf instellen. Bovendien bepaalt u zelf hoe lang het licht ingeschakeld moet blijven – van zes seconden tot dertig minuten.



💡 LED vast ingebouwd

🧱 kunststof | 230 V

🛡 IP44

	Wand- en plafondlampen		Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Wand- en plafondlamp Maro	🧱	430 lm	6,8 W	3000 K	⌀88,5 ø 155 mm	📦 71081
2	Wand- en plafondlamp Maro	🧱	430 lm	6,8 W	3000 K	⇄155 ⌀88,5 ↻155 mm	📦 71082
3	Plafondlamp Leonis		890 lm	10 W	3000 K	⌀95 ø 280 mm	📦 70981
3	Plafondlamp Leonis		920 lm	10 W	4000 K	⌀95 ø 280 mm	📦 70980
3	Plafondlamp Leonis met HF-sensor		780 lm	12,5 W	2700 K	⌀95 ø 280 mm	📦 70722
3	Plafondlamp Leonis met HF-sensor		780 lm	10,5 W	4000 K	⌀95 ø 280 mm	📦 70724



Plafondpaneel Aviar met bijzonder vlakke constructie

Aviar, met een modern en elegant design, biedt gelijkmatig ruimtelicht op basis van de modernste LED-techniek. Het LED-verlichtingsmiddel is vast geïntegreerd.

Sommige Aviar-modellen beschikken over de populaire WhiteSwitch-besturingstechniek. Hiermee kan, afhankelijk van de behoefte of de tijd van de dag, individueel worden gekozen uit drie wittinten (warmwit met 3000 K, neutraal wit met 4000 K of daglicht wit met 6500 K) door herhaaldelijk op de aanwezige normale lichtschakelaar te drukken (incl. geheugenfunctie).

De behuizing van kunststof is bijzonder duurzaam, onderhoudsarm en dankzij het geringe gewicht eenvoudig te monteren.

1



2



3



LED vast ingebouwd | kunststof | 230 V | IP44

Dimbaar

	Aviar	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Plafondlamp	1800 lm	20 W	2700 K	62 ø 300 mm	78982
2	Plafondlamp	950 lm	13 W	3000 K	62 ø 220 mm	78923
3	Plafondlamp	950 lm	13 W	3000 K	62 ø 220 mm	78921
2	Plafondlamp	950 lm	13 W	4000 K	62 ø 220 mm	78924
3	Plafondlamp	950 lm	13 W	4000 K	62 ø 220 mm	78922

White Switch

	Aviar	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
3	Plafondlamp	1050 lm	13 W	2700 – 6500 K	62 ø 220 mm	78925
1	Plafondlamp	1800 lm	18 W	2700 – 6500 K	62 ø 300 mm	78926
1	Plafondlamp	2200 lm	24 W	2700 – 6500 K	62 ø 360 mm	78927



LED-plafondlamp Cela met witlichtbesturing

Cela biedt gelijkmatig ruimtelicht op basis van de modernste energiebesparende LED-techniek. De lamp beschikt over de geliefde WhiteSwitch-besturingstechniek.

Hiermee kan, afhankelijk van de behoefte of de tijd van de dag, individueel worden gekozen uit drie wittinten (warmwit met 3000 K, neutraal wit met 4000 K of daglicht wit met 6500 K) door herhaaldelijk op de aanwezige normale lichtschakelaar te drukken (incl. geheugenfunctie).

Plafondlamp Axin

Axin heeft een sober modern uiterlijk en past daardoor bij veel interieurstijlen. Eenvoudige montage en wisselen van verlichtingsmiddel zonder gereedschap dankzij bajonetsluiting

Bij gebruik van een geschikt verlichtingsmiddel is de lamp dimbaar.

Niet vergeten: bestel meteen een geschikt of eventueel dimbaar verlichtingsmiddel met E27-fitting met een maximale diameter van 60 mm!

1



2



 LED vast ingebouwd	  kunststof 230 V	 IP44
--	---	--


White Switch

Cela	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1 Wand- en plafondlamp	1650 lm	15,5 W	3000 – 6500 K	⇄280 ⇅50 ↗280 mm	 79839

 Verlichtingsmiddel vervangbaar  Aanbevolen verlichtingsmiddel 28570	 kunststof 230 V	 IP44
--	---	--

 Dimbaar

Axin	Watt	Fitting	Afmeting	Artikel
2 Wand- en plafondlamp	max. 18 W	E27	⇅74 ø 255 mm	 78898



Plafondlampen Tega en Oka

Volgens dé trend in badkamerdesign:
zwart mat en neutrale tinten

De plafondlampen Tega zijn dankzij hun sobere, discrete look en moderne design niet alleen perfect voor de badkamer maar ook voor alle andere woonruimtes.

Hoogwaardige kunststof als solide basis voor de armaturen en bescherming tegen het binnendringen van water garanderen een lange levensduur in een vochtige omgeving.

De armaturen zijn uitgerust met de WhiteSwitch-besturingstechniek. Hiermee kan, afhankelijk van de behoefte of de tijd van de dag, individueel worden gekozen uit drie wittinten (warmwit met 3000 K, neutraal wit met 4000 K of daglicht wit met 6500 K) door herhaaldelijk op de aanwezige normale lichtschakelaar te drukken (incl. geheugenfunctie).



💡 LED vast ingebouwd

📏 | 🧱 kunststof | 230 V

🌊 IP44

📱
White Switch

	Plafondlampen	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Plafondlamp Tega	1200 lm	22,5 W	3000 – 6500 K	⌀ 64 ø 334 mm	WD 71085
2	Plafondlamp Tega	1200 lm	22,5 W	3000 – 6500 K	⌀ 64 ø 334 mm	B 71086
3	Plafondlamp Oka	950 lm	24 W	3000 – 6500 K	⌀ 105 ø 360 mm	WD 71083
4	Plafondlamp Oka	950 lm	24 W	3000 – 6500 K	⌀ 105 ø 360 mm	B 71084




LED paneel Atria Shine

Elegante ultravlakke panelen met backlight-techniek in Scandinavische lichte houtlook

De zeer platte panelen hebben een opbouwhoogte van slechts 28 mm en een hoogwaardige natuurlijke hootlook. Het kunststof basismateriaal gaat ook in vochtige omgevingen lang mee en is eenvoudig te reinigen.

Het licht is bijzonder gelijkmatig en naargelang de uitvoering sfeervol warmwit of activerend neutraalwit.

Atria Shine is bijzonder montagevriendelijk dankzij de geïntegreerde snelklem en een draaiende montageplaat.

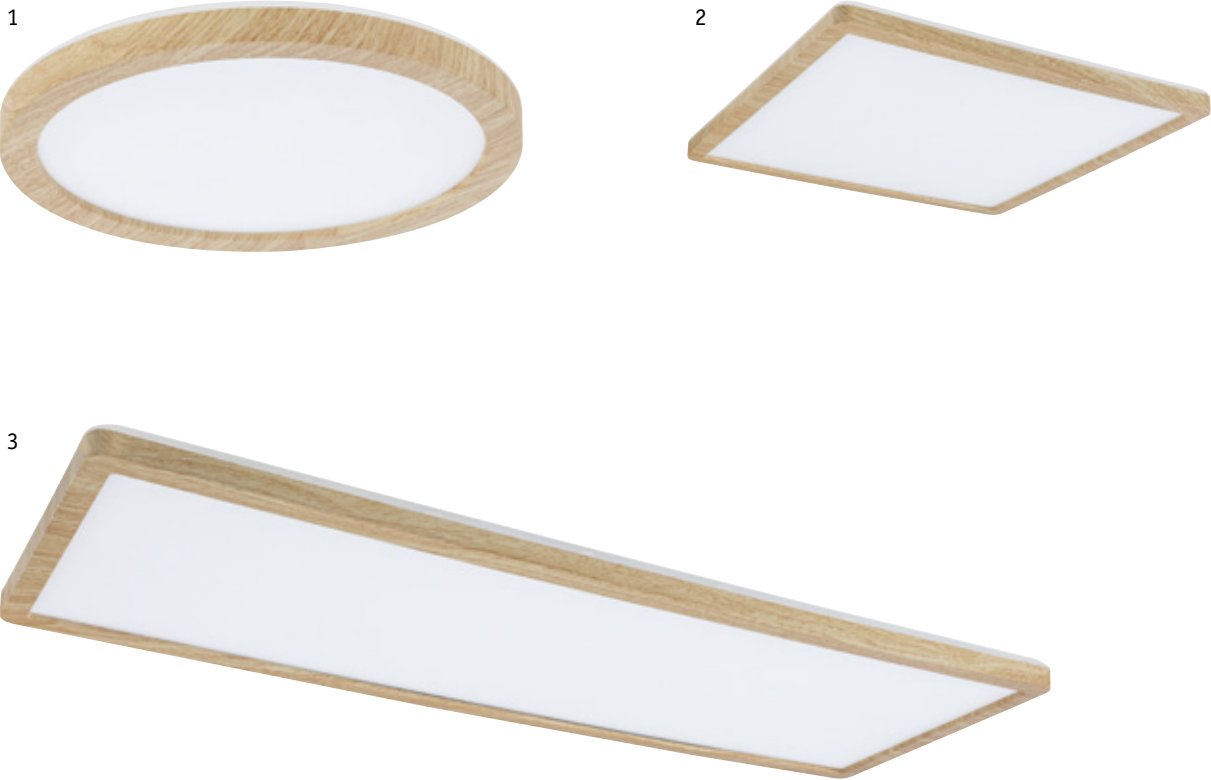

💡 LED vast ingebouwd

📏 | 🧱 kunststof | 230 V

🛡️ IP44

	Atria Shine	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Plafondlamp	850 lm	11,2 W	3000 K	⌀ 30 ⌀ 190 mm	WD 71027
1	Plafondlamp	1600 lm	16 W	3000 K	⌀ 30 ⌀ 293 mm	WD 71028
1	Plafondlamp	2300 lm	22 W	3000 K	⌀ 30 ⌀ 420 mm	WD 71029
1	Plafondlamp	850 lm	11,2 W	4000 K	⌀ 30 ⌀ 190 mm	WD 71032
1	Plafondlamp	1600 lm	16 W	4000 K	⌀ 30 ⌀ 293 mm	WD 71033
1	Plafondlamp	2300 lm	22 W	4000 K	⌀ 30 ⌀ 420 mm	WD 71034
2	Plafondlamp	1600 lm	16 W	3000 K	⇄ 293 ⌀ 30 ↗ 293 mm	WD 71030
2	Plafondlamp	1600 lm	16 W	4000 K	⇄ 293 ⌀ 30 ↗ 293 mm	WD 71035
3	Plafondlamp	2300 lm	22 W	3000 K	⇄ 580 ⌀ 30 ↗ 200 mm	WD 71031
3	Plafondlamp	2300 lm	22 W	4000 K	⇄ 580 ⌀ 30 ↗ 200 mm	WD 71036



LED-opbouwpanelen Cosara

Natuurlijke en huiselijke look voor elke ruimte met geïntegreerd efficiënt LED-verlichtingsmiddel

Het licht van het Cosara opbouwpaneel is door de geïntegreerde LED-techniek bijzonder gelijkmatig en naar keuze verkrijgbaar in sfeervol warmwit of activerend neutraal wit.

Het gebruik van hoogwaardig grof geweven vlak weefsel in natuurlijke kleurtinten op de lampbehuizing is een bijzonder highlight voor de badkamer.

Het oppervlak van textiel is stof- en vochtafstotend. Cosara is bijzonder montagevriendelijk dankzij de draaiende montageplaat aan de achterkant.

1



2



💡 LED vast ingebouwd				📏 🧺 stof, kunststof 230 V		🌊 IP44
----------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--------

	Cosara	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Plafondlamp	1300 lm	15 W	3000 K	⌀ 62 ø 300 mm	FB 71052
1	Plafondlamp	1300 lm	15 W	4000 K	⌀ 62 ø 300 mm	FB 71054
2	Plafondlamp	1300 lm	15 W	3000 K	⌀ 62 ø 300 mm	FG 71053
2	Plafondlamp	1300 lm	15 W	4000 K	⌀ 62 ø 300 mm	FG 71055



Verstelbaar LED-inbouwpaneel Areo VariFit

Vlak niet-verblindend plafondlicht met de modernste LED-techniek

Het inbouwpaneel Areo VariFit is uitgerust met traploos plaatsbare klemveren, waardoor je het flexibel kunt aanpassen aan de verschillende inbouwvoorwaarden.

Hij is daarom perfect geschikt als vervanging voor oude inbouwlampen van alle afmetingen of voor nieuw in te bouwen verlichting. De inbouwpanelen overtuigen door hun ultraplatte opbouw van maximaal 12 mm en zeer gelijkmatig licht.

De lampen zijn uitgerust met Tunable White-witbesturing waarmee de kleurtemperatuur traploos van 3000 K warmwit tot 6500 K daglicht wit kan worden aangepast. Bij het opnieuw inschakelen van de lamp wordt de laatst ingestelde lichtkleur en dimfunctie dankzij de geheugenfunctie van de lamp direct weer geselecteerd.

De lampen kunnen met een Home centrale met Zigbee-interface worden gekoppeld of gebruikt of naar wens direct via een Smart Home Zigbee-afstandsbediening worden bediend.

1/2



3/4



5/6



7/8



LED vast ingebouwd

kunststof | 230 V

IP44





Tunable White

zigbee
certified
product

Dimbaar



	Areo VariFit	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Inbouwpaneel	1200 lm	13 W	3000 – 6500 K	12 175 mm	W 93043
2	Inbouwpaneel	1400 lm	16 W	3000 – 6500 K	12 230 mm	W 93044
3	Inbouwpaneel	1200 lm	13 W	3000 – 6500 K	12 175 mm	CM 93045
4	Inbouwpaneel	1400 lm	16 W	3000 – 6500 K	12 230 mm	CM 93046
5	Inbouwpaneel	1200 lm	13 W	3000 – 6500 K	175 12 175 mm	W 93047
6	Inbouwpaneel	1400 lm	16 W	3000 – 6500 K	230 12 230 mm	W 93048
7	Inbouwpaneel	1200 lm	13 W	3000 – 6500 K	175 12 175 mm	B 79966
8	Inbouwpaneel	1400 lm	16 W	3000 – 6500 K	230 12 230 mm	B 79967





Verstelbaar LED-inbouwpaneel Veluna VariFit


Plafondpaneel met bijzonder vlakke constructie

Het inbouwpaneel Areo Veluna VariFit is uitgerust met traploos plaatsbare klemveren, waardoor je het flexibel kunt aanpassen aan de verschillende inbouwvoorwaarden.

Hij is daarom perfect geschikt als vervanging voor oude inbouwlampen van alle afmetingen of voor nieuw in te bouwen verlichting. De inbouwpanelen overtuigen door hun ultraplatte opbouw van maximaal 10 mm, een frameeloos design en zeer gelijkmatig licht.

De Zigbee-lampen zijn uitgerust met Tunable White-witbesturing waarmee de kleurtemperatuur traploos van 3000 K warmwit tot 6500 K daglicht wit kan worden aangepast. Bij het opnieuw inschakelen van de lamp wordt de laatst ingestelde lichtkleur en dimfunctie dankzij de geheugenfunctie van de lamp direct weer geselecteerd.

Met de lampen met WhiteSwitch-besturingstechniek kan, afhankelijk van de behoefte of de tijd van de dag, individueel worden gekozen uit drie wittinten (warmwit met 3000 K, neutraal wit met 4000 K of daglicht wit met 6500 K) door herhaaldelijk op de aanwezige standaard wandschakelaar te drukken.

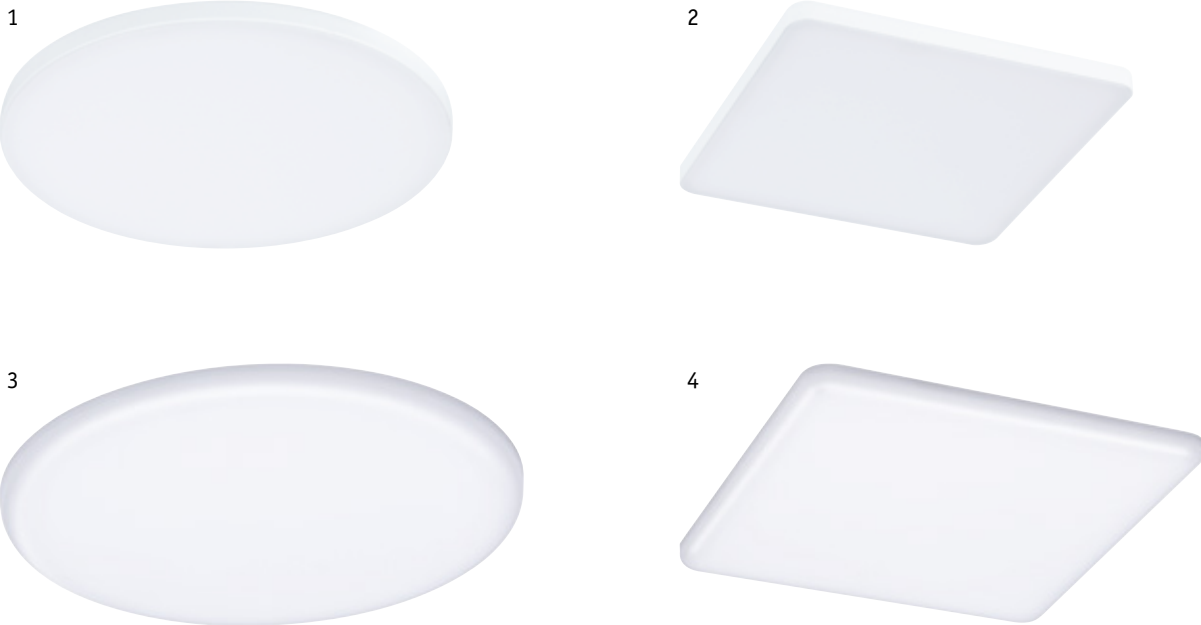

LED vast ingebouwd

kunststof | 230 V

IP44


Tunable White | zigbee certified product | Dimbaar



Inbouwpaneel	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1 Veluna VariFit Edge	1000 lm	15,5 W	3000 – 6500 K	Ø 9 Ø 160 mm	W 79956
1 Veluna VariFit Edge	1400 lm	18 W	3000 – 6500 K	Ø 9 Ø 200 mm	W 79957
2 Veluna VariFit Edge	1000 lm	15,5 W	3000 – 6500 K	⇄160 Ø 9 ↗ 160 mm	W 79958
2 Veluna VariFit Edge	1400 lm	18 W	3000 – 6500 K	⇄200 Ø 9 ↗ 200 mm	W 79959
3 Veluna VariFit	1000 lm	15 W	3000 – 6500 K	Ø 10 Ø 185 mm	ZA 95386
3 Veluna VariFit	1000 lm	17 W	3000 – 6500 K	Ø 10 Ø 215 mm	ZA 95387
4 Veluna VariFit	1000 lm	15 W	3000 – 6500 K	⇄185 Ø 10 ↗ 185 mm	ZA 95384
4 Veluna VariFit	1300 lm	17 W	3000 – 6500 K	⇄215 Ø 10 ↗ 215 mm	ZA 95385

White Switch

Inbouwpaneel	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
4 Veluna VariFit	1000 lm	14 W	3000 – 6500 K	⇄185 Ø 10 ↗ 185 mm	ZA 95379
4 Veluna VariFit	1300 lm	17 W	3000 – 6500 K	⇄215 Ø 10 ↗ 215 mm	ZA 95380

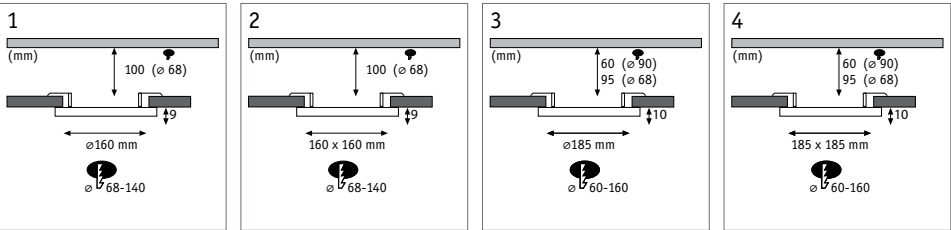



Hanglampen voor bijzonder decoratieve lichtaccenten in de badkamer

Beton in combinatie met trendy chroom, in tijdloos zwart of in zwart/chroom: de hanglampen maken een statement voor gezellig licht in het hele huis

Tip voor de lichtbron: kies een dimbare lamp, als u de helderheid wilt reguleren. Voor alle hanglampen kunt u kiezen uit veel decoratieve lichtbronnen met E27-fitting uit het Paulmann-assortiment.



Verlichtingsmiddel vervangbaar metaal | 230 V IP44

Dimbaar

	Larus	Watt	Fitting		Afmeting	Artikel
1	Hanglamp	max. 60 W	E27	29078	1590 ø110 mm	C 79753
2	Hanglamp	max. 60 W	E27	29077	1590 ø110 mm	BC 79754

Verlichtingsmiddel vervangbaar silicone, kunststof | 230 V IP44

Dimbaar

	Ketil	Watt	Fitting		Afmeting	Artikel
3	Hanglamp	max. 20 W	E27	29079	2000 ø92 mm	B 50346

Verlichtingsmiddel vervangbaar beton, metaal | 230 V IP44

Dimbaar

	Verve	Watt	Fitting		Afmeting	Artikel
4	Hanglamp	max. 20 W	E27	28698	2000 ø92 mm	C 70890




Spotlight-serie Zyli en Tube

Door de ruime keuze aan spots binnen de serie zijn talrijke toepassingen aan de wand en het plafond van de badkamer mogelijk. De zwenkbare spotkoppen kunnen eenvoudig worden uitgericht zodat je snel en flexibel afzonderlijke gebieden kunt uitlichten. Met meerdere spots breng je verschillende lichtaccenten aan. Dit is handig als er in de badkamer weinig stroomaansluitpunten aanwezig zijn.

Bij gebruik van een geschikt verlichtingsmiddel zijn de spots dimbaar.

Niet vergeten: bestel meteen een bijpassend of eventueel dimbaar verlichtingsmiddel!

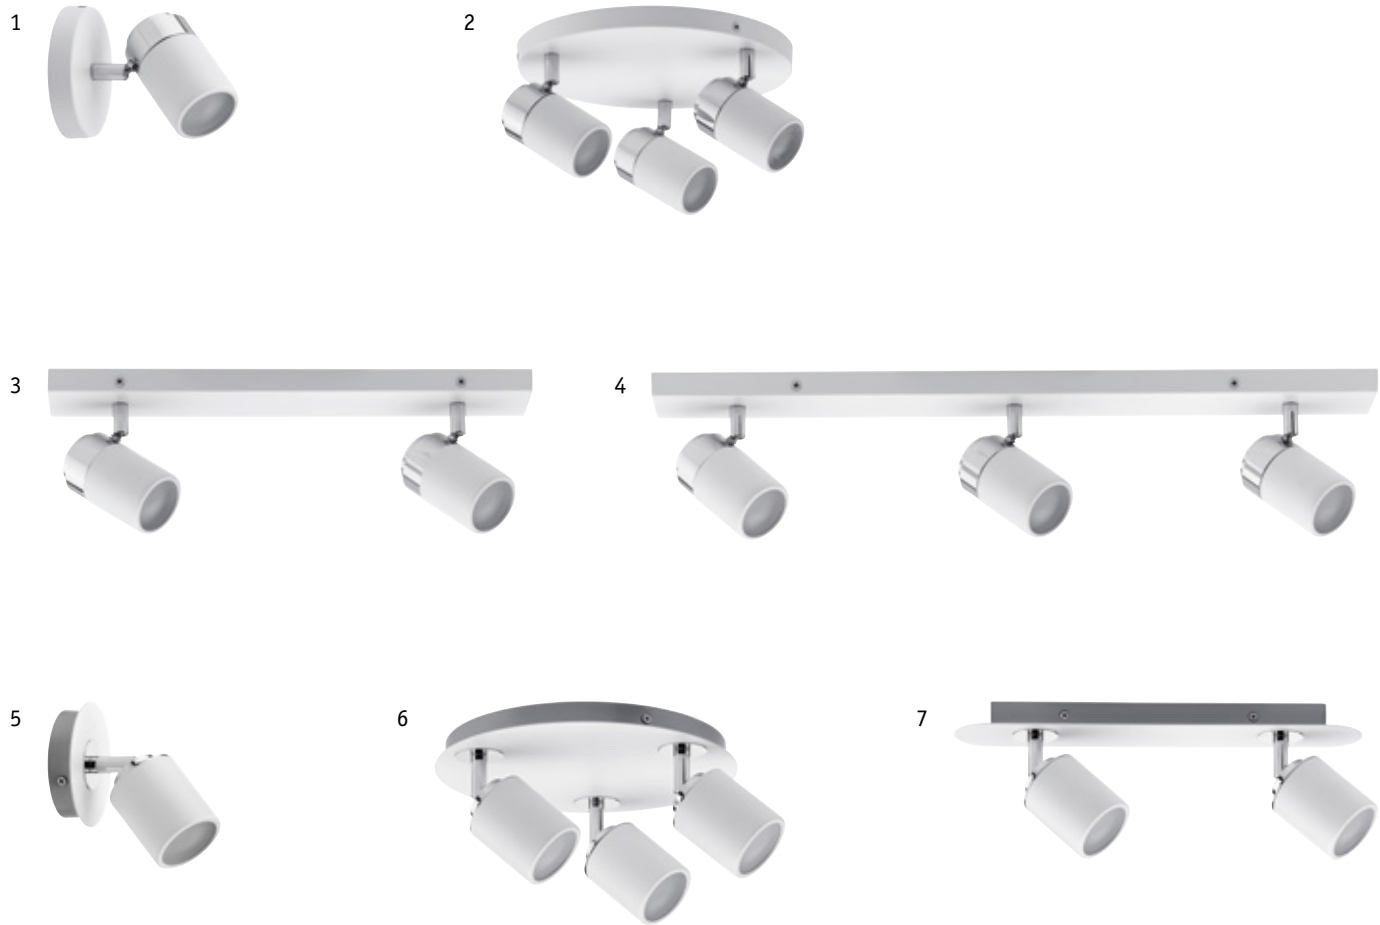

Verlichtingsmiddel vervangbaar | Aanbevolen verlichtingsmiddel 28577 | metaal | 230 V | IP44

Dimbaar

	Spots	Watt	Fitting	Afmeting	Artikel
1	Spot Zyli	max. 10 W	GU10	110 ø100 mm	W 66710
2	Spot Zyli	max. 3x 10 W	GU10	110 ø250 mm	W 66712
3	Spot Zyli	max. 2x 10 W	GU10	400 110 70 mm	W 66711
4	Spot Zyli	max. 3x 10 W	GU10	600 110 70 mm	W 66713
5	Spot Tube	max. 10 W	GU10	138 94 ø100 mm	W 66717
6	Spot Tube	max. 3x 10 W	GU10	94 ø250 mm	W 66719
7	Spot Tube	max. 2x 10 W	GU10	350 94 65 mm	W 66718



Spotlight-serie Carolina

Modern antraciet biedt vele toepassingsmogelijkheden en past met zijn subtiele design perfect in elke badkamer

- De zwenkbare spotkoppen kunnen eenvoudig in de ideale lichtrichting worden uitgericht en maken talrijke lichtoplossingen mogelijk.
- Bij gebruik van een geschikt verlichtingsmiddel zijn de lampen dimbaar.

Niet vergeten: Bestel meteen een bijpassend of eventueel dimbaar verlichtingsmiddel!



Verlichtingsmiddel vervangbaar | metaal | 230 V | IP44

Dimbaar

	Carolina	Watt	Fitting		Afmeting	Artikel
1	Spot	max. 10 W	GU10	28751	110 80 mm	DG 66750
2	Spot	max. 3x 10 W	GU10	28751	110 200 mm	DG 66752
3	Spot	max. 2x 10 W	GU10	28751	264 128 80 mm	DG 66751
4	Spot	max. 10 W	GU10	28286	110 80 mm	C 66749
5	Spot	max. 3x 10 W	GU10	28286	110 200 mm	C 66747
6	Spot	max. 2x 10 W	GU10	28286	264 128 80 mm	C 66748



LED-inbouwlampen Calla IP65

Calla is compact, individueel en lichtsterk en uitgerust met de modernste efficiënte LED-technologie. Sommige uitvoeringen zijn zwenkbaar voor een optimale lichtsturing. Alle varianten zijn met IP65 straalwaterdicht.

De lampen zijn gedeeltelijk uitgerust met de WhiteSwitch-besturingstechniek. Hiermee kan, afhankelijk van de behoefte of de tijd van de dag, individueel worden gekozen uit drie wittinten (warmwit met 3000 K, neutraal wit met 4000 K of daglicht wit met 6500 K) door herhaaldelijk op de aanwezige normale lichtschakelaar te drukken (incl. geheugenfunctie).



LED vast ingebouwd | kunststof | 230 V | IP65

neutral white


Calla	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔	↕	Artikel
1 Inbouwlamp stijf	400 lm	5 W	4000 K	ø 85 mm	68 mm	55 mm	W 99936
2 Inbouwlamp stijf	400 lm	5 W	4000 K	ø 85 mm	68 mm	55 mm	CM 99937
3 Inbouwlamp stijf	370 lm	7 W	4000 K	ø 80 mm	60 mm	50 mm	W 93670
4 Inbouwlamp zwenkbaar	530 lm	6 W	4000 K	ø 90 mm	68 mm	55 mm	W 99926
5 Inbouwlamp zwenkbaar	530 lm	6 W	4000 K	ø 90 mm	68 mm	55 mm	CM 99928
6 Inbouwlamp zwenkbaar	500 lm	6 W	4000 K	ø 90 mm	68 mm	55 mm	B 92461

neutral white | Dimbaar

Calla	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔	↕	Artikel
4 Inbouwlamp zwenkbaar	460 lm	5,2 W	4000 K	ø 90 mm	68 mm	55 mm	W 99930
5 Inbouwlamp zwenkbaar	460 lm	5,2 W	4000 K	ø 90 mm	68 mm	55 mm	CM 99932

White Switch

Calla	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔	↕	Artikel
4 Inbouwlamp zwenkbaar	400 lm	5,5 W	2700 – 6500 K	ø 90 mm	68 mm	55 mm	W 92998
4 Inbouwlamp zwenkbaar	400 lm	5 W	3000 – 6500 K	ø 90 mm	68 mm	55 mm	W 99934

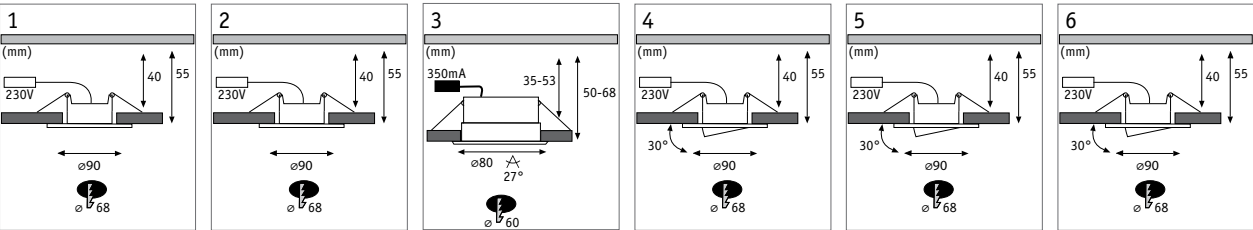



LED-inbouwlampen Nova Plus IP65 Coin zwenkbaar

In verschillende uitvoeringen en kleuren zijn de zwenkbare inbouwlampen met warmwitte vervangbare LED Coin de ideale keuze voor de basisverlichting in de badkamer.

Als nieuwe installatie of voor de vervanging van bestaande installaties: De lamp kan in plafonds met een holle ruimte van slechts 30 millimeter worden ingebouwd. De simpele bevestiging met klemveren zorgt ervoor dat het plafond ook na meermaals monteren en demonteren niet wordt beschadigd.

Met de dimfunctie kan de helderheid naar wens worden aangepast, variërend van warmwitte basisverlichting tot sfeervol licht om te ontspannen.

De lamp met IP65-bescherming is speciaal beveiligd tegen het binnendringen van waterstralen en daarom ideaal geschikt voor gebruik in badkamers.



Coin vervangbaar

aluminium | 230V


IP65

warm white | Dimbaar

	Nova Plus	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔↔↔	↕↕↕	Artikel
1	Inbouwlampen	460 lm	7 W	2700 K	↔93 ↕93 mm	83 mm	90 mm	W C 92904
2	Inbouwlampen	460 lm	7 W	2700 K	ø 93 mm	83 mm	90 mm	W C 92903
3	Inbouwlampen	460 lm	7 W	2700 K	ø 93 mm	83 mm	90 mm	W 92897
4	Inbouwlampen	460 lm	7 W	2700 K	ø 93 mm	83 mm	90 mm	BI 92899

neutral white | Dimbaar

	Nova Plus	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔↔↔	↕↕↕	Artikel
5	Inbouwlampen	470 lm	6 W	4000 K	↔93 ↕93 mm	83 mm	95 mm	W C 93674
6	Inbouwlampen	470 lm	6 W	4000 K	ø 93 mm	83 mm	95 mm	W C 93673
7	Inbouwlampen	470 lm	6 W	4000 K	ø 93 mm	83 mm	95 mm	W 93672
8	Inbouwlampen	470 lm	6 W	4000 K	ø 93 mm	83 mm	95 mm	BI 93671

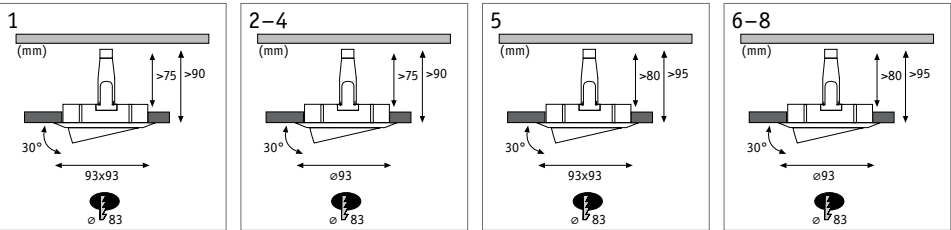



LED-inbouwlampen Nova Plus IP65 GU10 / GU5,3 zwenkbaar

In verschillende uitvoeringen en kleuren zijn de zwenkbare inbouwlampen IP65 de ideale keuze voor de basisverlichting in de badkamer.

Als nieuwe installatie of voor de vervanging van bestaande installaties: de lamp kan in plafonds met een holle ruimte van slechts 75 millimeter worden ingebouwd. De simpele bevestiging met klemveren zorgt ervoor dat het plafond ook na meermaals monteren en demonteren niet wordt beschadigd.


Er kan worden gekozen voor een GU5,3- of GU10-verlichtingsmiddel.

De lamp met IP65-bescherming is speciaal beveiligd tegen het binnendringen van waterstralen en daarom ideaal geschikt voor gebruik in badkamers.



Verlichtingsmiddel vervangbaar | Aanbevolen verlichtingsmiddel 92968 | aluminium, zink | 12 V / 230 V | IP65

Nova Plus		Watt	Fitting	Afmeting	⌂	⌂	Artikel
1	Inbouwlampen	max. 35 W	GU5,3 / GU10	⇄ 93 ⇄ 93 mm	83 mm	60 / 90 mm	W C 93664
2	Inbouwlampen	max. 35 W	GU5,3 / GU10	ø 93 mm	83 mm	60 / 90 mm	W c 93663
4	Inbouwlampen	max. 35 W	GU5,3 / GU10	ø 93 mm	83 mm	60 / 90 mm	W 93661
3	Inbouwlampen	max. 35 W	GU5,3 / GU10	ø 93 mm	83 mm	60 / 90 mm	BI 93662
5	Inbouwlampen	max. 35 W	GU5,3 / GU10	ø 93 mm	83 mm	60 / 90 mm	B 92460





LED-inbouwlampen Nova Plus IP65 Coin stijl

In verschillende uitvoeringen en kleuren zijn de stijve inbouwlampen met warmwitte vervangbare LED Coin de ideale keuze voor de basisverlichting in de badkamer.

Als nieuwe installatie of voor de vervanging van bestaande installaties: De lamp kan in plafonds met een holle ruimte van slechts 30 millimeter worden ingebouwd. De simpele bevestiging met klemveren zorgt ervoor dat het plafond ook na meermaals monteren en demonteren niet wordt beschadigd.

Met de dimfunctie kan de helderheid naar wens worden aangepast, variërend van warmwitte basisverlichting tot sfeervol licht om te ontspannen.

De lamp met IP65-bescherming is speciaal beveiligd tegen het binnendringen van waterstralen en daarom ideaal geschikt voor gebruik in badkamers.

1

2


3

Coin vervangbaar

aluminium, zink | 230 V

IP65

	Nova Plus	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	⌞↔⌞	⌞↕⌞	Artikel
1	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	W 93881
2	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	BI 93882
3	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	C 93883





LED-inbouwlampen Nova Plus IP65 zwenkbaar

In verschillende uitvoeringen en kleuren zijn de lampen met vervangbare LED Coin de ideale keuze voor de basisverlichting in de badkamer.

Als nieuwe installatie of voor de vervanging van bestaande installaties: de lamp kan in plafonds met een holle ruimte van slechts 75 millimeter worden ingebouwd. De simpele bevestiging met klemveren zorgt ervoor dat het plafond ook na meermaals monteren en demonteren niet wordt beschadigd.

Met de dimfunctie kan de helderheid naar wens worden aangepast, variërend van warmwitte basisverlichting tot sfeervol licht om te ontspannen.


De lamp met IP65-bescherming is speciaal beveiligd tegen het binnendringen van waterstralen en daarom ideaal geschikt voor gebruik in badkamers.



Coin vervangbaar | aluminium, zink | 230 V | IP65

Dimbaar

	Nova Plus	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	⌈↔⌋	⌈↕⌋	Artikel
1	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 93 mm	83 mm	45 mm	W 93681
2	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 93 mm	83 mm	45 mm	W c 93685
3	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 93 mm	83 mm	45 mm	c 93683
4	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 93 mm	83 mm	45 mm	B 92459





LED-inbouwlampen Nova Coin stijf

In verschillende uitvoeringen en kleuren zijn de lampen met vervangbare warmwitte LED Coin de ideale keuze voor de basisverlichting in de badkamer.

Als nieuwe installatie of voor de vervanging van bestaande installaties: De lamp kan in plafonds met een holle ruimte van slechts 30 millimeter worden ingebouwd. De simpele bevestiging met klemveren zorgt ervoor dat het plafond ook na meermaals monteren en demonteren niet wordt beschadigd.



Coin vervangbaar aluminium | 230 V IP44


warm white

	Nova	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔	↓	Artikel
1	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	W 93459
2	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	BA 93461
3	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	BI 93457
4	Inbouwlampen	460 lm	6,5 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	75 mm	W 93441
5	Inbouwlampen	460 lm	6,5 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	75 mm	BA 93443
6	Inbouwlampen	460 lm	6,5 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	75 mm	BI 93439

LED vast ingebouwd aluminium | 230 V IP44

neutral white

	Nova	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔	↓	Artikel
1	Inbouwlampen	470 lm	6,5 W	4000 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	W 92978
3	Inbouwlampen	470 lm	6,5 W	4000 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	BI 92977

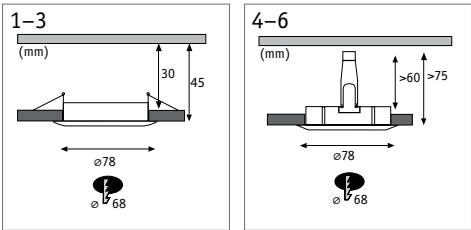



LED-inbouwlampen Nova Coin stijl

In verschillende uitvoeringen en kleuren zijn de lampen met vervangbare warmwitte LED Coin de ideale keuze voor de basisverlichting in de badkamer.

Als nieuwe installatie of voor de vervanging van bestaande installaties: De lamp kan in plafonds met een holle ruimte van slechts 30 millimeter worden ingebouwd. De simpele bevestiging met klemveren zorgt ervoor dat het plafond ook na meermaals monteren en demonteren niet wordt beschadigd.

Met de uitvoering met 3-step-dimtechnologie kan de helderheid stapsgewijs worden aangepast door meermaals te drukken op de standaard wandschakelaar, variërend van warmwitte basisverlichting tot sfeervol licht om te ontspannen.

Er is geen afzonderlijke dimmer vereist.



Coin vervangbaar

aluminium | 230 V

IP44

warm white | 3-Step-Dim

	Nova	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔	↓	Artikel
1	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	W 93495
2	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	BA 93497
3	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	BI 93493
4	Inbouwlampen	460 lm	6,5 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	75 mm	W 93477
5	Inbouwlampen	460 lm	6,5 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	75 mm	BA 93479
6	Inbouwlampen	460 lm	6,5 W	2700 K	ø 78 mm	68 mm	75 mm	BI 93475


Coin vervangbaar

aluminium | 230 V

IP44

neutral white | 3-Step-Dim

	Nova	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔	↓	Artikel
1	Inbouwlampen	420 lm	6,5 W	4000 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	W 92982
3	Inbouwlampen	450 lm	6,5 W	4000 K	ø 78 mm	68 mm	45 mm	BI 92981





LED-inbouwlampen Nova Mini stijf

De stijve inbouwlamp Nova mini in verschillende uitvoeringen, met warmwitte moderne LED-verlichting biedt geheel nieuwe mogelijkheden dankzij haar geminimaliseerde formaat. De lamp is uitstekend geschikt als spotverlichting, in nissen of voor wandbekledingen.


De unieke 35 mm Coin is verwisselbaar, vlak en onbeperkt te verbinden.



Coin vervangbaar aluminium | 230 V IP44

warm white

	Nova mini	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔	↕	Artikel
1	Inbouwlampen	310 lm	4 W	2700 K	ø 65 mm	54 mm	50 mm	W 94298
2	Inbouwlampen	310 lm	4 W	2700 K	ø 65 mm	54 mm	50 mm	BA 94304
3	Inbouwlampen	310 lm	4 W	2700 K	ø 65 mm	54 mm	50 mm	BI 94300
4	Inbouwlampen	310 lm	4 W	2700 K	ø 65 mm	54 mm	50 mm	C 94302






LED-inbouwlampen Cole Coin

De inbouwlamp Cole in klassieke en moderne kleurcombinaties versmelt nagenoeg met het plafond dankzij het naar achteren geplaatste verlichtingsmiddel. Het licht van de naar achteren geplaatste Coin op het matte oppervlak in verschillende kleuren zorgt voor zachte en niet-verblindende verlichting.

Blinkt tevens uit met briljante techniek: De verwisselbare LED Coin levert aangenaam warmwit licht en is in drie niveaus dimbaar met een traditionele lichtschakelaar.

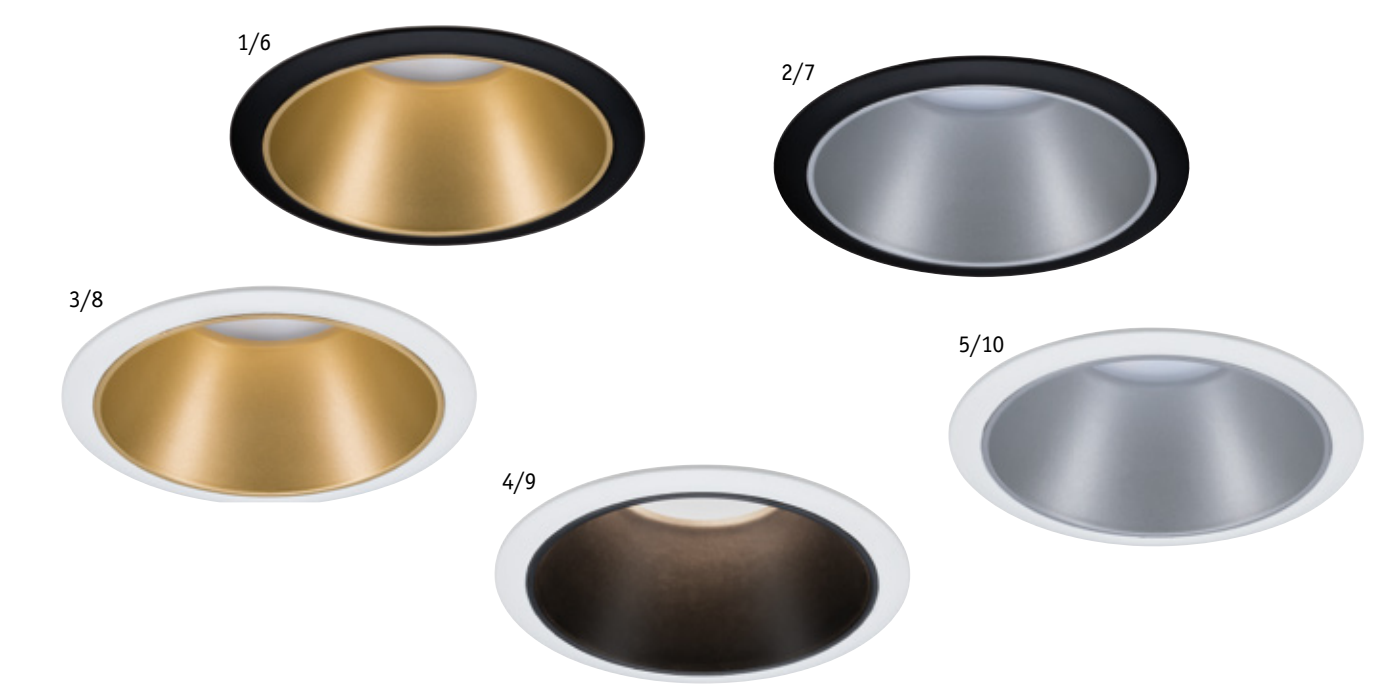


Coin vervangbaar kunststof, aluminium zink | 230 V IP44

warm white 3-Step-Dim

	Cole	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	↔	↓	Artikel
1	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 88 mm	80 mm	70 mm	B AU 93403
2	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 88 mm	80 mm	70 mm	B AG 93407
3	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 88 mm	80 mm	70 mm	W AU 93405
4	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 88 mm	80 mm	70 mm	W B 93401
5	Inbouwlampen	470 lm	6 W	2700 K	ø 88 mm	80 mm	70 mm	W AG 93409

Verlichtingsmiddel vervangbaar | geschikt voor alle GU10 verlichtingsmiddelen kunststof, aluminium zink | 230 V IP44

	Cole	Watt	Fitting	Afmeting	↔	↓	Artikel
6	Inbouwlampen	max. 10 W	GU10	ø 88 mm	80 mm	110 mm	B AU 93395
7	Inbouwlampen	max. 10 W	GU10	ø 88 mm	80 mm	110 mm	B AG 93397
8	Inbouwlampen	max. 10 W	GU10	ø 88 mm	80 mm	110 mm	W AU 93396
9	Inbouwlampen	max. 10 W	GU10	ø 88 mm	80 mm	110 mm	W B 93394
10	Inbouwlampen	max. 10 W	GU10	ø 88 mm	80 mm	110 mm	W AG 93398





LED-spiegels Mirra

Verlichte spiegels in tijdloos design met verbluffende extra functies


Uitbreiding van de succesvolle serie Mirra met de framekleur zwart-mat, de populaire spiegelvorm ovaal of met een moderne ophangmogelijkheid door een zwarte lederen band.

De verlichte spiegels Mirra zijn dankzij hun sobere, discrete look en moderne design perfect geschikt voor zowel particuliere badkamers als commercieel gebruikte sanitaire ruimtes.

Door de in de spiegel geïntegreerde besturingstoetsen aan te raken, kan:

- de lichtkleur worden veranderd via de WhiteSwitch-besturingstechniek (incl. geheugenfunctie),
- de lichtkleur van de spiegel traploos worden gedimd,
- maar ook de verwarmingsfunctie van de spiegel worden geactiveerd waardoor condens na een bad of douche binnen enkele seconden verdwijnt.

1

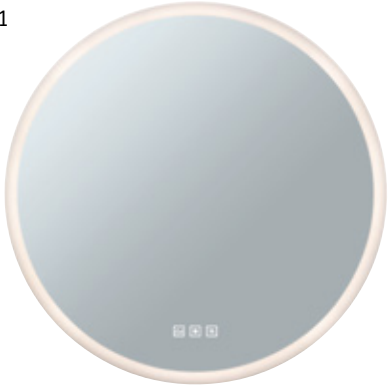

2



4



3



LED vast ingebouwd

metaal, acryl | 230 V

IP44



White Switch

Dimbaar

Verwarmingsfunctie


	Mirra	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Verlichte spiegel rond	1580 lm	21 W	2700 4000 6500 K	ø 600 ↗ 28 mm	W 78952
2	Verlichte spiegel ovaal	1400 lm	22 W	3000 4000 6500 K	↕ 800 ↗ 27 ⇄ 600 mm	W 71087
3	Verlichte spiegel hoekig horizontaal	1600 lm	22 W	2700 4000 6500 K	↕ 800 ↗ 28 ⇄ 600 mm	W 93013
4	Verlichte spiegel hoekig hoog	1600 lm	22 W	2700 4000 6500 K	↕ 600 ↗ 28 ⇄ 800 mm	W 78951



1



2

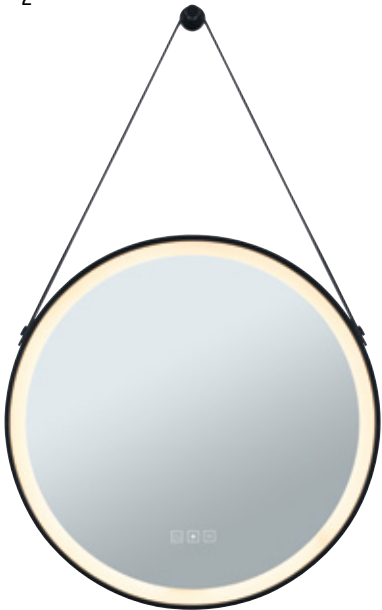

LED vast ingebouwd metaal, acryl | 230 V IP44

- White Switch
- Dimbaar
- Verwarmingsfunctie

Mirra	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1 Verlichte spiegel rond	750 lm	11,5 W	3000 4000 6500 K	ø 590 ⌀ 31 mm	B 71088
2 Verlichte spiegel rond met band	750 lm	11,5 W	3000 4000 6500 K	ø 590 ⌀ 31 mm	B 71089



LED-spiegels Miro

Verlichte spiegels in tijdloos design met witlichtbesturing en optioneel met plankje

De verlichte spiegels Miro zijn dankzij hun sobere, discrete look en moderne design perfect geschikt voor zowel particuliere badkamers als commercieel gebruikte sanitaire ruimtes.

De modernste LED-techniek plaatst de toeschouwer in het juiste licht door een nagenoeg onzichtbare lichtband in de behuizing.

Het geïntegreerde plankje helpt om de badkamer opgeruimd houden.

Door de in de spiegel geïntegreerde besturingstoetsen aan te raken kunnen de tinten van de witte lichtkleur traploos worden ingesteld: van warmwit (2700 K startmodus) om te ontspannen tot daglicht wit (6500 K) voor geconcentreerde activiteiten.

1



2



3



4



LED vast ingebouwd

metaal, spiegel | 230 V

IP44

Tunable White

	Miro	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Verlichte spiegel rond met plankje	160 lm	10,5 W	2700 – 6500 K	ø 500 ↗ 120 mm	B 71090
2	Verlichte spiegel rond met plankje	500 lm	11 W	3000 – 6500 K	ø 500 ↗ 105 mm	B 71091
3	Verlichte spiegel rond met band	200 lm	7,5 W	2700 – 6500 K	ø 400 ↗ 40 mm	B 71092
4	Verlichte spiegel hoekig met plankje	180 lm	11 W	3000 – 6500 K	↔ 600 ↗ 800 ↗ 27 mm	B 71093



LED-cosmeticaspiegel Jora

Verlichte in- en uitklapbare cosmeticaspiegel met drievoudige vergroting

Raak de touchschakelaar aan die in de spiegel is geïntegreerd om de lichtkleur met de WhiteSwitch-besturingstechniek te wijzigen van de kleurtemperatuur 2700 K warmwit, via 4000 K neutraal wit tot 6500 K daglicht wit (incl. geheugenfunctie).

De stekkerkabel is afneembaar voor een directe 230V-aansluiting.

LED-cosmeticaspiegel Bela

Verlichte in- en uitklapbare cosmeticaspiegel met drievoudige vergroting en geïntegreerd LED-verlichtingsmiddel voor de perfecte uitlichting, met een aangenaam warmwitte kleurtemperatuur van 3000 K.

De stekkerkabel is afneembaar voor een directe 230V-aansluiting.

1



2



LED vast ingebouwd				metaal, acryl 230 V	IP44
--------------------	--	--	--	-----------------------	------

White Switch

Jora	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1 Verlichte spiegel	60 lm	3,3 W	2700 – 6500 K	⇄190 ⇄205 ↗362 mm	c 78933

warm white

Bela	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
2 Verlichte spiegel	260 lm	5,7 W	3000 K	⇄230 ⇄230 ↗295 mm	c 70468



LED kast- en spiegellamp Double Hook

De kast- en spiegellamp Galeria Double Hook zorgt met efficiënte LED-techniek voor egaal licht en een optimale verlichting. Het LED-verlichtingsmiddel met een aangenaam warmwitte kleurtemperatuur van 2700 K is geïntegreerd.

De levering bevat twee verschillende montagehoeken, zodat de lamp naar wens op een spiegel kan worden gestoken of op een kast worden bevestigd.

LED opbouw- en spiegelklemlamp Evie

Een zeer brede lichtverstrooiing maakt een optimale uitlichting van de spiegel mogelijk.

Het geïntegreerde LED-verlichtingsmiddel heeft een warmwitte kleurtemperatuur van 3000 K.

LED opbouw- en spiegelklemlamp Selo

Selo, al uitgerust met een geïntegreerd en efficiënt LED-verlichtingsmiddel, is perfect voor gebruik op spiegelkasten of spiegels.

Raak de touchschakelaar aan die aan de onderkant is geïntegreerd om de lichtkleur met de Tunable White-besturingstechniek traploos te wijzigen van de kleurtemperatuur 2700 K warmwit tot 6500 K daglicht wit (incl. geheugenfunctie).



💡 LED vast ingebouwd

📏 | 230 V

🛡️ IP44

🟡 warm white

	Spiegelklem	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Materiaal	Artikel
1	Double Hook	280 lm	3,2 W	2700 K	⇄300 ⇅80 ↗110 mm	Metaal	📄 99385
2	Evie	610 lm	8 W	3000 K	⇄400 ⇅39 ↗105 mm	Kunststof	📄 78938

🌈 Tunable White

	Spiegelklem	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Materiaal	Artikel
3	Selo	400 lm	3,7 W	2700 – 6500 K	⇄300 ⇅37 ↗150 mm	Aluminium, acryl	📄 78950



LED spiegellamp Simplo GU10

De spiegellamp Simplo zorgt voor een gelijkmatige verlichting van spiegeloppervlakken in de badkamer.

Hij wordt direct op de spiegel geplaatst, waarbij de spotkop individueel kan worden ingesteld.

Met geïntegreerd vervangbaar GU10 LED-verlichtingsmiddel in een warmwitte kleurtemperatuur van 2700 K.

LED spiegellamp Becrux

De spiegellamp Becrux zorgt voor een gelijkmatige verlichting van spiegeloppervlakken in de badkamer.

Hij wordt direct op de spiegel geplaatst, waarbij de spotkop individueel kan worden ingesteld.

Met geïntegreerd krachtig LED-verlichtingsmiddel in een warmwitte kleurtemperatuur van 3000 K.

Spiegellamp Mintaka

De spiegellamp Mintaka zorgt voor een gelijkmatige verlichting van spiegeloppervlakken in de badkamer.

Hij wordt direct op de spiegel geplaatst, waarbij de spotkop individueel kan worden ingesteld.

Het verlichtingsmiddel kan vrij worden gekozen voor individuele ontwerpvrijheid. Bij gebruik van een geschikt verlichtingsmiddel is de lamp dimbaar.

Niet vergeten: bestel een bijpassend of eventueel dimbaar verlichtingsmiddel direct mee!



Verlichtingsmiddel vervangbaar Aanbevolen verlichtingsmiddel 28410		metaal 230 V		IP20	
warm white				3-7 mm	
Spiegelklem	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1 Simplo	345 lm	5,3 W	2700 K	⇄30 ⇄60 ↗100 ø51 mm	BI 99905

LED vast ingebouwd		metaal 230 V		IP20	
warm white				3-7 mm	
Spiegelklem	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
2 Becrux	336 lm	4 W	3000 K	⇄93 ⇄93 ↗140 mm	c 70881

Verlichtingsmiddel vervangbaar Aanbevolen verlichtingsmiddel 28286		metaal 230 V		IP20	
Dimbaar				3-7 mm	
Spiegelklem	Watt	Fitting	Afmeting	Artikel	
3 Mintaka	max. 20 W	GU10	⇄56 ⇄38 ↗120 mm	c 70880	



LED wand- en spiegellamp Luno

Met een geïntegreerd LED-verlichtingsmiddel en het zeer fijne design is Luno in elke badkamer veelzijdig te gebruiken als wand- of spiegellamp.

Raak de sensor aan die in de lamp is geïntegreerd om de lichtkleur met de WhiteSwitch-besturingstechniek te wijzigen van de kleurtemperatuur 2700 K warmwit, via 4000 K neutraal wit tot 6500 K daglicht wit (incl. geheugenfunctie).


LED wand- en spiegellamp Tova

De zeer fijne LED-lamp Tova kan in vrijwel elke badkamer aan de wand, naast of boven een spiegel worden geplaatst.

Het LED-verlichtingsmiddel is vast geïntegreerd en beschikt over de Tunable White-besturingstechniek.

De kleurtemperatuur is met de afstandsbediening traploos regelbaar van 2700K warmwit tot 6500 K daglicht wit of binnen een wittint.

Inclusief nachtlamp- en geheugenfunctie.

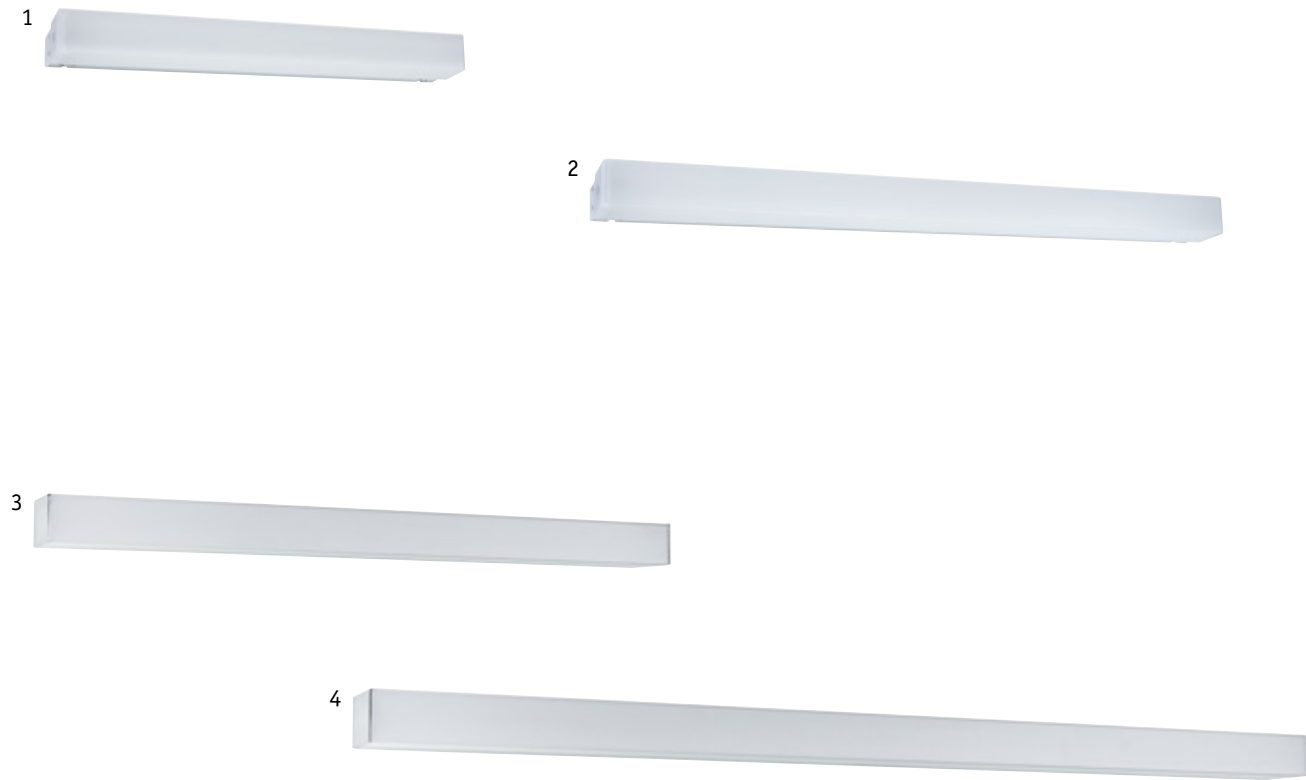

LED vast ingebouwd	metaal, kunststof 230 V	IP44
--------------------	---------------------------	------

White Switch	Bewegingsmelder
--------------	-----------------

Luno	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1 Wand- en spiegellamp met sensor	550 lm	6 W	2700 – 6500 K	⇄396 ⇄61 ⇄38	BA 78948
2 Wand- en spiegellamp met sensor	770 lm	8 W	2700 – 6500 K	⇄596 ⇄56 ⇄38	BA 78949

LED vast ingebouwd	metaal, acryl 230 V	IP44
--------------------	-----------------------	------

Tunable White	Afstandsbediening	Dimbaar
---------------	-------------------	---------

Tova	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
3 Wand- en spiegellamp	600 lm	6,2 W	2700 – 6500 K	⇄600 ⇄40 ⇄58	c 78944
4 Wand- en spiegellamp	800 lm	8,7 W	2700 – 6500 K	⇄900 ⇄40 ⇄58	c 78945



LED wand- en spiegellamp Nembus

Nembus blinkt uit door de tijdloze elegantie en heldere vormgeving met harmonisch afgeronde eindkappen in chroom

Met geïntegreerd krachtig LED-verlichtingsmiddel in een warmwitte kleurtemperatuur van 3000 K.



LED wand- en spiegellamp Quasar

Quasar is een designklassieker die bij vele moderne interieurs past en harmonieus en onopvallend in het lichtontwerp van vrijwel elke badkamer kan worden verwerkt.

Met geïntegreerd LED-verlichtingsmiddel met een warmwitte kleurtemperatuur van 3000 K.

LED wand- en spiegellamp Kuma

De wand- en spiegellamp Kuma overtuigt door de verchroomde blinding. Hij is daardoor perfect geschikt voor gebruik boven de spiegel.

Een LED-verlichtingsmiddel met een warmwitte kleurtemperatuur van 3000 K is al geïntegreerd.



💡 LED vast ingebouwd

📏 | 📏 metaal, acryl | 230 V

🛡️ IP44

🟡
warm white

	Wand- en spiegellamp	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Nembus	600 lm	9 W	3000 K	⇄600 ⇄68 ↗63 mm	📦 70464
2	Quasar	835 lm	10,5 W	3000 K	⇄700 ⇄45 ↗60 mm	📦 79715
2	Quasar	570 lm	7,5 W	3000 K	⇄440 ⇄45 ↗60 mm	📦 79714
3	Kuma	660 lm	9 W	3000 K	⇄500 ⇄45 ↗84 mm	📦 70470



LED wand- en spiegellamp Mizar

De duidelijke vormgeving en harmonieus afgeronde eindkappen in chroom geven de Mizar wand- en spiegellamp een tijdloze elegantie.

Met geïntegreerd LED-verlichtingsmiddel in een kleurtemperatuur van 3000 K (warmwit).

LED wand- en spiegellamp Orgon

Het gesatineerde acrylglas van de wand- en spiegellamp Orgon zorgt voor een fijne lichtverstrooiing en gelijkmatige uitlichting.

Met geïntegreerde, afdekbare veiligheidscontactdoos.

Het efficiënte LED-verlichtingsmiddel met een warmwitte kleurtemperatuur van 3000 K is al geïntegreerd.



LED vast ingebouwd | metaal, acryl | 230 V | IP44

warm white

	Wand- en spiegellamp	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Mizar	835 lm	10,5 W	3000 K	⇄630 ⇄45 ↗82 mm	c 79716
2	Orgon met geïntegreerde contactdoos	835 lm	10,5 W	3000 K	⇄700 ⇄60 ↗82 mm	c 79713
2	Orgon met geïntegreerde contactdoos	570 lm	7,5 W	3000 K	⇄440 ⇄60 ↗82 mm	c 79712



LED wand- en spiegellamp Lukida

De lamp Lukida overtuigt door de duidelijke lijnen en het niet-verblindende ruimtelicht.

Met geïntegreerd krachtig LED-verlichtingsmiddel in een warmwitte kleurtemperatuur van 3000 K.

LED wand- en spiegellamp Arneb

De wand- en spiegellamp Arneb in een stijlvol design in verschillende kleuren en uitvoeringen is perfect geschikt voor gebruik in de badkamer.

De modernste efficiënte LED-techniek is al geïntegreerd. Naar wens zijn de lampen uitgerust met de WhiteSwitch-besturingstechniek. Hiermee kan, afhankelijk van de behoefte of de tijd van de dag, individueel worden gekozen uit drie wittinten (warmwit met 3000 K, neutraal wit met 4000 K of daglicht wit met 6500 K) door herhaaldelijk op de aanwezige normale lichtschakelaar te drukken (incl. geheugenfunctie).



LED vast ingebouwd | aluminium, acryl | 230 V | IP44

warm white

	Wand- en spiegellamp	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Lukida	650 lm	9 W	3000 K	⇄600 ⇄100 ↗42 mm	C 70463
2	Arneb	550 lm	9 W	3000 K	⇄326 ⇄40 ↗78 mm	C 70879
3	Arneb	550 lm	9 W	3000 K	⇄326 ⇄40 ↗78 mm	W 70878

White Switch

	Wand- en spiegellamp	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
2	Arneb	700 lm	6,5 W	2700 – 6500 K	⇄328 ⇄40 ↗78 mm	C 78943



LED wand- en spiegellamp Lenia

Door de discrete vormgeving en de lichte sokkel is de dubbele spiegellamp Lenia een gewilde verlichtingsoplossing in elke badkamer.

Wandlamp Carina / Eleon

De wandlampen Carina en Eleon zorgen met hun gesatineerde glazen kap voor een gelijkmatige en aangename ruimteverlichting.



LED wand- en spiegellampen set van 2 Gemini

Kubieke basisvormen en een massieve houder geven de wand- en spiegellamp Gemini een onmiskenbaar karakter. De set van twee bevat een rechter en een linker spiegellamp.

Het verlichtingsmiddel voor alle lampen kan vrij worden gekozen voor individuele ontwerpvrijheid. Bij gebruik van een geschikt verlichtingsmiddel is de lamp bijvoorbeeld dimbaar of zelfs slim bestuurbaar.

Niet vergeten: bestel een bijpassend of eventueel dimbaar verlichtingsmiddel met E-14-fitting direct mee!

1

2

3

4

Verlichtingsmiddel vervangbaar

metaal, glas | 230 V

IP44

warm white | Dimbaar

	Wand- en spiegellamp	Watt	Fitting		Afmeting	Artikel
1	Lenia	max. 2x 20 W	E14	28572	⇄80 ⇆330 ↗105 mm	C 70350
2	Carina	max. 28 W	G9	28796	⇄105 ⇆157 ↗115 mm	CM 70838
3	Eleon	max. 33 W	G9	28796	⇄105 ⇆203 ↗135 mm	C 70839
4	Gemini	max. 2x 20 W	E14	28572	⇄85 ⇆195 ↗105 mm	C 70354



LED wand- en spiegellamp Agena

De buitengewone Agena zet met decoratieve, indirecte lichteffecten de muur in scène. Hij is ideaal voor gelijkmatige verlichting van spiegels. Met een zeer krachtig geïntegreerd LED-verlichtingsmiddel in een warmwitte kleurtemperatuur van 2700 K. De lamp is dimbaar met gangbare dimmers.

LED-wallwasher Lucille

De zwenkbare wallwasher Lucille zorgt voor unieke lichteffecten op muren. In ruime badkamers als gezellige, indirecte aanvullende verlichting, als eyecatcher en sfeervolle zoneverlichting of als spiegelverlichting – het moderne, strakke design past bij elke interieurstijl. Door de aluminium afdekking te zwenken, kunnen de lichteffecten individueel worden ingesteld. Door de lamp uit te richten is directe of indirecte verlichting mogelijk. Met de 3-step-dim-functie is de lamp dimbaar door herhaaldelijk op een standaard lichtschakelaar te drukken. De geheugenfunctie onthoudt de laatst gebruikte stand tot de volgende keer inschakelen.



LED vast ingebouwd	aluminium 230 V	IP44
--------------------	-------------------	------

warm white | Dimbaar

Agena	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1 Wand- en spiegellamp	1200 lm	20 W	2700 K	⇄310 ⇄50 ↗125 mm	7948

warm white | 3-Step-Dim

Lucille	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
2 Wand- en spiegellamp	1000 lm	11,5 W	2700 K	⇄400 ⇄50 ↗100 mm	7915
3 Wand- en spiegellamp	1600 lm	18 W	2700 K	⇄600 ⇄50 ↗100 mm	7916



LED wand- en spiegellamp Sabik

Decoratieve lichteffecten van de wandlamp Sabik die naar boven en beneden uitstralen maken van elke muur een blikvanger. Een dichroïsche folie voor kleurrijke spectrale lichteffecten is in de levering inbegrepen.

Het warmwitte LED-verlichtingsmiddel met een warmwitte kleurtemperatuur van 2700 K is vast geïntegreerd.

De lampen zijn naargelang de stemming traploos dimbaar met een gangbare dimmer.



💡 LED vast ingebouwd


📏 | 🧱 kunststof | 230 V

🌊 IP44

● warm white

⦿ Dimbaar

	Sabik	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Wand- en spiegellamp	570 / 360 lm	9 W	2700 K	⇄117 ⇄80 ↗152 mm	C 70947
2	Wand- en spiegellamp	570 / 360 lm	9 W	2700 K	⇄117 ⇄80 ↗152 mm	B 79769
3	Wand- en spiegellamp	570 / 360 lm	9 W	2700 K	⇄117 ⇄80 ↗152 mm	W 70946

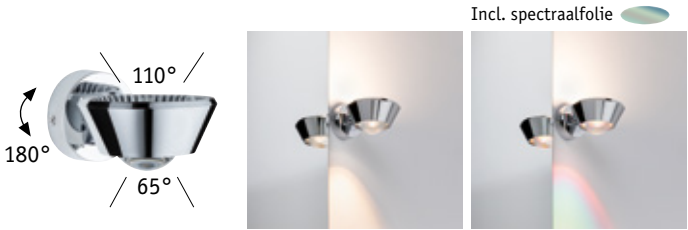



LED-wandlamp Flame

De wandopbouwlamp Flame in verschillende uitvoeringen in mat wit of antraciet is speciaal ontworpen voor wandopbouw en plaatst aantrekkelijke lichteffecten naar boven of onderen of naar wens in beide richtingen.

Hij is door de stevige aluminium behuizing bijzonder robuust en dankzij de efficiënte LED-techniek zeer onderhoudsarm en duurzaam.

Het efficiënte LED-verlichtingsmiddel met een warmwitte kleurtemperatuur van 3000 K is geïntegreerd.



💡 LED vast ingebouwd	🏠 aluminium 230 V	🛡️ IP44
----------------------	---------------------	---------

● warm white

	Wandlamp	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Flame	320 lm	3,8 W	3000 K	⇄58 ⇄103 ↗75 mm	W 94329
2	Flame	320 lm	3,8 W	3000 K	⇄58 ⇄103 ↗75 mm	DG 94327
3	Flame	260 lm	3,5 W	3000 K	⇄58 ⇄128 ↗75 mm	W 94330
4	Flame	260 lm	3,5 W	3000 K	⇄58 ⇄128 ↗75 mm	DG 94328
5	Flame	290 lm	2,8 W	3000 K	⇄65 ⇄155 ↗70 mm	DG 94326
6	Flame	540 lm	5,8 W	3000 K	⇄102 ⇄220 ↗100 mm	DG 94325



LED-wandlamp Cybo

De wandlamp Cybo in verschillende uitvoeringen in mat wit of grijs plaatst aantrekkelijke lichtaccenten op muren en zorgt zo voor een goede oriëntatie in de badkamer.

Het licht wordt zowel naar boven als naar beneden afgegeven. Dankzij de draaibare lichtmodule kan het licht geheel naar wens worden gericht.

Het efficiënte LED-verlichtingsmiddel met een warmwitte kleurtemperatuur van 3000 K is geïntegreerd.

1



2



3



4




LED vast ingebouwd	aluminium 230 V	IP65
--------------------	-------------------	------


warm white

	Cybo	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Wandlamp draaibaar	200 lm	3,5 W	2700 K	⇄100 ⇅93 ↗100 mm	W 18003
2	Wandlamp draaibaar	200 lm	3,5 W	2700 K	⇄100 ⇅93 ↗100 mm	G 18002
3	Wandlamp uitstraalhoek flexibel	213 lm	3,5 W	2700 K	⇄80 ⇅80 ↗80 mm	W 18001
4	Wandlamp uitstraalhoek flexibel	213 lm	3,5 W	2700 K	⇄80 ⇅80 ↗80 mm	G 18000

Draaibare wandlamp



Flexibele uitstraalhoek

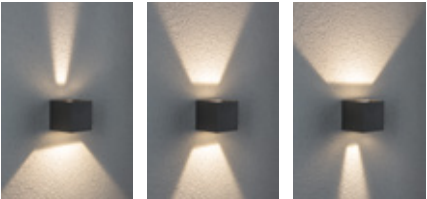




MaxLED 250 LED strips

Voor decoratieve lichtaccenten in de badkamer

- Complete LED strip inclusief Power Supply en uitbreidingsstrips
- Eenvoudig stekkersysteem voor probleemloze montage
- Indien nodig inkortbaar (167 mm)
- Kleefstrook op achterkant voor eenvoudige montage
- Flexibel materiaal voor de montage op vlakke of gewelfde ondergrond
- Inclusief 5-pin stekker voor eenvoudig verbinden van de strips
- IP-bescherming: IP44 met Protective Cover– spatwaterdicht
- 30 LED/m

LED strips

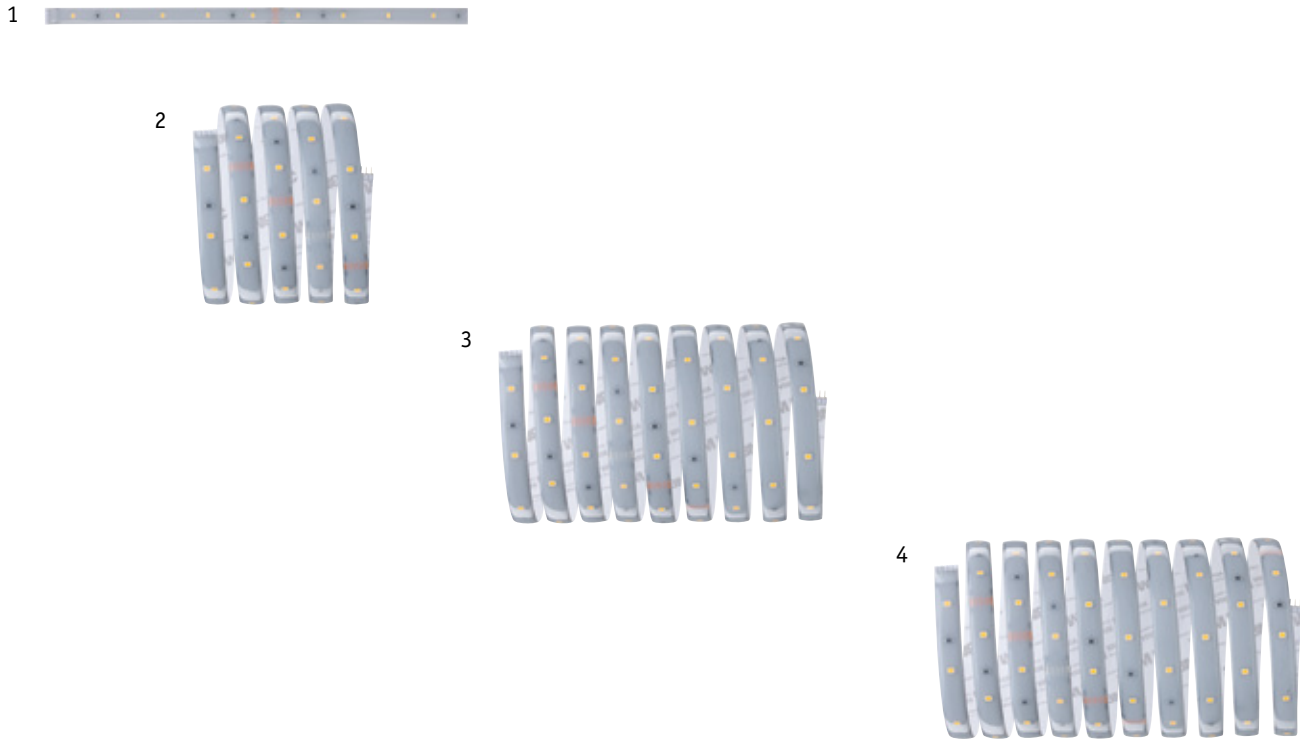

LED vast ingebouwd | aanbevolen toebehoren op pagina 107

kunststof | 230 V

IP44

warm white | Dimbaar

	MaxLED 250	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Strip 1 m	240 lm	4 W	2700 K	⇄1 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79870
2	Basic Set (1,5 m strip en 24 VA transformator)	360 lm	6 W	2700 K	⇄1,5 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79868
3	Strip 2,5 m	600 lm	10 W	2700 K	⇄2,5 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79871
4	Basic Set (3 m strip en 24 VA transformator)	720 lm	12 W	2700 K	⇄3 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79869

Tunable White | Dimbaar

	MaxLED 250	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Strip 1 m	230 lm	4 W	2700 – 6500 K	⇄1 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79878
2	Basic Set (1,5 m strip en 24 VA transformator)	345 lm	5,5 W	2700 – 6500 K	⇄1,5 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79876
3	Strip 2,5 m	575 lm	9 W	2700 – 6500 K	⇄2,5 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79879
4	Basic Set (3 m strip en 24 VA transformator)	690 lm	11 W	2700 – 6500 K	⇄3 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79877

RGBW | Tunable White | Dimbaar

	MaxLED 250	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Strip 1 m	230 lm	7 W	W= 3000 K	⇄1 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79882
2	Basic Set (1,5 m strip en 24 VA transformator)	345 lm	10 W	W= 3000 K	⇄1,5 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79880
3	Strip 2,5 m	575 lm	17 W	W= 3000 K	⇄2,5 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79883
4	Basic Set (3 m strip en 24 VA transformator)	690 lm	20 W	W= 3000 K	⇄3 m ⇄3 ⇄12,5 mm	79881



MaxLED 500 LED strips

Basisverlichting in de badkamer

- Complete LED strip inclusief Power Supply en afstandsbediening
- Eenvoudig stekkersysteem voor probleemloze montage
- Indien nodig inkortbaar (83 mm)
- Kleefstrook op achterkant voor eenvoudige montage
- Flexibel materiaal voor de montage op vlakke of gewelfde ondergrond
- Inclusief 5-pin stekker voor eenvoudig verbinden van de strips
- IP-bescherming: IP44 met Protective Cover– spatwaterdicht

LED strips

1 

2 

3 

4 

💡 LED vast ingebouwd | aanbevolen toebehoren op pagina 107

📏 | 🧱 kunststof | 230 V

🛡️ IP44

🟡 warm white | ⌛ Dimbaar

	MaxLED 500	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Strip 1 m	440 lm	6 W	2700 K	⇄1 m ⇄4 ↗12,5 mm	70663
2	Basic Set (1,5 m strip en 24 VA transformator)	660 lm	9 W	2700 K	⇄1,5 m ⇄4 ↗12,5 mm	70668
3	Strip 2,5 m	1100 lm	15 W	2700 K	⇄2,5 m ⇄4 ↗12,5 mm	70549
4	Basic Set (3 m strip en 24 VA transformator)	1320 lm	18 W	2700 K	⇄3 m ⇄4 ↗12,5 mm	70666

🌈 Tunable White | ⌛ Dimbaar

	MaxLED 500	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Strip 1 m	470 lm	7 W	2700 – 6500 K	⇄1 m ⇄3 ↗12,5 mm	70630
2	Basic Set (1,5 m strip en 24 VA transformator)	705 lm	10 W	2700 – 6500 K	⇄1,5 m ⇄3 ↗12,5 mm	70623
3	Strip 2,5 m	1175 lm	16 W	2700 – 6500 K	⇄2,5 m ⇄3 ↗12,5 mm	70550
4	Basic Set (3 m strip en 24 VA transformator)	1410 lm	20 W	2700 – 6500 K	⇄3 m ⇄3 ↗12,5 mm	70624

🌈 RGBW | 🌈 Tunable White | ⌛ Dimbaar

	MaxLED 500	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Strip 1 m	440 lm	12 W	W=3000 K	⇄1 m ⇄3 ↗12,5 mm	70634
2	Basic Set (1,5 m strip en 24 VA transformator)	660 lm	18 W	W=3000 K	⇄1,5 m ⇄3 ↗12,5 mm	70627
3	Strip 2,5 m	1100 lm	30 W	W=3000 K	⇄2,5 m ⇄3 ↗12,5 mm	70551
4	Basic Set (3 m strip en 24 VA transformator)	1320 lm	36 W	W=3000 K	⇄3 m ⇄3 ↗12,5 mm	70628




MaxLED 1000 LED strips

Voor krachtige basisverlichting in de badkamer

- Complete LED strip inclusief Power Supply
- Eenvoudig stekkersysteem voor probleemloze montage
- Kleurtemperatuur: 2700K – warmwit
- Indien nodig inkortbaar
- Kleefstrook op achterkant voor eenvoudige montage
- Flexibel materiaal voor de montage op vlakke of gewelfde ondergrond
- Inclusief 5-pin stekker voor eenvoudig verbinden van de strips
- IP-bescherming: IP44 met Protective Cover– spatwaterdicht

LED strips

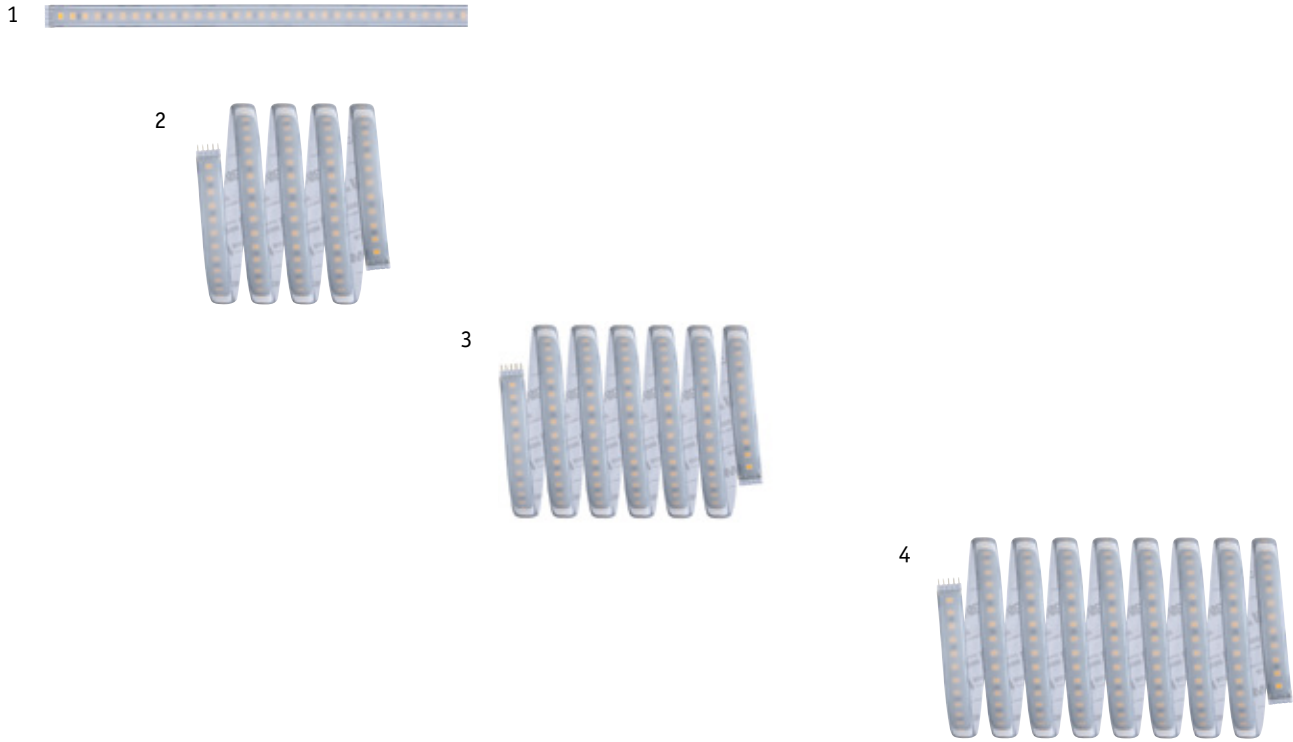

LED vast ingebouwd | aanbevolen toebehoren op pagina 107

IP44


warm white

Dimbaar

	MaxLED 1000	Lumen	Watt	Kelvin	Afmeting	Artikel
1	Strip 1 m	880 lm	12 W	2700 K	⇄1 m ⇄4 ⇄12,5 mm	70676
2	Basic Set (1,5 m strip en 24 VA transformator)	1320 lm	18 W	2700 K	⇄1,5 m ⇄4 ⇄12,5 mm	70672
3	Strip 2,5 m	2200 lm	29 W	2700 K	⇄2,5 m ⇄4 ⇄12,5 mm	70552
4	Basic Set (3 m strip en 24 VA transformator)	2640 lm	35 W	2700 K	⇄3 m ⇄4 ⇄12,5 mm	70670

Universele LED Water-Protection

- LED-Strip Universal-Verbinder Water-Protection is een krimpkous om gecoate LED strips te beschermen tegen spatwater. Deze is compatibel met alle Paulmann LED MaxLED strips.
- Het hoge krimpvormen zorgt voor een goede bescherming van strip tot strip en bij verbindingpunten van strip tot steekcontact.
- Binnenin is de verbinding voorzien van smeltlijm.
- De verbinding kan indien nodig worden ingekort.

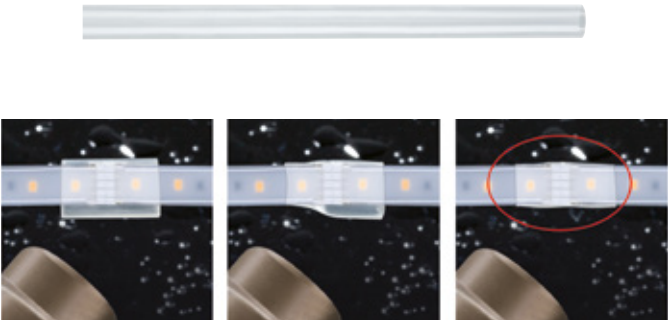

Lichteigenschappen

Lumen (lm)	Lumen (lm) is de eenheid voor lichtstroom. De lichtstroom is de lichthoeveelheid die een lichtbron uitstraalt.
Watt (W)	Natuurkundige eenheid van vermogen.
Kelvin (K)	De lichtkleur van een lamp wordt aange- geeft met het begrip kleurtemperatuur. De maateenheid van de kleurtemperatuur is kelvin (K).
Warm white 	Warmwit licht (tussen 2700 en 3000 kelvin): Dit soort licht lijkt op natuurlijk licht tijdens een zonsondergang. Hoe roder het is, hoe ontspannender het effect.
Neutraal wit 	Neutraal wit licht (tussen 3300 en 5300 kelvin): Met dit soort licht creëert men een „zakelijke“ verlichting. Dit is uitstekend geschikt voor in de keuken of badkamer.
Dimbaar 	Traploos dimmen zonder verandering van de lichtkleur.
3-Step-Dim 	In 3 standen dimmen door meerdere keren op de bestaande, standaard lichtschakelaar te drukken.
WhiteSwitch 	Keuze uit drie tinten wit (warmwit, neutraal wit of daglichtwit), door meerdere keren te drukken op de bestaande standaard licht- schakelaar.
Tunable White 	Traploze keuze van de witte lichtkleur (van warmwit tot daglichtwit) en de helderheid.
RGBW 	Traploze keuze uit 16 miljoen kleurnuances, met extra echt warmwit, traploos dimbaar.
Zigbee 	Per app, spraak of afstandsbediening be- stuurbare lampen dankzij Zigbee 3.0.
	LED vast ingebouwd
	Verlichtingsmiddel vervangbaar
	Coin vervangbaar
	Aanbevolen verlichtingsmiddel
	Verwarmingsfunctie
	Bajonetglas
	Bewegingsmelder
	Afstandsbediening
	Materiaal

Kleuraanduiding

BA Aluminium	ZA Satijn
C Chroom	B Zwart
CM Chroom mat	BC Zwart/chroom
DG Donkergrijs/antraciet	AG Zilver
BI IJzer geborsteld	FB Stof beige
AU Goud	FG Stof grijs
G Grijs	W Wit
WD Houtlook	

Kwaliteit & veiligheid

IP-beschermings- graden  	IP44 spatwaterdicht & IP65 straalwaterdicht bij directe waterstralen (*en 12 V/24 V laagspanningsbeveiliging)
Beschermingsklasse 	Indeling ter bescherming tegen elektrische schokken. Er bestaan beschermingsklassen I, II en III. Beschermingsklasse I beschikt over een aarding (groen-geel gemarkeerde kabel). De dubbele isolatie van beschermingsklasse II wordt bijvoorbeeld gebruikt in combinatie met eurostekkers zonder aarding. Bescher- mingsklasse III kenmerkt apparatuur die werkt op laagspanningsbeveiliging
DIALux	Alle badkamerlampen in deze catalogus zijn opgenomen in het professionele lichtbereke- ningsprogramma Dialux van Dial
5 jaar garantie 	Paulmann Licht GmbH garandeert bovenop de wettelijke garantie op producten van het merk Paulmann de onberispelijke werking gedurende 5 jaar vanaf datum van aankoop, bij gebruik zoals voorgeschreven en een gemiddelde inschakelduur van max. 4.500 h/jaar na vakkundige installatie.
	De volledige garanti voorwaarden vindt u op www.paulmann.com/guarantee


Alle afbeeldingen en informatie over afme-
tingen, kleuren, etc. zijn onderhevig aan
mogelijke productietoleranties en zijn niet
bindend. We behouden ons het recht voor
om op elk moment productwijzigingen door
te voeren.

Verkorte weergave

≈ = Alle lampen die zijn voorzien van dit symbool
hebben een verkorte weergave. De kabels zijn in
werkelijkheid langer.




Afmetingen van artikelen

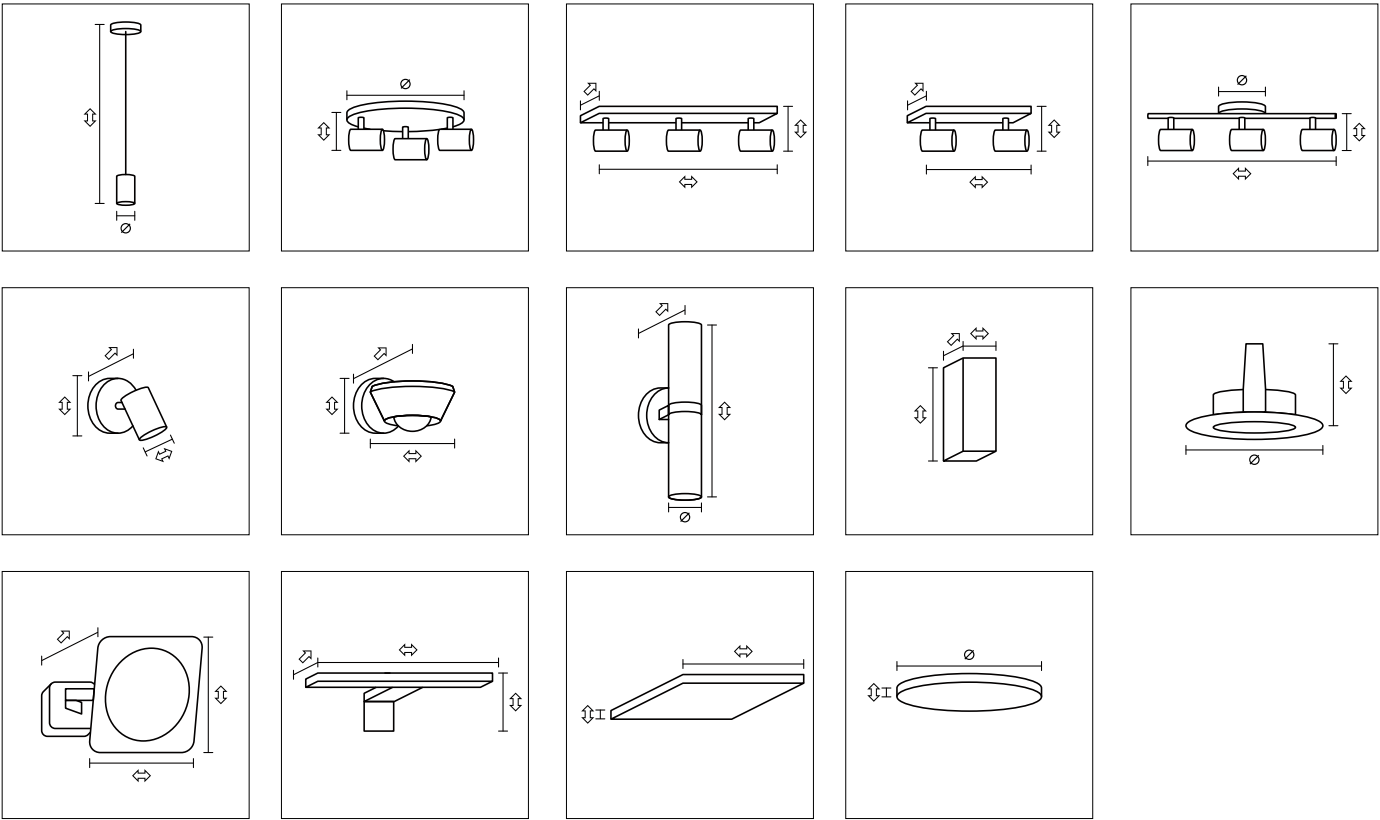

Assortiment verlichtingsmiddelen

Ruime keuze in vorm en techniek

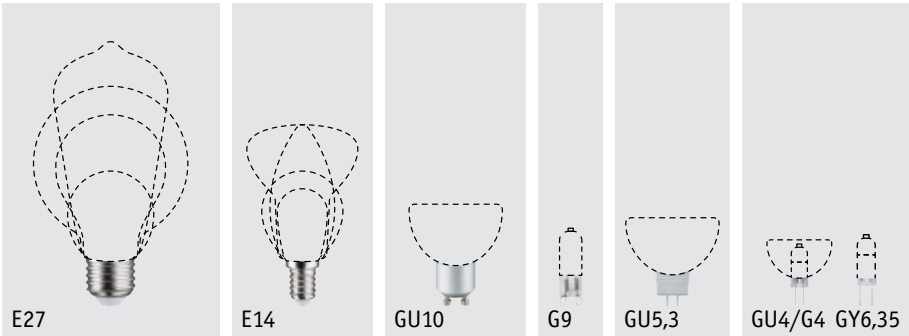

De perfecte verlichting van je huis
hangt af van het gebruik van de juiste
verlichtingsmiddelen. Belangrijke
aspecten waarbij rekening moet worden
gehouden voor de lichtplanning
zijn o.a. de fitting, constructie,
helderheid in lumen of dimbaarheid.
Paulmann biedt een aantrekkelijk
aanbod verlichtingsmiddelen voor elke
toepassing.



Smart Home

Verlichting besturen via app, spraakcommando of
afstandsbediening

Met de Zigbee draadloze standaard bestuur je je verlichting via smik-gateway,
of gateways met Zigbee 3.0 interface (bijvoorbeeld Amazon Echo of Philips Hue
Bridge 2). Paulmann biedt de grootste keuze aan slimme armaturen, lichtsystemen,
verlichtingsmiddelen en accessoires, alles uit één hand.



Paulmann

Meer artikelen vindt u in onze brochure:



Pro Strips – Professioneel assortiment
24 V LED strips voor binnenshuis



Railsystemen ProRail3 en URail voor
individuele verlichting



Het complete erlichtingsassortiment
voor buitenshuis

Contact Duitsland

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völsken
Tel: +49 5 041 998317
fachvertrieb@paulmann.de