



À faire soi-même, tout simplement !


Pas à pas pour l'installation parfaite de votre luminaire. Sans connaissances techniques ! Système de branchement simple et pose facile sur ou dans le sol.

Sécurisé !

Un système à courant continu 24 V synonyme de sécurité maximale. **Aucun danger pour les enfants et les animaux !**

Kit de démarrage : allez-y, tout simplement

Avec les kits de démarrage, vous illuminerez votre jardin vite fait, bien fait ! Contenant déjà tous les composants nécessaires pour se lancer, ils sont le tremplin idéal pour créer votre système d'éclairage de jardin.



Éclairage extérieur Paulmann : créer de l'ambiance au jardin

Été comme hiver, une atmosphère conviviale dans le jardin ou sur la terrasse élargit notre horizon. Que ce soit pour de douces soirées estivales à la belle étoile ou des soirs d'hiver à la fenêtre du salon, un éclairage extérieur adéquat étend le confort intérieur tout autour de la maison.

Avec le système d'enfichage Paulmann Plug & Shine, les herbes, buissons et arbres, les murailles décoratives et autres clôtures sont mis en valeur. Qui plus est, Plug & Shine assure l'éclairage des entrées carrossables et des allées piétonnières.

C'est simplissime :

1. Positionnement libre des luminaires pour une mise en scène lumineuse idéale.

2. Assembler le système de câbles de l'alimentation jusqu'au luminaire le plus éloigné (max. 50 m).

Plug & Shine Cable
max. 150 W
24 V

942.73
1 in - 2 out
⇔ 1 m

939.26
1 in - 2 out
⇔ 2 m

942.76
1 in - 1 out
⇔ 5 m

939.27
1 in - 2 out
⇔ 5 m

942.77
1 in - 1 out
⇔ 10 m

939.28
1 in - 2 out
⇔ 10 m


Plug & Shine Cable Connector
max. 150 W
24 V

939.94
1 in - 3 out
⇔ 1 m

939.30
1 in - 5 out
⇔ 10 m

939.31
1 in - 7 out
⇔ 15 m



Plug & Shine Connector
max. 150 W
24 V, ⌀75 ⇔ 94 m
1 in - 3 out
939.29

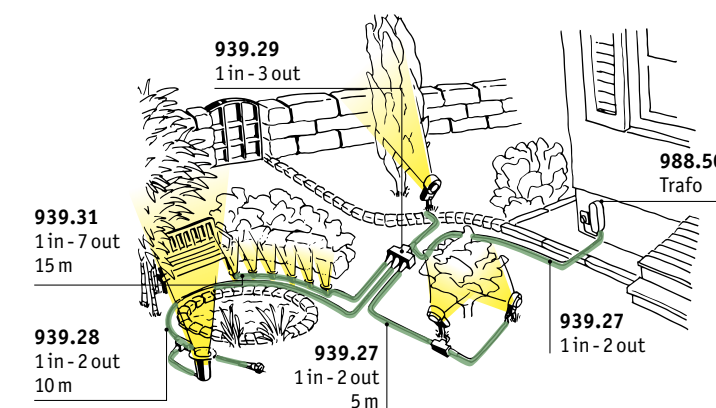

3. Choisir le transfo en fonction de la puissance totale





1 x 7,5 W + 3 x 7,5 W + 2 x 6 W = 42 W (> 75 W/VA)

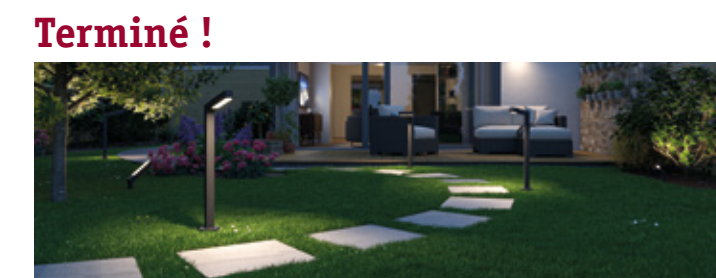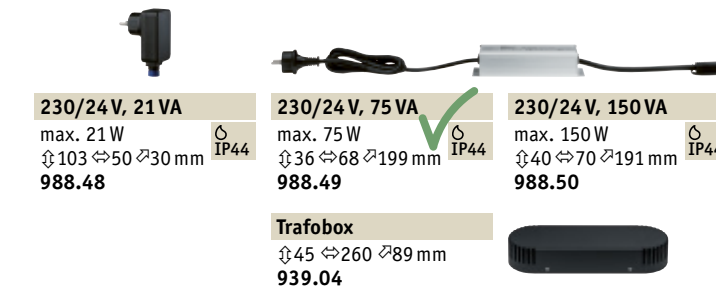

Commande de l'éclairage facile par télécommande

Faites passer les contrôleurs dans les faisceaux de câble pour commuter ou varier l'intensité de tous les luminaires raccordés. La télécommande permet de piloter des groupes entiers ou des contrôleurs séparés.

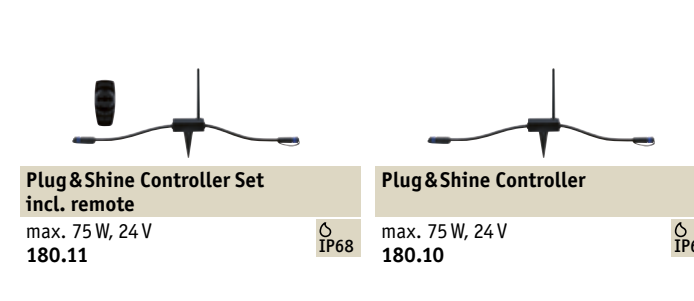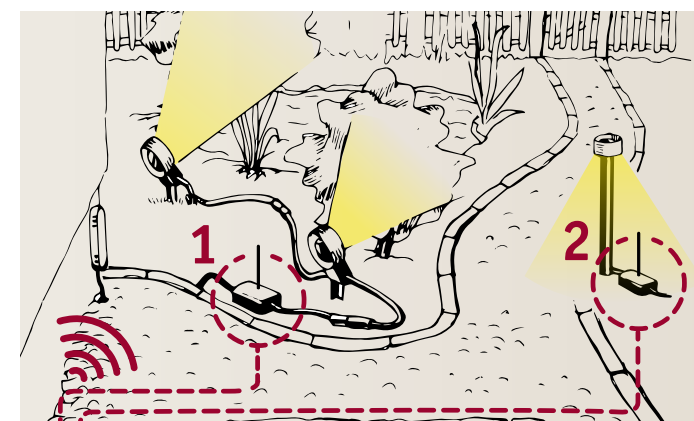

Intégration facile au système Smart Home



Assistant vocal, appli + Gateway, ou télécommande





Compatible avec

- Amazon Echo Smart Speaker avec interface Zigbee
- Philips Hue Bridge 2 (à l'exception de : Hue Entertainment et Apple HomeKit)
- Télécommande Paulmann Gent 500.67

- Commande vocale et appli de commande grâce à la passerelle Zigbee 3.0
- Commande directe

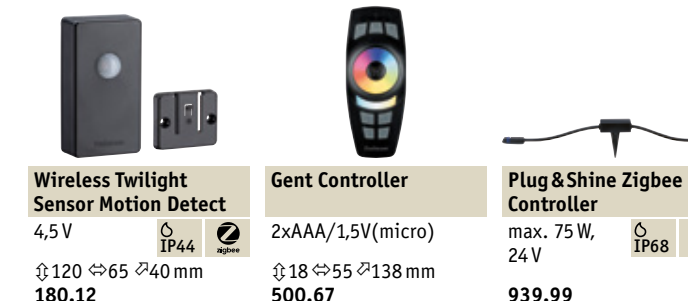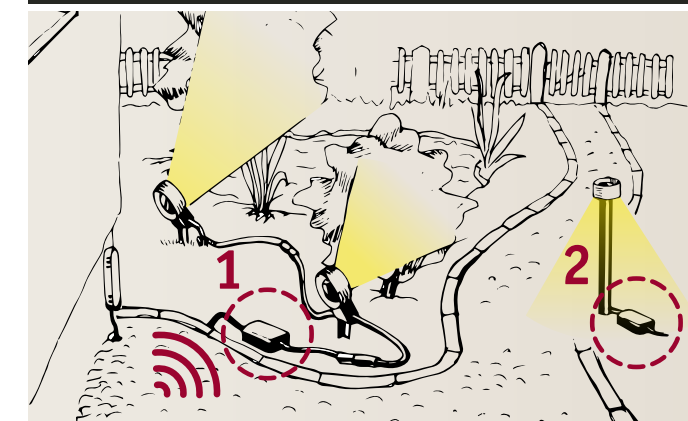

Commande intelligente des couleurs et des blancs

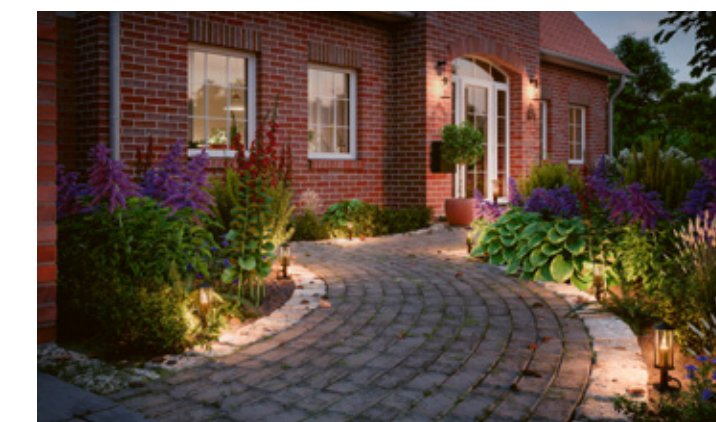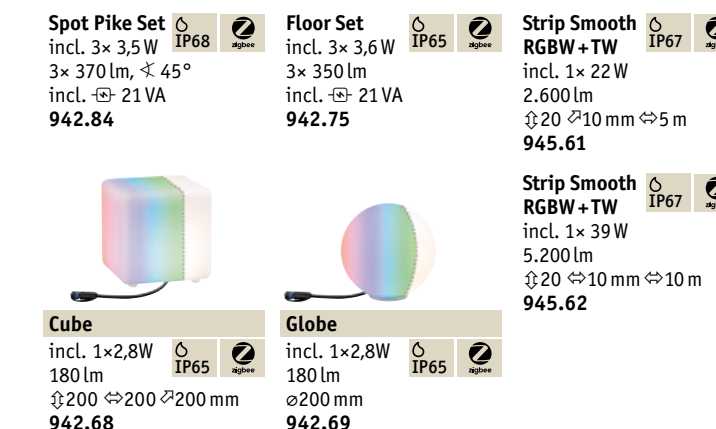

Plug & Shine Système LED 24 V pour un éclairage fascinant du jardin, de la maison et de la terrasse





Plug & Shine

Système LED 24 V pour un éclairage fascinant du jardin, de la maison et de la terrasse



- 24 V
Système d'éclairage
- LED
Durée de vie de 30 000 h
- 3 000 Kelvin
Température de couleur blanc chaud

5 Jahre Year Ans
Jaar Años Anos
Garantie
www.paulmann.com/guarantee

Montage
Plug & Shine




www.paulmann.com/
outdoor-installation



Allées

Balises d'allées sur 360° ou dirigé non éblouissant

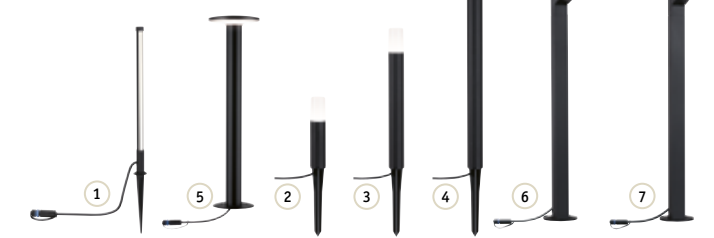

- 1 **Lightstick 36**
incl. 1x 5,5 W
490 lm
∅ 360 ∅ 20 mm
945.30
- 2 **Flarea 200**
incl. 1x 3,1 W
360 lm
∅ 200 ∅ 45 mm
945.33
- 3 **Flarea 400**
∅ 400 ∅ 45 mm
945.36
- 4 **Flarea 600**
∅ 600 ∅ 45 mm
945.37
- 5 **Bollard Plate**
incl. 1x 6,1 W
580 lm, ∠ 360°
∅ 600 ∅ 159 mm
943.12
- 6 **Bollard ITO vertical**
incl. 1x 6 W
700 lm, ∠ 65°
∅ 1.103 ∅ 47 ∅ 301 mm
945.47
- 7 **Bollard ITO horizontal**
incl. 1x 6 W
700 lm, ∠ 65°
∅ 1.103 ∅ 277 ∅ 118 mm
945.46

Accès

Balises d'allées anti-éblouissement
Angle de rayonnement de 60° ou 180°



- Path**
incl. 2x 3 W
2x 350 lm, ∠ 180°
∅ 155 ∅ 193 mm
939.17
- Floor**
incl. 2x 3 W
700 lm, ∠ 180°
∅ 32 ∅ 160 mm
939.20



Arbres et arbustes


Éclairage non éblouissant des voies d'accès carrossable jusqu'à 2000 kg



- Spot ITO vertical**
incl. 1x 6 W
700 lm, ∠ 65°
∅ 1.103 ∅ 47 ∅ 301 mm
945.45
- Spot ITO horizontal**
incl. 1x 6 W
700 lm, ∠ 65°
∅ 1.103 ∅ 277 ∅ 118 mm
945.44

Arbres et arbustes

Cône de lumière étroit ou large pour objets ou plantes de diverses tailles

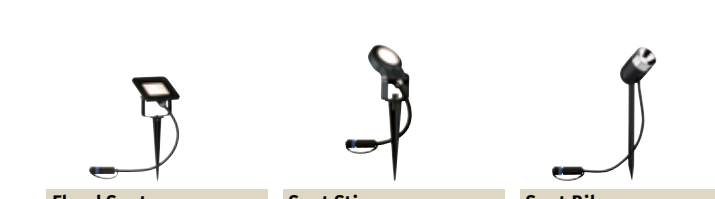

- Flood Spot**
incl. 1x 6,8 W
650 lm
∅ 103 ∅ 103 ∅ 23 mm
945.74
- Spot Sting**
incl. 1x 6 W
520 lm, ∠ 100°
∅ 290 ∅ 52 mm
939.34
- Spot Pike**
incl. 1x 3,5 W
370 lm, ∠ 45°
∅ 310 ∅ 50 ∅ 80 mm
942.41
- Spot Sting Set**
incl. 3x 6 W
3x 520 lm, ∠ 100°
incl. ∅ 75 VA
939.96
- Spot Pike Set**
incl. 3x 3,5 W
3x 370 lm, ∠ 45°
incl. ∅ 21 VA
942.42
- Flood Spot**
incl. 1x 15,5 W
1.700 lm
∅ 145 ∅ 160 ∅ 26 mm
945.75
- Spot Sting Extention Set**
incl. 3x 6 W
3x 520 lm, ∠ 100°
936.89

Déco

Guirlandes lumineuses pour un éclairage additionnel décoratif et flexible



- Floor**
incl. 1x 6 W
609 lm, ∠ 20°
∅ 150 ∅ 140 mm
939.07
- Floor**
∠ 38°
939.08
- Floor Mini**
incl. 1x 2,5 W
95 lm, ∠ 95°
∅ 90 ∅ 55 mm
939.51
- Floor Mini Set**
incl. 3x 2,5 W
3x 95 lm, ∠ 95°
incl. ∅ 21 VA
936.97
- Floor Mini Extention Set**
incl. 3x 2,5 W
3x 95 lm, ∠ 95°
939.49
- Light Chain**
incl. 7x 0,2 W
7x 25 lm
∅ 50 mm ∅ 6,8 m
941.65
- Light Chain**
incl. 48x 1,8 W
48x 2 lm
∅ 18 mm ∅ 5 m
945.58
- Light Chain**
incl. 72x 2 W
72x 2 lm
∅ 18 mm ∅ 7,5 m
945.57

Points de lumière

Luminaires encastrés pour un éclairage ponctuel du plus bel effet



- Globe**
∅ 200 100 lm 2,8 941.77
∅ 400 150 lm 6,5 941.78
∅ 500 200 lm 6,5 941.79
- Stone**
280x166 150 lm 2,8 941.75
350x194 200 lm 2,8 941.76
- Cube**
200x200 100 lm 2,8 941.80
300x300 150 lm 6,5 941.81
- Star**
400x100 235 lm 2,8 941.84
- Tree**
280x490 230 lm 2,8 941.85

Objets

Objets lumineux pour une mise en scène lumineuse réussie



- Pond Spot**
incl. 1x 4 W
400 lm, ∠ 25°
∅ 120 ∅ 200 mm
942.09
- Pool Spot**
incl. 1x 5 W
440 lm, ∠ 25°
∅ 110 ∅ 72 mm
945.59

Étangs et piscines

Luminaire de bassin immergé et intelligent – Fixation sous l'eau grâce à une soucoupe en métal qui peut accueillir du matériau de lestage tel que du gravier ou de la terre
Spot de piscine : résistant au chlore



- Spot Platini**
incl. 1x 2,5 W
200 lm, ∠ 45°
∅ 223 ∅ 21 ∅ 77 mm
939.97
- Spot Platini Set**
incl. 1x 12 W
1.040 lm
∅ 17,5 ∅ 8,8 mm ∅ 2 m
946.79
- Spot Platini Extention Set**
incl. 1x 26 W
2.600 lm
∅ 17,5 ∅ 8,8 mm ∅ 5 m
946.80
- Spot Platini Extention Set**
incl. 1x 5 W
440 lm, ∠ 25°
∅ 110 ∅ 72 mm
945.59

Graminées/Bacs

Petits spots de jardin flexibles pour un éclairage par petites touches des plates-bandes, massifs plats ou bacs



- Spot Platini**
incl. 1x 2,5 W
200 lm, ∠ 45°
∅ 223 ∅ 21 ∅ 77 mm
939.97
- Spot Platini Set**
incl. 1x 12 W
1.040 lm
∅ 17,5 ∅ 8,8 mm ∅ 2 m
946.79
- Spot Platini Extention Set**
incl. 1x 26 W
2.600 lm
∅ 17,5 ∅ 8,8 mm ∅ 5 m
946.80

Murs

Éclairage étendu
Idéal pour les murs et les haies



- Floor encastré**
incl. 1x 8 W
875 lm, ∠ 95°
∅ 45 ∅ 900 ∅ 54 mm
939.21
- Floor en saillie**
incl. 1x 8 W
875 lm, ∠ 115°
∅ 59 ∅ 856 ∅ 52 mm
939.22

Éclairage linéaire

Strips LED pour un éclairage décoratif des allées et bordures de massifs ou un éclairage indirect délimitant les terrasses



- Strip Smooth**
incl. 1x 12 W
1.040 lm
∅ 17,5 ∅ 8,8 mm ∅ 2 m
946.79
- Strip Smooth**
incl. 1x 26 W
2.600 lm
∅ 17,5 ∅ 8,8 mm ∅ 5 m
946.80
- Strip Smooth**
incl. 1x 8 W
875 lm, ∠ 115°
∅ 59 ∅ 856 ∅ 52 mm
939.22
- Smooth Strip Clip Set**
∅ 17,5 ∅ 10,6 mm ∅ 10,6 mm
942.15
- Smooth Strip Alu Profil**
∅ 17,5 ∅ 10,6 mm ∅ 1 m
942.16

Terrasses

Points lumineux pour une ambiance chaleureuse



- MicroPen II Set**
incl. 5x 0,22 W
5x 3 lm, ∠ 22°
incl. ∅ 21 VA
∅ 15 mm
936.95
- Floor**
incl. 1x 1,3 W
100 lm, ∠ 90°
∅ 30 ∅ 70 mm
939.53
- Floor Set**
incl. 3x 1,3 W
3x 100 lm, ∠ 90°
incl. ∅ 21 VA
∅ 30 ∅ 70 mm
936.92



Plus d'informations
www.paulmann.com/outdoorlights