


P

Paulmann

URail lichttrailsysteem voor LED-spreidlicht en -hanglampen



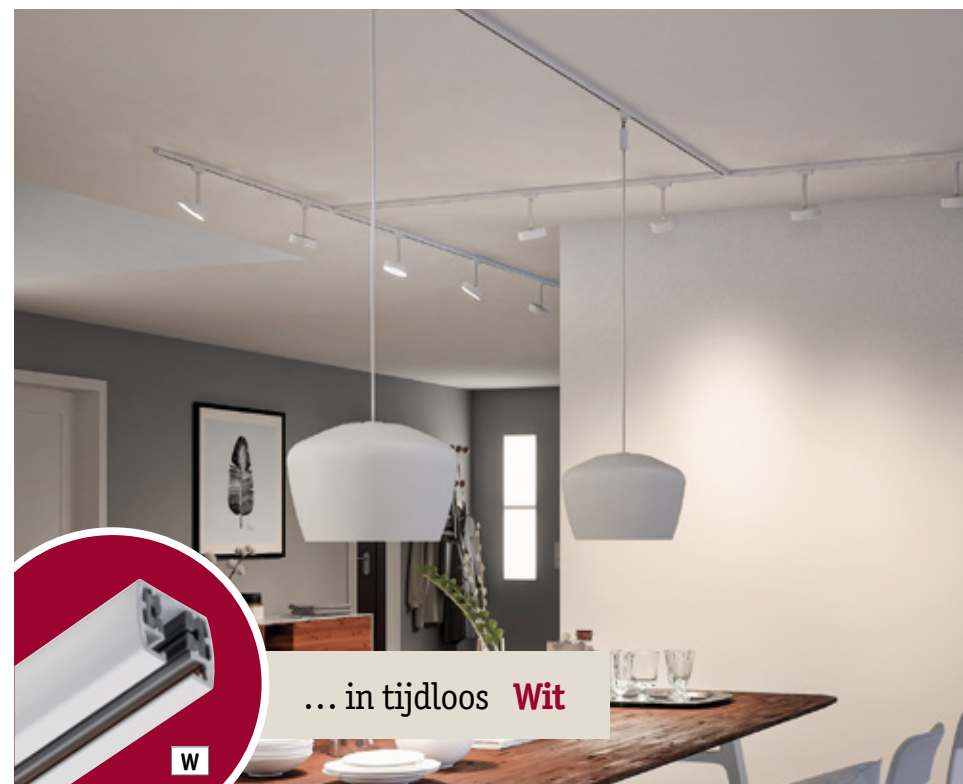

URail: Jouw ideeën, jouw licht, jouw systeem

Het 1-fasige railsysteem voor flexibele lichtvormgeving in elke woonruimte

Met URail krijg je alle flexibiliteit om licht vorm te geven en breng je het licht overal naar toe, waar je het nodig hebt: moderne hanglampen boven de eettafel, flexibele spots voor gerichte verlichting van wandrekken, schilderijen en werkplekken of panelen met warm- of neutraal wit licht voor de gelijkmatige ruimteverlichting.

Of het nu in tijdloos mat chrom, minimalistisch wit of een statement in zwart is, met meer dan 100 spots, hanglampen en slimme accessoires geeft URail je de mogelijkheid om over een afstand van 40 meter je verlichting individueel vorm te geven. Het URail railsysteem kan direct op de stroomaansluiting worden gemonteerd. Een trafo heb je hiervoor niet nodig!





URail spots

Dimbare spots met vast geïntegreerde LED

Spot Dipper
incl. 2×8W
2×652 lm, 2.700 K
✕ 83°
230 V
⌀170 ⇄375 ⇄26 mm

CM 954.69

Spot Sabik
incl. 1×9 / 1×4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V
⌀225 ⌀117 ⇄62 mm

CM 949.79

Spot Arena
incl. 1×15 W
1.180 lm, 2.700 K
✕ 84°
230 V
⌀191 ⇄123 ⇄78 mm

CM 954.46
W 954.47

Spot Arena
incl. 1×15,5 W
1.550 lm, 4.000 K
✕ 82°
230 V
⌀181 ⇄123 ⇄78 mm

CM 968.14

Spot Aldan
incl. 1×9 W
820 lm, 2.700 K
✕ 65°
230 V
⌀170 ⌀98 mm

CM 955.19
W 953.95

Spot Aldan
incl. 1×8 W
770 lm, 4.000 K
✕ 64°
230 V
⌀170 ⌀98 mm

CM 968.10

Spot Cube
incl. 1×8 W
770 lm, 2.700 K
✕ 65°
230 V
⌀165 ⇄77 ⇄47 mm

CM 955.10
W 955.11

Spot Capsule II
incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
✕ 30°
230 V
⌀210 ⇄80 ⇄80 mm

CM 954.55
W 954.56

Spot Capsule II
incl. 1×6,3 W
580 lm, 4.000 K
✕ 30°
230 V
⌀210 ⇄80 ⇄80 mm

CM 968.03



Spot Pellet
incl. 1×6,7 W
294 lm, 2.700 K
✕ 40°
230 V
⌀180 ⇄80 ⇄40 mm

CM 954.73
W 954.74

Spot Sphere
incl. 1×7,4 W
500 lm, 2.700 K
✕ 72°
230 V
⌀183 ⇄119,8 ⇄32 mm

CM 969.36
W 969.37

Spot Sphere
incl. 1×7,4 W
650 lm, 4.000 K
✕ 72°
230 V
⌀183 ⇄119,8 ⇄32 mm

CM 968.01

Spot Circle
incl. 1×5 W
425 lm, 4.000 K
✕ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⇄50 mm

CM 967.99

URail spots (niet dimbaar)

Spots met vast geïntegreerde LED

Spot Shine
incl. 1×5 W
225 lm, 2.700 K
✕ 75°
230 V
⌀180 ⇄59 ⇄90 mm

CM 952.73
W 952.83

Spot Circle
incl. 1×5 W
308 lm, 2.700 K
✕ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⇄50 mm

CM 952.71
W 952.72

Spot Tubo
incl. 1×5 W
415 lm, 3.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⇄105 mm

CM 955.06
W 955.07

Spot Tubo
incl. 1×4,5 W
500 lm, 4.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⇄105 mm


CM 968.00

URail spots zonder verlichtingsmiddelen



Kies zelf je lichtbron!



Spot Cone max. 10 W, GU10 230 V ⌀180 ø85 ⌀90 mm	Spot Pipe max. 10 W, GU10 230 V ⌀150 ø65 ⌀100 mm	Spot Pure I max. 10 W, GU10 230 V ⌀110 ⇄58 ⌀66 mm	Spot Pure II max. 10 W, GU10 230 V ⌀110 ⇄58 ⌀66 mm	Spot Cover max. 10 W, GU10 230 V ⌀140 ⇄58 ⌀90 mm	Spot Barelli max. 10 W, GU10 230 V ⌀138 ⇄68 ⌀35 mm
CM 976.13	CM 976.12	CM 953.29	CM 953.31	CM 953.35	CM 954.61
W 953.62	W 953.63	W 953.30	W 953.33	W 953.36	



Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⇄74 ⌀115 mm	Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⇄74 ⌀115 mm	Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⇄74 ⌀115 mm
CM 953.37	CM 953.38	CM 953.39
W 953.42	W 953.43	W 953.44



LED-paneel (niet dimbaar)

Egaal licht –
daar waar je het nodig hebt!

De innovatieve URail LED-panelen stralen egaal en niet-verblindend licht uit en zijn daarom bijzonder eigentijds. Je kunt ze zowel aan de wand als aan het plafond monteren. Daarbij zorgen ze, vergelijkbaar met kleine ramen, voor een basisverlichting.



Panel Loop incl. 1x7 W 812 lm, 2.700 K 230 V ⌀35 ⇄380 ⌀110 mm
CM 953.19
W 953.20




Plafondlampen


Kies zelf je lichtbron!



Ceiling Globe Small max. 10 W, E14 230 V ⌀320 ø200 mm
CM 976.02



Ceiling Socket max. 20 W, E27 230 V ⌀96 ø55 mm
CM 949.73
W 949.74



Perfect match

Met vast geïntegreerde LED – dimbaar





Topa incl. 1x5,2 W 400 lm, 2.700 K 230 V ⌀73 ø80 ⇄80 mm
955.02



Topa incl. 1x4,9 W 440 lm, 4.000 K 230 V ⌀73 ø80 ⇄80 mm
968.09


2Easy hanglampen

Plaats een lichtbron naar keuze in de Basic hanglamp en kies daar je favoriete lampenkap bij.

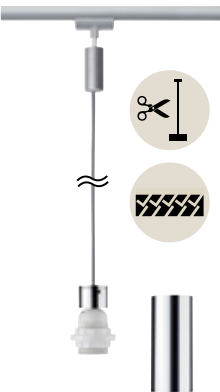

2Easy Basic Pendulum
max. 20W, E27
230V
⌀150 cm

CM 954.36
W 954.37
B 969.19



Tip: De hanglamp ziet er ook zonder lampenkap fantastisch uit!



Lampenkappen gemaakt van hoogwaardig textiel...



Tessa
max. 50W
⌀260 ø454 mm

954.66

☞ Cream ☞ Fabric



2Easy Diffusor
max. 20W
ø454 mm

954.92

☞ Satin ☞ Plastic



Tessa
max. 50W
⌀260 ø454 mm

954.65

☞ Light grey ☞ Fabric



elegant metaal ...



Shade Pom
max. 20W
⌀240 ø350 mm

954.38

☞ Matt white ☞ Metal



Shade Pirm
max. 20W
⌀230 ø280 mm

954.40

☞ Grey matt ☞ Metal



Shade Pien
max. 20W
⌀230 ø250 mm

954.42

☞ Beige matt ☞ Metal

... of bijzonder glas.



Vento
max. 50W
⌀280 ø170 mm

953.51

☞ Clear ☞ Glass



Vento
max. 50W
⌀280 ø170 mm

953.54

☞ Opal ☞ Glass



Drio
max. 50W
⌀280 ø152 mm

953.52

☞ Smoke glass ☞ Glass



Livo
max. 50W
⌀280 ø75 mm

998.42

☞ Opal ☞ Glass




2Easy Alari
max. 20W
ø300 mm

954.44

☞ Opal ☞ Glass

DecoSystems LED-spots/-hanglampen

Voorzie de spot eenvoudig van een lichtbronnen, de bijpassende lampenkap kies je zelf.



Basic-Spot
max. 20W, E14
230V
163 ø44mm
CM 969.68
W 969.70

Basic-Pendulum
max. 20W, E14
230V
135 cm ø44mm
CM 969.69
W 969.71



Mooie glazen lampenkappen ...



Wolbi max. 50W 80 ø90 mm 600.11 Dichroic Glass	Vento max. 50W 95 ø80 mm 953.59 Smoke glass Glass	Twice max. 50W 70 ø100 mm 701.74 Clear/Opaque Glass	Vento max. 50W 95 ø80 mm 953.58 Satin Glass	Wolbi max. 50W 70 ø90 mm 600.55 Opal Glass
---	--	--	--	---



Quad max. 50W 80 ø75 mm 600.15 White Glass	Kegi max. 50W 80 ø110 mm 600.12 White Glass	Wolbi max. 50W 80 ø90 mm 600.07 White Glass	Zyli max. 50W 80 ø70 mm 600.04 White Glass
---	--	--	---

... en lichte lampenkappen van textiel



Tessa max. 50W 152 ø255 mm 603.52 Light grey Fabric	Tessa max. 50W 152 ø255 mm 603.51 Cream Fabric
--	---




Tessa max. 50W 152 ø255 mm 603.50 Caramel Fabric	Tessa max. 50W 152 ø255 mm 603.49 Dark brown Fabric	DecoSystems Diffusor max. 20W 1,5 ø255 mm 954.93 Satin Plastic
---	--	---



Complete LED-hanglampen

Inclusief LED, de ideale verlichting, van kleine salontafel tot grote eettafel.

De hanglampen zijn inkortbaar.

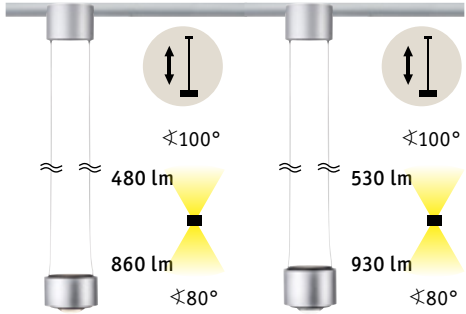


Pendulum Aldan
incl. 1x8,5 / 1x4,5 W
860 + 480 lm,
2.700 K
230 V
Ø85 mm Ø20-150 cm
Ø98 mm


CM 955.20
W 949.71
B 949.72

Pendulum Aldan
incl. 1x8,5 / 1x4,5 W
930 + 530 lm,
4.000 K
230 V
Ø85 mm Ø20-150 cm
Ø98 mm

CM 968.11
B 968.13

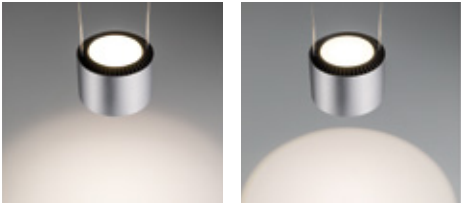

incl. inzetbare diffusor

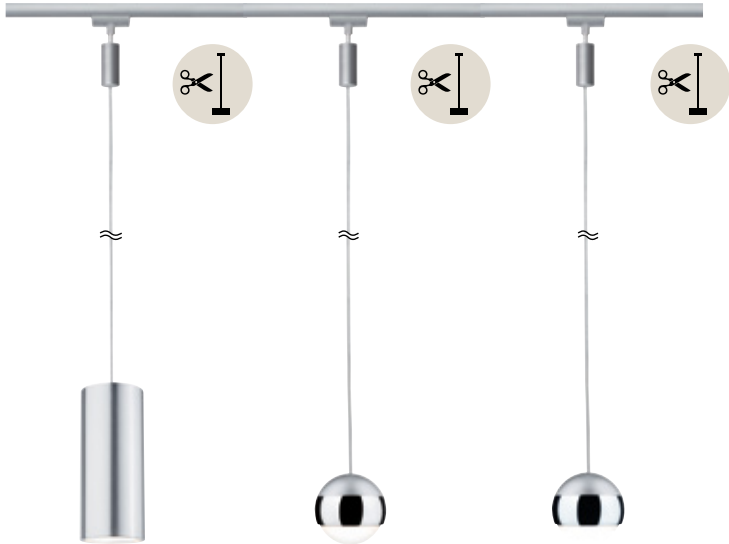

LED Pendulum Barrel
incl. 1x6 W
370 lm, 2.700 K
106°, 139 cd
230 V
Ø135 cm Ø85 mm

CM 951.77

Pendulum Capsule II
incl. 1x6 W
545 lm, 2.700 K
230 V
Ø130 cm Ø87 mm

CM 954.57
W 954.58
B 968.08

Pendulum Capsule II
incl. 1x6,3 W
580 lm, 4.000 K
230 V
Ø130 cm Ø87 mm

CM 968.04
B 968.06

Hanglampen

Zonder verlichtingsmiddel, inkortbaar

Kies zelf je lichtbron!



Arido II
incl. 1x5 W, GU10
560 lm, 2.700 K
230 V
Ø200 mm Ø158 cm
Ø110 mm

CM 949.98

Catalejo
max. 10 W, GU10
230 V
Ø383 mm Ø160 cm
Ø65 mm



CM 969.58
W 968.17

Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
Ø140 cm Ø140 mm

CM 969.75

Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
Ø140 cm Ø140 mm

CM 969.72
W 969.73




Toebehoren hanglampen




Pendant Adapter
Ø135 Ø26 mm
974.74

Met de hanglamp adapter kunnen hanglampen zonder snijden worden ingekort. De hanglampkabel wordt gewoon in de adapter opgewikkeld (max. 1m).

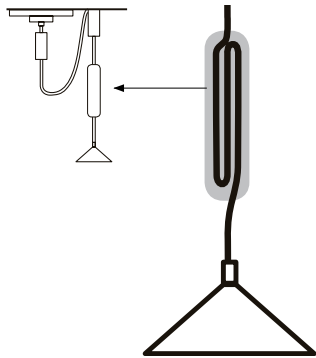

Universal Pendant Adapter
230 V
Ø106 Ø62 mm

CM 954.94
W 954.95
B 955.53




Om hanglampen zonder URail-aansluiting te integreren.



Universal Pendant Adapter
230 V
Ø100 Ø27 mm

CM 955.51
W 955.52
B 969.14



Om hanglampen zonder URail-aansluiting te integreren.





URail zwart mat

Veel spots, verkrijgbaar in twee verschillende lichtkleuren:
 ● warmwit (2.700 K/ 3.000 K) of ○ neutraalwit (4.000 K)

URail spots

Dimbare spots met vast geïntegreerde LED

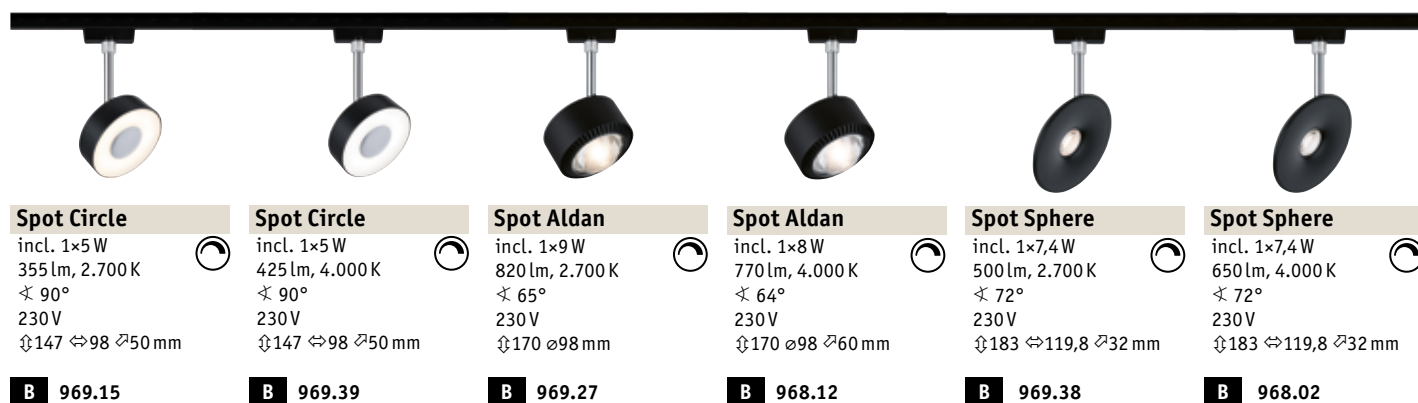
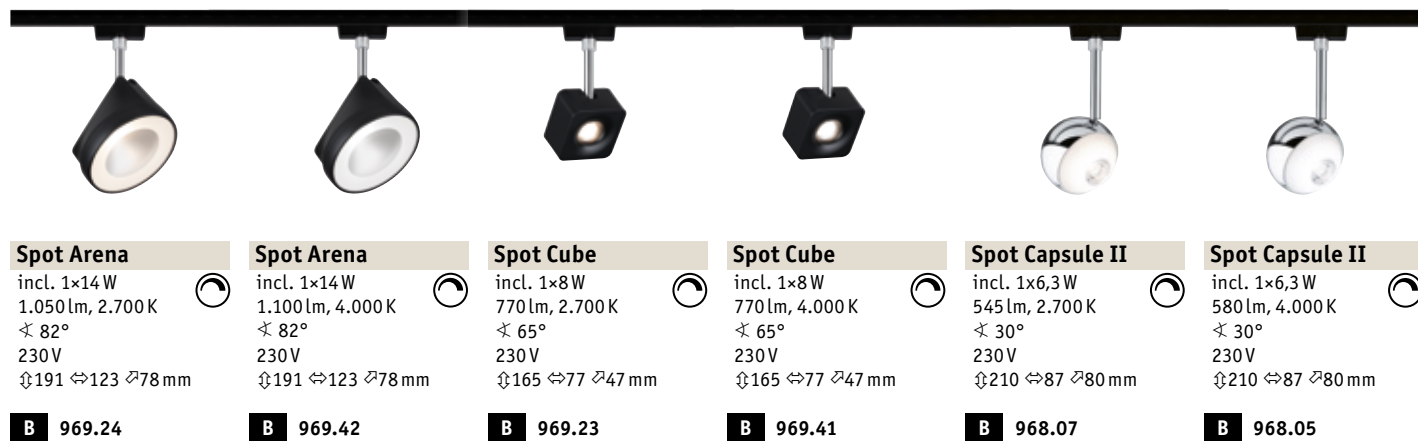


URail spots (niet dimbaar) Inclusief vast geïntegreerde LED




URail spots zonder verlichtingsmiddelen

Kies zelf je lichtbron!

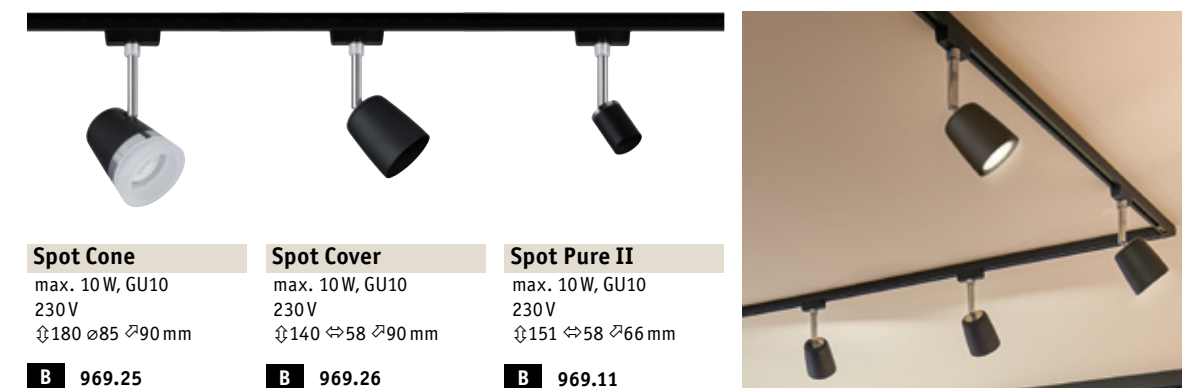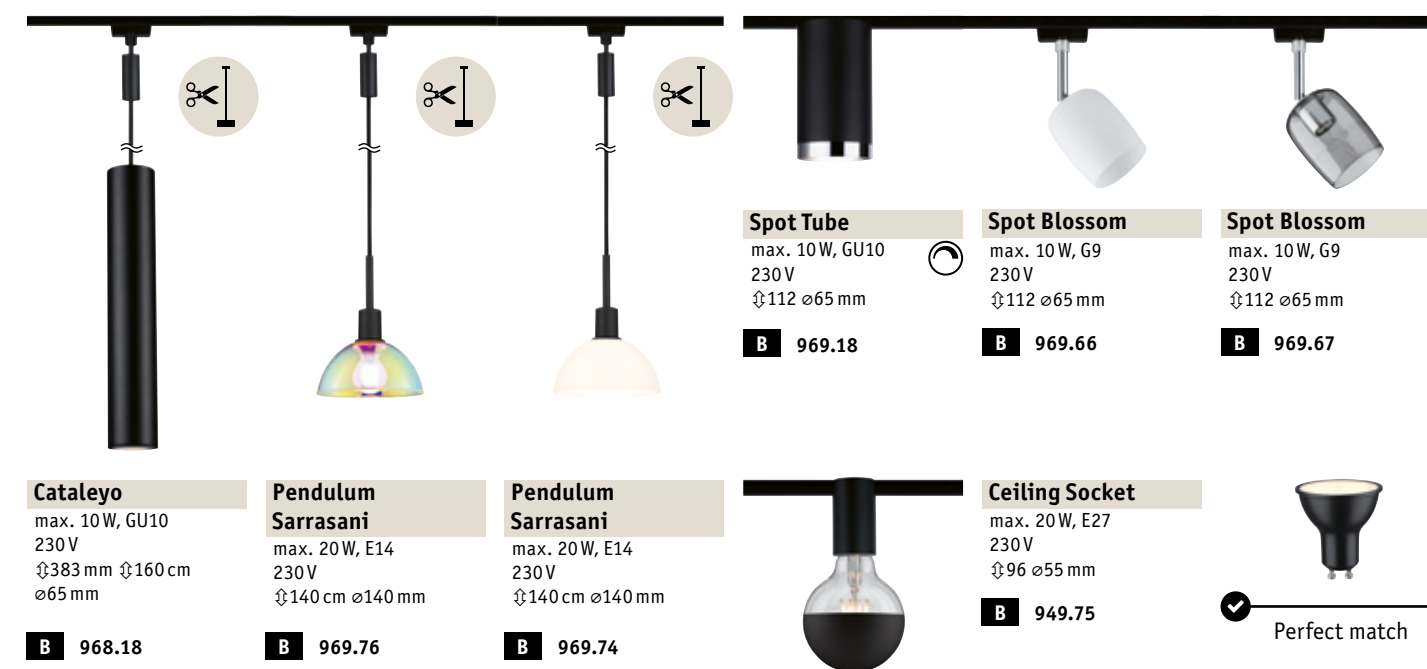

2Easy hanglampen

Plaats een lichtbron naar keuze in de Basic hanglamp en kies daar je favoriete lampenkap bij.




2Easy Basic Pendulum

max. 20 W, E27
230 V
±150 cm

B 969.19



Je favoriete lampenkap vind je op de pagina's 8-9



Tip: De hanglamp ziet er ook zonder lampenkap fantastisch uit!

DecoSystems LED-spots/-hanglampen

Kies de passende lichtbron en je favoriete lampenkap.

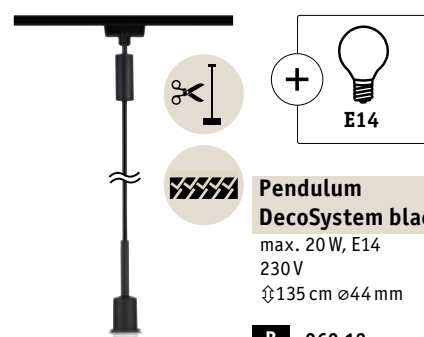

Pendulum DecoSystem black

max. 20 W, E14
230 V
±135 cm ø44 mm

B 969.12



Spot DecoSystem

max. 20 W, E14
230 V
±163 ø44 mm


B 969.13

Je favoriete lampenkap vind je op de pagina's 10-11



Startersets inclusief 3 spots

Begin meteen met uitbreiden! Inclusief voeding, 1m rail, verbindingen en drie spots zonder verlichtingsmiddelen



Starter Set Barelli

max. 3x10 W, GU10
230 V
±1,2 m

CM 954.59




Starter Set Cover

max. 3x10 W, GU10
230 V
±1,2 m

CM 954.62

Startersets

Past bij alle hanglampen en spots. Inclusief flexibele voeding, 3x 1m rail en twee verbindingen

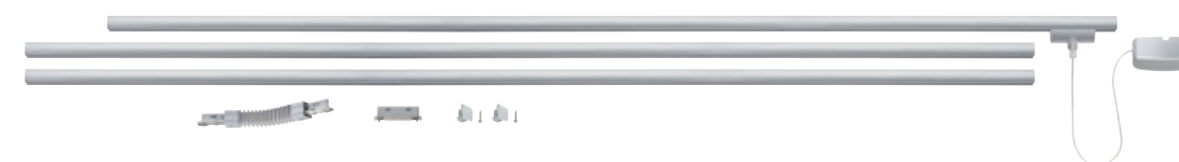

URail Basicsystem

max. 1.000 W
230 V
±3,1 m

CM 950.16

Past bij alle hanglampen en spots. Inclusief middenvoeding, 2x 1m rail en twee verbindingen




URail Basic Set

max. 1.000 W
230 V
±2,3 m

CM 969.43

W 969.44

B 969.45

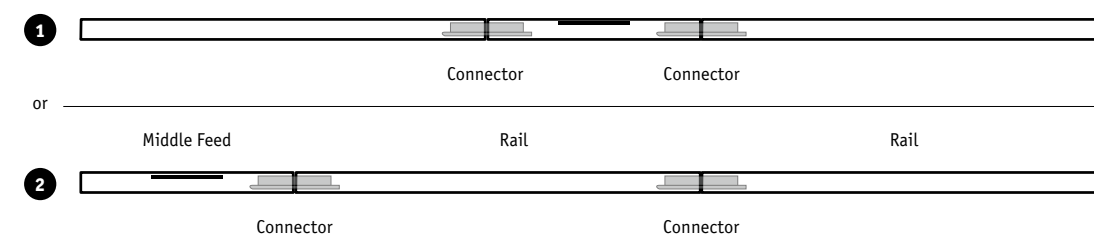

1

Rails kiezen

+

2

Voedingen en verbindingen kiezen

+

3

Spot of hanglamp kiezen

=

Klaar!

URail planningshulp

De makkelijke weg naar je persoonlijke railsysteem

Heb je je lichtbronnen gekozen? Gebruik dan deze planningshulp. Het door jou gekozen URail-artikel kun je invullen in het handige **boodschappenlijstje op pagina 22/23**. Op pagina 23 vind je een raster als plattegrond, om je individuele railverloop uit te tekenen.

Stap 1: Rails kiezen

1



Track

max. 1000 W, 230 V

⌀18 ⌀18 mm

⌀0,1 m

CM

950.86

W

954.98

B

969.02

⌀0,5 m

CM

968.54

W

976.82

B

969.03

⌀1 m

CM

968.33

W

976.83

B

969.04

⌀2 m

CM

968.34

W

976.84

B

969.05

2



Universal Endcap

⌀18 ⌀13 ⌀21 mm

CM

954.96

W

954.97

B

969.61

3



Safety Cover strip

⌀10 mm ⌀0,68 m

W

951.26

B

954.15



Cover Connector-Inlay

⌀10 mm ⌀0,7 m

B

955.54

4



Suspension 105 mm

⌀105 ⌀23 mm

CM

975.99

W

976.88

B

969.94



Suspension 125/250 mm

⌀125/250 ⌀18 mm

B

951.49



Suspension Cable 2000 mm

⌀2000 ⌀18 mm

B

951.50

Stap 2: Midden-, eind- of kabelvoeding ...

Sluit de voeding aan op een 230V-stroompunt.

Vanaf hier kun je de rail ofwel met de terminalfeed in één richting, ofwel met de middlefeed in twee richtingen installeren.

5



Middle/terminal feed

max. 1.000 W

230 V

⌀27 ⌀205 ⌀45 mm


CM

968.85

W

968.86

6



Terminal feed

max. 1.000 W

230 V

⌀18 ⌀161 ⌀18 mm

CM

976.55

W

976.85

B

969.60

7



Middle-Feed

max. 1.000/1.000 W

230 V

⌀18 ⌀304 ⌀18 mm

CM

977.65

W

977.66

B


969.21

URail-middenvoeding

3 / 4 / 5-adrig, apart schakelbaar.

Decent in railformaat.

6



Middle/terminal feed

max. 1.000 W

230 V

CM


968.31

W


976.79

B

969.16



9

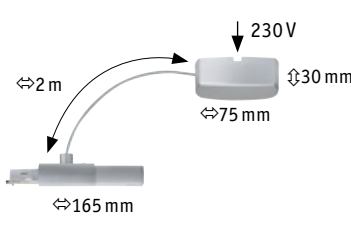

Middle/terminal feed

max. 1.000 W

230 V

CM


954.16

W

954.17

B

954.18




Geschikt voor verlaagde railsystemen

... en de verbinding kiezen

Met deze producten worden de rails met elkaar en met de voeding verbonden.

10



Flex Connector II

max. 1000 W

⌀18 ⌀227 ⌀18 mm

CM

953.25


W

953.26

B

969.10

12



L-Connector

⌀18 ⌀62 ⌀62 mm

CM

976.48


W

976.49

B

969.06

15



Power isolating link

⌀18 ⌀70 ⌀18 mm

B

951.40

11




Line Connector

⌀15 ⌀70 ⌀11 mm

B

951.36

13



T-Connector

⌀18 ⌀104 ⌀62 mm

CM

976.56


W

976.86

B

969.07

16



Angle Connector

⌀18 ⌀157 ⌀36 mm

CM

969.64


W

969.65

B

969.09

14



X-Connector

⌀18 ⌀104 ⌀104 mm

CM

976.57

W

976.87

B

969.08

Verlichte LED-verbindingen

Dimbaar, LED vast geïntegreerd



LED End Cap

incl. 1×5,8 W

501 lm, 2.700 K

⌵ 80°

230 V

⌀27 ⌀141 ⌀57 mm

CM

954.79

W

954.80

B

969.95



LED Line Connector

incl. 1×5,8 W

501 lm, 2.700 K

⌵ 80°

230 V

⌀27 ⌀189 ⌀57 mm

CM

954.77

W

954.78

B

969.96



LED L-Connector

incl. 1×5,8 W

501 lm, 2.700 K

⌵ 80°

230 V

⌀27 ⌀141 ⌀141 mm

CM

954.85

W

954.86

B

969.97



18

Paulmann

Paulmann

19



Smart besturen



Voor het schakelen en dimmen van elkaar opvolgende raildelen in smarthome-systemen. De Rail-Switch wordt tussen twee rails of tussen de voeding en de rail gemonteerd.



smart



Ready for

- Amazon Echo Smart Speaker met Zigbee-interface
- Philips Hue Bridge 2 (uitzondering: Hue Entertainment & Apple HomeKit)
- Paulmann Gent afstandsbediening 500.67

Sprak- en appbesturing met Zigbee 3.0 Gateway

Directe besturing



Meer informatie:

www.paulmann.com/zb



18
Zigbee Rail-Switch
max. 400 W
230 V
⌀35 ⇄155 ⇄56 mm

CM 500.50
W 500.51
B 968.15

Voor het schakelen en dimmen van elkaar opvolgende raildelen in smarthome-systemen. De Rail-Switch wordt tussen twee rails of tussen de voeding en de rail gemonteerd.



19
Zigbee Spot Adapter
max. 50 W
230 V
⌀50 ⇄166 ⇄20 mm

CM 968.93
W 955.23
B 955.24

Voor het schakelen en dimmen van afzonderlijke spots of groepen spots. De adapter wordt tussen de rail en de spot gemonteerd.



20
Zigbee Remote Control
⌀18 ⇄55 ⇄138 mm
500.67

Om smart adapters en lichtbronnen afzonderlijk of in groepen te besturen.

Stap 3:

Spots, panelen en hanglampen kiezen

Nu heb je alleen nog de spots, panelen en hanglampen van je keuze nodig. Die vind je op de voorgaande pagina's.

☐ = 4-16

Klaar!




Optioneel: Single Spot Base

Adapter voor willekeurige URail spots

- Voor het aanbrengen van URail-spots en -hanglampen, zonder een extra railsysteem
- Wordt direct op het stroomaansluitpunt gemonteerd
- Schitterende aanvulling in ruimtes met railsystemen door armaturen in het zelfde design

Single Spot-Base
max. 50 W
230 V
⌀35,5 ø100 mm

CM 968.20
W 968.21
B 968.22

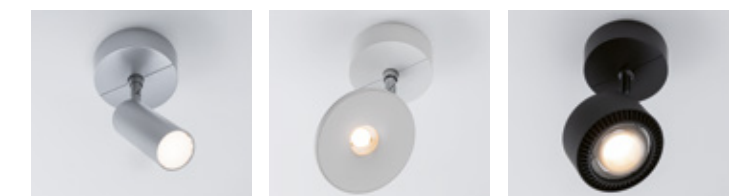

Je persoonlijke boodschappenlijstje

1 Track 0,1 m

CM	950.86	___	x
W	954.98	___	x
B	969.02	___	x

Track 0,5 m

CM	968.54	___	x
W	976.82	___	x
B	969.03	___	x

Track 1,0 m

CM	968.33	___	x
W	976.83	___	x
B	969.04	___	x

Track 2,0 m

CM	968.34	___	x
W	976.84	___	x
B	969.05	___	x

2 Universal Endcap

CM	954.96	___	x
W	954.97	___	x
B	969.61	___	x

3 Safety Cover strip

W	951.26	___	x
B	954.15	___	x

Cover Connector-Inlay

B	955.54	___	x
---	--------	-----	---

4 Suspension 105 mm

CM	975.99	___	x
W	976.88	___	x
B	969.94	___	x

Suspension 125/250 mm

	951.49	___	x
--	--------	-----	---

Suspension Cable 2 m

	951.50	___	x
--	--------	-----	---

5 Middle/terminal feed

CM	968.85	___	x
W	968.86	___	x

6 Terminal feed

CM	976.55	___	x
W	976.85	___	x
B	969.60	___	x

7 Middle-Feed

CM	977.65	___	x
W	977.66	___	x
B	969.21	___	x

8 Middle/terminal feed

CM	968.31	___	x
W	976.79	___	x
B	969.16	___	x

9 Middle/terminal feed

CM	954.16	___	x
W	954.17	___	x
B	954.18	___	x

10 Flex Connector II

CM	953.25	___	x
W	953.26	___	x
B	969.10	___	x

11 Line Connector

	951.36	___	x
--	--------	-----	---

12 L-Connector

CM	976.48	___	x
W	976.49	___	x
B	969.06	___	x

13 T-Connector

CM	976.56	___	x
W	976.86	___	x
B	969.07	___	x

14 X-Connector

CM	976.57	___	x
W	976.87	___	x
B	969.08	___	x

15 Power isolating link

	951.40	___	x
--	--------	-----	---

16 Angle Connector

CM	969.64	___	x
W	969.65	___	x
B	969.09	___	x

17 Zigbee Middle/End feed

CM	501.20	___	x
W	501.21	___	x
B	968.19	___	x

18 Zigbee Rail-Switch


CM	500.50	___	x
W	500.51	___	x

19 Zigbee Spot Adapter

CM	968.93	___	x
W	955.23	___	x
B	955.24	___	x

20 Zigbee Remote Control

	500.67	___	x
--	--------	-----	---

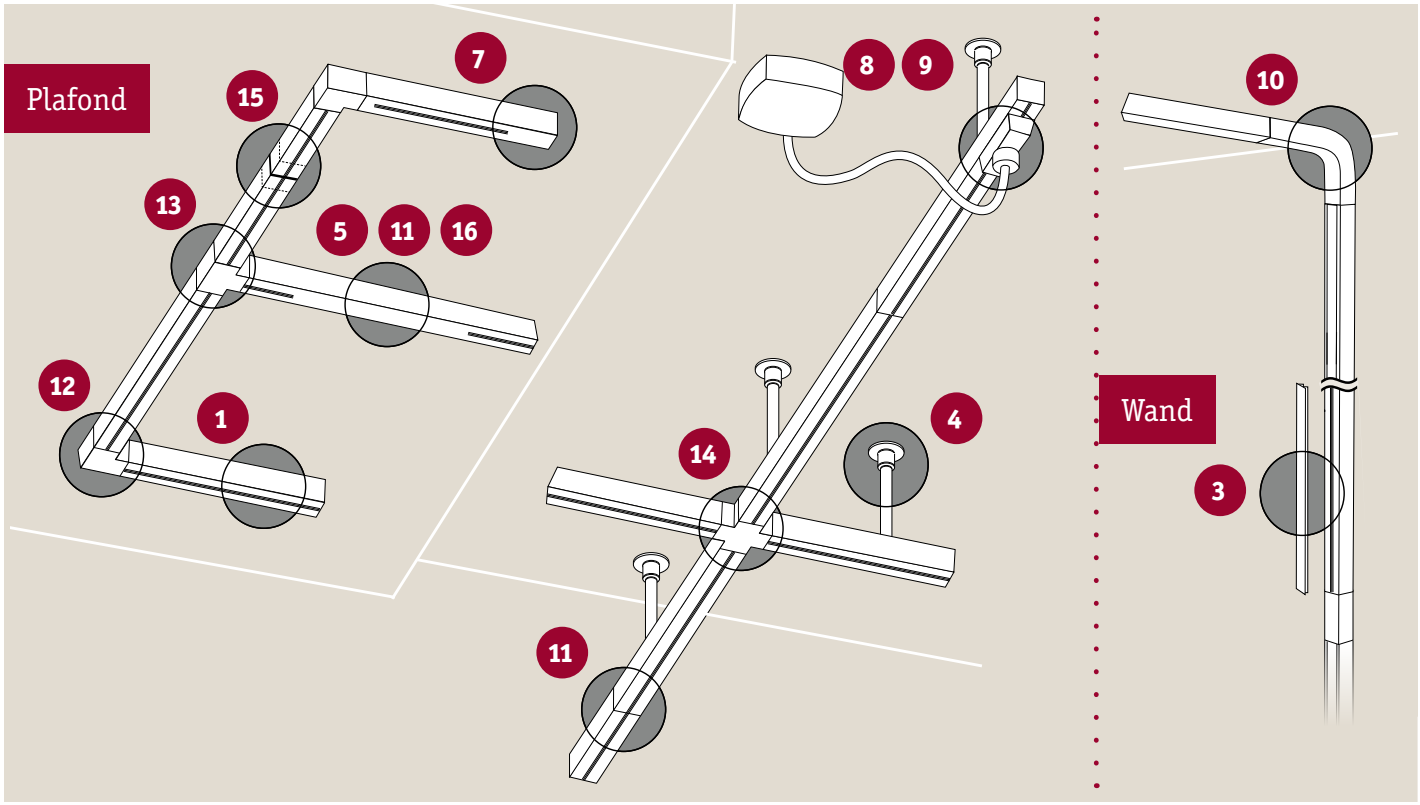

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

1 m

2 m

3 m

4 m

CM	000.00	___	x
W	000.00	3	x
B	000.00	___	x

URail

Verdeel LED-stralers en -hanglampen over je hele woning

Met één enkele voeding breng je diverse soorten woonlicht in je huis. Geef de verschillende delen van een ruimte een geheel eigen sfeer en creëer tegelijkertijd een harmonisch totaalbeeld. In totaal kunnen rails tot 40 meter en een vermogen van 1000 watt worden aangesloten. URail is een hoogvoltsysteem (230 V), waardoor het geen trafo nodig heeft en rechtstreeks op het elektrische net wordt aangesloten. Spots en hanglampen zijn eenvoudig te verplaatsen op de rails – ideaal om bijvoorbeeld de eettafel mooi te verlichten bij een groot gezelschap. Met slimme accessoires kun je het systeem dimmen – helemaal zonder wanddimmer. Ook is het mogelijk de URail te integreren in een smarthome-systeem.

Afhankelijk van de hoogte van het plafond kun je kiezen tussen twee verschillende montagewijzen: de rails kunnen direct aan het plafond of op afstandhouders worden gemonteerd.

5 Jahre Year Ans
Jaar Años Annos
Garantie



WORLD OF LIGHT

— with —
Anita & Jens



Light planning
with URail



URail assembly



Bezoek ons op YouTube!

We tonen je in de Paulmann Lichtwereld met kleine video's hoe je jouw vier muren kunt vormgeven met licht.

www.youtube.com/PaulmannVerlichting

www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe / Germany