



À faire soi-même, tout simplement !

Pas à pas pour l'installation parfaite de votre luminaire. **Sans connaissances techniques !** Système de branchement simple et pose facile sur ou dans le sol.

Sécurisé !

Un système à courant continu 24 V synonyme de sécurité maximale. **Aucun danger pour les enfants et les animaux !**

Kit de démarrage : lancez-vous !

Les kits de démarrage sont parfaits pour mettre en scène votre jardin de manière simple et rapide. Ils comprennent tous les éléments nécessaires pour démarrer et poser les bases de votre éclairage de jardin.




Éclairage extérieur Paulmann : créer une ambiance dans le jardin

En été ou en hiver, une ambiance confortable sur la terrasse ou dans le jardin élargit notre espace. Que ce soit pour les douces soirées estivales sous le ciel étoilé ou pour les soirées d'hiver derrière les fenêtres du salon, un éclairage extérieur approprié assure une lumière confortable tout autour de la maison.

Avec le système de prises sécurisé Paulmann « Plug & Shine », il se pose en un rien de temps et vous permet de mettre en valeur vos gazons, buissons et arbres ainsi que vos murs et clôtures ornementales. En outre, « Plug & Shine » assure un éclairage sécurisé de vos voies d'accès et de vos allées.

C'est simplissime :


- 1. Positionnement libre des luminaires** pour une mise en scène lumineuse idéale.
- 2. Assembler le système de câbles** de l'alimentation jusqu'au luminaire le plus éloigné (max. 50 m).

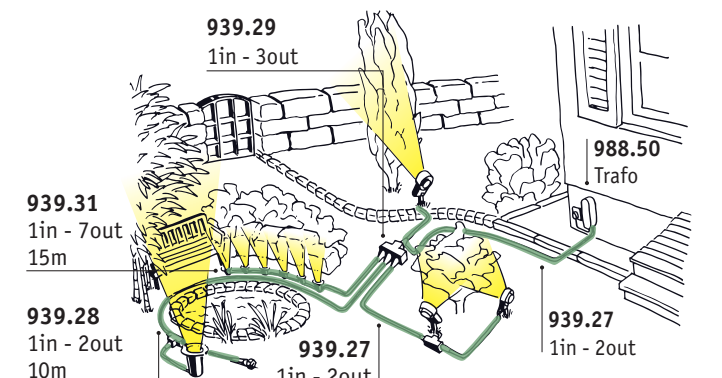

Plug & Shine Cable	max. 150 W	24 V
942.73 1in-2out ⇄ 1m	13 cm	IP68
939.26 1in-2out ⇄ 2m	13 cm	IP68
942.76 1in-1out ⇄ 5m	13 cm	IP68
939.27 1in-2out ⇄ 5m	13 cm	IP68
942.77 1in-1out ⇄ 10m	13 cm	IP68
939.28 1in-2out ⇄ 10m	13 cm	IP68

Plug & Shine Cable Connector	max. 150 W	24 V
939.94 1in-3out ⇄ 1m	13 cm	IP68
939.30 1in-5out ⇄ 10m	13 cm	IP68
939.31 1in-7out ⇄ 15m	13 cm	IP68


3. Choisir le transfo en fonction de la puissance totale

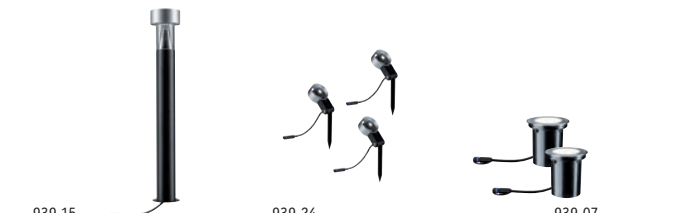

$$1 \times 4,3 \text{ W} + 3 \times 6,8 \text{ W} + 2 \times 6 \text{ W} = 36,7 \text{ W} (> 75 \text{ W/VA})$$


230/24 V, 21 VA max. 21 W 988.48	230/24 V, 75 VA max. 75 W 988.49 ✓	230/24 V, 150 VA max. 150 W 988.50
--	--	--

Terminé !

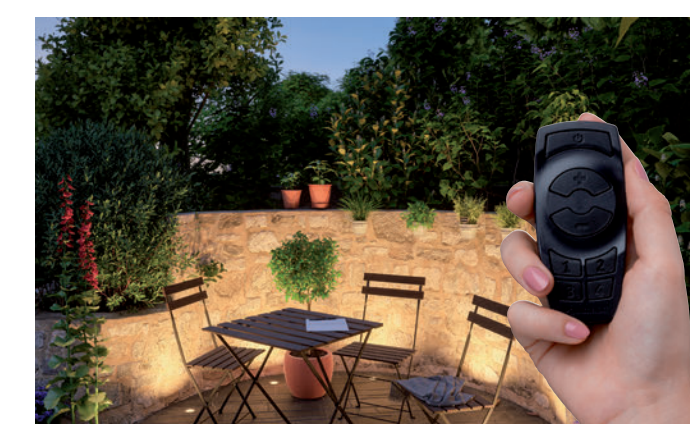

Commande d'éclairage simple par télécommande


Vous raccordez le Controller au faisceau de câbles et vous pouvez ensuite modifier l'intensité ou commuter tous les luminaires raccordés en amont. La télécommande vous permet de piloter des groupes entiers ou des Controllers séparés.

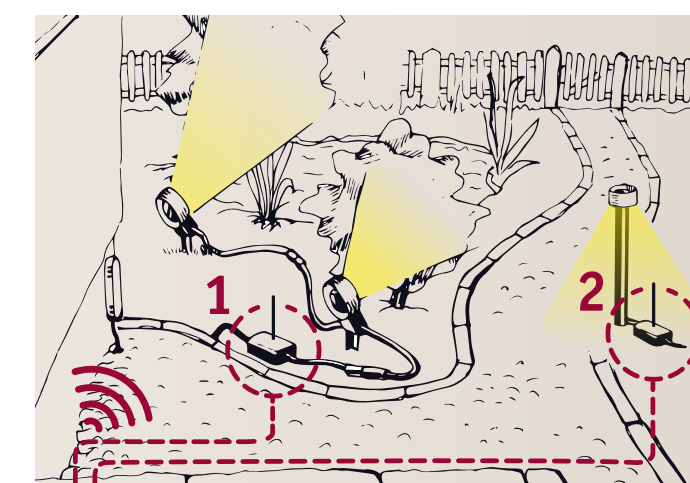

Plug & Shine Controller Set incl. remote max. 75 W, 24 V 180.11	Plug & Shine Controller max. 75 W, 24 V 180.10
--	---

Intégration facile dans votre « Smart Home »


Assistant vocal, appli + Gateway, ou télécommande

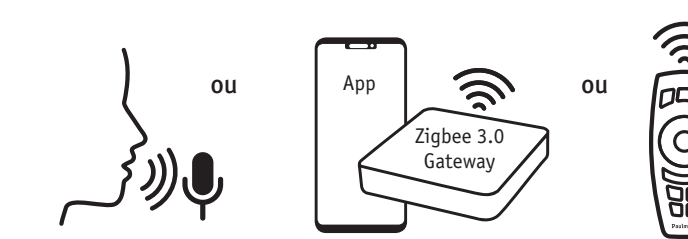

Gent Controller
2xAAA/1,5V(micro) ∅18 ⇄ 55 ⇄ 138mm 500.67



www.paulmann.com/zb

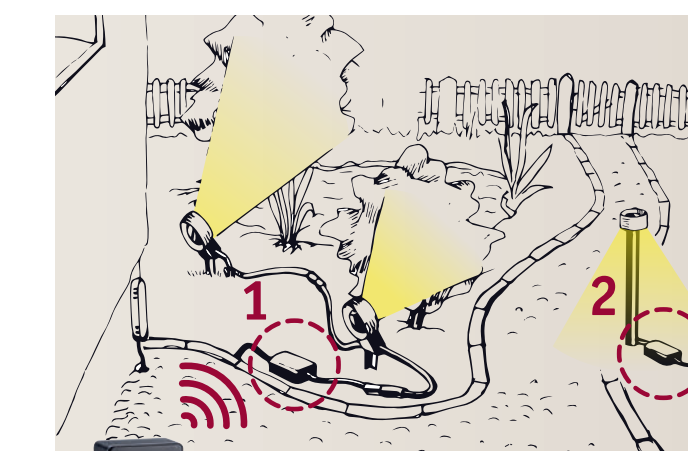


Wireless Twilight Sensor Motion Detect 4,5V ∅120 ⇄ 65 ⇄ 40mm 180.12	Plug & Shine Zigbee Controller max. 75 W, 24 V 939.99
--	--

Commande intelligente des couleurs et des blancs




Spot Pike incl. 1x3,5W 370 lm, ∠ 45° ∅310 ∅50 ⇄ 80m 942.83	Spot Pike Set incl. 3x3,5W 3x370 lm, ∠ 45° incl. ∅21 VA 942.84
Floor incl. 1x3,6W 350 lm ∅92 ∅98 mm 942.74	Floor Set incl. 3x3,6W 3x 350 lm incl. ∅21 VA 942.75

Cube incl. 1x2,8W 180 lm ∅200 ⇄ 200 ⇄ 200mm 942.68	Globe incl. 1x2,8W 180 lm ∅200mm 942.69
---	--

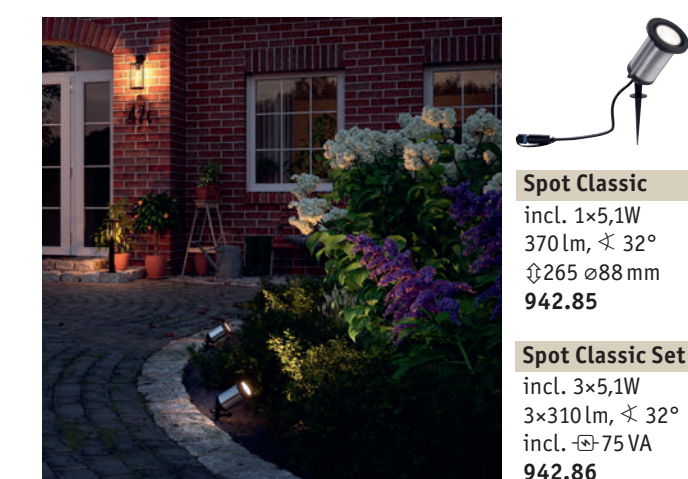

Spot Classic incl. 1x5,1W 370 lm, ∠ 32° ∅265 ∅88 mm 942.85

Spot Classic Set incl. 3x5,1W 3x310 lm, ∠ 32° incl. ∅75 VA 942.86
--

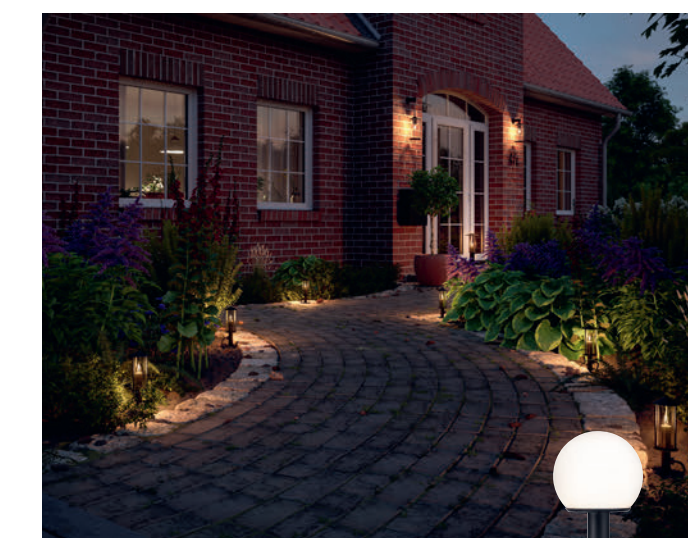

Poller Classic incl. 1x2W 160 lm ∅500 ⇄ 172m 943.22	Mini Poller Classic incl. 1x2W 160 lm ∅220 ∅80m 943.23	Poller Classic Globe incl. 1x2W 160 lm ∅800 ∅200m 943.21
--	---	---



Plug & Shine


Système LED 24 V pour un éclairage fascinant du jardin, de la maison et de la terrasse





Plug & Shine

Système LED 24 V pour un éclairage fascinant du jardin, de la maison et de la terrasse

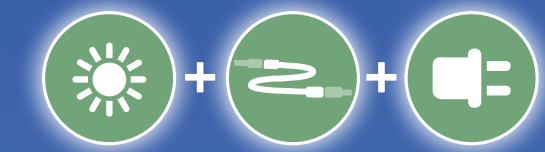

- 24V Système d'éclairage
- LED Durée de vie de 30 000 h
- 3 000 Kelvin Température de couleur blanc chaud

5 Jahre Year Ans
Jaar Años Annos
Garantie
www.paulmann.com/guarantee



www.paulmann.com/
outdoor-installation

Allées

Batisage d'allées sur 360° ou dirigé non éblouissant

Cone
incl. 1x8,2W
776 lm
∅856 ∅110 mm
939.15 ∠ 360°

Poller Plate
incl. 1x6,1W
580 lm
∅600 ∅159 mm
943.12 ∠ 360°

Path
incl. 1x3W
350 lm, ∠ 60°
∅155 ∅193 mm
939.16

incl. 2x3W
2x350 lm, ∠ 180°
939.17

Accès

Éclairage non éblouissant des voies d'accès carrossable jusqu'à 2000 kg

Floor
incl. 1x3W
350 lm, ∠ 60°
∅32 ∅160 mm
939.19

incl. 2x3W
2x350 lm, ∠ 180°
939.20

Spot Cone
incl. 1x6,8W
667 lm
∅420 ∅110 mm
939.23 ∠ 20°
939.24 ∠ 40°

Floor
incl. 1x6W
609 lm
∅150 ∅140 mm
939.07 ∠ 20°
939.08 ∠ 38°

Arbres

Cône de lumière étroit ou large pour des objets ou des plantes de tailles variées

Spot Pike
incl. 1x3,5W
370 lm, ∠ 45°
∅310 ∅50 ∅80 mm
942.41

Spot Pike Set
incl. 3x3,5W
3x370 lm, ∠ 45°
incl. ∅21 VA
942.42

Buissons

Spot de jardin pour un éclairage flexible

Spot Sting
incl. 1x6W
520 lm, ∠ 100°
∅290 ∅52 mm
939.34

Spot Sting Set
incl. 3x6W
3x520 lm, ∠ 100°
incl. ∅75 VA
936.96

Spot Sting Extension Set
incl. 3x6W
3x520 lm, ∠ 100°
936.89

Déco

Guirlandes lumineuses pour un éclairage additionnel décoratif et flexible

Lightchain IP44
incl. 7x0,2W
7x25 lm
∅50 mm ∅6,8 m
941.65

Murs

Points de lumière pour un éclairage circonscrit et plein d'effet

Floor Mini
incl. 1x2,5W
95 lm, ∠ 95°
∅90 ∅55 mm
939.51

Floor Mini Set
incl. 3x2,5W
3x95 lm, ∠ 95°
incl. ∅21 VA
936.97

Floor Mini Extension Set
incl. 3x2,5W
3x95 lm, ∠ 95°
939.49

Objets

Objets lumineux pour une mise en scène lumineuse réussie

	Article	Dimension (mm)	Lm	W
Globe	941.77	∅ 200	100 lm	2,8
	941.78	∅ 400	150 lm	6,5
	941.79	∅ 500	200 lm	6,5
Stone	941.75	280x166	150 lm	2,8
	941.76	350x194	200 lm	2,8
Cube	941.80	200x200	100 lm	2,8
	941.81	300x300	150 lm	6,5
	941.82	400x400	200 lm	6,5
Star	941.84	400x100	235 lm	2,8
	941.85	280x490	230 lm	2,8
	941.83	300x500	575 lm	6,5

Éclairage de bassin

Luminaires immergés pour bassins malins - Fixation invisible sous l'eau grâce à une soucoupe en métal qui peut accueillir du matériau de lestage tel que du gravier ou de la terre

Pond Spot
incl. 1x4W
400 lm, ∠ 25°
∅120 ∅200 mm
942.09

Graminées/Bacs

Petits spots de jardin flexibles pour un éclairage par petites touches des plates-bandes, massifs plats ou bacs

Spot Plantini
incl. 1x2,5W
200 lm, ∠ 45°
∅223 ∅21 ∅77 mm
939.97

Spot Plantini Set
incl. 3x2,5W
3x200 lm
941.54

Spot Plantini Extension Set
incl. 3x2,5W
3x200 lm, incl. ∅21 VA
941.56

Murs

Éclairage étendu Idéal pour les murs et les haies

Floor encastré
incl. 1x8W
875 lm, ∠ 95°
∅45 ∅900 ∅54 mm
939.21

Floor en saillie
incl. 1x8W
875 lm, ∠ 115°
∅58 ∅856 ∅52 mm
939.22

Déco

Strips LED pour un éclairage décoratif des allées et bordures de massifs

Smooth Strip 5m
∅500 mm
941.91

Smooth Strip Clip Set
942.15

Smooth Strip Alu Profil
942.16

Terrasses

Points lumineux pour une ambiance chaleureuse

MicroPen II Set
incl. 5x0,22W
5x3 lm, ∠ 22°
incl. ∅21 VA
∅15 mm
936.95

MicroPen II Extension Set
936.95

Floor
incl. 1x1,3W
100 lm, ∠ 90°
∅30 ∅70 mm
939.53

Floor Set
incl. 3x1,3W
3x100 lm
incl. ∅21 VA
936.92

Strips LED pour un éclairage indirect des terrasses et bordures de massifs

Strip 5m
∅500 mm
941.92

Strip Clip Set
941.93

Strip Alu Profil
941.94

Plus d'informations
www.paulmann.com/outdoorlights

