




Paulmann




smik Gateway
Quick Guide

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe | Germany
www.paulmann.com

1

1.

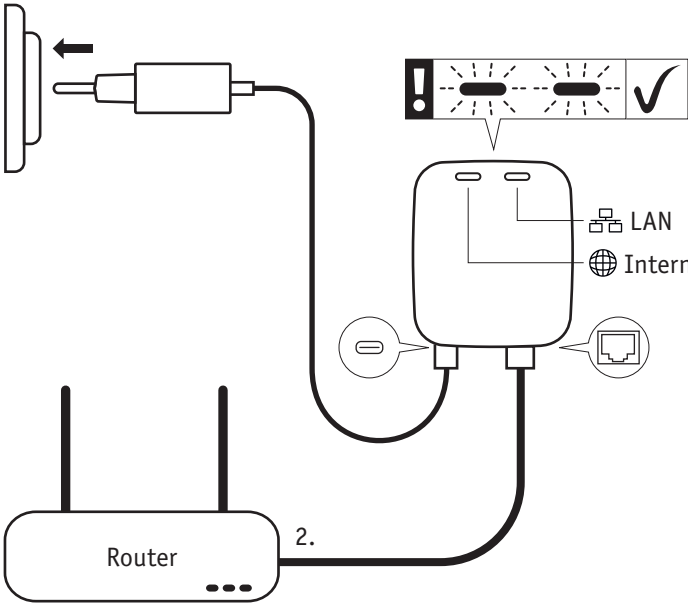

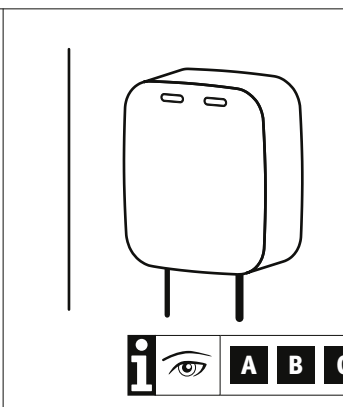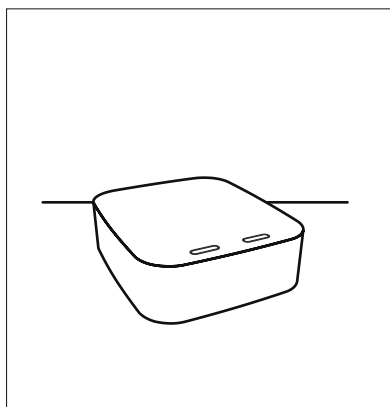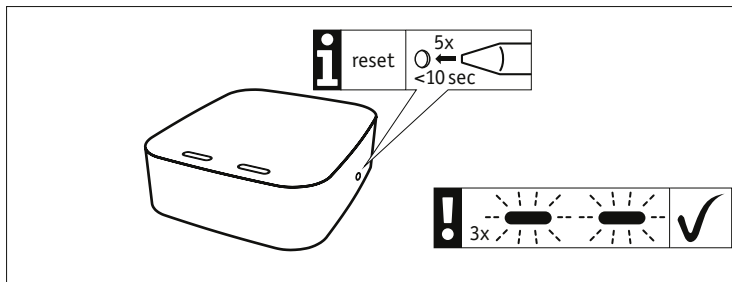

Art.-Nr.: 788.83
 788.84
 788.85

(+MA 326) PLIR 07/22

1x 1x 1x

CE UK CA

A

788.83 Driver: 36VA
 788.84 Driver: 60VA
 788.85 Driver: 80VA

788.83 1.5m
 788.84 3m
 788.85 5m

100mm

B

$r \geq 30\text{mm}$
 $a \geq 60^\circ$

$r < 30\text{mm}$
 $a < 60^\circ$

C


expandable

Driver 36VA → max.3m
 Driver 60VA → max.6m
 Driver 80VA → max.8m

IP20

IP44


Water Protection
 Art.-Nr.: 702.47

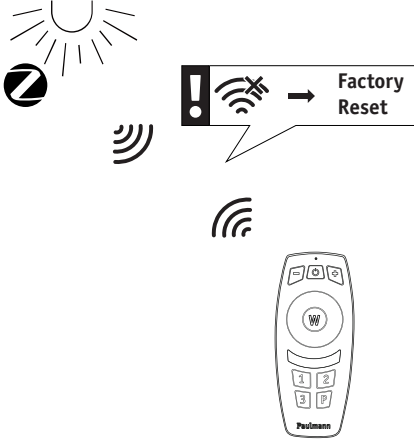

i	Factory Reset	5x	off	→	on	Flash 10x	✓
			>3s		<2s		


OR

i	Factory Reset	1	<1s	+	<1s	2	Flash 2x	✓
		P	>1s	3	<1s	-		




not incl.
Remote Control
Art.-Nr.: 500.67

Add more Functions



www.paulmann.com/zb




Zigbee 3.0
Gateway

not incl.
Gateway

Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU / Approved for operating in all European countries
 CE: Konform mit / in accordance with / conformement a 2014/53/EU <http://www.paulmann.com/ce>

2,4 GHz –
2,4835 GHz

 NO

Doesn't apply for the geographical area within a radius of 20km from the centre on "Ny Alesund"

Hiermit erklärt Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp [788.83_788.84_788.85] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.paulmann.com/ce
 Funk-Frequenz [2,4 GHz – 2,4835 GHz] Abgestrahlte Energie [10 mW]