


P

Paulmann



Panels

Flächiges Licht für jede Anwendung

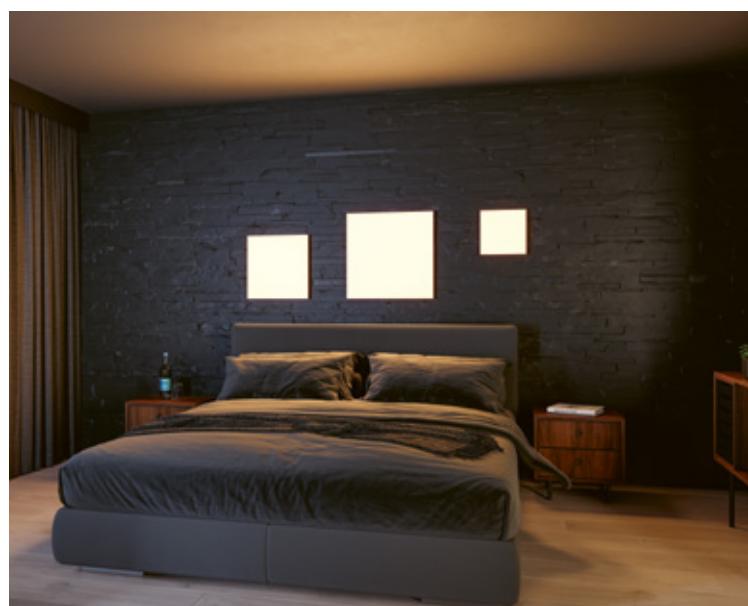



Atria

LED-Panels für gleichmäßige und flächige Ausleuchtung in jedem Raum



LED festverbaut

□ | ■ Kunststoff | 230V

IP20

	Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Dimmbarkeit	Artikel
1	1150 lm	14 W	2700 K	Ø 20 Ø 220 mm	dimmbar	CM 70864 W 70868
2	1450 lm	16 W	2700 K	Ø 20 Ø 300 mm	dimmbar	CM 70865 W 70869
3	1150 lm	14 W	2700 K	Ø 220 Ø 20 Ø 220 mm	dimmbar	CM 70866 W 70870
4	1450 lm	16,5 W	2700 K	Ø 300 Ø 20 Ø 300 mm	dimmbar	CM 70867 W 70871

Atria Shine

Komplett Sortiment mit modernster Beleuchtungstechnik



LED festverbaut

□ | ■ Kunststoff | 230V

IP20


	Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Dimmbarkeit	Artikel
1	850 lm	11,2 W	3000 K	Ø 28 Ø 190 mm	-	CM 70990 B 70997
2	1600 lm	16 W	3000 K	Ø 28 Ø 293 mm	-	CM 70991 B 70998
3	2300 lm	22 W	3000 K	Ø 28 Ø 420 mm	3 step dim	CM 70992 B 70999
4	900 lm	11,2 W	3000 K	Ø 190 Ø 28 Ø 190 mm	-	CM 70993 B 71000
5	1600 lm	16 W	3000 K	Ø 293 Ø 28 Ø 293 mm	-	CM 70994 B 71001
6	2200 lm	22 W	3000 K	Ø 420 Ø 28 Ø 420 mm	3 step dim	CM 70995 B 71002
7	1800 lm	22 W	3000 K	Ø 580 Ø 28 Ø 200 mm	3 step dim	CM 70996 B 71003

	Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Dimmbarkeit	Artikel
1	1500 lm	14 W	4000 K	Ø 20 Ø 220 mm	-	CM 70933 W 70937
2	1800 lm	16 W	4000 K	Ø 20 Ø 300 mm	-	CM 70934
3	1500 lm	14 W	4000 K	Ø 220 Ø 20 Ø 220 mm	-	CM 70935 W 70938
4	1800 lm	16,5 W	4000 K	Ø 300 Ø 20 Ø 300 mm	-	CM 70936 W 70939

	Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Dimmbarkeit	Artikel
1	850 lm	11,2 W	4000 K	Ø 28 Ø 190 mm	-	CM 71004 B 71011
2	1600 lm	16 W	4000 K	Ø 28 Ø 293 mm	-	CM 71005 B 71012
3	2300 lm	22 W	4000 K	Ø 28 Ø 420 mm	3 step dim	CM 71006 B 71013
4	900 lm	11,2 W	4000 K	Ø 190 Ø 28 Ø 190 mm	-	CM 71007 B 71014
5	1600 lm	16 W	4000 K	Ø 293 Ø 28 Ø 293 mm	-	CM 71008 B 71015
6	2200 lm	22 W	4000 K	Ø 420 Ø 28 Ø 420 mm	3 step dim	CM 71009 B 71016
7	1800 lm	22 W	4000 K	Ø 580 Ø 28 Ø 200 mm	3 step dim	CM 71010 B 71017



Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Dimmbarkeit	Artikel
1 1400 lm	12 W	4000 K	∅28 Ø293 mm	dimmbar mit Fernbedienung	71018
2 2200 lm	20 W	4000 K	∅28 Ø420 mm	dimmbar mit Fernbedienung	71019
3 2000 lm	20 W	4000 K	∅580 Ø28 Ø200 mm	dimmbar mit Fernbedienung	71020

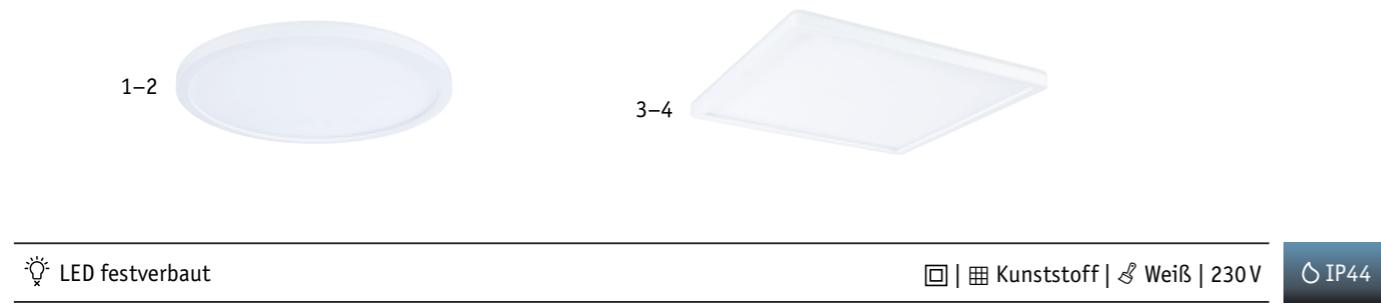

Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Dimmbarkeit	Artikel
1 850 lm	11,2 W	3000 K	∅30 Ø190 mm	-	71152
2 1600 lm	16 W	3000 K	∅30 Ø293 mm	-	71153
3 900 lm	11,2 W	3000 K	∅190 Ø30 Ø190 mm	-	71154
4 1600 lm	16 W	3000 K	∅293 Ø30 Ø293 mm	-	71155
1 850 lm	11,2 W	4000 K	∅30 Ø190 mm	-	71156
2 1600 lm	16 W	4000 K	∅30 Ø293 mm	-	71157
3 900 lm	11,2 W	4000 K	∅190 Ø30 Ø190 mm	-	71158

Abia

Moderne LED-Technik und ein flacher Aufbau für eine gleichmäßige Lichtverteilung



Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Dimmbarkeit	Artikel
1 2200 lm	22 W	2700 K	∅30 Ø300 mm	-	CM 70983 B 70984 W 70899
2 2000 lm	22 W	2700 K	∅300 Ø30 Ø300 mm	-	CM 70982 B 70985 W 70900




Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Dimmbarkeit	Artikel
1800 lm	22 W	4000 K	∅580 Ø28 Ø200 mm	-	79926
1800 lm	22 W	3000–6500 K	∅580 Ø28 Ø200 mm	-	79927

Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Dimmbarkeit	Artikel
1 2200 lm	22 W	4000 K	∅30 Ø300 mm	-	CM 71023 B 71025 W 71021
2 2000 lm	22 W	4000 K	∅300 Ø30 Ø300 mm	-	CM 71024 B 71026 W 71022



Velora

Hochwertige mattierte Lichtfläche in einem randlosen eleganten Schweberahmen

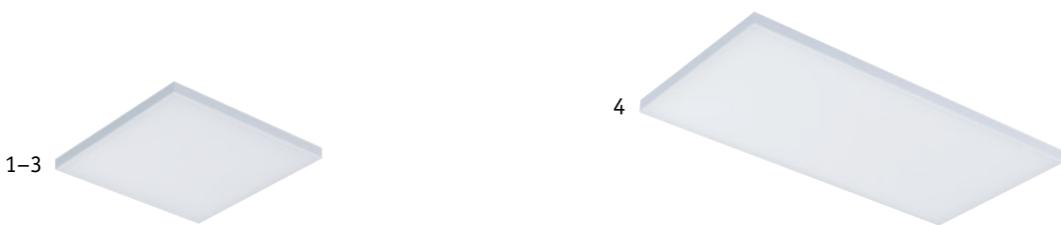

Velora

Hochwertige mattierte Lichtfläche in einem randlosen eleganten Schweberahmen



	LED festverbaut			□ ■ Metall ⚡ Weiß matt 230V	
--	-----------------	--	--	-----------------------------------	--

	Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Smart	Dimmbarkeit	Artikel
1	1200 lm	13 W	3000 K	⇒225 ⌘50 ↗225 mm		–	79816
2	1500 lm	16,8 W	3000 K	⇒300 ⌘50 ↗300 mm		–	79817
3	3500 lm	34 W	3000 K	⇒600 ⌘50 ↗600 mm		–	79818
4	2660 lm	29 W	3000 K	⇒600 ⌘50 ↗300 mm		–	79819
1	1200 lm	12 W	3000 K	⇒225 ⌘50 ↗225 mm	3 step dim	79820	
2	1600 lm	17 W	3000 K	⇒300 ⌘50 ↗300 mm	3 step dim	79821	
3	3500 lm	34 W	3000 K	⇒600 ⌘50 ↗600 mm	3 step dim	79822	
4	2550 lm	26 W	3000 K	⇒600 ⌘50 ↗300 mm	3 step dim	79823	
1	800 lm	8,5 W	2700–6500 K 🌈	⇒225 ⌘50 ↗225 mm	Zigbee	dimmbar	79824
2	1100 lm	10,5 W	2700–6500 K 🌈	⇒300 ⌘50 ↗300 mm	Zigbee	dimmbar	79825
3	2200 lm	19,5 W	2700–6500 K 🌈	⇒600 ⌘50 ↗600 mm	Zigbee	dimmbar	79826
4	1600 lm	15,5 W	2700–6500 K 🌈	⇒600 ⌘50 ↗300 mm	Zigbee	dimmbar	79827

	LED festverbaut			□ ■ Metall ⚡ Weiß 230V	
--	-----------------	--	--	------------------------------	--

	Lumen	Watt	Kelvin	Maß	Smart	Dimmbarkeit	Artikel
	1250 lm	13 W	3000 K	Ø300 ⌘66 mm		–	79890
	1550 lm	19 W	3000 K	Ø400 ⌘66 mm		–	79891
	2200 lm	22 W	2700–6500 K 🌈	Ø400 ⌘65 mm	Zigbee	dimmbar	79895
	3000 lm	32 W	2700–6500 K 🌈	Ø600 ⌘65 mm	Zigbee	dimmbar	79896
	2000 lm	22 W	2700–6500 K 🌈	Ø400 ⌘69 mm	Zigbee	dimmbar	79897
	1600 lm	16,5 W	2700–6500 K 🌈	Ø300 ⌘69 mm	Zigbee	dimmbar	79899



Paulmann

Weitere Artikel finden Sie in unseren Broschüren:



Lichteigenschaften & Qualität

WhiteSwitch

Auswahl von drei Weißtönen (Warmweiß, Neutralweiß oder Tageslichtweiß) durch mehrmaliges Betätigen des vorhandenen handelsüblichen Lichtschalters.

Tunable White

Stufenlose Auswahl der weißen Lichtfarbe und Helligkeit im Bereich von Warmweiß bis Tageslichtweiß.

RGBW

Stufenlose Auswahl aus 16 Mio. Farbtönen, zusätzlich mit echtem Warmweiß, stufenlos dimmbar

5 Jahre Garantie

5 Jahre Year Ans Jaar Años Anos Garantie

Die Paulmann Licht GmbH garantiert zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten auf Produkte der Marke Paulmann die einwandfreie Funktion für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Kauf, bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung und durchschnittlichen Einschaltdauer von max. 4.500 h/Jahr nach fachgerechter Installation.

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.paulmann.com/guarantee

Alle Abbildungen und Angaben bezüglich Maße, Farbe usw. unterliegen eventuellen produktions-technischen Toleranzen und sind unverbindlich. Produktänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Kontakt

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany | www.business.paulmann.com
Tel. +49 (0)5041/998-398
business@paulmann.de