



3-Phasen-Schienensystem ProRail3



1-Phasen-Schienensystem URail



3-Phasen-Schienensystem ProRail3

📖 = 4

1-Phasen-Schienensystem URail

📖 = 18

Der einfache Einstieg in die professionelle Beleuchtung gewerblich genutzter Räume

Das neue 3-Phasen-Schienensystem ProRail3 von Paulmann ermöglicht vielfältige Planungs-Szenarien dank großer Auswahl an Systemkomponenten in drei Systemfarben. Die 1- oder 2-Meter-Schienen sind hochwertig in Aluminium ausgeführt und in drei RAL-Tönen erhältlich: RAL 9006 Weißaluminium matt, RAL 9016 Verkehrsweiß und RAL 9005 Tiefschwarz matt. Für Lichtplaner stehen Dialux-Daten bereit.

ProRail3 ist ideal für den Einsatz im gewerblichen Bereich von wohnraumnahen Objekten wie Praxen, Kanzleien, Büros bis zu offenen Geschäftsräumen mit Kundenfrequenz wie Boutiquen, Gastronomie und Hotellerie.

- Serie „Zeuz“: starke Lichtleistung, hoher Farbwiedergabe und drei unterschiedlichen Ausstrahlwinkel S. 4
- Retrofit-Spots und -Pendel für PAR38 S. 7
- Retrofit-Spots und -Pendel für GU10 S. 10
- Universal-Pendeladapter S. 17

Mit einer Lichtschiene Spots und Pendel im gesamten Raum verteilen

Das beliebte URail-System ist eine wahre Allround-Lösung: nahezu unbegrenzt frei planbar durch eine große Auswahl an Systembauteilen in den drei Systemfarben Chrom matt, Weiß und Schwarz matt.

Die 230V-Technik erfordert nur eine schlanke End- oder Mittelspeisung und keinen Trafo. Es kann eine Auslastung von bis zu 1.000 Watt und eine maximale Systemlänge von 2 x 20 Meter ab der Einspeisung realisiert werden.

Mit dem filigranen Schienen- und Spot-Design lassen sich sehr viele Anwendungen in wohnraumnahen, gewerblich genutzten Räumlichkeiten elegant umsetzen. Für neue Nutzungsszenarien können Schienen erweitert sowie Spots und Pendel leicht umgesteckt werden.





3-Phasen-Schienensystem ProRail3



Spot-Serie Zeuz

- Lichtstarke Spots für gewerbliche Anwendungen
- Hochwertige Aluminium-Ausführung
- Eng gefasster 15° Narrow-Winkel optimal zur Beleuchtung von Verkaufsware, Exponaten oder Zertifikaten
- Hochwertiges optisches System durch Präzisions-Linsen und berechnete Facetten-Reflektoren
 - Sorgt für hohe Effizienz und optimale Licht-Ausstrahl-Charakteristik
 - Verhindert Verschiebung der Lichtfarbe (Grünsticheffekt)
 - Geringe Toleranz des Ausstrahlwinkels sorgt für identisches Lichtbild bei Verwendung mehrerer Spots
- LED-Chip und Vorschaltung in getrennten Gehäusen
 - Kein thermischer Einfluss von LED auf Vorschaltgerät
 - Lange Lebensdauer

Der angegebene Lichtstrom in Lumen (lm) von fest verbauten LED-Modulen beschreibt den Nennlichtstrom der Gesamt-Leuchte.
Die Werte der Leistungsaufnahme in Watt (W) bezeichnen die aufgenommene Gesamt-Systemleistung (Zeichen: P) einer Leuchte.

Spot Zeuz		Chrom matt ￼ Alu		230 V	
		⌀241 ⇄176 ↗98 mm		    	
		warm white – 3.000 K			
	2.860 lm	36,5 W	✗ 15°	913.34	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 39°	913.37	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 60°	913.40	
		neutral white – 4.000 K			
	2.860 lm	36,5 W	✗ 15°	913.43	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 39°	913.46	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 60°	913.49	

Spot Zeuz		Weiß ￼ Alu		230 V	
		⌀241 ⇄176 ↗98 mm		    	
		warm white – 3.000 K			
	2.860 lm	36,5 W	✗ 15°	913.35	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 39°	913.38	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 60°	913.41	
		neutral white – 4.000 K			
	2.860 lm	36,5 W	✗ 15°	913.44	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 39°	913.47	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 60°	913.50	

Spot Zeuz		Schwarz ￼ Alu		230 V	
		⌀241 ⇄176 ↗98 mm		    	
		warm white – 3.000 K			
	2.860 lm	36,5 W	✗ 15°	913.36	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 39°	913.39	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 60°	913.42	
		neutral white – 4.000 K			
	2.860 lm	36,5 W	✗ 15°	913.45	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 39°	913.48	
	2.860 lm	36,5 W	✗ 60°	913.51	



Spot-Serie Aldan

- High-End 230V-AC-Direkt-Chip ohne zusätzliches Vorschaltgerät ermöglicht filigrane kompakte Bauform
- Lichtoutput und -Charakteristik optimal für Büro, Praxis und Gastronomie mit Wohnraum-Ambiente
- Halbkugel-Linse für optimale Entblendung und effektvollen Lichtkegel mit scharfer Licht/Schatten-Kante
- Breiter 80°-Winkel ist optimal zur Schaffung von Lichtzonen in Räumen bis 3 m Deckenhöhe

Spot Aldan		Metall		230 V		
		↕180 ø98 ↔103 mm				
		warm white – 3.000 K				
		400 lm		8,5 W		✕ 80° 913.88
		400 lm		8,5 W		✕ 80° 913.89
		400 lm		8,5 W		✕ 80° 913.90
		neutral white – 4.000 K				
		400 lm		8,2 W		✕ 80° 913.91
		400 lm		8,2 W		✕ 80° 913.92
		400 lm		8,2 W		✕ 80° 913.93



Spot-Serie Asthene

- Hochwertige Alu-Druckguss Retrofit-Leuchten mit zur Entblendung zurückgesetztem Leuchtmittel
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige E27-Fassung
- Zur gezielten Beleuchtung durch den Einsatz von großen Reflektor-Leuchtmitteln geeignet
- Entblendung durch hervorstehenden Abschluss-Ring
- Nur geeignet für Leuchtmittel der Bauform PAR38




Spot Asthene		Metall/Kunststoff		230 V	
		⌀280 ø140 ⇄222 mm			
		CM	max. 20 W, E27, PAR38	954.12	
		W	max. 20 W, E27, PAR38	954.13	
		B	max. 20 W, E27, PAR38	954.14	



Spot-Serie Apol

- Basic-Leuchten für wechselbare Leuchtmittel als unauffällige Allround-Lösung
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige E27-Fassung
- Zur gezielten Beleuchtung durch den Einsatz von großen Reflektor-Leuchtmitteln geeignet
- Ebenfalls für den Einsatz dekorativer Leuchtmittel geeignet

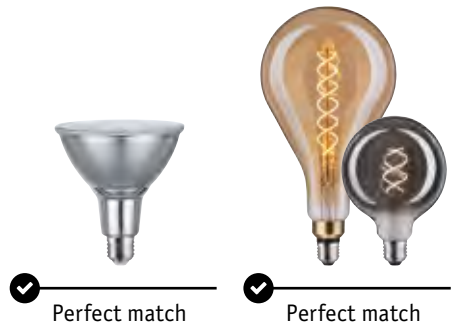


	Spot Apol		Metall/Kunststoff	230 V
			197 ø62 138 mm	
	CM	max. 50 W, E27	954.06	
	W	max. 50 W, E27	954.07	
	B	max. 50 W, E27	954.08	



Spot-Serie Apol II

- Dekorative Basic-Leuchten für wechselbare Leuchtmittel machen auch im Sichtbereich ein gute Figur
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige E27-Fassung
- Zur gezielten Beleuchtung durch den Einsatz von großen Reflektor-Leuchtmitteln geeignet
- Ebenfalls für den Einsatz dekorativer Leuchtmittel geeignet

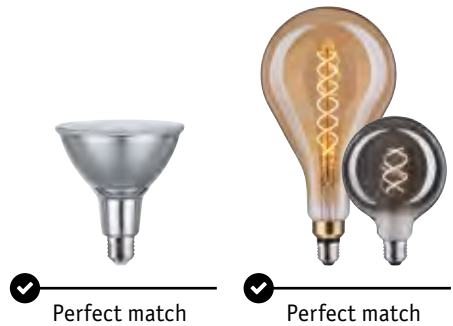

	Spot Apol II		Metall/Kunststoff	230 V
			205 ø62 138 mm	
	CM	max. 50 W, E27	954.09	
	W	max. 50 W, E27	954.10	
	B	max. 50 W, E27	954.11	



Spot-Serie Cover

- Kleine Retrofit-Spots mit verdecktem Leuchtmittel und Metall-Schirm
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige GU10-Fassung
- Zur gezielten Akzentuierung im Gastgewerbe oder Büro- und Praxis-Räumen in wohnraumnahen baulichen Gegebenheiten
- Leuchtmittel in Systemfarbe erhältlich

		✓ Perfect match
Spot Cover	Metall/Kunststoff	230 V
⌀182 ø66 mm		
	CM	max. 10 W, GU10 955.30
	W	max. 10 W, GU10 955.31
	B	max. 10 W, GU10 955.32



Spot-Serie Pure II

- Kleine Retrofit-Basic-Spotsmit freistehendem Leuchtmittel
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige GU10-Fassung
- Zur gezielten Akzentuierung im Gastgewerbe oder Büro- und Praxis-Räumen in wohnraumnahen baulichen Gegebenheiten
- Leuchtmittel in Systemfarbe erhältlich


		✓ Perfect match
		✓ Perfect match
Spot Pure II	Metall/Kunststoff	230 V
⌀172 ø35 mm		
	CM	max. 10 W, GU10 955.27
	W	max. 10 W, GU10 955.28
	B	max. 10 W, GU10 955.29



Pendel-Serie Corus

- Hochwertige Retrofit-Pendel-Leuchten mit zur Entblendung zurückgesetztem Leuchtmittel
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige E27-Fassung
- 1,50 m-Stoffkabel für den Einsatz über Verkaufs-, Empfangs-oder Kassentresen
- Kabel kann in den Baldachin geschoben werden und muss nicht gekürzt werden
- Entblendung durch hervorstehenden Abschluss-Ring
- Voll-Aluminium-Korpus: hochwertig und leicht zu reinigen
- Nur geeignet für Leuchtmittel der Bauform PAR38

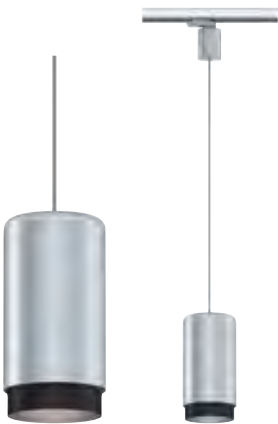

		
Pendulum Corus max. 20 W, E27, PAR38 230 V ⌀272 mm ⌀150 cm ⌀140 mm 954.03 Chrom matt Metall/Kunststoff	Pendulum Corus max. 20 W, E27, PAR38 230 V ⌀272 mm ⌀150 cm ⌀140 mm 954.04 Weiß Metall/Kunststoff	Pendulum Corus max. 20 W, E27, PAR38 230 V ⌀272 mm ⌀150 cm ⌀140 mm 954.05 Schwarz Metall/Kunststoff



Pendel-Serie Artemons

- Minimalistisches Design-Retrofit-Pendel mit zur Entblendung zurückgesetztem Leuchtmittel
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige GU10-Fassung
- 1,50 m-Stoffkabel für den Einsatz über Verkaufs-, Empfangs-und Kassentresen oder Gastronomie
- Kabel kann in den Baldachin geschoben werden und muss nicht gekürzt werden
- Entblendung durch im Leuchtenkörper zurückgesetztes Leuchtmittel



		
Pendulum Artemons max. 10 W, GU10 230 V ⌀380 mm ⌀150 cm ⌀65 mm 953.97 Chrom matt Metall/Kunststoff	Pendulum Artemons max. 10 W, GU10 230 V ⌀380 mm ⌀150 cm ⌀65 mm 953.98 Weiß Metall/Kunststoff	Pendulum Artemons max. 10 W, GU10 230 V ⌀380 mm ⌀150 cm ⌀65 mm 953.99 Schwarz Metall/Kunststoff



Schienen, Cover Strips & Endkappen

- Hochwertige Aluminium-Schienen in 1 oder 2 Meter Länge in den Farben RAL 9006 Weißaluminium matt, RAL 9016 Verkehrsweiß und RAL 9005 Tiefschwarz matt, individuell kürzbar durch Elektro-Fachkraft
- Leistung: max. 3 x 3.680 W
- Oberfläche Weißaluminium matt: eloxiert
- Oberfläche Weiß + Schwarz: lackiert

Rail		Metall		3-Phase	
		⌀34,5 mm ⌀36 mm ⇄1 m		⌀34,5 mm ⌀36 mm ⇄2 m	
		CM	max. 3.680 W	913.52	CM max. 3.680 W 913.53
		W	max. 3.680 W	913.54	W max. 3.680 W 913.55
		B	max. 3.680 W	913.56	B max. 3.680 W 913.57

Cover Strip		Kunststoff	
		⌀5,25 ⇄67 ⌀17 mm	
		CM	955.80
		W	955.81
		B	955.82

Endcap		Kunststoff	
		⌀32,5 ⇄35 ⌀31,5 mm	
		CM	913.82
		W	913.83
		B	913.84

Einspeisungen

- Einspeisung für ProRail3 3-Phasen-Schiene
- End-Varianten für Erdung rechts und Erdung links

End Feed left		Metall/Kunststoff		3-Phase	
		⌀32,5 ⇄99,5 ⌀35 mm			
		CM	max. 3.680 W		913.58
		W	max. 3.680 W		913.60
		B	max. 3.680 W		913.62

Geeignet für alle gängigen Installationskabel mit max. 5 x 2,5mm² (z.B. NYM, NHXH etc.), nutzbar wie eine Endkappe


End Feed right		Metall/Kunststoff		3-Phase	
		⌀32,5 ⇄99,5 ⌀35 mm			
		CM	max. 3.680 W		913.59
		W	max. 3.680 W		913.61
		B	max. 3.680 W		913.63

Geeignet für alle gängigen Installationskabel mit max. 5 x 2,5mm² (z.B. NYM, NHXH etc.), nutzbar wie eine Endkappe

Middle Feed		Metall/Kunststoff		3-Phase	
		⌀32,5 ⇄167 ⌀35 mm			
		CM	max. 3.680 W		913.64
		W	max. 3.680 W		913.65
		B	max. 3.680 W		913.66


Geeignet für alle gängigen Installationskabel mit max. 5 x 2,5mm² (z.B. NYM, NHXH etc.), nutzbar wie ein Linienverbinder

Line Connector	Metall/Kunststoff	3-Phase
⌀32 ⇄ 94 ↗24,5 mm		
	CM max. 3.680 W	913.67
	W max. 3.680 W	913.68
	B max. 3.680 W	913.69




L-Connector left	Metall/Kunststoff	3-Phase
⌀32,5 ⇄ 101 ↗101 mm		
	CM max. 3.680 W	913.71
	W max. 3.680 W	913.73
	B max. 3.680 W	913.75

L-Connector right	Metall/Kunststoff	3-Phase
⌀32,5 ⇄ 101 ↗101 mm		
	CM max. 3.680 W	913.70
	W max. 3.680 W	913.72
	B max. 3.680 W	913.74



T-Connector left	Metall/Kunststoff	3-Phase
⌀32,5 ⇄ 167,5 ↗101 mm		
	CM max. 3.680 W	913.76
	W max. 3.680 W	913.78
	B max. 3.680 W	913.80

T-Connector right	Metall/Kunststoff	3-Phase
⌀32,5 ⇄ 167,5 ↗101 mm		
	CM max. 3.680 W	913.77
	W max. 3.680 W	913.79
	B max. 3.680 W	913.81



Pendel-Adapter


- Universal-Pendel-Adapter zum Anhängen von individuell ausgewählten 230V-Pendelleuchten
- Maximales Pendel-Gewicht: 5 kg
- Geeignet für Kabeldurchmesser bis 7 mm

	Pendant Adapter max. 1.150 W 230 V ⌀62 ⇄ 96 ↗37 mm 913.85 Chrom matt Metall/Kunststoff
--	---

	Pendant Adapter max. 1.150 W 230 V ⌀62 ⇄ 96 ↗37 mm 913.86 Weiß Metall/Kunststoff
--	---

	Pendant Adapter max. 1.150 W 230 V ⌀62 ⇄ 96 ↗37 mm 913.87 Schwarz Metall/Kunststoff
--	--

Wire Suspension

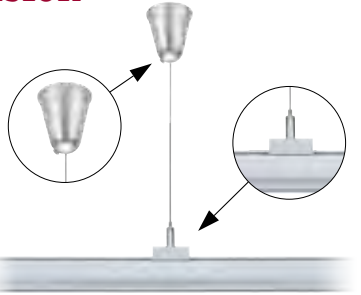

	Wire Suspension ⌀300 cm ø42 mm 955.83 Silber Metall
--	--

	Wire Suspension ⌀300 cm ø42 mm 955.84 Weiß Metall
--	--

	Wire Suspension ⌀300 cm ø42 mm 955.85 Schwarz Metall
--	---



1-Phasen-Schienensystem URail



Spot-Serie Zeuz

- Lichtstarke Spots
- Hochwertige Aluminium-Ausführung
- Eng gefasster 15° Narrow-Winkel optimal zur Beleuchtung von Exponaten oder Zertifikaten
- Hochwertiges optisches System durch Präzisions-Linsen und berechnete Facetten-Reflektoren
- Sorgt für hohe Effizienz und optimale Licht-Ausstrahl-Charakteristik

Der angegebene Lichtstrom in Lumen (lm) von fest verbauten LED-Modulen beschreibt den Nennlichtstrom der Gesamt-Leuchte.
Die Werte der Leistungsaufnahme in Watt (W) bezeichnen die aufgenommene Gesamt-Systemleistung (Zeichen: P) einer Leuchte.

Spot Zeuz		Chrom matt 金属/Kunststoff		230 V	
		⌀260 ⇄176 ↗98 mm		    	
		warm white – 3.000 K			
CM	2.860 lm	36,5 W	15°	955.33	
	2.860 lm	36,5 W	39°	955.36	
		neutral white – 4.000 K			
CM	2.860 lm	36,5 W	15°	955.42	
	2.860 lm	36,5 W	39°	955.45	

Spot Zeuz		Weiß 金属/Kunststoff		230 V	
		⌀260 ⇄176 ↗98 mm		    	
		warm white – 3.000 K			
W	2.860 lm	36,5 W	15°	955.34	
	2.860 lm	36,5 W	39°	955.37	
		neutral white – 4.000 K			
W	2.860 lm	36,5 W	15°	955.43	
	2.860 lm	36,5 W	39°	955.46	

Spot Zeuz		Schwarz 金属/Kunststoff		230 V	
		⌀260 ⇄176 ↗98 mm		    	
		warm white – 3.000 K			
B	2.860 lm	36,5 W	15°	955.35	
	2.860 lm	36,5 W	39°	955.38	
		neutral white – 4.000 K			
B	2.860 lm	36,5 W	15°	955.44	
	2.860 lm	36,5 W	39°	955.47	



Spot-Serie Asthene

- Hochwertige Alu-Druckguss Retrofit-Leuchten mit verdecktem Leuchtmittel
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige E27-Fassung
- Zur gezielten Beleuchtung durch den Einsatz von großen Reflektor-Leuchtmitteln geeignet
- Entblendung durch hervorstehenden Abschluss-Ring
- Nur geeignet für Leuchtmittel der Bauform PAR38



Spot Asthene		Metall/Kunststoff	230 V
		∅287 ∅140 ⇄222 mm	 
		CM	max. 20 W, E27, PAR38 969.83
		W	max. 20 W, E27, PAR38 969.84
		B	max. 20 W, E27, PAR38 969.85



Spot-Serien Apol & Apol II

- Allround-Leuchten für wechselbare Leuchtmittel
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige E27-Fassung
- Zur gezielten Beleuchtung durch den Einsatz von großen Reflektor-Leuchtmitteln geeignet
- Ebenfalls für den Einsatz dekorativer Leuchtmittel geeignet



Spot Apol		Metall/Kunststoff	230 V
		∅197 ∅62 ⇄138 mm	 
		CM	max. 50 W, E27 969.77
		W	max. 50 W, E27 969.78
		B	max. 50 W, E27 969.79
Spot Apol II		Metall/Kunststoff	230 V
		∅205 ∅62 ⇄138 mm	 
		CM	max. 50 W, E27 969.80
		W	max. 50 W, E27 969.81
		B	max. 50 W, E27 969.82



Pendel-Serie Corus

- Hochwertige Retrofit-Pendel-Leuchten mit verdecktem Leuchtmittel
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige E27-Fassung
- 1,50 m-Stoffkabel
- Kabel kann in den Baldachin geschoben werden und muss nicht gekürzt werden
- Entblendung durch hervorstehenden Abschluss-Ring
- Voll-Aluminium-Korpus: hochwertig und leicht zu reinigen
- Nur geeignet für Leuchtmittel der Bauform PAR38




Pendulum Corus
max. 20 W, E27, PAR38
230 V
⌀272 mm ⌀150 cm ⌀140 mm
954.00
Chrom matt Metall/Kunststoff



Pendulum Corus
max. 20 W, E27, PAR38
230 V
⌀272 mm ⌀150 cm ⌀140 mm
954.01
Weiß Metall/Kunststoff




Pendulum Corus
max. 20 W, E27, PAR38
230 V
⌀272 mm ⌀150 cm ⌀140 mm
954.02
Schwarz Metall/Kunststoff

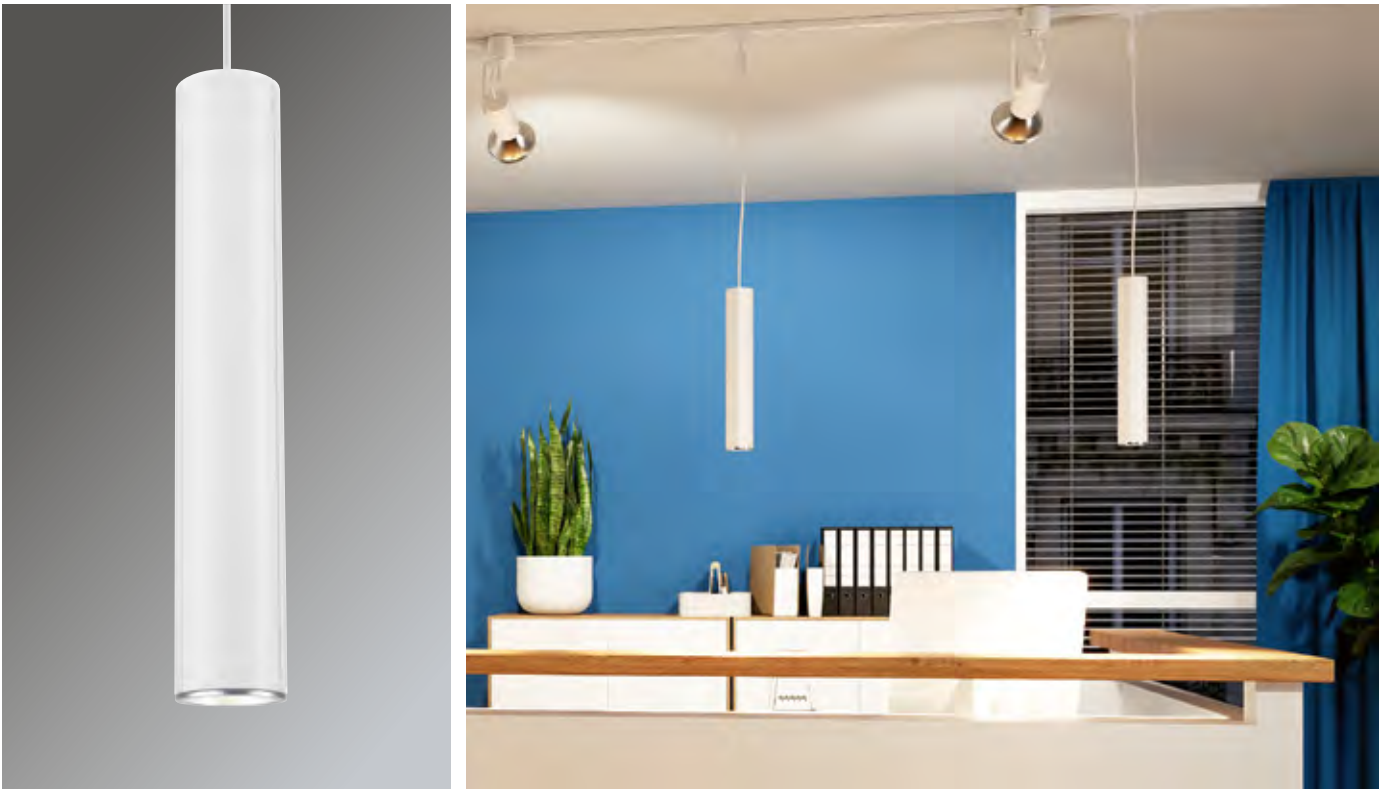

Pendel-Serie Catalejo

- Schlicht-elegante Pendelleuchte mit Metallkorpus, passend für viele Einrichtungs-Stile
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige GU10-Fassung
- Das Leuchtmittel ist in das Gehäuse zurückgesetzt für optimale Blendfreiheit
- 1,60 m Pendellänge, am Anschluss kürzbar

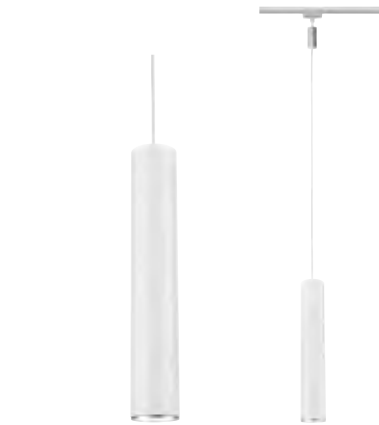

Pendulum Catalejo
max. 10 W, GU10
230 V
⌀383 mm ⌀160 cm ⌀65 mm
969.58
Chrom matt Metall/Kunststoff



Pendulum Catalejo
max. 10 W, GU10
230 V
⌀383 mm ⌀160 cm ⌀65 mm
968.17
Weiß Metall/Kunststoff



Pendulum Catalejo
max. 10 W, GU10
230 V
⌀383 mm ⌀160 cm ⌀65 mm
968.18
Schwarz Metall/Kunststoff



Pendel Barre

- Höhenverstellbares Langpendel, ideale Lösung für lange Tische
- Abnehmbare Endkappen, um mehrere Pendel zu verketteten
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch gängige GU10-Fassung

Pendel Lento

- Geradlinig moderne Pendelleuchte, höhenverstellbar von 120 bis 150 cm
- Hoher Lumen Output, gibt das Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab
- Dimmbar
- Farbtemperatur Warmweiß 2.700 K



Panel Deck


- Panel für flächiges und blendarmes Licht
- Decken- oder Wandmontage möglich

Panel Campo

- Panel für flächiges und blendarmes Licht
- Decken- oder Wandmontage möglich

Spot Oculus

- Spot mit effektivem zweiseitigen Lichtaustritt dank zweier identischer Kugel-Linsen

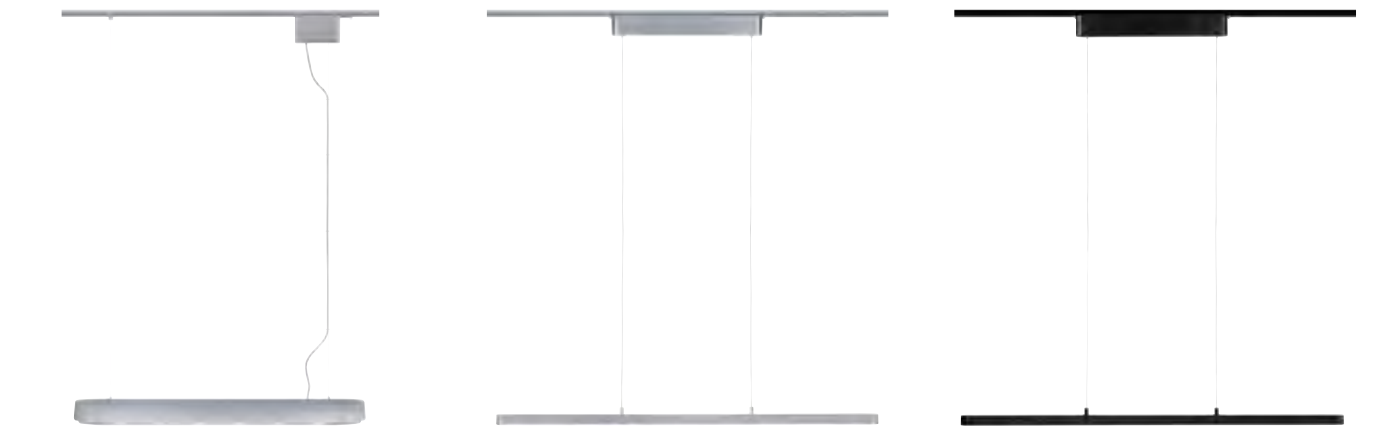

Barre

max. 6x10 W, GU10
230 V
⌀80 mm ⌀140 cm ⇄960 mm ⌀70 mm
969.59

Chrom matt Aluminium

Lento

41 W
2.100 lm, 2.700 K
230 V
⌀50 mm ⌀120-150 cm ⇄1.000 mm ⌀37 mm
953.75

Chrom matt Metall

Lento

41 W
2.100 lm, 2.700 K
230 V
⌀50 mm ⌀120-150 cm ⇄1.000 mm ⌀37 mm
968.16

Schwarz Metall

Panel Deck

16 W
1.350 lm, 3.000 K
230 V
⌀51 ⇄520 ⌀165 mm
953.71

Weiß Metall

Panel Campo

17,5 W
1.550 lm, 3.000 K
230 V
⌀51 ⇄400 ⌀215 mm
953.70

Weiß Metall

Spot Oculus

9,2 W
2x300 lm, 2.700 K
65°
230 V
⌀170 ⇄120 ⌀75 mm
969.35

Chrom matt Metall



URail Spots

Dimmbare Spots mit fest verbauter LED



Spot Dipper
incl. 2x8 W
2x256 lm, 2.700 K
✗ 83°
230 V
⌀170 ⇄375 ⌀26 mm
CM 954.69



Spot Sabik
incl. 1x9 / 1x4 W
570 + 360 lm, 2.700 K
230 V
⌀225 ⌀117 ⌀62 mm
CM 949.79



Spot Arena
incl. 1x15 W
800 lm, 2.700 K
✗ 84°
230 V
⌀191 ⇄123 ⌀78 mm
CM 954.46
W 954.47



Spot Arena
incl. 1x15,5 W
950 lm, 4.000 K
✗ 82°
230 V
⌀181 ⇄123 ⌀78 mm
CM 968.14



Spot Aldan
incl. 1x9 W
480 lm, 2.700 K
✗ 65°
230 V
⌀170 ⌀98 mm
CM 955.19
W 953.95



Spot Aldan
incl. 1x8 W
534 lm, 4.000 K
✗ 64°
230 V
⌀170 ⌀98 mm
CM 968.10



Spot Cube
incl. 1x8 W
520 lm, 2.700 K
✗ 65°
230 V
⌀165 ⇄77 ⌀47 mm
CM 955.10
W 955.11



Spot Capsule II
incl. 1x6 W
315 lm, 2.700 K
✗ 30°
230 V
⌀210 ⇄80 ⌀80 mm
CM 954.55
W 954.56



Spot Capsule II
incl. 1x6,3 W
440 lm, 4.000 K
✗ 30°
230 V
⌀210 ⇄80 ⌀80 mm
CM 968.03





Spot Pellet
incl. 1x6,7 W
350 lm, 2.700 K
✗ 40°
230 V
⌀180 ⇄80 ⌀40 mm
CM 954.73
W 954.74



Spot Sphere
incl. 1x7,4 W
500 lm, 2.700 K
✗ 72°
230 V
⌀183 ⇄119,8 ⌀32 mm
CM 969.36
W 969.37



Spot Sphere
incl. 1x7,4 W
600 lm, 4.000 K
✗ 72°
230 V
⌀183 ⇄119,8 ⌀32 mm
CM 968.01



Spot Circle
incl. 1x5 W
200 lm, 4.000 K
✗ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm
CM 967.99

URail Spots (nicht dimmbar)

Spots mit fest verbauter LED



Spot Shine
incl. 1x5 W
225 lm, 2.700 K
✗ 75°
230 V
⌀180 ⇄59 ⌀90 mm
CM 952.73
W 952.83



Spot Circle
incl. 1x5 W
308 lm, 2.700 K
✗ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm
CM 952.71
W 952.72



Spot Tubo
incl. 1x5 W
265 lm, 3.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm
CM 955.06
W 955.07



Spot Tubo
incl. 1x4,5 W
255 lm, 4.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm
CM 968.00


URail Spots ohne Leuchtmittel



Spot Cone max. 10 W, GU10 230 V ⌀180 ø85 ⌀90 mm CM 976.13 W 953.62	Spot Pipe max. 10 W, GU10 230 V ⌀150 ø65 ⌀100 mm CM 976.12 W 953.63	Spot Pure I max. 10 W, GU10 230 V ⌀110 ⇄58 ⌀66 mm CM 953.29 W 953.30	Spot Pure II max. 10 W, GU10 230 V ⌀110 ⇄58 ⌀66 mm CM 953.31 W 953.33	Spot Cover max. 10 W, GU10 230 V ⌀140 ⇄58 ⌀90 mm CM 953.35 W 953.36	Spot Barelli max. 10 W, GU10 230 V ⌀138 ⇄68 ⌀35 mm CM 954.61
--	---	--	---	---	---




Perfect match



Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⇄74 ⌀115 mm CM 953.37 W 953.42	Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⇄74 ⌀115 mm CM 953.38 W 953.43	Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⌀128 ⇄74 ⌀115 mm CM 953.39 W 953.44
--	--	--



Perfect match



LED-Panel (nicht dimmbar)
Für flächiges und blendarmes Licht
Decken- oder Wandmontage möglich




Panel Loop incl. 1×7 W 480 lm, 2.700 K 230 V ⌀35 ⇄380 ⌀110 mm CM 953.19 W 953.20




Deckenleuchten



Ceiling Globe Small max. 10 W, E14 230 V ⌀320 ø200 mm CM 976.02
--



Ceiling Socket max. 20 W, E27 230 V ⌀96 ø55 mm CM 949.73 W 949.74



Perfect match





Mit festverbauter LED – dimmbar

Topa incl. 1×5,2 W 350 lm, 2.700 K 230 V ⌀73 ø80 ⇄80 mm 955.02	Topa incl. 1×4,9 W 320 lm, 4.000 K 230 V ⌀73 ø80 ⇄80 mm 968.09
--	--




2Easy Pendelleuchten

Einfach das Basic Pendel mit einem Leuchtmittel bestücken, dann passenden Schirm wählen.

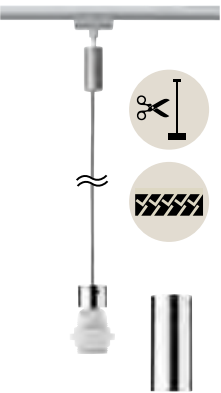

2Easy Basic Pendulum
max. 20 W, E27
230 V
⌈150 cm
CM 954.36
W 954.37
B 969.19



Tipp: Das Pendel sieht auch ohne Schirm klasse aus!



Schirme aus hochwertigem Stoff ...



Tessa
max. 50 W
⌈260 ø454 mm
954.66
⌘ Cream ⌘ Fabric



2Easy Diffusor
max. 20 W
ø454 mm
954.92
⌘ Satin ⌘ Plastic



Tessa
max. 50 W
⌈260 ø454 mm
954.65
⌘ Light grey ⌘ Fabric




elegantem Metall ...



Shade Pom max. 20 W ⌈240 ø350 mm 954.38 ⌘ Matt white ⌘ Metal	Shade Pirm max. 20 W ⌈230 ø280 mm 954.40 ⌘ Grey matt ⌘ Metal	Shade Pien max. 20 W ⌈230 ø250 mm 954.42 ⌘ Beige matt ⌘ Metal
--	--	---


... oder besonderem Glas.

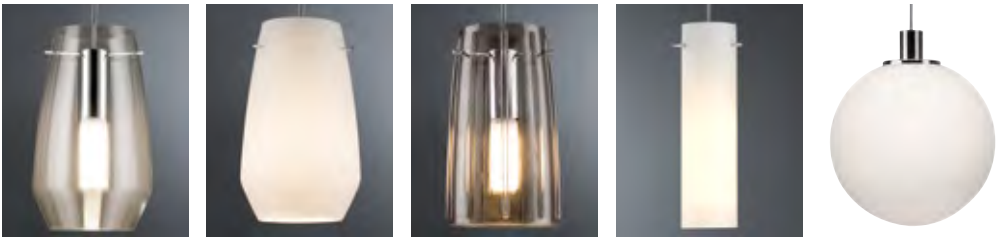


Vento max. 50 W ⌈280 ø170 mm 953.51 ⌘ Clear ⌘ Glass	Vento max. 50 W ⌈280 ø170 mm 953.54 ⌘ Opal ⌘ Glass	Drio max. 50 W ⌈280 ø152 mm 953.52 ⌘ Smoke glass ⌘ Glass	Livo max. 50 W ⌈280 ø75 mm 998.42 ⌘ Opal ⌘ Glass	2Easy Alari max. 20 W ø300 mm 954.44 ⌘ Opal ⌘ Glass
---	--	--	--	---

DecoSystems LED-Spots/
-Pendelleuchten

Einfach den Spot mit einem Leuchtmittel
bestücken, dann passenden Schirm wählen.

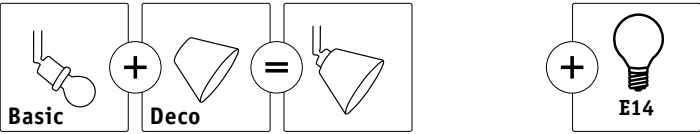

Basic-Spot
max. 20 W, E14
230 V
⌀163 ø44 mm
CM 969.68
W 969.70



Basic-Pendulum
max. 20 W, E14
230 V
⌀135 cm ø44 mm
CM 969.69
W 969.71



Tolle Glasschirme ...



Wolbi
max. 50 W
⌀80 ø90 mm
600.11
⌘ Dichroic ⌘ Glass




Vento
max. 50 W
⌀95 ø80 mm
953.59
⌘ Smoke glass ⌘ Glass



Twice
max. 50 W
⌀70 ø100 mm
701.74
⌘ Clear/Opaque ⌘ Glass



Vento
max. 50 W
⌀95 ø80 mm
953.58
⌘ Satin ⌘ Glass



Wolbi
max. 50 W
⌀70 ø90 mm
600.55
⌘ Opal ⌘ Glass



Quad
max. 50 W
⌀80 ø75 mm
600.15
⌘ White ⌘ Glass



Kegi
max. 50 W
⌀80 ø110 mm
600.12
⌘ White ⌘ Glass



Wolbi
max. 50 W
⌀80 ø90 mm
600.07
⌘ White ⌘ Glass



Zyli
max. 50 W
⌀80 ø70 mm
600.04
⌘ White ⌘ Glass

... und leichte Stoffschirme



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
603.52
⌘ Light grey ⌘ Fabric



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
603.51
⌘ Cream ⌘ Fabric



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
603.50
⌘ Caramel ⌘ Fabric



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
603.49
⌘ Dark brown ⌘ Fabric




DecoSystems Diffusor
max. 20 W
⌀1,5 ø255 mm
954.93
⌘ Satin ⌘ Plastic



LED-Komplett-Pendel

Inklusive LED, ideale Beleuchtung vom Couchtisch bis zur großen Tafel.
Die Pendel sind kürzbar.



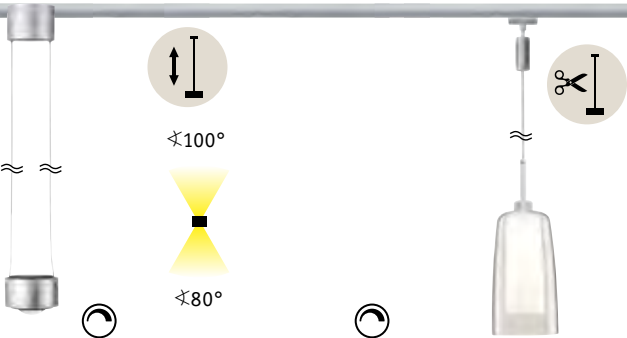

Pendulum Aldan
incl. 1x8,5/1x4,5 W
860 + 480 lm,
2.700 K
230 V
⌀85 mm
⌀20-150 cm ø98 mm
CM 955.20
W 949.71
B 949.72


Pendulum Aldan
incl. 1x8,5/1x4,5 W
930 + 530 lm,
4.000 K
230 V
⌀85 mm
⌀20-150 cm ø98 mm
CM 968.11
B 968.13

Arido II
incl. 1x5 W, GU10
560 lm, 2.700 K
230 V
⌀200 mm ⌀158 cm
ø110 mm
CM 949.98



inkl. einsetzbarem Diffusor



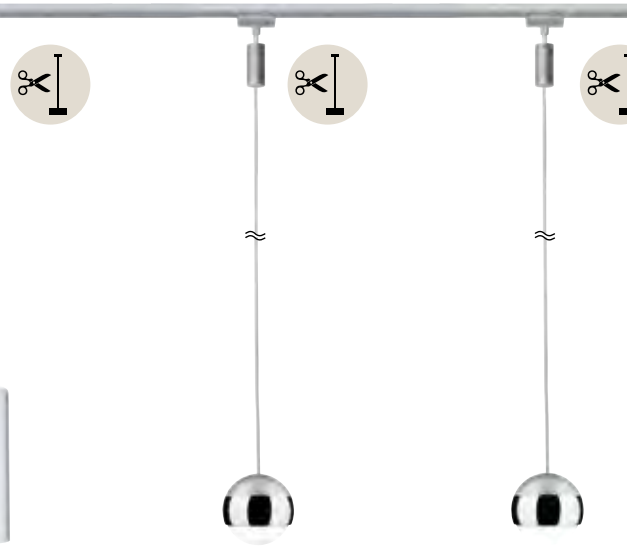

LED Pendulum Barrel
incl. 1x6 W
370 lm, 2.700 K
⌀ 106°, 139 cd
230 V
⌀135 cm ø85 mm
CM 951.77


Pendulum Capsule II
incl. 1x6 W
338 lm, 2.700 K
230 V
⌀130 cm ø87 mm
CM 954.57
W 954.58
B 968.08

Pendulum Capsule II
incl. 1x6,3 W
400 lm, 4.000 K
230 V
⌀130 cm ø87 mm
CM 968.04
B 968.06

Pendelleuchten


Ohne Leuchtmittel, kürzbar



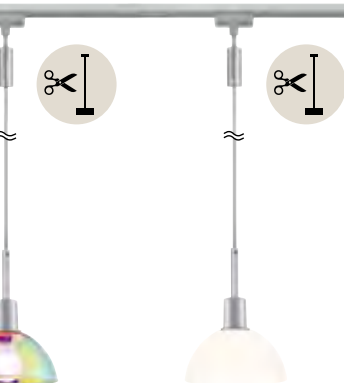

Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
⌀140 cm ø140 mm
CM 969.75

Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
⌀140 cm ø140 mm
CM 969.72
W 969.73



Pendel Zubehör




Pendant Adapter
⌀135 ø26 mm
974.74




Universal Pendant Adapter
230 V
⌀106 ø62 mm
CM 954.94
W 954.95
B 955.53




Universal Pendant Adapter
230 V
⌀100 ø27 mm
CM 955.51
W 955.52
B 969.14

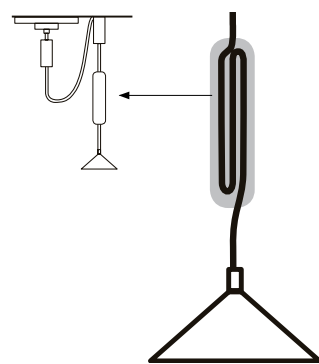

Pendeladapter zum Kürzen ohne zu schneiden.
Das Pendelkabel wird in dem Adapter aufgewickelt (max. 1 m)



max. 3 kg



max. 3 kg

Zum Einbinden von Pendeln ohne URail Anschluss.


Zum Einbinden von Pendeln ohne URail Anschluss.





URail Spots
Dimmbare Spots mit fest verbauter LED

 Spot Arena incl. 1x14 W 890 lm, 2.700 K 82° 230 V 1191 ⇄ 123 78 mm B 969.24	 Spot Arena incl. 1x14 W 890 lm, 4.000 K 82° 230 V 1191 ⇄ 123 78 mm B 969.42	 Spot Cube incl. 1x8 W 520 lm, 2.700 K 65° 230 V 1165 ⇄ 77 47 mm B 969.23	 Spot Cube incl. 1x8 W 450 lm, 4.000 K 65° 230 V 1165 ⇄ 77 47 mm B 969.41	 Spot Capsule II incl. 1x6,3 W 440 lm, 2.700 K 30° 230 V 1210 ⇄ 87 80 mm B 968.07	 Spot Capsule II incl. 1x6,3 W 440 lm, 4.000 K 30° 230 V 1210 ⇄ 87 80 mm B 968.05
 Spot Circle incl. 1x5 W 210 lm, 2.700 K 90° 230 V 1147 ⇄ 98 50 mm B 969.15	 Spot Circle incl. 1x5 W 160 lm, 4.000 K 90° 230 V 1147 ⇄ 98 50 mm B 969.39	 Spot Aldan incl. 1x9 W 480 lm, 2.700 K 65° 230 V 1170 ⇄ 98 mm B 969.27	 Spot Aldan incl. 1x8 W 534 lm, 4.000 K 64° 230 V 1170 ⇄ 98 60 mm B 968.12	 Spot Sphere incl. 1x7,4 W 500 lm, 2.700 K 72° 230 V 1183 ⇄ 119,8 32 mm B 969.38	 Spot Sphere incl. 1x7,4 W 600 lm, 4.000 K 72° 230 V 1183 ⇄ 119,8 32 mm B 968.02

URail Spots (nicht dimmbar)
Inklusive fest verbauter LED



 Spot Tubo incl. 1x4,5 W 160 lm, 3.000 K 230 V 1186 ⇄ 42 ⇄ 105 mm B 969.17	 Spot Tubo incl. 1x4,5 W 170 lm, 4.000 K 230 V 1196 ⇄ 42 ⇄ 105 mm B 969.40	 Panel Loop incl. 1x7 W 480 lm, 2.700 K 230 V 1135 ⇄ 380 ⇄ 110 mm B 969.20
--	--	--

URail Spots ohne Leuchtmittel

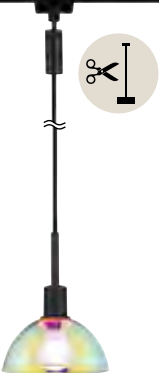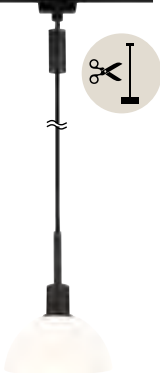 Catalejo max. 10 W, GU10 230 V ⇅383 mm ⇅160 cm ø65 mm B 968.18	 Pendulum Sarrasani max. 20 W, E14 230 V ⇅140 cm ø140 mm B 969.76	 Pendulum Sarrasani max. 20 W, E14 230 V ⇅140 cm ø140 mm B 969.74	 Spot Tube max. 10 W, GU10 230 V ⇅112 ø65 mm B 969.18	 Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⇅112 ø65 mm B 969.66	 Spot Blossom max. 10 W, G9 230 V ⇅112 ø65 mm B 969.67					
			 Ceiling Socket max. 20 W, E27 230 V ⇅96 ø55 mm B 949.75	 Perfect match						
 Spot Cone max. 10 W, GU10 230 V ⇅180 ø85 ↗90 mm B 969.25						 Spot Cover max. 10 W, GU10 230 V ⇅140 ⇅58 ↗90 mm B 969.26	 Spot Pure II max. 10 W, GU10 230 V ⇅151 ⇅58 ↗66 mm B 969.11			

2Easy Pendelleuchten

Einfach das Basic Pendel mit einem Leuchtmittel bestücken und den Leuchtschirm wählen.



2Easy Basic Pendulum

max. 20 W, E27
230 V
Ø150 cm
B 969.19



Leuchtschirme auf S. 30–31



Tipp: Das Pendel sieht auch ohne Schirm klasse aus!

DecoSystems LED-Spots/-Pendel

Wähle das passende Leuchtmittel und den Leuchtschirm.



Pendulum DecoSystem black

max. 20 W, E14
230 V
Ø135 cm Ø44 mm
B 969.12

Spot DecoSystem


max. 20 W, E14
230 V
Ø163 Ø44 mm
B 969.13

Leuchtschirme auf S. 32–33



Starter Sets inklusive 3 Spots

Sofort loslegen und erweitern! Inklusive Einspeisung, 1 m Schiene, Verbinder und drei Spots ohne Leuchtmittel



Starter Set Barelli

max. 3×10 W, GU10
230 V
Ø1,2 m
CM 954.59



Starter Set Cover

max. 3×10 W, GU10
230 V
Ø1,2 m
CM 954.62

Starter Sets

Passend für alle Pendel und Spots. Inklusive flexibler Einspeisung, 3x 1 m Schiene und zwei Verbindern



URail Basicsystem


max. 1.000 W
230 V
Ø3,1 m
CM 950.16

Passend für alle Pendel und Spots. Inklusive Mitteleinspeisung, 2x 1 m Schiene und zwei Verbindern



URail Basic Set

max. 1.000 W
230 V
Ø2,3 m
CM 969.43
W 969.44
B 969.45

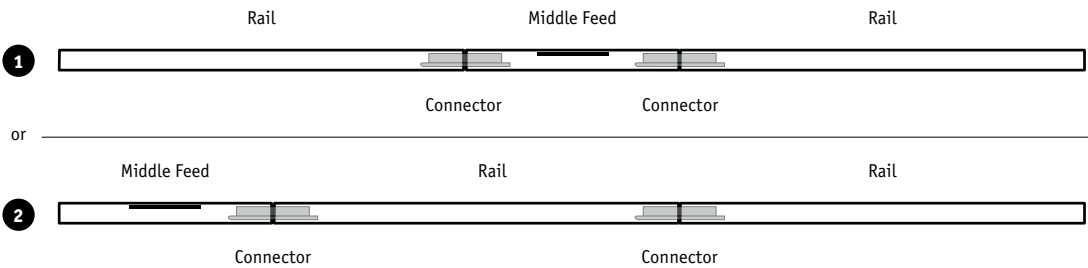



URail Planungshilfe

Der einfache Weg zum passenden Schienensystem

Schritt 1: Schienen wählen

1



Track

max. 1000 W, 230 V

⌀18 ⌀18 mm

⌀0,1 m

CM 950.86

W 954.98

B 969.02

⌀0,5 m

CM 968.54

W 976.82

B 969.03

⌀1 m

CM 968.33

W 976.83

B 969.04

⌀2 m

CM 968.34

W 976.84

B 969.05

2



Universal Endcap

⌀18 ⌀13 ⌀21 mm

CM 954.96

W 954.97

B 969.61

3




Safety Cover strip

⌀10 mm ⌀0,68 m

W 951.26

B 954.15

4



Suspension 105 mm

⌀105 ⌀23 mm

CM 975.99

W 976.88

B 969.94



Suspension 125/250 mm

⌀125/250 ⌀18 mm

951.49



Suspension Cable 2000 mm

⌀2000 ⌀18 mm

951.50

5



Cover Connector-Inlay


⌀10 mm ⌀0,7 m

B 955.54

Schritt 2: Mittel-, End- oder Kabel-Stromeinspeisung ...

Verlegung der Schienen in eine Richtung mit Terminalfeed, oder in zwei Richtungen mit Middlefeed.

5



Middle/terminal feed

max. 1.000 W


230 V

⌀27 ⌀205 ⌀45 mm

CM 968.85

W 968.86

6



Terminal feed

max. 1.000 W

230 V


⌀18 ⌀161 ⌀18 mm

CM 976.55

W 976.85

B 969.60

7



Middle-Feed

max. 1.000/1.000 W

230 V

⌀18 ⌀304 ⌀18 mm

CM 977.65

W 977.66


B 969.21

URail-Mitteinspeisung

3 / 4 / 5-adrig, separat schaltbar.

Dezent im Schienenformat.

6



Middle/terminal feed

max. 1.000 W


230 V

CM 968.31

W 976.79

B 969.16

9

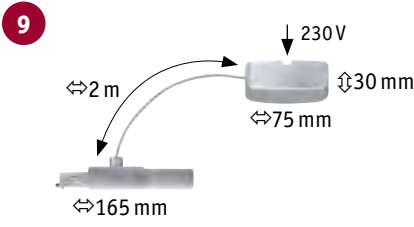

Middle/terminal feed

max. 1.000 W

230 V

CM 954.16


W 954.17

B 954.18

Geeignet für abgehängte Schienensysteme

... und Verbinder wählen

10



Flex Connector II

max. 1000 W

⌀18 ⌀227 ⌀18 mm

CM 953.25

W 953.26

B 969.10

11




Line Connector

⌀15 ⌀70 ⌀11 mm

951.36

12



L-Connector


⌀18 ⌀62 ⌀62 mm

CM 976.48

W 976.49

B 969.06

13



T-Connector


⌀18 ⌀104 ⌀62 mm

CM 976.56

W 976.86

B 969.07

14



X-Connector


⌀18 ⌀104 ⌀104 mm

CM 976.57

W 976.87

B 969.08

15



Power isolating link

⌀18 ⌀70 ⌀18 mm

951.40

16



Angle Connector

⌀18 ⌀157 ⌀36 mm

CM 969.64

W 969.65

B 969.09

Beleuchtete LED-Verbinder

Dimmbar, LED fest verbaut



LED End Cap

incl. 1x5,8 W

420 lm, 2.700 K

⌀ 80°

230 V

⌀27 ⌀141 ⌀57 mm

CM 954.79

W 954.80

B 969.95



LED Line Connector

incl. 1x5,8 W

420 lm, 2.700 K

⌀ 80°

230 V

⌀27 ⌀189 ⌀57 mm

CM 954.77

W 954.78

B 969.96



LED L-Connector

incl. 1x5,8 W

420 lm, 2.700 K

⌀ 80°

230 V

⌀27 ⌀141 ⌀141 mm

CM 954.85

W 954.86

B 969.97





Smart steuern



Zigbee Middle/End feed
max. 300 W
230 V
Ø48 ×227 ×196 mm
CM 501.20
W 501.21
B 968.19

Zum Schalten und Dimmen nachfolgender Schienenabschnitte in Smart-Home-Systemen. Der Rail-Switch wird zwischen zwei Schienen oder zwischen Einspeisung und Schiene montiert.



smart



Ready for

- Amazon Echo Smart Speaker mit Zigbee-Schnittstelle
- Philips Hue Bridge 2 (ausgenommen: Hue Entertainment & Apple HomeKit)
- Paulmann Gent Fernbedienung 500.67

Sprach- und Appsteuerung mit Zigbee 3.0 Gateway

Direkte Steuerung



Weitere Infos:
www.paulmann.com/zb

18



Zigbee Rail-Switch
max. 400 W
230 V
Ø35 ×155 ×56 mm
CM 500.50
W 500.51
B 968.15

Zum Schalten und Dimmen nachfolgender Schienenabschnitte in Smart-Home-Systemen. Der Rail-Switch wird zwischen zwei Schienen oder zwischen Einspeisung und Schiene montiert.

19



Zigbee Spot Adapter
max. 50 W
230 V
Ø50 ×166 ×20 mm
CM 968.93
W 955.23
B 955.24

Zum Schalten und Dimmen einzelner Spots oder Spot-Gruppen. Der Adapter wird zwischen Schiene und Spot montiert.

20



Zigbee Remote Control
Ø18 ×55 ×138 mm
500.67

Zum Steuern von smarten Adaptern und smarten Leuchtmitteln, einzeln oder in Gruppen.

Schritt 3:
Spots, Panels und
Pendel wählen

Fertig!



Optional: Single Spot Base

Adapter für beliebige URail Spots

- Ermöglicht das Anbringen von URail-Spots und -Pendeln, ohne ein weiteres Schienensystem
- Wird direkt auf den Stromauslass montiert
- Tolle Ergänzung in Räumen mit Schienensystemen durch Leuchten im gleichen Design



Single Spot-Base
max. 50 W
230 V
Ø35,5 ×100 mm
CM 968.20
W 968.21
B 968.22

Die Garantiebedingungen der Paulmann Licht GmbH finden Sie unter diesem Link:
www.paulmann.com/guarantee

Hinweise zu den verwendeten Piktogrammen und Symbolen finden Sie unter diesen Link:
www.paulmann.com/symbols

Alle Abbildungen und Angaben bezüglich Maße, Farbe usw. unterliegen eventuellen produktionstechnischen Toleranzen und sind unverbindlich. Produktänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Alle nicht gekennzeichneten Leuchten sind mit Schutzklasse 1 gesichert, abweichende Schutzklassen sind am Artikel ausgewiesen.



Paulmann

www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany